



COFRA®

BORN TO WORK

the italian brand



STABILITÀ SULLE SCALE A PIOLI



LADDER
GRIP

Il requisito **Ladder Grip (LG)** nelle scarpe di sicurezza è una caratteristica progettata per offrire una maggiore aderenza e stabilità quando si lavora su scale. Si riferisce a una zona specifica del battistrada della suola, generalmente situata sull'area centrale, che è sagomata per agganciarsi in modo sicuro ai pioli della scala. Questa funzione riduce il rischio di scivolamenti e cadute, garantendo sicurezza e comfort per chi opera in ambienti verticali, come manutentori, elettricisti o operai edili.

PUNTALI


PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)

TOPreturn

EN ISO 22568-2:2019



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

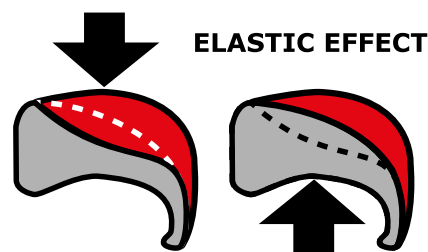


PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

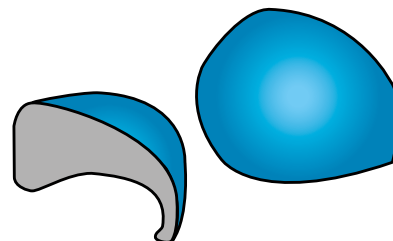

PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)


EN ISO 22568-1:2019



SUPPORTI PLANTARI

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in polycarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

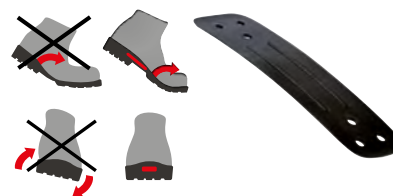

SISTEMI ANTIPERFORAZIONE

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION



METAL FREE

ANTISTATICA



100% METAL FREE

ISOLANTE

EN ISO 22568-4:2021 (TYPE PS)

Certificata secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)



EN ISO 22568-3:2019



PROTECTIVE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON GRANULI DI GOMMA RICICLATA

Intersuola in poliuretano, battistrada realizzato con TPU e granuli di gomma riciclata, opportunamente macinata. Il disegno del battistrada, caratterizzato da una sapiente distribuzione delle superfici ramponate, garantisce un'ottima flessibilità, oltre che il drenaggio sulle superfici bagnate. La parte centrale della suola è stata progettata per fornire la massima sicurezza anche nelle condizioni di aderenza e stabilità più precarie, come lo stazionamento sui pioli delle scale, ottenendo la certificazione LG (laddergrip). Il suo particolare disegno fornisce la massima protezione del tomaio dai tagli ed abrasioni nella zona della punta, ottenendo la certificazione SC (scuff cap).



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA						SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO					
							Coefficiente di attrito dinamico					
							Requisito base		Requisito aggiuntivo			
 SLIP	 OIL	 METAL CHIPS	 HEAT	 ABRASION	 CHEMICAL	> 30 J ≥ 20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO	SR ceramica + glicerina	PIANTA	TACCO
								inclinazione 7°	inclinazione 7°		inclinazione 7°	inclinazione 7°
								0,41 ≥ 0,36	0,42 ≥ 0,31		0,25 ≥ 0,22	0,28 ≥ 0,19

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)

ALLIER S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)

KHOPER S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI

DONEC S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione del tallone
in TPU



protezione
antiabrasione (SC)



SIRET S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione del tallone
in TPU



protezione
antiabrasione (SC)



Battistrada con granuli in
gomma riciclata



CLOUDY S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** COFRA-TEX - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione
antiabrasione (SC)



Techshell

OVERGRIP S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: TECHSHELL e pelle idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione
antiabrasione (SC)



Techshell

JAMMING S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: TECHSHELL e pelle idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione
antiabrasione (SC)



Battistrada con granuli in
gomma riciclata



protezione del tallone
in TPU

Techshell

protezione
antiabrasione (SC)



KAMET ESD S3S LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: tessuto TECHSHELL - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione del tallone in TPU

SOA

Techshell

protezione antiabrasione (SC)



TEMPLLET ESD S3S LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: tessuto TECHSHELL - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione del tallone in TPU

protezione antiabrasione (SC)



COVERAGE S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

TOMAIA: tessuto altamente traspirante, idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)



BARRIER S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



Battistrada con granuli in gomma riciclata



SOA

protezione antiabrasione (SC)



TERAM ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)

SLAM ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)

ELMO ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)

SCUDDO S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle scamosciata forata - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



Battistrada con granuli in gomma riciclata



MICROTECH



protezione antiabrasione (SC)

ACE ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: MICROTECH e tessuto altamente traspirante - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

TRAIL WORK

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il disegno del **battistrada**, caratterizzato da una sapiente distribuzione delle superfici ramponate, garantisce all'intera calzatura un'ottima flessibilità e drenaggio sulle superfici bagnate. La **parte centrale** della suola è stata opportunamente progettata per fornire la massima sicurezza anche nelle condizioni di aderenza e stabilità più precarie come lo stazionamento sui pioli delle scale, ottenendo la certificazione LG (ladder grip). Il particolare disegno della suola fornisce la massima protezione del tomaio dai tagli ed abrasioni nella **zona della punta**, ottenendo la certificazione SC (SCUFF CUP) con valori di gran lunga superiori al requisito definito dalla norma.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO					
		Coefficiente di attrito dinamico			Requisito base		
					Requisito base		
SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL	> 30 J ≥ 20 J EN ISO 20345:2022				SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° 0,28 ≥ 0,22	TACCO inclinazione 7° 0,32 ≥ 0,19

ESD IEC 61340-5-1 RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

protezione del tallone
in TPU



protezione
antiabrasione (SC)


PATHWAY ESD S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

TOMAIA: nubuck idrorepellente - **FODERA:** COFRA-TEX - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

HRO
300°C

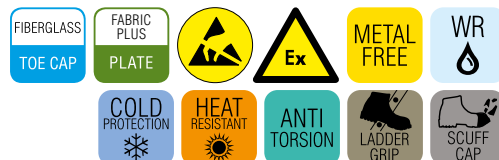

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO
300°C

stabilizzatore del tallone
in TPU



protezione antiabrasione
(SC)

CERMIS S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione del tallone
in TPU

**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**

**HRO
300°C**




PIRENEI BLACK S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione antiabrasione
(SC)

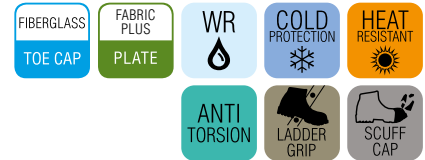

**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**

**HRO
300°C**



OVERWAY S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione antiabrasione
(SC)



BOA®

**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**

**HRO
300°C**



BILLUND S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione antiabrasione
(SC)



**HRO
300°C**

ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA
VERSO TERRA COMPRESA
TRA 0,75 E 100 Mohm

**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**



MAGDENBURG ESD S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione
antiabrasione (SC)



sfilamento rapido SCATTO



HRO 300°C K2 S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione
antiabrasione (SC)



**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**



HRO 300°C STUB S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione
antiabrasione (SC)



protezione del tallone
in TPU



**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**

HRO 300°C PIRENEI S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione antiabrasione
(SC)



**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**



HRO 300°C RAMPONE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione antiabrasione
(SC)



**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**

**HRO
300°C**



SURFACE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione antiabrasione
(SC)



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.




DROW S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e TECHSHELL - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione antiabrasione (SC)

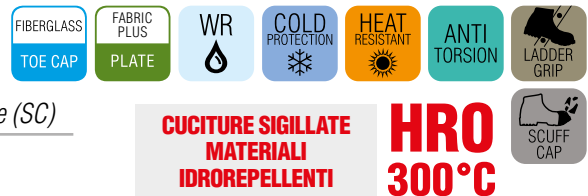

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



STRIP S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e TECHSHELL - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione antiabrasione (SC)



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



PUEZ S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione antiabrasione (SC)



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BOA®



TRAMP S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

UNDETECTABLE

WR

COLD PROTECTION

HEAT RESISTANT

ANTI TORSION

LADDER GRIP

SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO
300°C

OPERATE S3S HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: tessuto traspirante e nubuck idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

METAL FREE

ANTI TORSION

LADDER GRIP

SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

HRO
300°C

3M THINSULATE™
Insulation

600g

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI



MANGFALL S7S CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g - **SOLETTA:** FOOT-PAD COLD - **SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 40-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

WR

ITALIAN LEATHER

COLD PROTECTION

ANTI TORSION

LADDER GRIP

SCUFF CAP



gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

protezione antiabrasione (SC)

HRO
300°C



protezione della caviglia da
urti accidentali

3M THINSULATE™
Insulation
200g

RAXALPE S7S AN HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** FOOT-PAD COLD - **SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



gomma nitrilica resistente alle
basse temperature
-25 °C

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC
PLUS
PLATE

METAL
FREE

ITALIAN
LEATHER

WR

ANKLE
PROTECTION

COLD
PROTECTION

HEAT
RESISTANT

ANTI
TORSION

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP

**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**

**HRO
300°C**

protezione
antiabrasione (SC)



protezione del tallone in TPU

protezione del tallone in TPU

3M THINSULATE™
Insulation
200g

WOERDEN S7S AN HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** FOOT-PAD COLD - **SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**

protezione della caviglia
da urti accidentali

protezione
antiabrasione (SC)

FIBERGLASS
TOE CAP

FABRIC
PLUS
PLATE

METAL
FREE

WR

ANKLE
PROTECTION

COLD
PROTECTION

HEAT
RESISTANT

ANTI
TORSION

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP



gomma nitrilica resistente alle
basse temperature
-25 °C

**HRO
300°C**



ASGARD

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Il disegno del battistrada è stato studiato per garantire ottima aderenza. I ramponi dal profilo sporgente aumentano la superficie di appoggio offrendo massima stabilità e riducendo i rischi di slogatura. Le caratteristiche chimico-fisiche sono state perfezionate per offrire un buon assorbimento dell'energia d'impatto e il sostegno necessario per una postura corretta.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA						SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO					
							Coefficiente di attrito dinamico					
							Requisito base			Requisito addizionale		
 SLIP	 OIL	 METAL CHIPS	 HEAT	 ABRASION	 CHEMICAL	> 30 J ≥ 20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
								0,40 ≥ 0,36	0,42 ≥ 0,31		0,26 ≥ 0,22	0,23 ≥ 0,19

ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



FRIGG ESD S3S CI LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA


EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica -

SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 40-47

- **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione
antiabrasione (SC)

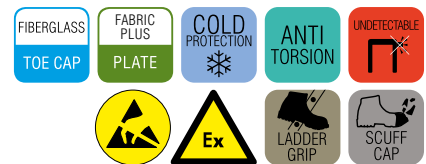

ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



BESLA ESD S3S CI LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica -

SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 40-47

- **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione
antiabrasione (SC)



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



LOFN ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica -

SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-47

- **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



BRAHMA ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100%

poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica -

SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 40-47

- **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



HODUR ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100%

poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica -

SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 39-47

- **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



YULE ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100%

poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica -

SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 39-47

- **CALZATA:** 11 Mondopoint



VILI S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU

- **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione
antiabrasione (SC)

TROLL S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione
antiabrasione (SC)



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HYMIR ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

SIGURTH ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

AEGIR ESD S1 PS LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: BREATHEX e pelle - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

MEGREZ ESD S1 PS LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle scamosciata e BREATHEX - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere -

SOLETTA: FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica -

SUOLA: poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 39-48

- **CALZATA:** 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

GUTTORM ESD S1 PS LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere -

SOLETTA: FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:**

poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-47 -

CALZATA: 11 Mondopoint



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA
COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

VITHAR ESD S1 PS LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere -

SOLETTA: FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:**

poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-48 -

CALZATA: 11 Mondopoint



TOP WORK

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C. Il particolare disegno del battistrada conferisce stabilità in deambulazione grazie ad ampi ramponi che garantiscono un appoggio sicuro.

HRO
300°C



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA						SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP	OIL	METAL CHIPS	HEAT	ABRASION	CHEMICAL		Requisito base			Requisito aggiuntivo		
						> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° 0,50 ≥0,36	TACCO inclinazione 7° 0,48 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° 0,30 ≥0,22	TACCO inclinazione 7° 0,26 ≥0,19

HRO
300°C

ROSWELL S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



Intersuola HEAT DEFENDER PU
resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C

FREEPORT S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



Intersuola HEAT DEFENDER PU
resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C

MALTON S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



Intersuola HEAT DEFENDER PU
resistente a +150 °C (30 minuti)



HRO 300°C FLINT S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



sfilamento rapido
SCATTO

protezione
antiabrasione (SC)

HRO 300°C CHAGOS UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



HRO 300°C ATLANTA BIS S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO 300°C OAKLAND BIS S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C



DURRAN S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C



PUEBLO S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C



OAKLAND BLACK S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C



BARINAS UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

protezione
antiabrasione (SC)



3M THINSULATE™
Insulation

200g

HRO
300°C


CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI



BUFFALO S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

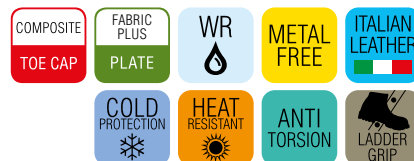

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



HRO
300°C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI

protezione
antiabrasione (SC)



GROENLAND UK S7S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 40-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



3M THINSULATE™
Insulation

200g

gomma nitrilica resistente alle
basse temperature
-25 °C



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C



KENSINGTON S3S HI CI HRO LG FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 400g - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



3M THINSULATE™
Insulation

400g



TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA
EN ISO 20345:2022

-17 °C
Test di norma
30 minuti

-25 °C
Test CIMAC
30 minuti

KENSINGTON

↓ 5,5 °C

↓ 6,5 °C

3M THINSULATE™
Insulation

600g



**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**

gomma nitrilica resistente alle
basse temperature

-25 °C

protezione
antiabrasione (SC)



BOISE UK

S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g - **SOLETTA:** COLD BARRIER - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

METAL
FREE

WR

COLD
PROTECTION

HEAT
RESISTANT

ANTI
TORSION

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP

**HRO
300°C**



TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

**TEST DI NORMA
EN ISO 20345:2022**

-17 °C 30 minuti



BOISE UK

↓ 4,5 °C



**HRO
300°C**

gomma nitrilica resistente alle
basse temperature

-25 °C

protezione
antiabrasione (SC)




NEW CIAD UK

S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente - **FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



pelliccia ecologica

COMPOSITE
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

COLD
PROTECTION

ANTI
TORSION

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP

3M THINSULATE™
Insulation

200g

3M THINSULATE™
Insulation

200g



**HRO
300°C**

gomma nitrilica resistente alle
basse temperature

-25 °C

protezione
antiabrasione (SC)



NEW MOZAMBICO UK

S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente - **FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



pelliccia ecologica

COMPOSITE
TOE CAP

FABRIC PLUS
PLATE

COLD
PROTECTION

ANTI
TORSION

LADDER
GRIP

SCUFF
CAP



cerniera lato interno



HRO
300°C

NEW YORK S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** sfoderata - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



HRO
300°C

MONTANA S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

3M THINSULATE™
Insulation

200g

3M THINSULATE™
Insulation

200g




HRO
300°C

NEW MALAWI UK S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente - **FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



pelliccia ecologica

protezione
antiabrasione (SC)

gomma nitrilica resistente alle
basse temperature
-25 °C

3M THINSULATE™
Insulation


200g



HRO NEW MALI UK 300°C S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente - **FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

protezione antiabrasione (SC)




cerniera lato interno

HRO
300°C

BARANOF UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 40-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

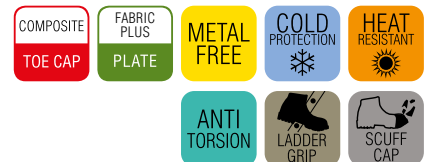

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

3M THINSULATE™
Insulation

200g



protezione antiabrasione (SC)

FRONTLINE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA						SHOCK ABSORBER		RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO					
SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL						> 30 J ≥ 20 J EN ISO 20345:2022		Coefficiente di attrito dinamico					
								Requisito base			Requisito addizionale		
								ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
	0,41 ≥ 0,36	0,36 ≥ 0,31		0,25 ≥ 0,22	0,27 ≥ 0,19								



LEADER BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT
- **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 36-47 - **CALZATA:** 10 Mondopoint
Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

MADE IN ITALY



NEW BOLTON S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT
- **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint
Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

MADE IN ITALY



HULL BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT
- **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint
Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

MADE IN ITALY



SIOUX BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 40-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

3M THINSULATE™
Insulation

200g



MADE IN ITALY

sfilamento rapido SPIN



PARIDE BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



MADE IN ITALY



KAIBAB BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 37-47 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47



MADE IN ITALY



TEX BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 36-47 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47



MADE IN ITALY



LAND BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



MADE IN ITALY

GORE-TEX WATERPROOF



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

La membrana GORE-TEX in PTFE è dotata di un miliardo e quattrocento milioni di micropori per centimetro quadrato che assicurano impermeabilità ed elevata traspirabilità della calzatura. La membrana GORE-TEX offre protezione contro agenti chimici ed elementi nocivi in genere, resistendo anche alle alte temperature.

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)

BELAJA S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione del tallone in TPU



protezione antiabrasione (SC)



gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

FREJUS S7S CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear - **SOLETTA:** FOOT-PAD COLD - **SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

**HRO
300°C**



HRO PLESSURE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)



HRO
300°C

JACKSON S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022+A1:2024

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione
(SC)

HRO
300°C

WINDSOR S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



Intersuola HEAT DEFENDER PU
resistente a +150 °C (30 minuti)



LEXINGTON S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



Intersuola HEAT DEFENDER PU
resistente a +150 °C (30 minuti)



3M THINSULATE™
Insulation

200g



GALARR S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione
antiabrasione (SC)

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

HRO
300°C

DOBBIACO S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



Intersuola HEAT DEFENDER PU
resistente a +150 °C (30 minuti)



sfilamento rapido
SCATTO



HRO
300°C

ARKANSAS S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



Intersuola HEAT DEFENDER PU
resistente a +150 °C (30 minuti)



FROSTI S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

protezione
antiabrasione (SC)



SPECIALS

CUCITURE IGNIFUGHE

protezione con
chiusura velcro
regolabile, **senza
lacci**




REFUGE S3S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

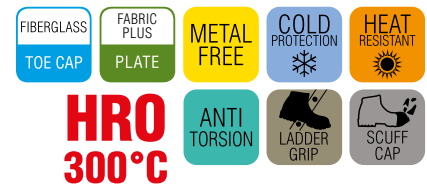

protezione
antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI




FRIBURG S7S M HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

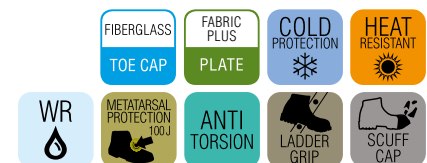

**COFRA
INTER-MET**
Internal Metatarsal Protection

protezione metatarsale
interna - 100 J

**HRO
300°C**

protezione
antiabrasione (SC)

CUCITURE IGNIFUGHE

HRO 300°C WELDER BIS UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:**

EVANIT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



CUCITURE IGNIFUGHE

HRO 300°C SOLDER BIS UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:**

EVANIT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



COFRA
INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



HRO 300°C DARWEN UK INTER-MET S3S M HI CI HRO SC LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente, con protezione metatarsale interna

- **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:**

HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



**COFRA
INTER-MET**
Internal Metatarsal Protection



sfilamento rapido SPIN



protezione
metatarsale
interna - 100 J

protezione
antiabrasione (SC)

HRO 300°C MARSALA UK INTER-MET
S3S M HI CI HRO SC LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente, con protezione metatarsale interna
- **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

sfilamento rapido SPIN



protezione
metatarsale
100 J

PROTECTOR BIS
S3S M HI CI HRO LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



HRO 300°C



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195 e ASTM F2412 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

HRO 300°C



NEW ELECTRICAL
SB PS E HI CI WPA HRO LG FO SR

CALZATURE PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con alta resistenza elettrica - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

THERMIC BOOTS

ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dall'eccellente lavoro di ricerca dei laboratori COFRA, che si fregiano dell'autoformulazione della miscela poliuretanica per le proprie calzature, nasce la formulazione poliuretanica di THERMIC che, unita ad un processo tecnico-produttivo innovativo, genera un prodotto altamente isolante alle basse temperature e, a parità di volume, più leggero, grazie alla struttura regolare delle celle poliuretaniche.



COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una miscela speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:

- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;
- **ISOLANTE TERMICAMENTE:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.



ECCELLENTI RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta e in benzina

14 giorni in acqua salata

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C

gambale anatomico, leggero e flessibile

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C

intersuola antishock e isolante termicamente



POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

GOMMA NITRILICA HRO +300 °C

battistrada resistente all'idrolisi, all'abrasione e allo scivolamento, dall'elevato grip



gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



RAMPONI ANTIUSURA 11 mm

il disegno della suola è stato appositamente studiato per permettere ai detriti e alle scorie liquide di essere eliminate facilmente

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA						SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO					
SLIP	OIL	METAL CHIPS	HEAT	ABRASION	CHEMICAL		Requisito base			Requisito addizionale		
						> 30 J ≥ 20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° 0,41 ≥ 0,36	TACCO inclinazione 7° 0,36 ≥ 0,31	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° 0,26 ≥ 0,22	TACCO inclinazione 7° 0,22 ≥ 0,19



HRO 300°C

gomma nitrilica resistente alle basse temperature

-25 °C

METAL FREE

THERMIC D. GREEN
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C -

INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- BATTISTRADA: gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **SOLETTA:** COLD BARRIER

- TAGLIE: 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone



MADE IN ITALY



POLIURETANO ANTIBATTERICO

sperone per facilitare lo sfilamento



sperone per facilitare lo sfilamento



HRO
300°C

THERMIC BLACK

S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C -

INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- **BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **SOLETTA:** COLD BARRIER

- **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

gomma nitrilica resistente alle basse temperature

-25 °C

METAL FREE



MADE IN ITALY



POLIURETANO ANTIBATTERICO



sperone per facilitare lo sfilamento



HRO
300°C

THERMIC ORANGE

S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C -

INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- **BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **SOLETTA:** COLD BARRIER

- **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

gomma nitrilica resistente alle basse temperature

-25 °C

METAL FREE



MADE IN ITALY



POLIURETANO ANTIBATTERICO



sperone per facilitare lo sfilamento



HRO
300°C

THERMIC BLUE

S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C -

INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- **BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **SOLETTA:** COLD BARRIER

- **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

gomma nitrilica resistente alle basse temperature

-25 °C

METAL FREE



MADE IN ITALY



POLIURETANO ANTIBATTERICO



sperone per facilitare lo sfilamento

HRO THERMIC WHITE 300°C S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR



EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C -

INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- **BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1

minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **SOLETTA:** COLD BARRIER

- **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

UVR
Ultra Violet Resistant



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**

gomma nitrilica resistente alle
basse temperature
-25 °C



sperone per facilitare lo sfilamento

HRO THERMIC YELLOW 300°C S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR



EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C -

INTERSUOLA: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- **BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1

minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **SOLETTA:** COLD BARRIER

- **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**

gomma nitrilica resistente alle
basse temperature
-25 °C



SAFEST BOOTS

METAL FREE

LEGGERO E AMAGNETICO

Stivale in poliuretano/TPU messo a punto per garantire una leggerezza e un isolamento termico particolarmente elevati. Il sottopiede antiperforazione in tessuto e il puntale di protezione delle dita in composite lo rendono confortevole e ancora più leggero. Il disegno del battistrada su punta e tacco è studiato per garantire la massima resistenza allo scivolamento anche su terreni difficili.

COLD PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una miscela speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:

- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;
- **ISOLANTE TERMICAMENTE:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.



ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta, benzina e acqua salata.

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA						SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO					
							Coefficiente di attrito dinamico					
							Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP	OIL	METAL CHIPS	HEAT	ABRASION	CHEMICAL	EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
							> 30 J ≥ 20 J		0,42 ≥ 0,36	0,37 ≥ 0,31		0,31 ≥ 0,22



SAFEST D. GREEN S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C -

BATTISTRADA: TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL

SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:**

scatola in cartone



POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALY

METAL FREE

12 MONDOPPOINT

sperone per facilitare lo sfilamento



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST BLACK S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C -

BATTISTRADA: TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL

SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST ORANGE S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C -

BATTISTRADA: TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL

SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST BLUE S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C -

BATTISTRADA: TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL

SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**



SAFEST WHITE S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C -

BATTISTRADA: TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL

SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**

UVR

Ultra Violet Resistant



sperone per facilitare lo sfilamento

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB PS E CI LG FO SR

STIVALI PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con

alta resistenza elettrica - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C con alta

resistenza elettrica - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 -

CALZATA: 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

**100%
METAL
FREE**



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY



ISOLAMENTO ELETTRICO

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2022**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito massimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195 e ASTM F2412 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT BOOTS

STIVALI IN POLIURETANO/TPU

Comfort e calzabilità sono garantiti grazie ad un sapiente disegno del gambale con le nervature di rinforzo longitudinali sui lati e trasversali sulla parte frontale che conferiscono allo stivale sostegno e flessibilità in tutte le fasi della camminata. Protezione da urti accidentali per le caviglie, sia sul lato interno che esterno. Sperone sul tacco per facilitare lo sfilamento. Distribuzione dei ramponi sulla suola per assicurare massima protezione dalle sollecitazioni meccaniche provocate dai terreni più impervi, pur conferendo la massima resistenza allo scivolamento grazie anche alle capacità dei solchi di drenaggio di sporco e/o detriti. La zona cava della suola, tra la pianta ed il tacco, è stata eseguita per ottenere la certificazione "LG", che, grazie ad un appoggio alto e robusto della battuta del tacco, consente un ancoraggio sicuro ed antiscivolo sui pioli delle scale. La ramponatura sulla fascia centrale del fante conferisce un'efficace azione "antitorsion".



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO
PROFUMATO**



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA						SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO					
							Coefficiente di attrito dinamico					
							Requisito base			Requisito addizionale		
						> 30 J ≥ 20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
								0,40 ≥ 0,36	0,41 ≥ 0,31		0,24 ≥ 0,22	0,25 ≥ 0,19



COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una miscela speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:

- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;
- **ISOLANTE TERMICAMENTE:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.

LIGHT D. GREEN S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- BATTISTRADA: TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD -

TAGLIE: 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**



sperone per facilitare lo sfilamento



sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT BLACK S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** FOOT-PAD -

TAGLIE: 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**



sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT ORANGE S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** FOOT-PAD -

TAGLIE: 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**



sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT BLUE S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** FOOT-PAD -

TAGLIE: 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**



sperone per facilitare lo sfilamento

UVR
Ultra Violet Resistant

LIGHT WHITE S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** FOOT-PAD -

TAGLIE: 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**



sperone per facilitare lo sfilamento

LIGHT YELLOW S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C

- **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** FOOT-PAD -

TAGLIE: 38-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone



**POLIURETANO
ANTIBATTERICO**

MADE IN ITALY

**METAL
FREE**

NI-BOOTS TYPHOON

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very High Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL

L'altezza dei ramponi e il disegno del battistrada rendono lo stivale estremamente stabile anche sui terreni più impervi.

Mescola in PVC nitrilico dalle particolari caratteristiche di robustezza e flessibilità, garantisce:


- eccellente resistenza chimica e agli idrocarburi (2,3% di aumento del volume, rispetto al requisito massimo richiesto dalla norma EN ISO 20344:2022 pari al 12%);
- estrema libertà di movimento.



NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base

	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	0,45 ≥ 0,36	0,39 ≥ 0,31

Requisito aggiuntivo

	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SR ceramica + glicerina	0,24 ≥ 0,22	0,25 ≥ 0,19



TYPHOON BLACK/BLACK S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL - **BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL

- **SOLETTA:** EVANIT - **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 12 Mondopoint -

CONFEZIONE: busta in plastica



MADE IN ITALY

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



sperone per facilitare lo sfilamento



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON GREEN/BLACK S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL - **BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL

- **SOLETTA:** EVANIT - **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 12 Mondopoint -

CONFEZIONE: busta in plastica



MADE IN ITALY

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



TYPHOON BLUE/RED S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL - **BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL

- **SOLETTA:** EVANIT - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint -

CONFEZIONE: busta in plastica



MADE IN ITALY

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



sperone per facilitare lo sfilamento



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON BLUE/BLACK S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL - **BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL

- **SOLETTA:** EVANIT - **TAGLIE:** 38-47 - **CALZATA:** 12 Mondopoint -

CONFEZIONE: busta in plastica



MADE IN ITALY

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON YELLOW/BLACK S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL - **BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL

- **SOLETTA:** EVANIT - **TAGLIE:** 39-47 - **CALZATA:** 12 Mondopoint -

CONFEZIONE: busta in plastica



MADE IN ITALY

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



TEMPEST BOOTS

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very High Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

STIVALI IN PVC SENZA NITRILE

Disegno dei ramponi studiato per assicurare la massima stabilità, anche sui terreni più impervi. La specifica miscola di PVC, definita appositamente per tutte quelle applicazioni nelle quali non è previsto il contatto prolungato con olii e solventi, assicura comunque la massima durabilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche estreme, lasciando inalterate le caratteristiche di comfort e leggerezza.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA						RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
						Requisito base			Requisito addizionale		
						ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
0,41 ≥ 0,36	0,37 ≥ 0,31	0,24 ≥ 0,22	0,21 ≥ 0,19								



TEMPEST RED S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC - **BATTISTRADA:** PVC - **SOLETTA:** EVANIT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** busta in plastica



MADE IN ITALY

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



sperone per facilitare lo sfilamento



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST BLACK S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC - **BATTISTRADA:** PVC - **SOLETTA:** EVANIT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** busta in plastica



MADE IN ITALY

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST GREEN S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC - **BATTISTRADA:** PVC - **SOLETTA:** EVANIT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** busta in plastica



MADE IN ITALY

**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**





sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST ORANGE S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC - **BATTISTRADA:** PVC - **SOLETTA:** EVANIT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** busta in plastica



MADE IN ITALY



**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST YELLOW S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC - **BATTISTRADA:** PVC - **SOLETTA:** EVANIT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** busta in plastica



MADE IN ITALY



**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST BLUE S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: PVC - **BATTISTRADA:** PVC - **SOLETTA:** EVANIT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** busta in plastica



MADE IN ITALY



**CONFORME AL
REGOLAMENTO
REACH**



COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia

Tel.: +39.0883.3414365 +39.0883.3414398

Fax: +39.0883.3414773

e-mail: servizioclienti@cofra.it

www.cofra.it

