HIKOKI HIGHLIGHTS

Settembre - Dicembre 2025





IN QUESTA EDIZIONE DI HIGHLIGHTS















NOVITÀ

SENZA FILO. SENZA GAS POTENZA ASSOLUTA.

HiKOKI alza lo standard con una nuova generazione di chiodatrici - per finitura, costruzione di tetti e la realizzazione di telai. Ma la vera versatilità in cantiere richiede di più. Ora, con la nuovissima chiodatrice NC1840DA, HiKOKI mette a disposizione la stessa potenza senza fili anche per il calcestruzzo, l'acciaio e la muratura. Niente gas, niente tubi flessibili, niente compressori: solo prestazioni di altissimo livello con Air Spring Technology. Semplice regolazione della profondità e piede orientabile per la massima praticità, lavoro dopo lavoro.



NOVITRE CALCESTRUZZO

Perfetta per le applicazioni con il cartongesso nel calcestruzzo, nell'acciaio e nella muratura Air Spring Drive
System: sistema
senza cartuccia gas
con risparmio
del 25% di costi
operativi

UNA CHIODATRICE PER OGNI LAVORO

CHIODATRICI

Chiodatrice duplex

NR3675DDW6Z



Chiodatrice NR1890DCAW9Z



GROPPINATRICI



Groppinatrice NT1865DAAW9Z

Groppinatrice NT1850DAW6Z

Per maggiori informazioni sulla gamma chiodatrici vai a pag. 50



Accessori compatibili

DESCRIZIONE	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
Chiodi per calcestruzzo	AMARIA	HAAA
2,6 x 20 mm	4100461	53,00
2,6 x 25 mm	4100462	55,00
2,6 x 30 mm	4100463	58,00
2,6 x 35 mm	4100464	61,00
2,6 x 40 mm	4100465	70,00
Ogni scatola contiene 1.000 chiodi	alalalala	anan
Chiodi per calcestruzzo duro e acciaio	444444	7777
3,0 x 15 mm	4100467	81,00
3,0 x 17 mm	4100468	85,00
3,0 x 22 mm	4100469	92,00
3,0 x 27 mm	4100470	99,00
3,0 x 32 mm	4100471	110,00
3,0 x 40 mm	4100472	115,00
Ogni scatola contiene 1.000 chiodi		*IVA escl.



Scopri la gamma completa nel nostro catalogo di accessori o visita hikoki-powertools.eu

Energia d'impatto costantemente alta di 110 J per le massime prestazioni

SPILLATRICE GRAFFATRICI







Spillatrice NP18DSALSTK1 Graffatrice N1804DAW6Z Graffatrice N1812DASTK1

NC1840DA

Chiodatrice per calcestruzzo a batteria

18 V - 15-40 mm - solo corpo macchina

Regolazione della profondità su due livelli per proteggere la superficie lavorata | Ogiva e caricatore estraibili senza utensili per una rimozione degli inceppamenti e una manutenzione rapida | Luce LED che si attiva autonomamente | Grandi pulsanti e indicatori chiari | Eventuali disallineamenti tra pistone e cremagliera vengono rilevati e bloccati per evitare danni | Prevenzione colpi a vuoto per proteggere la superficie lavorata | Design snello per profili per cartongesso di 50x50 mm | Potenza inchiodatura costante in tutte le condizioni atmosferiche | Peso 4,7 kg (con batteria BSL36A18X) | Dotazione: valigetta, occhiali di sicurezza.

Codice: NC1840DAW3Z

BRUSHLESS CCC PIR SPRING DRIVE SYSTEM AUTONOMIA DI 620 CHIODI PER CARICA CON BATTERIA BSL36A18X



18V



C3609DUM

PEV

Sega circolare a batteria

36 V - taglio max 86mm - solo corpo macchina

Lama Ø 235x30mm | Torque boost: Potenziamento di coppia per le massime prestazioni | Compatibile con i binari di guida HiKOKl, Metabo, Mafell, Bosch, Festool, Makita, Hilti e altre marche | Motore Brushless per un'alta potenza, un'usura minore e una grande longevità | Luce LED integrata | Alto livello di protezione per l'operatore grazie al freno d'arresto | Dotata di coltello guida lama per una protezione ottimale dell'operatore | Peso 6,3 kg (con batteria BSL36A18X) | Alimentazione MULTI VOLT, il sistema a batteria intelligente per gli utensili elettrici da 18 V e 36 V | Dotazione: guida parallela | In scatola di cartone. Codice: C3609DUMW4Z

499⁰⁰

Lame per C3609DUM

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 235 x 30 mm - 18 denti per legno	752456	€ 40,20
Ø 235 x 30 mm - 24 denti per legno	752455	€ 47,90
Ø 235 x 30 mm - 36 denti per legno	752457	€ 56,80
Ø 235 x 30 mm - 60 denti per legno	752458	€ 64,00
Ø 235 x 30 mm - 64 denti per alluminio		€ 93,00 IVA esclusa

*prezzi IVA esclusa



Scopri la gamma completa nel nostro catalogo di accessori o visita hikoki-powertools.eu



Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni. Le nostre seghe circolari C3609DUM, C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.



Descrizione	Codice	Listino*
Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm	4100071	102,00
Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm	4100072	158,00
Borsa di trasporto per GR1600	379259	37,20
Connettore per GR800 e GR1600	4100080	96,10
Protezione antischegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100077	20,20
Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100078	26,70
Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100079	20,20
Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600	379264	90,90
Morsetto a vite	711237	37,30
Morsetto rapido	711238	58,90







379259



711237




*prezzi IVA esclusa



711238

HIKOKI







CV18DMA 18V

Multifunzione a batteria Starlock Max

18 V - 4,0° - solo corpo macchina

Attacco Starlock Max per un avanzamento rapido del lavoro e per risultati perfetti | Compatibile con tutti gli accessori delle classi Starlock, Starlock Plus e Starlock Max | User Vibration Protection (UVP): massima protezione per l'operatore grazie al funzionamento a basse vibrazioni e a basso rumore | Cambio lama con una mano in pochi secondi | Velocità variabile per la migliore lavorazione su ogni tipo di materiale | Grande angolo di oscillazione di 4,0° | Motore brushless per un'alta potenza, un'usura minore e una grande longevità | Impugnatura sottile | LED luminoso integrato | Peso 2,1 kg (con batteria BSL36A18X) | In valigetta impilabile HSC II.

Codice: CV18DMAW2Z

319⁰⁰





- CAMBIO DELLA LAMA
 SENZA UTENSILI CON UNA
 SOLA MANO
- STARLOCK MAX:
 COMPATIBILE CON TUTTI
 GLI ACCESSORI STARLOCK
- ERGONOMICO: UVP,
 BASSE VIBRAZIONI E
 IMPUGNATURA SOTTILE

NUOVI accessori Starlock per utensili multifunzione

DESCRIZIONE	APPLICAZIONE	LUNGHEZZA (MM)	LARGHEZZA (MM)	CODICE ARTICOLO	PREZZO*
Starlock Max MMW32PC	Legno	80	32	782743	18,00
Starlock Max MMD32PBC	Legno + metallo	80	32	782728	21,00
Starlock Max MMD52PBC	Legno + metallo	70	52	782729	22,50
Starlock Max MMD100SB	Legno + metallo	50	100	782730	31,00
Starlock Max MMI32PH	Inox	70	32	782717	33,00
Starlock Max MMU32PK	Multi-materiale	70	32	782744	25,00





UC18DA

Adattatore e caricabatteria per batterie da 18 V e MULTI VOLT 220 - 240 V / 65 W / 0,18 kg*

Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz |
Dimensioni 112x82x53 mm | Peso 0,18 kg | Tempo di carica
per BSL1820M 40 min | Tempo di carica per BSL1850MA
100 min | Tempo di carica per BSL36A18X 100 min
Codice: UC18DAW4Z







Pronti. Partenza. Carica!

Collega, connetti e ricarica - senza fatica. Ricarica le tue batterie in viaggio (in auto) o dalla rete. Dotazione: adattatore di alimentazione, cavo USB-C



65W

Da caricabatteria USB a power bank con 65 W

Con la batteria si trasforma in una potente fonte di energia per il tuo smartphone, tablet o anche laptop. Ricarica fino a due dispositivi contemporaneamente.



Luce forte ovunque tu vada

Usalo anche come potente lampada LED - per una luce intensa e affidabile al tuo fianco, sempre pronta quando ne hai bisogno. **BATTERIA MULTI-VOLT** IN OMAGGIO!*

Promozione Valida: dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2025



Codice: 380082PROMO



Acquista un utensile a batteria solo corpo tra quelli in promozione (pagina 12-13)



Inquadra il QR-code e regista l'utensile in promozione con il codice «Battery25». Carica il numero di matricola dell'utensile e la fattura. Salva/stampa il certificato promozionale.



Presentando al tuo rivenditore Hikoki il certificato promozionale. il rivenditore ti consegnerà una batteria MV BSL36A18X!

* Condizioni di validità: la presente promozione è valida per i soli prodotti HiKOKI indicati a pag. 12-13 (di seguito denominati «prodotti in promozione»). I prodotti in promozione acquistati devono essere espressamente specificati in fattura alle condizioni commerciali comunicate nella promozione. La promozione non cumula con altre eventuali promozioni ed è strettamente dedicata ai possessori di p.iva. (professionisti). La presente promozione è valida dal 1º ottobre 2025 al 31 dicembre 2025, salvo esaurimento scorte. La registrazione sul sito dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di acquisto del prodotto in promozione. La promozione è applicata esclusivamente dai rivenditori HiKOKI aderenti alla stessa. La batteria in omaggio verrà fornita dal rivenditore presso il quale è stato acquistato l'utensile a batteria medesimo, presentandogli copia del certificato di registrazione e della fattura di acquisto. Si possono consultare le condizioni di partecipazione anche alla pagina https://www.hikoki-powertools.it/it/redemption-campaign-2025

ALCUNI ESEMPI:

NC1840DAW3Z

Chiodatrice per calcestruzzo a batteria

18 V - 15-40 mm - 4,7 kg (con batteria BSL36A18X)

In valigetta.

Batterie e caricabatteria esclusi.

Energia d'impatto costantemente alta di 110 J per le massime prestazioni.









DV18DEW2Z

Trapano con percussione a batteria

18 V - 70/40 Nm

In valigetta impilabile HSC II. Batterie e caricabatteria esclusi.

Il più compatto della sua classe.

200° +IVA







G3613DVEW2Z

Smerigliatrice a batteria

36 V - Ø125 mm

In valigetta impilabile HSC III. Batterie e caricabatteria esclusi.

Potenza paragonabile ad una smerigliatrici a cavo da 1.500 W.

325⁰⁰



BATTERIA MULTI-VOLT IN OMAGGIO!*

Promozione Valida: dal 1º Ottobre al 31 Dicembre 2025

L'innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile SIA con le macchine 36V SIA con quelle da 18V. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

Una per tutti, tutti per una! 1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 190 utensili!



DOMANDE FREQUENTI

Quali prodotti Hikoki partecipano alla promozione?

Tutti gli utensili a batteria solo corpo indicati a pag. 12 e 13 del volantino Highlight Settembre-Dicembre 2025.

Qual è il periodo di validità della promozione?

La promozione è valida per tutti gli acquisti (dei prodotti che partecipano alla promozione) effettuati tra il 1° ottobre 2025 ed il 31 dicembre 2025. La registrazione del tuo acquisto deve essere effettuata entro 30gg dalla data del tuo acquisto.

Quando riceverò la batteria?

Presentando il certificato promozionale al rivenditore presso il quale hai acquistato l'utensile a batteria, il rivenditore ti fornirà subito la batteria gratuita (sconto in natura). Assicurati che le condizioni commerciali di acquisto indicate sulla fattura rispettino le condizioni della promozione.

E' proprio necessario registrarsi?

Sì. Per ricevere la batteria Mult-Volt in omaggio è necessario registrarsi e presentare fattura d'acquisto e certificato promozionale al rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

* Vedi condizioni validità pag.10



SCOPRI I PRODOTTI

Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"



Avvitatore ad impulsi

WR18DHW2Z

18V - 345 Nm

27000 A TIVA



Avvitatore ad impulsi

WR36DHW2Z

36V - 380 Nm

32000 ATIVA



Avvitatore ad impulsi

WR36DEW2Z

35000 A

36V - 770 Nm



Avvitatore ad impulsi

WR36DBW2Z 36V - 1050 Nm

40000 A



Avvitatore ad impulsi

WR36DAW2Z

36V - 1100 Nm

40000 A

Trapani a percussione e avvitatori

Avvitatori ad impulsi cordless 1/4"



Trapano con percussione DV18DEW2Z 18V - 70 Nm

200°

Trapano senza percussione **DS18DEW2Z** 18V - 70 Nm

19000 HIVA



Trapano con percussione DV18DCW2Z 18V - 140 Nm

30400 A

Trapano senza percussione DS18DCW2Z 18V - 140 Nm

27900



Trapano con percussione DV36DCW2Z 36V - 155 Nm

358_{1+1VA}

Trapano senza percussione DS36DCW2Z 36V - 155 Nm

343 00 HIVA



Avvitatore ad impulsi WH18DCW2Z 18V - 210 Nm

269_{1+1VA}



Avvitatore ad impulsi WH36DCW2Z 36V - 215 Nm

31300

Tassellatori cordless SDS-plus

Tassellatore DH1826DAW2Z

18V - Ø 26 mm

32500 A



Tassellatore

18V - Ø 26 mm

innesto rapido

DH1826DCW2Z

33500 44100

36V - Ø 28 mm



Tassellatore Tassellatore **DH36DPEW2Z** DH3628DAW2Z

36V - Ø 28 mm

44100



Tassellatore DH3628DCW2Z

36V - Ø 28 mm

48200

Chiodatrice per calcestruzzo NC1840DAW3Z

Chiodatrice

NOVITÀ

72900

18V - 15-40mm

Smerigliatrici cordless Ø 125 mm



Avvitatore ad impulsi WR36DGW2Z

36V - 1400 Nm

42000 A



Avvitatore ad impulsi WR36DFW2Z

36V - 1900 Nm

46100 A



Smerialiatrice **G1813DEW2Z**

18V - Ø 125 mm

220⁰⁰



Smerialiatrice **G1813DVEW2Z**

18V - Ø 125 mm

25600 ALLIVA



Smerialiatrice **G3613DVEW2Z**

36V - Ø 125 mm

325_{1+1VA}



VINCI SEMPRE CON HIKOKI

Con HiKOKI vinci in velocità! E il podio ti premia: Gilet Ducati Corse in regalo.

Acquista uno dei seguenti trapani, completi di 2 batterie MultiVolt e caricabatteria, ottieni il Gilet Ducati corse ufficiale.

Gilet trapuntato in 100% poliestere 300T con trattamento antistatico e finitura idrorepellente. Imbottitura termica da 160 gsm per un buon isolamento senza compromettere la libertà di movimento, garantendo un perfetto equilibrio tra comfort e protezione. Dotato di tasche frontali con chiusura a zip e tasca interna per una maggiore funzionalità.

SEGLI LA TUA TAGLIA

Taglie: M/L - L/XL - XL/XXL - XXL/XXXL Codice: HGDML - HGDLXL - HGDXLXXL - HGDXXLXXXL



Trapano con percussione DV18DE

18V - MultiVolt - 70 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: DV18DEWR2



BRUSHLESS















Trapano con percussione DV18DC

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: DV18DCWRZ

















Trapano con percussione DV36DC

36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Codice: DV36DCWRZ











36V Elettroutensili solo corpo macchina

STEP 1: SELEZIONA UNO DEI SEGUENTI CORPI MACCHINA 36V o 18V



Martello combi. DH36DMAW2Z 40 mm - 6,8 J **527+**IVA



Martello combi. DH3640DAW2Z40 mm - 9,2 J **660+IVA**



Martello demolit. H3641DAW2Z6,8 J - 6,3 kg **467+IVA**



Taglia piega tond. VB3616DAW2Z Ø8 - 16 mm 2682+IVA



Smerigliatrice G3613DVFW2Z 125 mm **295**+IVA



Smerigliatrice G3615DVEW2Z 150 mm 322+IVA



Smerigliatrice G3623DAW4Z 230 mm 504+IVA



Sega a nastro CB3612DAPLG 127 x 120 mm **575**+IVA



Sega circolare C3606DBW2Z Ø165 mm - 66 mm **390**+IVA



Sega circolare C3606DUMW2Z Ø165 mm - 66 mm 411+IVA



Troncatrice rad. C3612DRAW4Z Ø305 mm 964+IVA



Sega da banco C3610DRJW4ZØ255 mm **629+IVA**



Levigatrice a nastro SB3608DAW4Z 76 x 533 mm 256+IVA



Fresatrice vertic. M3612DAW2Z 6, 8, 12 mm - 50 mm 412+IVA



Elettrosega CS3630DCW4Z 30 cm 338+IVA



Elettrosega CS3630DBW4Z 30 cm 322+IVA

18V Elettroutensili solo corpo macchina



Tassellatore DH18DPAW2Z 18 mm - 1.3 J 246+IVA



Avvitatore imp. WH18DEW2Z 175 Nm - 120 mm 181+IVA



Avv. per cartongesso W18DAW2Z 5.000 giri/min - 6 Nm 233+IVA



Avv. per cartongesso W18DBW2Z 3.000 giri/min - 10 Nm 233+IVA



Cesoia CE18DSLSTK1 1,6 mm - INOX 1,2 mm 415+IVA



Roditrice CN18DSLSTK1 Raggio min. taglio 25 mm 463+IVA



Elettrosega CS1825DCW4Z 25 cm 242+IVA





Levigatrice SV1813DAW2Z Ø125 mm 191+IVA



Pialla P18DSLW2Z 82 mm 283+IVA



Seghetto altern. CJ18DAW2Z 136 mm 230+IVA



Seghetto altern. CJ18DBW2Z 160 mm 230+IVA



Rifilatore M1808DAW2Z 6, 8 mm 311+IVA



Graffatrice N1812DASTK1 13 x 6-13 mm 280+IVA



Spillatrice NP18DSALSTK1 0,6 mm - 23 Gauge 335+IVA



VINCI SEMPRE CON HIKOKI!

SCEGLI UNA TRA LE MACCHINE CORPO BASE PRESENTI IN QUESTE PAGINE E AGGIUNGI UN BOOSTER PACK MULTIVOLT, **OTTIENI IL TUO GILET DUCATI CORSE**



Sega per metallo CD3605DAW2Z Ø125 mm - 46 mm 287+IVA



Sega per metallo CD3605DBW2Z Ø150 mm - 57.5 mm 337+IVA



Compressore EC36DAW4Z 9.2 bar - 7.6 L 360+IVA



Seghetto altern. CJ36DBW2Z 160 mm 373+IVA



Seghetto altern. CJ36DAW2Z 160 mm 373+IVA



Segaccio univ. CR36DAPLG 32 mm - 3000 /min. 448+IVA



Soffiatore RB36DAW4Z 800 m³/ora 329+IVA



Vibratore UV3628DAW4Z 824 mm 590+IVA



Miscelatore UM36DAW4Z 500-1.200 rpm 377+IVA

STEP 2: SELEZIONA UNO **DEI SEGUENTI BOOSTER PACK MULTIVOLT**



Termosoffiatore RH18DAW2Z 30°C - 550°C 160+IVA



Multifunzione CV18DAW2Z 3,6° - OIS/Starlock 246+IVA



Pistola per silicone AC18DAPLG 3.000 Nm - 400 ml

321+IVA



Sega circolare C1806DAW2Z Ø165 mm - 57 mm 216+IVA



Sega circolare C1807DAW2Z Ø190 mm - 64,5 mm 266+IVA



Sega circolare C1806DBW2Z 165 mm - 66 mm 305+IVA



Segaccio CR18DAW2Z 13 mm - 3.200/min 209+IVA



Segaccio CR18DMAW2Z 29 mm - 3,000 /min. 308+IVA



Segaccio **CR18DBLPLG** 32 mm - 2,500/min. 289+IVA



Groppinatrice NT1850DAW6Z 18 Gouge - 50 mm 513+IVA



Box termico UL18DBAW4Z Temp. -18°/+60° 659+IVA



Faro LED cantiere UB18DGW4Z 4.000 lumen 299+IVA









VINCI SEMPRE CON HIKOKI
























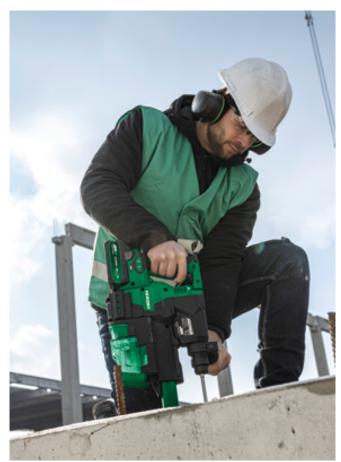









SPECIALE AVVITATURA

Avvitatore per cartongesso

- W18DA 18V 5.000 giri/min 6 Nm
- W18DB 18V 3.000 giri/min 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Luce a 2 led | Design ergonomico e facile da usare con una sola mano | Lunghezza 246 mm Peso: 1,4 kg (con BSL1820M)

Dotazione: 2 batterie BSL1820M caricabatteria UC18YFSL, caricatore,

valigetta Stackable.

Per W18DA Codice: W18DAWBZ Per W18DB Codice: W18DBWA2



379⁰⁰





Trapano senza percussione DS18DDQ 18V - 2 Ah - 55 Nm

Foratura Ø 13/36 mm/metallo/legno Motore AC Brushless | Velocità 0 - 1.700 giri/min Coppia massima 55Nm|Peso 1,3 kg con BSL1820M. Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, 4 mandrini, valigetta. Codice: DS18DDOWRZ







Sega ad affondamento C3606DPA

36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Lama Ø 165x20 mm | Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato | Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità | Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise | Doppia regolazione delle profondità di taglio | Peso 4,4 kg senza batteria. Dotazione: sacchetto raccogli truciolo, lama per legno, valigetta.

Codice KIT: C3606DPAW2Z

EXTRA BINARIO GUIDA 800 mm

4100071

Troncatrice C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305x30 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm | Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm | Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.

Codice: C12RSH3WAZ





81100 HIVA

Smerigliatrice G12SN2 (S) 900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/ min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2,0 kg | Dotazione: impugnatura, disco diamantato.

Codice: G12SN2YVZ



RISPARMI 10%

86.00

Scalpellatore H25PV

500 W - 2.2 J Attacco SDS-plus | potenza 500 W | percussioni 0-3.200 n°/min | energia per colpo 2,2 J

peso 3,5 kg Dotazione: Valigetta. Codice: H25PVWSZ



(BV

Trapano

Codice: DV18DAWC3

RISPARMI 10%

457.00 41100 +IVA

Miscelatore UM16VST2

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm Velocità 150 - 300 / 650 giri/min Attacco M14 | Peso 5,7 kg. Dotazioni: frusta Ø 160 mm.



RISPARMI 12%

228.00 19900 1991



ZEOV

Smerigliatrice G23SW2

2.200 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 2.500 - 8.500 giri/min| Peso 5,3 kg Dotazione: impugnatura antivibrante. **Codice: G23SW2WAZ**

REDV

RISPARMI 10%

132.00 11900 HIVA



con percussione DV18DA

Coppia massima 50 Nm | Velocità 0-350/1.400 giri/min | Percussioni 0-21.000 n°/min | Peso

1,4 kg (con BSL1820M) Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta,

flessometro 3mt, cutter in metallo 9mm.

Tassellatore DH26PC2 830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 -4.300 n°/min | Energia per colpo 2,9 Joule Peso 2,8 kg. Dotazione: impugnatura,

Codice: DH26PC2WSZ



RISPARMI 12%

226.00 19900 1991+iva




183.50



UNA BATTERIA CHE ALIMENTA PIÙ DI 190 UTENSILI.



36V 18V

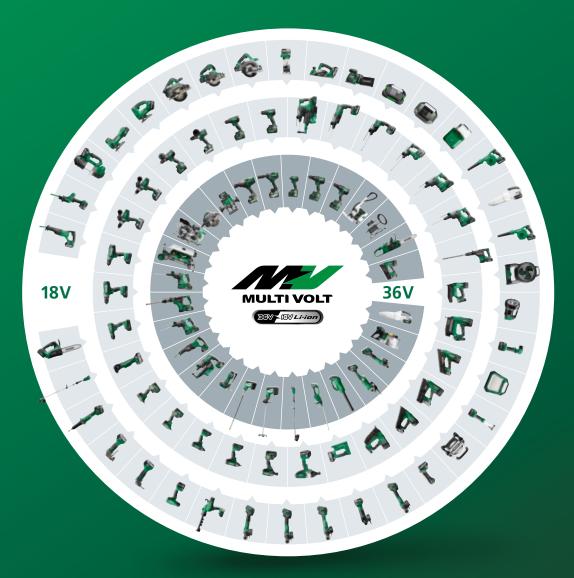

L'innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile SIA con le macchine 36V SIA con quelle da 18V, è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo. Una per tutti, tutti per una! 1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 190 utensili!




MULTIVOLT: 1 BATTERIA, 2 VOLTAGGI.


OGGI ANCHE TECNOLOGIA TABLESS

La batteria HiKOKI T-PWR Tabless (BSL3640MVT) ha una ridotta impedenza grazie alla tecnologia senza linguette, che consente un flusso di energia più efficiente.

Questo si traduce in una maggiore resistenza al sovraccarico e velocità dell'utensile, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative e prolungate.



Cella Litio HiKOKI



Cella Litio HiKOKI

BOOSTER PACK

UC18YSL3WHZ

2 batterie BSL36A18X Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah 18V - 5 Ah







BOOSTER PACK

UC18YSL3WJZ

2 batterie BSL36B18X Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah 18V - 8 Ah







Cella Tabless HiKOKI

BOOSTER PACK

UC36YSL2WAZ

2 batterie BSL3640MVT Caricabatteria super rapido UC36YSL2

Potenza 2,160 W

36V - 4 Ah 18V - 8 Ah

NOVITÀ







39900



18V

BOOSTER PACK

UC18YFSLWFZ

2 batterie BSL1820M Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 360 W

18V - 2 Ah

158 00 HIVA



18V

BOOSTER PACK

UC18YFSLWEZ

2 batterie BSL1840M Caricabatteria UC18YFSL

Potenza 720 W

18V - 4 Ah

209 00 I HIVA



18V

BOOSTER PACK

UC18YSL3WKZ

2 batterie BSL1850MA Caricabatteria rapido UC18YSL3

Potenza 900 W

18V - 5 Ah

259 00 I HIVA



Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per l'eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.

















Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X	BSL3640MVT
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Potenza max.	450 W	720 W	900 W	900 W	1.080 W	1.440 W	2.160 W
Tipo cella	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Tabless
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si	Si
Ricarica con UC36YSL2	20 min.	40 min.	25 min.	25 min.	25 min.	40 min.	40 min.
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1.020 g	980 g
Codice	377796	378679	376029	378683	380082	380084	381990
Prezzo	69.00 +IVA	92.00 +IVA	115.00 +IVA	115.00 +IVA	115.00 +IVA	155.00 +IVA	182.00 +IVA

Sei rimasto senza energia?

Prova i nostri sistemi di ricarica.

Sistema di alimentazione ibrida

Scegli se andare a batteria oppure a filo.

NOVITÀ

Adattatore UC18DA

Caricabatteria USB per batterie da 18 V e MULTI VOLT

Frequenza di alimentazione AC/DC 0/50/60 Hz | Tempo di carica per BSL1820M 40 min | Tempo di carica per BSL1850MA 100 min | Tempo di carica per BSL36A18X 100 min | Luce LED | Presa di ricarica USB

Codice: UC18DAW4Z

6500 1



Adattatore ET36A

36 V - AC / DC

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri | Potenza fino a 2.000 W.

Codice: ET36AW0Z

27400





Caricabatteria rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento Codice: UC18YSL3W0Z 60.00 +IVA



Caricabatteria super - rapido UC36YSL2

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB | Dispositivo di raffreddamento | Indicatore led livello di ricarica Codice: UC36YSL2W0Z

87.00 +IVA



Caricabatteria multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente | Compatibile con generatori a motore | Sistema di protezione sovraccarico Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga | Presa di ricarica USB. Codice: UC18YTSLW0Z 202.00 +IVA

PRECISIONE, POTENZA E MASSIME PRESTAZIONI

SEGHE A TAZZA BIMETALLICHE IN HSS E Co8%

- Elevata profondità di taglio: fino a 44 mm per affrontare le sfide di ogni giorno.
- **Denti in Co8%:** massima resistenza per lavorare su una vasta gamma di materiali, come acciaio, acciaio inossidabile (fino a 1 mm di spessore), ghisa, alluminio, legno e materie plastiche.
- Dentatura a passo variabile (4/6 TPI): tagli più rapidi e puliti. 3
- Ampie fessure di espulsione: rimozione rapida e semplice del 4 materiale per un flusso di lavoro continuo e senza interruzioni.

eff

Piastra di base rinforzata: massima concentricità per tagli precisi e stabili. 5



Profondità di taglio effettiva: 44 mm	Ø (mm)	Codice	Listino*
	14	4101001	6,80
	16	4101002	6,80
	17	4101003	7,70
	19	4101004	8,60
HI KOKI Dobait 8%	20	4101005	8,70
	21	4101006	8,90
	22	4101007	9,50
	24	4101008	9,90
	25	4101009	10,40
2	27	4101010	11,20
STATE.	28	4101011	11,20
	29	4101012	11,50
	30	4101013	11,60
	32	4101014	12,00
	33	4101015	12,60
4	35	4101016	12,90
	37	4101017	13,50
C115 C17	38	4101018	14,00
# **	40	4101019	14,40
	41	4101020	14,70
	43	4101021	15,20
	44	4101022	15,20
	46	4101023	16,10
A	48	4101024	16,40
	51	4101025	17,30
MIKOKI	52	4101026	17,60
	54	4101027	18,30
**	55	4101028	18,50
	57	4101029	19,20
	59	4101030	19,90
	60	4101031	20,00
	64	4101032	21,20

(mm)		
14	4101001	6,80
16	4101002	6,80
17	4101003	7,70
19	4101004	8,60
20	4101005	8,70
21	4101006	8,90
22	4101007	9,50
24	4101008	9,90
25	4101009	10,40
27	4101010	11,20
28	4101011	11,20
29	4101012	11,50
30	4101013	11,60
32	4101014	12,00
33	4101015	12,60
35	4101016	12,90
37	4101017	13,50
38	4101018	14,00
40	4101019	14,40
41	4101020	14,70
43	4101021	15,20
44	4101022	15,20
46	4101023	16,10
48	4101024	16,40
51	4101025	17,30
52	4101026	17,60
54	4101027	18,30
55	4101028	18,50
57	4101029	19,20
59	4101030	19,90
60	4101031	20,00
64	4101032	21,20

*prezzi	IVA	esclusa	
---------	-----	---------	--

ofondità di taglio ettiva: 44 mm	Ø (mm)	Codice	Listino*
	65	4101033	21,30
	67	4101034	22,10
	68	4101035	22,30
	70	4101036	22,90
	73	4101037	23,80
HIKOKI	76	4101038	24,50
	79	4101039	25,30
1 ba	83	4101040	26,60
V	86	4101041	27,40
	89	4101042	28,70
	92	4101043	29,50
A -	95	4101044	30,50
	98	4101045	31,20
	102	4101046	32,60
	105	4101047	33,50
BHD40	108	4101048	34,20
	111	4101049	35,10
10 mg/	114	4101050	36,10
	121	4101051	36,50
	127	4101052	36,90
	133	4101053	37,00
A	140	4101054	38,10
	146	4101055	41,60
	152	4101056	41,90
MANDER	160	4101057	44,00
	162	4101058	44,30
	165	4101059	45,00
20	168	4101060	46,00
	178	4101061	51,00
	200	4101062	56,70
	210	4101063	62,00



Kit per idraulici

6 seghe a tazza bim. Co8% Ø19, 22, 29, 38, 44, 57 mm 2 alberi completi di punta pilota con attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore Codice: 4101071 -

105.00 +IVA

Kit per installatori

13 seghe a tazza bim. Co8% Ø19, 20, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 2 alberi completi di punta pilota con attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore Codice: 4101076 199.00 +IVA

Kit per elettricisti

6 seghe a tazza bim. Co8% Ø22, 29, 35, 44, 68, 82 mm attacco esagonale 11 mm - 1 adattatore Codice: 4101075 129.00 +IVA

FLESSOMETRO 3 METRI CUTTER IN ABS GOMMATO IN OMAGGIO

con ogni kit seghe a tazza



GAMMA DEEPCUT: MASSIMA PROFONDITÀ DI TAGLIO



PROFONDITÀ DI TAGLIO 60 mm

Tutte le caratteristiche delle nuove seghe a tazza al cobalto, ma con profondità di taglio di 60 mm: per progetti impegnativi e materiali più spessi.

Seghe a tazza DeepCut

Profondità di taglio effettiva: 60 mm	Ø (mm)	Codice	Listino*
	20	4102001	10,30
	22	4102002	11,20
	25	4102003	12,30
	30	4102004	13,70
TOWN.	32	4102005	14,20
	35	4102006	15,20
	38	4102007	16,50
	40	4102008	17,00
	44	4102009	17,90
	48	4102010	18,00
	51	4102011	20,40
HUKOKI	54	4102012	21,60
	57	4102013	22,70
	60	4102014	23,60
	64	4102015	25,00
	65	4102016	25,10
	67	4102017	26,10
	68	4102018	26,30
	70	4102019	27,00
	73	4102020	28,10
MIRORE	76	4102021	28,90
	79	4102022	29,90
	83	4102023	31,40
	102	4102024	36,00
	111	4102025	41,40
	127	4102026	42,50

*prezzi IVA esclusa

Alberi per seghe a tazza fino a 30 mm

	Descrizione	Codice	Listino*
	6 mm cilindrico	4101081	6,70
	8,64 mm esagonale	4101082	7,30
	11 mm esagonale	4101083	7,30
Punta di centraggio	SDS-plus	4101084	14,60

Alberi per seghe a tazza da 32 mm

	Descrizione	Codice	Listino*
<u></u>	8,64 mm esagonale	4101085	14,60
	11 mm esagonale	4101086	14,60
Punta di centraggio in HSS-G inclusa.	SDS-plus	4101087	18,00
III HSS-G IIICiusa.		*prez	zi IVA esclusa

Accessori

*prezzi IVA esclusa

	Descrizione	Codice	Listino*
422	Punta di centraggio 99.5 mm HSS-G	4101090	3,00
\$45 4	Punta di centraggio 99.5 mm HSS-CO	4101091	3,70
C-C	Punta di centraggio 117 mm HSS-G	4101092	5,00
	Punta di centraggio 117 mm HSS-CO	4101093	5,70
***************************************	Punta di centraggio 121 mm HSS-G per 4101081	4101094	3,00
	Prolunga 300 mm attacco 11 mm esagonale	4101088	10,20
	Riduzione	4101089	5,00

TRAPANI A PERCUSSIONE E TRAPANI AVVITATORI





Trapano con 18V

percussione DV18DA 18V - 2 Ah - 50 Nm

2 batterie BSL1820M,

caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

BRUSHLESS

Trapano **18V** senza percussione DS18DDQ

18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, 4 mandrini, valigetta.

BRUSHLESS

Trapano con **18V** percussione DV18DD

18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M. caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

BRUSHLESS

Trapano con 18V percussione DV18DD

18V - 5 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche				
Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Foratura muratura/metallo/legno	Ø 13 / 13 / 36 mm			
Velocità	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 350 / 1.400 giri/min
Percussioni	0 - 21.000 n°/min	-	0 - 25.500 n°/min	0 - 21.000 n°/min
Coppia massima	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
RFC	-	-	-	-
Lunghezza	188 mm	165 mm (con mandrino)	170 mm	170 mm
Peso	1,4 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,6 kg con BSL1850C

Codice

DV18DAWCZ

16400 1641VA

DS18DDQWRZ

27400

DV18DDWRZ

22900

Con percussione

DV18DDW2Z

solo corpo macchina

DV18DDWPZ

319⁰⁰

Disponibili anche in altre versioni:

Con percussione solo corpo macchina

Senza percussione completo di due batterie e caricabatterie

solo corpo macchina

Senza percussione 2.0Ah DS18DAWCZ

Senza percussione

2x BSL1820M e UC18YKSL

Con percussione solo corpo macchina DV18DDW2Z

Solo mandrino intercambiabile 13 mm DS18DDQW2Z



1/2

18V

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

Trapano con 18V percussione DV18DE

18V - 4 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Trapano con percussione DV18DE

18V - MultiVolt - 70 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Trapano con percussione DV18DC

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

11/24 **18V**

Trapano con 36V percussione DV36DC

36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

18 V	18 V	18 V	36 V
Ø 13 / 13 / 52 mm	Ø 13 / 13 / 52 mm	Ø 20 / 16 / 102 mm	Ø 22 / 20 / 118 mm
0 - 550 / 2.000 giri/min	0 - 550 / 2.000 giri/min	0 - 500 / 2.000 giri/min	0 - 550 / 2.200 giri/min
0 - 30.000 n°/min	0 - 30.000 n°/min	0 - 30.000 n°/min	0 - 33.000 n°/min
70 Nm	70 Nm	140 Nm	155 Nm
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si (con giroscopio)	Si (con giroscopio)
159 mm	159 mm	190 mm	190 mm
1,8 kg con BSL1840M	2,0 kg con BSL36A18X	2,7 kg con BSL36A18X	2,8 kg con BSL36A18X

DV18DEWHZ

343°00

DV18DEW2Z+ UC18YSL3WHZ

DV18DCWRZ

513⁰⁰

DV36DCWRZ

565⁰⁰

Con percussione solo corpo macchina DV18DEW2Z

7000 1+IVA

Senza percussione 4.0Ah 2x BSL1840M e UC18YFSL DS18DEWHZ

33200 1+1VA

Senza percussione solo corpo macchina
DS18DEW2Z

160°00

Con percussione solo corpo macchina DV18DEW2Z

00

Senza percussione solo corpo macchina DS18DEW2Z

160°00

Con percussione solo corpo macchina DV18DCW2Z

'400

Senza percussione solo corpo macchina DS18DCW2Z

249⁰⁰

Con percussione solo corpo macchina DV36DCW2Z

328⁰⁰

Senza percussione MV 2x BSL36A18 e UC18YSL3 DS36DCWRZ

Senza percussione solo corpo macchina DS36DCW2Z

AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/4" (2)







Medie

Avvitatore 48V ad impulsi WH18DA 18 V - 2 Ah - 140 Nm

Dotazione standard

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta. BRUSHLESS 18V

Avvitatore ad impulsi WH18DD 18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. BRUSHLESS 18V

Avvitatore ad impulsi WH18DD 18 V - 4 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable. BRUSHLESS 18V

Avvitatore ad impulsi WH18DE 18 V - 4 Ah - 175 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

	18400	27100	322°0	390°0
Codice	WH18DAWCZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWFZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWEZ	WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ
Peso	1,3 kg con BSL1820M	1,1 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1840M	1,5 kg con BSL1840M
Lunghezza	150 mm	134 mm	134 mm	120 mm
IP56	-	-	-	-
Triple Hammer	-	-	-	-
Luce LED	Si	Si	Si	Si
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Coppia massima	140 Nm	140 Nm	140 Nm	175 Nm
Impulsi	0 - 3.600 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 3.400 n°/min
Velocità	0 - 2.700 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.100 giri/min
Avvitatura	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M16
Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Caratteristiche				

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina WH18DDW2Z

11300 11300 Versione solo corpo macchina WH18DDW2Z

113°00

Versione solo corpo macchina WH18DEW2Z



BRUSHLESS



18V **Avvitatore** ad impulsi WH18DE 18 V - Multi Volt - 175 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3,

valigetta stackable.

BRUSHLESS



18V **Avvitatore** ad impulsi WH18DC 18 V - Multi Volt - 210 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS



36V **Avvitatore** ad impulsi WH36DC 36 V - Multi Volt - 215 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

mm kg con BSL36A18X	Brushless Si Si Si 114 mm 1,6 kg con BSL36A18X	Brushless Si Si Si 114 mm 1,6 kg con BSL36A18X
	Si Si Si	Si Si
ishless	Si Si	Si Si
ishless	Si	Si
shless		
ishless	Brushless	Brushless
Nm	210 Nm	215 Nm
3.400 n°/min	0 - 3.700 n°/min	0 - 4.100 n°/min
3.100 giri/min	0 - 4.000 giri/min (5 modalità)	0 - 3.700 giri/min (5 modalità)
- M16	M5 - M18	M5 - M18
I	18 V	36 V
3	- M16 3.100 giri/min 3.400 n°/min	- M16 M5 - M18 3.100 giri/min 0 - 4.000 giri/min (5 modalità) 3.400 n°/min 0 - 3.700 n°/min

440°

UC18YSL3WHZ

493<u>00</u>

54200 A

solo corpo macchina WH18DEW2Z

18100 1811VA

Versione solo corpo macchina WH18DCW2Z

239°0

Versione solo corpo macchina WH36DCW2Z

28300 1+1VA

Accessori

KIT inserti 21 articoli

lunghezza 60 mm 5 inserti a croce Phillips: 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 2 x T30 - 2 x T40 Codice: 751190

8780 1 HIVA

Lunghezza 38 mm



KIT 23 articoli



Lunghezza 50 mm

1x PZ2, L= 50 mm 1x T20, T30 L= 50 mm 3x PH2 1x PH3 3x PZ2 1x PZ3 2x TX20, TX25, TX30 1x TX40 Esagono 4, 5, 6 Portainserti magnetico L=60 mm Portainserti magnetico Codice: 40030021

2000 1+IVA

KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale | Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm | Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm | Ø 8 x 117 mm Codice: 780465

4810 +IVA

Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con impugnatura e attacco 1/4" esagonale Codice: 40018011



6100 1111VA

AVVITATORI AD IMPULSI CORDLESS 1/2" E 3/4" 1/2" 3/4"







1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DF

18 V - 4 Ah - 220 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

1/2"

18V

Avvitatore ad impulsi WR18DSDL

18 V - 4 Ah - 255 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

1/2"

18V

Avvitatore ad impulsi WR18DH

BRUSHLESS

18 V - Multi Volt - 345 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

1/2"

14

18V

Avvitatore ad impulsi WR36DH

36 V - Multi Volt - 380 Nm

36V

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche				
Voltaggio	18 V	18 V	18 V	36 V
Avvitatura	M8 - M16	M8 - M18	M10 - M20	M10 - M20
Velocità	0 - 2.400 giri/min	0 - 2.600 giri/min	0 - 2.800 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Impulsi	0 - 3.200 n°/min	0 - 3.200 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.100 n°/min
Coppia massima	220 Nm	255 Nm	345 Nm	380 Nm
Coppia svitatura max	220 Nm	255 Nm	600 Nm	700 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
IP56	-	-	Si	Si
Lunghezza	177 mm	173 mm	144 mm	144 mm
Peso	1,6 kg con BSL1840M	1,6 kg con BSL1840M	2 kg con BSL36A18X	2 kg con BSL36A18X
Codice	WR18DFW2Z + UC18YFSLWEZ	WR18DSDLSTK1 + UC18YFSLWEZ	WR18DHW2Z + UC18YSL3WHZ	WR36DHWRZ

34800

40100 11100

49900

54500

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina WR18DFW2Z

Versione solo corpo macchina WR18DSDI STK1

Versione solo corpo macchina WR18DHW2Z


Versione solo corpo macchina WR36DHW2Z

KIT bussole 41 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | Codice: 752500





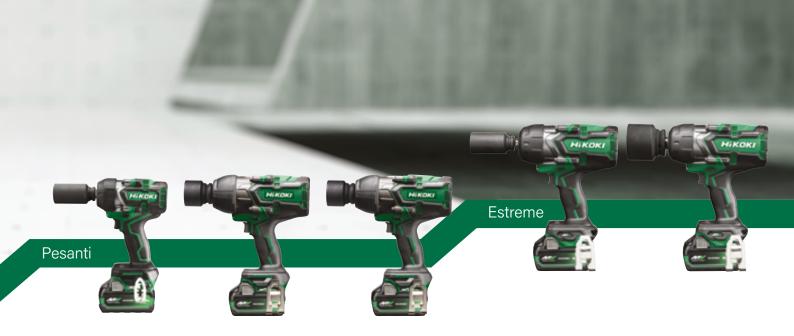

BRUSHLESS



Avvitatore ad impulsi WR36DE

36 V - Multi Volt - 770 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS



ad impulsi WR36DB

36 V - Multi Volt - 1050 Nm 36 V - Multi Volt - 1100 Nm 36 V - Multi Volt - 1400 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS



2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS

1/2"



36V

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

BRUSHLESS





36 V - Multi Volt - 1900 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

| 36 V |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| M10 - M24 | M10 - M30 | M10 - M30 | M10 - M33 | M10 - M36 |
| 0 - 2.400 giri/min (4 mode) | 0 - 1.500 giri/min (4 mode) |
| 0 - 3.400 n°/min | 0 - 2.800 n°/min | 0 - 2.900 n°/min | 0 - 2.500 n°/min | 0 - 2.600 n°/min |
| 770 Nm | 1050 Nm | 1100 Nm | 1400 Nm | 1900 Nm |
| 1050 Nm | 1650 Nm | 1800 Nm | 2000 Nm | 2400 Nm |
| Brushless | Brushless | Brushless | Brushless | Brushless |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| Si | Si | Si | Si | Si |
| 169 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm | 221 mm |
| 2,6 kg con BSL36A18X | 3,7 kg con BSL36A18X | 3,7 kg con BSL36A18X | 3,9 kg con BSL36A18X | 3,9 kg con BSL36A18X |
| | | | | |

WR36DEWRZ

WR36DBWRZ

WR36DAWRZ

WR36DGWRZ

WR36DFWRZ

579°00

62700 1

627⁰⁰

64900

690°+IVA

Versione solo corpo macchina WR36DEW2Z

Versione solo corpo macchina WR36DBW2Z

Versione solo corpo macchina WR36DAW2Z

Versione solo corpo macchina WR36DGW2Z

Versione solo corpo macchina WR36DFW2Z

KIT 4 bussole per dadi ruote

4 bussole da 1/2" quadro: 17 - 19 - 21 - 22 mm Codice: 40030039



KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici perni di fissaggio | Codice: 751879

300 1+1VA



TASSELLATORI CORDLESS SDS-PLUS

18V









001	<i>15HI</i>	CCC

10 \/

Tassellatore DH18DPB 18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS

Tassellatore DH18DPA 18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS

Tassellatore DH1826DA

4011

18V

18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

18V

Dotazione standard

Caratteristiche
Voltaggio
Foratura calcest

Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Foratura calcestruzzo	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 26 mm
Velocità	0 - 1.080 giri/min	0 - 1.080 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
Percussioni	0 - 5.500 n°/min	0 - 5.500 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
Energia per colpo	1,3 Joule	1,3 Joule	3,2 Joule
Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Modalità di lavoro	2 modalità	2 modalità	3 modalità
Luce / Livella LED	Si / No	Si / No	Si / No
RFC	Si	Si	Si
Sistema AutoStop	Si	Si	Si
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH (impugnatura antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Vibrazioni	10,4 m/s	9,9 m/s	13,8 m/s
Lunghezza	235 mm	235 mm	356 mm
Peso	2,1 kg con BSL1850C	2,3 kg con BSL1850C	3,8 kg con BSL36A18X

40 1 /

Codice

DH18DPBWPZ

45200 A

DH18DPAWPZ

46200 1+11/A

DH1826DAW2Z + UC18YSL3WHZ

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina Versione solo corpo macchina DH18DPBW2Z

236°00

Versione solo corpo macchina DH18DPAW2Z

Versione solo corpo macchina DH1826DAW2Z

295⁰⁰

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti

783390 € 38,70

782535

Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti

Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)







*prezzi IVA esclusa

€ 36.80

€ 61,00



BRUSHLESS

Tassellatore 18V DH1826DC 18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria 2 batterie BSL36A18X, UC18YFSL, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

BRUSHLESS

Tassellatore DH36DPE

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS

Tassellatore DH3628DA

36V

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X. caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

BRUSHLESS

Tassellatore DH3628DC

NE

36V

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

36V

18 V	36 V	36 V	36 V
Ø 26 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm
0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
3 modalità	3 modalità	3 modalità	3 modalità
Si / No	Si / No	Si / Si	Si / Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
LVH (impugnatura antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
13,8 m/s	12,2 m/s	12,1 m/s	12,1 m/s
389 mm	347 mm	356 mm	389 mm
3,8 kg con BSL36A18X	3,6 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X

DH1826DCW2Z + UC18YSL3WHZ 564⁰⁰

DH36DPEWRZ 667⁰⁰



DH3628DAWRZ

669°0

DH3628DCWRZ

71100

Versione solo corpo macchina DH1826DCW2Z

305⁰⁰

Versione solo corpo macchina DH36DPEW2Z

41100 +IVA

Versione solo corpo macchina DH3628DAW2Z

41100 +IVA

Versione solo corpo macchina DH3628DCW2Z

45200 HIVA

Estrattori per polvere

Per modello DH36DPE 376971 € 145,00 foratura Ø 4 ~ 20 mm e lunghezza 50 ~ 165 mm Per modello DH3628DC / DH1826DC 379139 € 148,00 foratura Ø 4 ~ 20 mm e lunghezza 50 ~ 100 mm Per modello DH3628DA / DH1826DA € 148,00 379135 foratura Ø 4 ~ 20 mm e lunghezza 50 ~ 100 mm





SMERIGLIATRICI CORDLESS Ø 115 / 125 MM



Applicazioni leggere

Smerigliatrice 18V G18DSL2

18V - 4 Ah - Ø 115 mm

Dotazione standard

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice G1813DA

18V - Multi Volt - Ø 125 mm 18V - Multi Volt - Ø 125 mm 18V - Multi Volt - Ø 125 mm

18V

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

BRUSHLESS

Smerigliatrice G1813DE

2 batterie BSL36A18X,

18V

caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

BRUSHLESS

Merigliatrice Me 18V **G1813DVE**

2 batterie BSL36A18X,

caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

Caratteristiche	EQUIVALENT 450	EQUIVALENT 750	EQUIVALENT 900	EQUIVALENT
Voltaggio	18 V 450	18 V	18 V	18 V
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
Velocità	9.300 giri/min	8.000 giri/min	8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	Si
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Interruttore	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale
Auto Mode	-	-	Si	Si
Freno motore	-	-	Si	Si
ZVRP "protezione riavvio	" Si	Si	Si	Si
KPS "anti-contraccolpo"	-	Si	Si	Si
Stop&Start	-	-	-	Si
Filtro removibile	-	Si	Si	Si
Luce LED	-	-	-	-
Ø impugnatura	Ø 182 mm	Ø 190 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm
Lunghezza	306 mm	357 mm	389 mm	389 mm
Peso	2,0 kg con BSL1840M	2,8 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X
Codice	G18DSL2W2Z + UC18YFSLWEZ	G1813DAW2Z + UC18YSL3WHZ	G1813DEW2Z + UC18YSL3WHZ	G1813DVEW2Z + UC18YSL3WHZ
	31700 +iva	409°0	44900 11VA	48500 1

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina Versione solo corpo macchina G18DSL2W2Z

Versione solo corpo macchina G1813DAW2Z

150°00

Versione solo corpo macchina G1813DEW2Z

Versione solo corpo macchina G1813DVEW2Z

226°00

Cuffia di protezione

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm) - 27 mm (senza base) 20 mm (base con rotelle) Codice: 377086 € 252,00 +IVA

€ 32,90 +IVA

Per cambiare rapidamente disco senza chiave. Compatibile con smerigliatrici attacco M14. Codice: 711273



Dispositivo "Stop&Start"

Come funziona?

Durante la lavorazione, se si esercita un carico eccessivo, il dispositivo si attiva interrompendo la rotazione e salvaguardando il motore. A quel punto alzando leggermente la macchina il dispositivo fa ripartire la rotazione in modo automatico.



BRUSHLESS

G1813DVF

Smerigliatrice 18V 18V - Multi Volt - Ø 125 mm

Smerigliatrice G3613DVE 36V - Multi Volt - Ø 125 mm 36V - Multi Volt - Ø 125 mm 36V - Multi Volt - Ø 150 mm 36V - Multi Volt - Ø 230 mm

BRUSHLESS

Smerigliatrice Smerigliatrice Smerigliatrice **36V** G3613DVF

BRUSHLESS

36V

G3615DVE

BRUSHLESS

36V G3623DA

36V

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

BRUSHLESS

	EQUIVALENT 900	EQUINALENT 1500	EQUIVALENT	EQUIVALENT	
	18 V	36 V	36 V	36 V	36 V
	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 230 mm
	3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 10.000 giri/min	3.200 - 10.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min
	Si	Si	Si	Si	Si
	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
	Paletta	Laterale	Paletta	Laterale	Laterale
	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si
	Si	Si	Si	Si	Si
	-	Si	Si	Si	-
	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 148 mm
	389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm
	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,2kg con BSL36A18X	4,9 kg con BSL36A18X
	G1813DVFW2Z + UC18YSL3WHZ	G3613DVEWQZ	G3613DVFW2Z + UC18YSL3WHZ	G3615DVEW2Z + UC18YSL3WHZ	G3623DAW4Z + UC18YSL3WHZ
•	48500 +iva	554°0	554°0	58100 1+iva	763°00

Versione solo corpo macchina G1813DVFW2Z

226°

Versione solo corpo macchina G3613DVEW2Z

Versione solo corpo macchina G3613DVFW2Z

Versione solo corpo macchina G3615DVEW2Z

322⁰⁰

Versione solo corpo macchina G3623DAW4Z

50400 50400

Box mole Ø 115 / 125 mm



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 18,80
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,00



Sega circolare per metallo CD3605DA



36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125x20 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18X.

Codice: CD3605DAW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata



BRUSHLESS

28700 HIVA

Sega a nastro CB3612DA



36V - 127 x 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 120 mm | Capacità taglio profilati 127 x 120 mm | Velocità 1 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 1140 x 12,5 x 0,5 mm | Velocità variabile e modalità Auto Mode | Peso 7,3 kg con BSL36A18.

Codice: CB3612DAPLG





BRUSHLESS

575°00

Lame per CD3605DB

			Distribution .		
	Descrizione	Spessore	Codice	Listino*	
	Ø 150 x 20 mm 34 denti per metallo	1,2 mm	4100041	€ 77,50	
	Ø 150 x 20 mm 52 denti per inox	1,2 mm	4100042	€ 117,80	

Lame per CD3605DA

		Jacks	The Common of th
Descrizione	Spessore	Codice	Listino*
Ø 125 x 20 mm 28 denti per metallo	1,5 mm	4100034	€ 52,60
Ø 125 x 20 mm, 28 denti per alluminio e laminati	1,5 mm	4100035	€ 52,60
Ø 125 x 20 mm 28 denti per inox	1,5 mm	4100033	€ 78,50

*prezzi IVA esclusa

Trapano angolare DN18DSL



18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.

Codice: DN18DSLL2Z

12,5 Nm





Cesoia CE18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm | Peso 2,2 kg con BSL1850.

Codice: CE18DSLSTK1



41500

Smerigliatrice dritta GP18DA

18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

Codice: GP18DAW5Z

Z.V.R.P. Freno motore

Auto Mode



BRUSHLESS

276°

Velocità variabile in cinque regolazioni.



Roditrice CN18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850.

Codice: CN18DSLSTK1



463⁰⁰

Smerigliatrice dritta GP18DB

18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.

Codice: GP18DBW5Z

Z.V.R.P.

Freno motore

Auto Mode

Interruttore a paletta



BRUSHLESS

276°00

Velocità variabile in cinque regolazioni.



Pistola per grasso a batteria AL18DA

18V - 690 bar

Capacità grasso 400 g (500 g con adattatore opzionale) | Pressione di erogazione max. 690 bar | Velocità erogazione max. 297 ml/min. Tubo flessibile di 1,2 m | Doppio LED | velocità regolabile | 10 step di erogazione preimpostati | 3 modalità di caricamento | Peso 4,5 kg (con BSL1820M) Codice: AL18DAPLG

338⁰⁰

Quantità erogazione in 10 step

Pressione max 690 bar

Velocità di erogazione 297 ml/min

3 possibilità di caricamento



Adattatore per cartuccia lube-shuttle® 400g 381543 €50,60+IVA



HIKOKI

Adattatore per cartuccia filettata 500g 381542 €50,60+IVA



Raccordo ad attacco rapido 381544 € 81,60+IVA

60 mm

Taglio < 60 mm

Dotazione

standard

BRUSHLESS

18V - Ø 165 mm

per legno

C1806DA

Lama, chiave, guida parallela

Sega circolare IBV Sega circolare IBV per legno C1807DA 18V - Ø 190 mm

Lama 24 denti, chiave, guida parallela

BRUSHLESS

Sega circolare 18V per legno C1806DB

18V - Ø 165 mm

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

BRUSHLESS

Sega circolare **36∨** per legno C3606DB 36V - Ø 165 mm

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

NOVITÀ

BRUSHLESS

Sega circolare **35∨** per legno

C3609DUM 36V - Ø 235 mm

Lama, chiave, guida parallela, sacco raccogli-trucciolo in scatola di cartone

Caratteristiche Voltaggio/potenza 18V 18V 18V 36V 36V 5.600 / 4.300 / Velocità 3.800 giri/min 3.800 giri/min 2.500 - 4.500 giri/min 5.200 giri/min 2.000 giri/min Ø disco Ø 165x20 mm Ø 190x30 mm Ø 165x20 mm Ø 235x30 mm Ø 165x20 mm Inclinazione lama 45° 55° 45° 45° 45° Taglio lama 90° 57 mm 64,5 mm 66 mm 66 mm 86 mm Taglio lama inclinata 38 mm (45°) 39 mm (55°) 45 mm (45°) 45 mm (45°) 62 mm (45°) Freno motore Si Si Si Si Si Silent Mode Si (2.000 giri/min) Si (2.500 giri/min) Si (2.000 giri/min) Soft start Si Si Si Si Motore a spazzole **Brushless Brushless Brushless Brushless** Luce LED Si Si Si Si Si Sistema soffiante Si Si Si Si Si Lunghezza 291 317 285 285 432 Peso 3,5 kg con BSL1850C 3,9 kg con BSL1850C 3,3 kg con BSL1850MA 3,4 kg con BSL36A18X 6,3 kg con BSL36A18X

C1806DAW2Z C1807DAW2Z C1806DBW2Z C3606DBW2Z Codice

Versioni solo corpo macchina

266⁰⁰

305⁰⁰

390°

Versioni compatibili con binari quida



Versione solo corpo macchina C1806DUMW2Z

2500

Versione solo corpo macchina C3606DUMW2Z

00

Versione solo corpo macchina C3609DUMW4Z

Sega ad affondamento C3606DPA

36V - Ø 165 mm - 66 mm - corpo macchina

Lama Ø 165x20 mm | Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato |

Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki

e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità |

Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise |

Doppia regolazione delle profondità di taglio.

Peso 4,4 kg senza batteria | Dotazione: sacco raccogli-trucciolo, lama per legno, valigetta.

36V

Codice: C3606DPAW2Z

Assoluta precisione ed accuratezza

Compatibile con i binari guida

Profondità di taglio 66 mm, con binario guida 61 mm

Lame per C3606DPA

Ø 165 x 20 mm

36 denti per legno Ø 165 x 20 mm

42 denti per legno



Listino*

€ 53,70

€ 56,00



Possibilità di lavorare a filo parete.



Selettore della velocità di lavoro in 12 step.



La finestrella consente una perfetta visibilità sul taglio, così da tagliare perfettamente a misura.



Doppia scala di regolazione della profondità di taglio (con o senza guida).



Doppia regolazione dell'inclinazione (da -1° a 46°), accuratezza e precisone al top.

Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni. Le nostre seghe circolari C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.

752415

4100043

*prezzi IVA esclusa



4100071







Descrizione	Codice	Listino*
Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm	4100071	102,00
Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm	4100072	158,00
Borsa di trasporto per GR1600	379259	37,20
Connettore per GR800 e GR1600	4100080	96,10
Protezione antischegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100077	20,20
Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100078	26,70
Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100079	20,20
Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600	379264	90,90
Morsetto a vite	711237	37,30
Morsetto rapido	711238	58.90

*prezzi IVA esclusa

Sega a banco C3610DRJ (X)

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18.

36V

Codice: C3610DRJW4Z

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm

BRUSHLESS

629⁰⁰

Carrello per il trasporto

Carrello per trasporto sega da banco C3610DRJ all'occorrenza si trasforma in banco da lavoro | Dimensioni carrello aperto: 1.153 x 920 x 890 mm Dimensioni carrello chiuso: 1.117 x 671 x 455 mm Codice: 376510

19010 HIVA



Fresatrice verticale M3612DA

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step 11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm | Peso 3,8 kg con BSL36A18.

Codice: M3612DAW2Z

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio 20,9 m/min



36V

BRUSHLESS

41200 +IVA

Rifilatore M1808DA

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min | Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C.

Codice: M1808DAW2Z

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore velocità variabile in 6 step sul corpo



18V

BRUSHLESS

31100 +iva

Troncatrice radiale C3612DRA

36V

36 V - Ø 305 mm - corpo macchina

Lama Ø 305x30 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama (dx/sx): 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 3.200 - 4.000 giri/min | Peso 26,2 kg con BSL36A18X.

Codice: C3612DRAW4Z



Levigatrice rotoorbitale SV1813DA

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platorello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min | Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccoglipolvere in dotazione | Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C.

Codice: SV1813DAW2Z

Velocità a vuoto 11.000 giri/min



BRUSHLESS

19100

Pialla P18DSL

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm | Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min | Peso 3,3 kg con BSL1850.

Codice: P18DSLW2Z



Levigatrice a nastro SB3608DA 36 V - 76 x 533 mm - corpo macchina



Dimensioni nastro 76 x 533 mm | Velocità 122 - 450 m/min | Velocità variabile in 5 step | Modalità Auto Mod | Elevata autonomia 15 min con batteria BSL36B18X Capacità materiale esportato 266 gr con BSL36B18X.

Codice: SB3608DAW4Z



BRUSHLESS 25600



28300

Multifunzione CV18DA

18V

18 V - 3,6° - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,6° |

Peso 2 kg con BSL1850. Codice: CV18DAW2Z

Starlock/OIS 12





SEGHETTI E SEGACCI CORDLESS 18V E 36V

18V

Applicazioni medio-pesanti

Applicazioni leggere







BRUSHLESS

Seghetto alternativo CJ18DA / CJ18DB

18 V - 135 mm

Lama, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

Seghetto alternativo CJ36DA / CJ36DB

36 V - 160 mm

paraschegge, raccordo aspirazione, protezione, valigetta stackable.

Segaccio dritto CR18DA

18 V - 50 mm

36V

2 lame, valigetta stackable.

18V

Dotazione	
standard	

Caratteristiche			
Voltaggio	18 V	36 V	18 V
Corsa lama	26 mm	26 mm	13 mm
Taglio legno/acciaio	135 / 10 mm	160 / 10 mm	50 / 12 mm
Taglio tubi acciaio	-	-	Ø 50 mm
Taglio orbitale	Si	Si	No
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	-
Velocità	0 - 2.500 corse/min	800 - 3.500 corse/min	0 - 3.200 corse/min
Velocità variabile	Si	Si (5 step)	Si
Auto Mode	-	Si	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Antivibrante LVH/UVP	-	-	-
Luce LED	Si	Si	Si
Lunghezza	266 mm	277 mm / 298 mm	350 mm
Peso	2,5 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL36A18X	1,7 kg con BSL1850MA
Codice	CJ18DAW2Z	CJ36DAW2Z	CR18DAW2Z

Versioni solo corpo macchina

23000

373°00

209°00

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura sul corpo

CJ18DBW2Z
23000 + IVA

CJ36DBW2Z
37300



Segaccio universale CR18DB 18V 18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

Segaccio universale CR18DBL 18V 18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

Segaccio universale CR18DMA

18 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

Segaccio universale CR36DA 36V

36 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

18 V	18 V	18 V	36 V
29 mm	32 mm	29 mm	32 mm
300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Si	No	No	Si
-	-	-	-
0 - 3.000 corse/r	min 0 - 2.500 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min
Si	Si (3 step)	Si (4 step)	Si (4 step)
-	Si	Si	Si
a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
-	Si (imp. antivibrante LVH)	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (sistema antivibrante UVP)
Si	Si	Si	Si
458 mm	435 mm	377 mm	457 mm
4 kg con BSL185	0MA 3,4 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL1850MA	4,5 kg con BSL36A18X
CR18DBPLG	CR18DBLPLG	CR18DMAW2Z	CR36DAPLG

215⁰⁰

289_{1+IVA}

308⁰⁰

44800 HIVA

Confezione nº 10 lame per seghetti alternativi nº 2 lame per legno (JW20) nº 2 lame per legno (JW40) nº 1 lama per legno tagli curvi (JW10C) nº 2 lama per legno (JW10) nº 1 lama per legno (JW10R)

n° 2 lame per legno (JM10) Codice: 750049

1600 HIVA



Confezione n° 12 lame per segacci universali n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B | n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B | n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B Codice: 752049

62°00



Martello combinato DH3640DA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule | Peso 7,4 kg con BSL36B18X.

Codice: DH3640DAW2Z

9,2 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

Sistema antivibrante

BRUSHLESS RFC LVH UVP



660⁰⁰

Demolitore H3641DA

36V

36 V - 6,8 J - SDS-max - corpo macchina

Percussioni 1.500 - 2.860 nº/min | Energia per colpo 6,8 Joule | Peso 6,3 kg con BSL36B18X.

Codice: H3641DAW2Z

6,8 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS LVH



46700 1+1VA

Vibratore per cemento UV3628DA



36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm | Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18X.

Codice: UV3628DAW4Z

40% più veloce rispetto ad un

Cover protettiva

BRUSHLESS



Martello combinato DH36DMA



36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm

Percussioni 1.420 - 2.860 nº/min | Energia per colpo 6,8 Joule |

Peso 7,9 kg con BSL36B18X.

Codice: DH36DMAW2Z

7,1 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

BRUSHLESS RFC LVH



52700

Miscelatore UM36DA



36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/ min | Peso 4,7 kg con BSL36A18X.

Codice: UM36DAW4Z

2 velocità

Cover protettiva della batteria

BRUSHLESS



37700 1

Taglia e piega tondini VB3616DA



36 V - corpo macchina


Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s | Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18X.

Codice: VB3616DAW2Z

Taglia e piega contemporaneamente fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm



268200

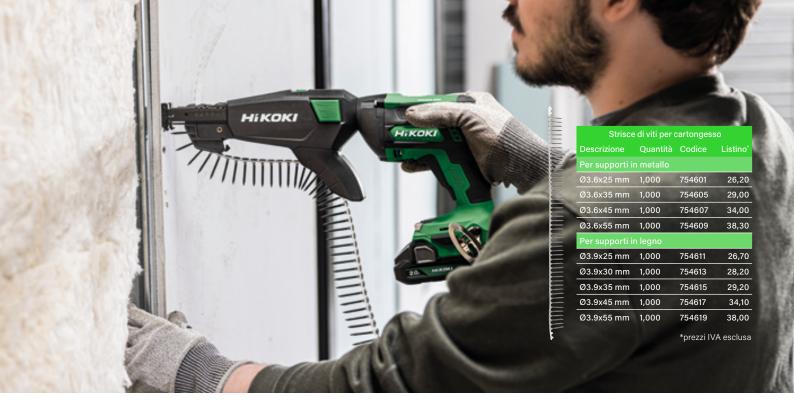

Avvitatore per cartongesso W18DA

18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.

Codice: W18DAW2Z



Avvitatore per cartongesso W18DB

18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm. Codice: W18DBW2Z



Avvitatore per cartongesso W18DA

18V

18V - 5,000 giri/min - 6 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable,

caricatore automatico

Codice: W18DAWBZ



Avvitatore per cartongesso W18DB

18V

18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable,

caricatore automatico
Codice: W18DBWA2



CHIODATRICI A BATTERIA



BRUSHLESS NOVITÀ

Dotazione standard

Chiodatrice per 18V calcestruzzo **NC1840DA**

18V - corpo macchina

occhiali di sicurezza valigetta

BRUSHLESS

Chiodatrice duplex 36V NR3675DD 36V - corpo macchina

occhiali di sicurezza valigetta

BRUSHLESS

18V Chiodatrice NR1890DCA 18V - 90 mm - corpo macchina

occhiali di sicurezza chiave a brugola - valigetta

Caratteristiche				
Voltaggio		18 V	36 V	18 V
Potenza sparo		110 Joule	120 Joule	120 Joule
Tipo di trasmissione		camera d'aria compressa	camera d'aria compressa	camera d'aria compressa
Velocità		1,5 chiodi / sec.	2 chiodi / sec.	2, 7 chiodi / sec.
Autonomia		620 chiodi (con BSL36A18X)	900 chiodi (con BSL36A18X)	620 chiodi (con BSL1850MA)
Capacità caricatore		25 chiodi	35 chiodi	50 chiodi
	inclinazine	-	21°	34°
Dimensioni chiodo / groppino	lunghezza	15 - 40 mm	45 - 75 mm	50 - 90 mm
/ spillo / graffa	diametro	Ø testa 5,7 - 6,6 mm	Ø testa 5, 2 mm	Ø testa 6, 8 - 7, 7 mm
		Ø gambo 2,6 - 3,0 mm	Ø gambo 3, 3 mm	Ø gambo 2, 9 - 3, 3 mm
luce LED		sì	-	sì
n. di modalità di sparo		-	2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)
protezioni colpi a vuoto)	Sì	sì	sì
regolazione profondità		sì	sì	sì
pulsante ricalibrazione		sì	-	sì
	Lungezza	338 mm (con BSL36A18 X)	342 mm (con BSL36A18 X)	315 mm (con BSL1 850MA)
Dimensioni	Larghezza	120 mm	137 mm	133 mm
	Altezza	400 mm	352 mm	359 mm
Peso EPTA		4,7 kg (con BSL36A18X)	4,9 kg (con BSL36A18X)	4,4 kg (con BSL1850MA)
Codice		NC1840DAW3Z	NR3675DDW6Z	NR1890DCAW9Z

Versioni solo

69900 1+1VA

618⁰⁰

608⁰⁰





BRUSHLESS

Groppinatrice ISV NT1865DAA 18V - 15 Gauge corpo macchina

occhiali di sicurezza chiave a brugola nasello gommato valigetta

BRUSHLESS

Groppinatrice ISV NT1850DA 18V - 18 Gauge -

corpo macchina occhiali di sicurezza nasello gommato -

valigetta

Spillatrice /8V NP18DSAL 18V - 23 Gauge corpo macchina

occhiali di sicurezza nasello gommato chiave a brugola valigetta

BRUSHLESS

Graffatrice N1804DA 18V - 40 mm corpo macchina

nasello gommato chiave a brugola valigetta ISV Graffatrice N1812DA 18V - 13 mm corpo macchina

> occhiali di sicurezza valigetta

18V

18 V	18 V	18 V	18 V	18 V
34 Joule	-	-	-	-
camera d'aria compressaW	camera d'aria compressa	-	camera d'aria compressa	-
3 groppini / sec.	2 groppini / sec.	2, 5 spilli / sec.	2 graffe / sec.	5 graffe / sec.
700 groppini (con BSL1820M)	1.300 groppini (con BSL1820M)	circa 2.000 spilli (con BSL1820M)	circa 1.000 graffe (con BSL1820M)	circa 7.000 graffe (con BSL1820M)
100 groppini	100 groppini	100 spilli	100 graffe	150 graffe
34°	-	-	-	-
32 - 64 mm	16 - 50 mm	16 - 35 mm	12 - 40 mm	6 - 13 mm
Ø testa 2, 4 x 3,0 mm	Ø testa 1, 25 - 1, 9 mm		5, 7 mm larghezza	12 mm larghezza
Ø gambo 1, 8 mm (Gauge 15)	Ø gambo 1 mm (Gauge 18)	0, 6 mm (Gauge 23)	1 x 1 ,25 mm (Gauge 18)	0, 5 x 0, 7 mm
sì	sì	sì	sì	sì
2 (sequenziale o singolo)	2 (sequenziale o singolo)	-	2 (sequenziale o singolo)	-
sì	-	sì	-	sì
sì	sì	sì	sì	-
sì	-	-	-	-
298 mm (con BSL1 820M)	267 mm (con BSL1 820M)	244 mm (con BSL1 820M)	275 mm (con BSL1 820M)	214 mm (con BSL1820M)
140 mm	-	83 mm	92 mm	85 mm
354 mm	286 mm	227 mm	286 mm	160 mm
3,1 kg (con BSL1820M)	2,4 kg (con BSL1820M)	2,0 kg (con BSL1820M)	2,4 kg (con BSL1820M)	1,5 kg (con BSL1820M)
NT1865DAAW9Z	NT1850DAW6Z	NP18DSALSTK1	N1804DAW6Z	N1812DASTK1

533°00 HIVA

51300 11300 33500 +IVA

449°00

280°00

ELETTROSEGHE E DECESPUGLIATOR

Motore 36V

Motore 18V





18V

Elettrosega 36V CS3630DB

Dotazione Standard

18 V - barra 10 cm

Elettrosega **18V** CS1825DC

36 V - barra 30 cm

Elettrosega

CS3630DC

HIKOKI

36 V - barra 30 cm

HIKOKI

36V

corpo macchina

Potatore

CS1810DD

18 V - barra 25 cm corpo macchina

corpo macchina

corpo macchina

Caratteristiche				
Motore	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Lunghezza barra	10 cm	25 cm	30 cm	30 cm
Velocità catena	8,0 m/sec (480m/min)	12,1 m/sec (730m/min)	12,6 m/sec	14,9 m/sec
Tipo catena	80TXL-26E	90PX-40E	90PX-045X	90PX-045X
Tipo di freno	-	Freno meccanico	Freno meccanico	Freno meccanico
Peso	1,9 Kg con BSL36A18X	2,7 kg con BSL1820M	3,2 Kg con BSL36A18X	4,5 kg BSL36A18X
Codice	CS1810DDW4Z	CS1825DCW4Z	CS3630DCW4Z	CS3630DBW4Z

Versioni solo corpo macchina

24200 1



Decespugliatore CG18DA(L)

18 V - Impugnatura a D corpo macchina

Decespugliatore CG36DB(L)

36 V - Impugnatura a D corpo macchina

Decespugliatore CG36DC(L)

36V

36 V - Impugnatura a D corpo macchina

Caratteristiche			
Motore	A spazzole	A spazzole	Brushless
Coppia	0,7 Nm	1,0 Nm	1,6 Nm
Capacità taglio	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 255/440 mm (lama/filo)
Velocità	0-5.600 giri/min	4.000 - 6.500 giri/min (3modalità)	0-6.000 giri/min
Lama dotazione	Si	No	Si
Peso	4.2kg (con batteria 5.Ah)	4,9 kg con BSL36B18X	5.2kg BSL36B18X
Codice	CG18DAW4Z	CG36DBW4Z	CG36DCW4Z

Dotazione

Standard

Versioni solo corpo macchina 3300 11VA

Tosasiepi CH3672DA

36V

36V - lama 72 cm - corpo macchina

Capacità taglio 72 cm | Velocità 1.000/1.700/1.330/1.500 giri/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,4 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3672DAW4Z

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



Tosasiepi CH3656DA

36V

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Capacità taglio 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3656DAW4Z

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



30500 HIVA

Soffiatore RB36DA

36V

18V

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice: RB36DAW4Z

4 Velocità + Turbo



254°0

Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18V

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.

Codice: RB18DCW4Z



raccoglipolvere

8800



Soffiatore RA18DA

18 V - corpo macchina

Codice: RA18DAW4Z

32900

Idropulitrice AW18DBL

18V

HIKOKI

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.

Codice: AW18DBLW4Z

Pressione massima 20 bar



Volume flusso d'aria max 0,70 m3/min | Velocità flusso d'aria 100 - 122

Interruttore a due velocità | Luce led | Peso 1,1 kg con BSL1850MA.

m/s | Pressione massima 18 kPa / 2,61 PSI | Lunghezza corpo 224 mm |

BRUSHLESS

639°0

Aspiratore RP3608DA

36V

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18X.

Codice: RP3608DAW7Z

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico



Aspiratore compatto R36DB

36V

18V

36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Rumorosità 68 dB | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,6 kg con BSL36A18.

spazzola pavimento. Codice: R36DBW4Z

Spazzola per pavimenti migliorata

Dotazioni: tubo, bocchetta dritta,

BRUSHLESS

24700



Aspiratore portatile RP18DA

18V - 6 L - corpo macchina

Aspiratore solidi e liquidi | Flusso d'aria massimo 351/sec | Depressione massima 120 mbar | Peso 4,1 Kg (senza batteria) | Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla, tubo flessibile 2,5 m Ø 35 mm, set tubi,

bocchetta per pavimenti. Codice: RP18DAW4Z

Filtro HEPA

Aspirazione secco/liquido

Funziona anche come soffiatore

Pulsante per la pulizia manuale del filtro





Tubo corrugato super flessibile che si estende fino a 2,5 metri.



15200 15211VA

18V

Aspiratore compatto R18DSL

18 V - corpo macchina

Capacità di raccolta 670 ml | Flusso aspirante max 0,7 m³/min | Pressione aspirante max 4 kPa | Peso 1,5 kg con BSL1840M.

Codice: R18DSLW4Z

18V Mini-compressore UP18DA

18V - 16 L/min. - max. 11 bar - corpo macchina

Flusso d'aria massima 14 l/sec. | Pressione a vuoto massima 11 bar | Lunghezza x larghezza x altezza 328x185x259 mm | Peso 2,8 kg (senza batteria)

Codice: UP18DAW4Z

Flusso d'aria massima 141/sec.

Pressione a vuoto massima 11 bar







Box termico UL18DBA

18V

18V - Temperatura -18°C / +60°C - corpo macchina

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 25 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 610x360x450 mm | Peso 15,8 kg (senza batteria) | Output: USB A, USB-C e DC 12V | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V, tracolla.

Codice: UL18DBAW4Z

Doppia zona termica

Temperatura regolabile -18°C e 60°C



65900

Termosoffiatore RH18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) | Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C | Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria.

Codice: RH18DAW2Z

Regolazione digitale della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia con batteria 5 Ah



160°0

Pistola per silicone AC18DA

18V

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M.

Codice: AC18DAPLG



Box termico UL18DF

18V

18V / 24L / 3°C a 65°C

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V |Capacità 24 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 425x325x490 mm | Peso 6,0 kg (con BSL36A18X) | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V. Codice: UL18DFW4Z

Riscalda e raffredda

Capacità di 24 litri

Apri bottiglie integrato



13100 13100

Compressore cordless EC36DA



36 V - 9,3 bar - 7,3 L - corpo macchina

Capacità serbatoio 7,3 litri | Pressione 9,3 bar | Senza olio | Filtro aria removibile | Motore Brushless | Design compatto, robusto e serbatoio in metallo | Serbatoio carico in 17 secondi | Collegando una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una batteria BSL36A18 |

Peso 13,4 kg con BSL36B18X. Codice: EC36DAW4Z

Serbatoio carico in 17 secondi

Senza olio

Motore Brushless



BRUSHLESS

360⁰⁰



Illuminazione da cantiere

Lampada a LED da lavoro UB18DD

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Dotazione cavo AC

Peso 4,1 kg senza batteria.

Codice: UB18DDW4Z







18V

Lampada a LED da lavoro UB18DC

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi Peso 1,9 kg senza batteria.

Codice: UB18DCW4Z

15900 1591





18V

Lampada a LED da lavoro UB18DB

18 V - 2.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 350 - 2.000 Lumen Protezione IP54 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Montabile su treppiedi | Peso 1,2 kg senza batteria.

Codice: UB18DBW4Z

9900





18V

18V

Lampada a LED UB18DGL

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 regolazioni della luminosità | Peso 0,74 kg senza batteria. Codice: UB18DGLL0Z

7200




Treppiede

Altezza max 130 cm | Altezza min 45 cm

Codice: 375591

9400



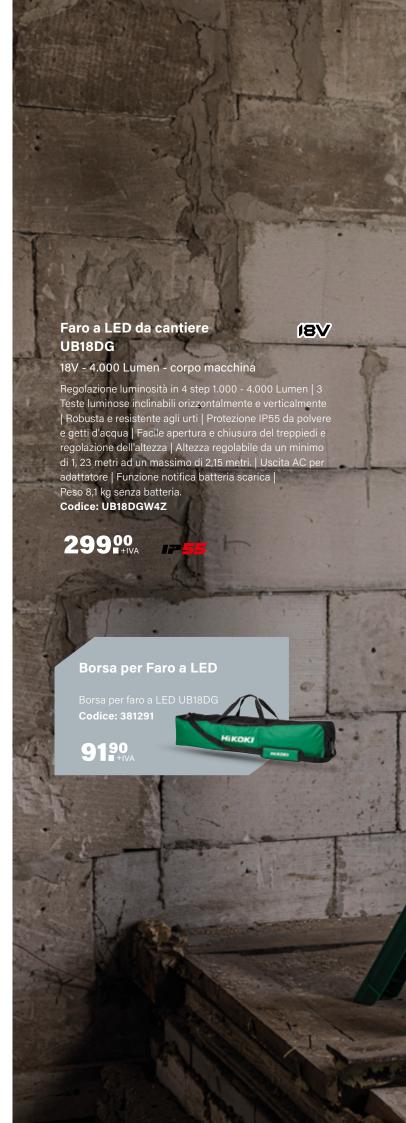



Illuminazione manuale

Proiettore a LED UB18DA

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione: Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco)

Peso 1,85 kg senza batteria. Codice: UB18DAW4Z

13400 HIVA



18V

18V

Torcia a LED a lunga distanza UB18DH

18V - 1.050 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 400 - 1.050 Lumen Fino a 670 metri di illuminazione | 2 modalità di illuminazione (wide e spot) Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DHW4Z

9900 1+IVA



Lanterna a LED da lavoro UB18DF

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.

Codice: UB18DFW4Z

5100 1100



Torcia a LED da lavoro UB18DE

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen | Testa inclinabile in 6 step (130°) | Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DEW4Z

4200 1+1VA



18V

18V

Torcia a LED UB18DJL

18 V - 230 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DJLL0Z

40°00



Radio Bluetooth da cantiere UR18DA

(BV)

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB+: 174 - 240 MHz

AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 15 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 7 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth versione 4.2 | Compatta 240 x 185 mm | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 1,8 kg senza batteria.

Codice: UR18DAW4Z

30 ore di autonomia con batteria 5 Ah





11300 1131+IVA



Radio Bluetooth da cantiere UR18DSDL 18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB / DAB+: 174,928 di 239,200 MHz AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 6 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 5 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth versione 4.0 | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | 4 kg senza batteria.

Codice: UR18DSDLW4Z

28 ore di autonomia con batteria 5 Ah













Radio da cantiere UR18DSAL 18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 2 | Robusta e resistente agli urti | Potenza massima d'uscita AC: 5 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 3,4 kg senza batteria.

Codice: UR18DSALW4Z

28 ore di autonomia con batteria 5 Ah









Ventilatore portatile UF18DSAL

18 V - corpo macchina

Ø Ventilatore 255 mm | Volume d'aria 14/18 m³/min | Velocità d'aria 160/190 m/min Direzione flusso d'aria girevole | 2 livelli di potenza | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | Peso 3 kg senza batteria.

Codice: UF18DSALL0Z

Fino a 7 ore di autonomia con batteria 5 Ah







Kit punte per travi

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 6 punte codolo esagonale Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Lunghezza 230 mm	781991	€ 56,80

*prezzi IVA esclusa

Kit mix stackable

svasatori - punte per metallo e punte per legno

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 29 articoli 5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm 16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8 punte da legno codolo cilindrico:	40030031	€ 97,10

*prezzi IVA esclusa

Frese a gradino

Descrizione	Codice	Listino*
Frese a gradino in TiAIN		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780101	€ 63,00
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780102	€ 75,40
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780103	€ 125,00
Frese a gradino per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780106	€ 49,30
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780107	€ 62,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780108	€ 112,60
KIT FRESE		
Kit 3 frese in TiAIN Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780104	€ 251,00
Kit 3 frese per metallo Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780109	€ 213,80

*prezzi IVA esclusa







Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	€ 4,30
Ø4x65 mm	HKA465000	€ 4,30
Ø5x67 mm	HKA567000	€ 4,30
Ø6x72 mm	HKA672000	€ 5,90
Ø8x77 mm	HKA877000	€ 7,20
Ø10x82 mm	HKA108200	€ 8,90
Ø8 x 90 mm	HKA128700	€ 10,50

*prezzi IVA esclusa

Punte per metallo HSS-G DIN 338 attacco esagonale 1/4"

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x76 mm	780441	€ 6,70
Ø4x90 mm	780443	€ 7,70
Ø5x101 mm	780445	€ 8,30
Ø6x108 mm	780446	€ 9,30
Ø8x117 mm	780447	€ 10,30
Ø10x33 mm	780448	€ 12,40

*prezzi IVA esclusa

Punte elicoidali per legno attacco 1/4" esagonale

Descrizione	Codice	Listino*
Ø2 x 55 mm	781941	€ 5,00
Ø3 x 65 mm	781942	€ 5,20
Ø4 x75 mm	781943	€ 5,40
Ø5 x 85 mm	781944	€ 5,70
Ø6 x 90 mm	781945	€ 5,70
Ø7 x 90 mm	781946	€ 6,00
Ø8 x 90 mm	781947	€ 6,20
Ø9 x 100 mm	781948	€ 6,40
Ø10 x 100 mm	781949	€ 6,70
Ø11 x 100 mm	781950	€ 7,70
Ø12 x 110 mm	781951	€ 7,70
Ø13 x 110 mm	781952	€ 7,70
Ø14 x 120 mm	781953	€ 11,40
Ø15 x 120 mm	781954	€ 12,40

*prezzi IVA esclusa

Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HiKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.





	Modello	Ba	tteria	Autonomia	Ti	po di lavoro	
-1 <u>1</u>	H3641DA	36V	4 Ah	demolizione continua	circa	14 min	
	NR3675DD	36 V	2,5 Ah	900 chiodi	su leç	gno	
	C3612DRA	36 V	4 Ah	230 tagli	legno	50 x 300 mm	
	C3610DRJ (X)	36 V	4 Ah			eare su pannelli spessi 13 mm	
	VB3616DA	36 V	2,5 Ah	130 tagli 140 pieghe (9	0°)	tondini Ø 16 mm	
	UV3628DA	36 V	4 Ah 2,5 Ah	60 min in mo Normale 45 min in mod. F 40 min in mod. N 25 min in mod. F	Power ormale	su 18 m3 di cemento	
			2,5 Ah	Low: 28 mii High: 24 mi	n	Low: usato per	
1	UM36DA	36 V	4 Ah	Low: 42 mi High: 38 mi	n	malta premiscelata 9 Kg High: usato per vernice 4 Kg	
2	CJ36DA CJ36DB	36 V	2,5 Ah 4 Ah	51 metri 82 metri		su legno MDF da 24 mm	
#	CR36DA	36 V	2,5 Ah 4 Ah	74 tagli 127 tagli		su legno 50 x 250 mm	
-	ODON'S :		2,5 Ah	47 tagli		Tubo in acciaio Ø	
	CB3612DA	36 V	4 Ah	75 tagli		80 mm spessore 4 mm	
			2,5 Ah	9 minuti		Levigatura di	
	SB3608DA	36 V 4 Ah	4 Ah	4 Ah	15 minuti		legno duro con una pressione di 3Kgf alla massima velocità
-	Magaza	20.1/	0.5.4/	60 metri		compensato 9 mm	
HEH	M3612DA	36 V	2,5 Ah	45 metri		compensato 12 mm	

HIKOKI MI

	Modello	Ba	atteria	Autonomia	Tipo di lavoro
1	CG36DB	36 V	4 Ah	39 min	in Power mode
				122 min	in Eco mode
11	CG36DC	36 V	4 Ah	27/10 min	con lama/filo in Power mode
				115/80 min	con lama/filo in Eco mode
	CS3630DC	36 V	2,5 Ah	390 tagli	Legno di cedro
	CS3630DB		4 Ah	611 tagli	Ø 50 mm
_	RB36DA	36 V	2,5 Ah	10 minuti	alla massima
	112002/1	00 V	4 Ah	15 minuti	velocità
	CH3656DA	36 V	2,5 Ah	62 minuti	alla massima
	CH3672DA		4 Ah	100 minuti	velocità
	RP3608DA	36 V	2,5 Ah x2	76/32/8 min.	Bassa / Media /
11	111 3000DA	30 V	4 Ah x2	120/52/14 min.	Alta velocità
	R36DB	36 V	2,5 Ah	60 /30 /15 min.	Bassa / Media / Alta velocità
	EC36DA	36V	4 Ah	1.183 groppini	con groppinatri- ce NT50AE2 e pressione 70PSI



	Modello	Bat	tteria	Autonomia	Tipo di lavoro
1	DV18DC DS18DC	18 V	5 Ah	44 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
1	DV18DE DS18DE	18 V	5 Ah	200 fori	su legno di abete alla massima velocità con punta Ø 24 x 76 mm
1	DV18DD DS18DD DS18DDQ	18 V	3 Ah	944 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 35 mm
7	DV18DA DS18DA	18 V	2 Ah	538 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
1	WH18DC	18 V	5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
7	WH18DA	18V	2 Ah	195 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo

	Modello	Bat	tteria	Autonomia	Tipo di lavoro
1	WH18DD	18 V	3 Ah	246 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo
3	WH18DE	18 V	4 Ah	260 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
7	WR18DF	18V	2 Ah	138 bulloni	Serraggio di 3 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
7	WR18DH	18 V	5 Ah	310 bulloni	Serraggio di 2 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
7	W18DA	18V	2 Ah	1.500 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
7	W18DB	18V	2 Ah	1.200 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	G18DSL2	18 V	5 Ah	11 minuti	sbavatura
	G1813DA	18 V	5 Ah	15 minuti	sbavatura alla max potenza
-	G1813DE G1813DVE G1813DVF	18 V	5 Ah	16 minuti	sbavatura alla max potenza
17	DH1826DC DH1826DA	18 V	5 Ah	108 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
D	DH18DPA	18 V	5 Ah	187 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	DH18DPB	18 V	5 Ah	191 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
-udra)	CR18DA	18 V	5 Ah	121 tagli	legno 50 x 100 mm
1	CR18DBL	18 V	5 Ah	80 tagli	legno 50 x 250 mm
<u> </u>	CR18DMA	18 V	5 Ah	70 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DB	18 V	5 Ah	65 tagli	legno 50 x 250 mm
6	C1806DA	18 V	5 Ah	125 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1807DA	18 V	5 Ah	190 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
6	C1806DB C1806DUM	18 V	5 Ah	140 tagli	su legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	CJ18DA CJ18DB	18 V	5 Ah	40 m 135 tagli	su legno MDF da 24 mm
-	M1808DA	18 V	5 Ah	120 m	scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm

18V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
~	CV18DA	18 V	5 Ah	370 tagli	in affondamento su legno tenero di 12mm
	DN18DSL	18 V	5 Ah	311 fori	su legno con punta Ø 28 mm
	P18DSL	18 V	5 Ah	95 m	Legno di abete larghez- za 50 mm profondità taglio 1 mm
	NC1840DA	18 V	5 Ah	620 chiodi	su calcestruzzo
	NR1890DCA	18 V	5 Ah	620 chiodi	su legno
	NT1865DAA	18 V	2 Ah	700 groppini	su legno
	NT1850DA	18 V	2 Ah	1300 groppini	su legno
	NP18DSAL	18 V	2 Ah	2.000 spilli	su legno
	N1812DA	18 V	4 Ah	8.000 graffe	su legno
	SV1813DA	18 V	5 Ah	45 minuti	Levigatura con grana 80 su legno di pino con una pressione di 2 kg
A PARA	CG18DA	18 V	5 Ah	32 / 29 min 49 / 45 min	con lama / filo in Power mode con lama / filo in Eco mode
	CS1825DC	18 V	2 Ah	160 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
1	RH18DA	18 V	5 Ah	21 minuti 17 minuti	Velocità 1 a 400° Velocità 2 a 550°
	RB18DC	18 V	5 Ah	130 minuti 55 minuti 20 minuti	Bassa / Media / Alta velocità
7	RA18DA	18 V	5 Ah	19 minuti	max velocità
	RP18DA	18 V	8 Ah	26 minuti 44,5 minuti	in Boost mode
	UP18DA	18 V	5 Ah	13 pneumatici 251/60 R16	Gonfiaggio da 1,5 bar a 2,5 bar in 3 min. per ruota
PRINCE N	UL18DBA	18 V	5 Ah	5 ore	Impostando 2 zone con temperatura -18° e 5°C
	UL18DF	18V	5 Ah	1,5 ore 7,3 ore	Temperatura Min/Max Temperatura ECO
	R18DB	18 V	5 Ah	40/48/66 min.	Alta / Media / Bassa

	Modello	Bat	tteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	AW18DBL	18 V	5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua (42 L)
8	UB18DD	18 V	5 Ah	circa 9 ore	1.000 lm 10.000 lm
	UB18DB	18 V	5 Ah	circa 32 ore	350 lm 2.000 lm
	UB18DC	18 V	5 Ah	circa 20 ore	700 lm 4.000 lm
#	UB18DG	18 V	5 Ah	circa 10,5 ore	1.000 lm 4.000 lm
	UB18DGL	v18 V	4 Ah	circa 11,5 ore circa 5 ore	modalità Bassa modalità Alta
07	UB18DA	18 V	5 Ah	circa 18,5 ore	400 lm 2.500 lm
	UB18DH	18 V	5 Ah	circa 24 ore	400 lm 950 lm
I	UB18DF	18 V	5 Ah	circa 29 ore	320 lm 750 lm
1	UB18DE	18 V	5 Ah	circa 63 ore	120 lm 250 lm
1	UB18DJL	18 V	5 Ah	circa 51 ore	modalità Bassa modalità Alta
	UR18DA	18 V	3 Ah	18 ore	riproduzione FM conti- nua con volume fisso al livello 7
	UR18DSDL UR18DSAL	18 V	2 Ah	11 ore	riproduzione FM continua
1	AC18DA	18 V	2 Ah	30 cartucce di silicone	con beccuccio di Ø 5mm
	AL18DA	18V	2 Ah	2.300 ml	Velocità 1 Velocità 2



Kit inserti

KIT 11 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 50 mm | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 | Codice: 4100311







1060 HIVA

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 Codice: 750361



2660 1 1 1 VA



KIT 24 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" 1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13 Codice: 750362



3070 1



KIT 32 articoli

1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" 4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 -



2190



KIT 50 articoli

1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x Codice: 750365



4140 +IVA



KIT 60 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm | 1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 -5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 -TR25 - TR30 - TR40 Codice: 750364



4020



KIT 23 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm 4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 | 1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 | 7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) -Codice: 40030021





KIT 31 articoli

1 impugnatura portainserti | 3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 | 3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 | 3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 | 4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 3 inserti Torx-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 Codice: 40030023





Kit inserti **PREMIUM**

KIT 31 articoli

9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3) 9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3) Codice: 752248







KIT 8 articoli

1 portainserti magnetico n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2 n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2 n°3 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm Codice: 752397







MARTELLI DEN

classe 5-7kg



Martello demolitore H41MR2

950 W - 7,1 Joule Codice: H41MB2WSZ

EXTRA CON I SEGUENTI **MARTELLI**



Manico estraibile, con imbottitura confortevole.



Per ogni martello combinato o

demolitore, una robusta valigia porta utensili ROC PRO GEAR JOB BOX 28" del valore di 125€. (oltre alla valigetta in

Pratiche ruote per utilizzo su ogni tipo di superficie.



Robusta valigia con ulteriore isolamento interno; protegge da acqua e polvere.



Alloggiamento interno removibile porta utensili manuali.



Maniglia superiore per facilitare il sollevamento.



Predisposizione per la chiusura di sicurezza con lucchetto.

classe 5-7kg



Codice: H60MCWSZ

670°00

IOLITORI

BRUSHLESS **Martello demolitore H45MEY** 1.150 W - 10,1 Joule Codice: H45MEYWTZ 68100 11+1VA





MARTELLI COMBINATI

classe 5-7kg




classe 8-9kg



classe 10-12kg





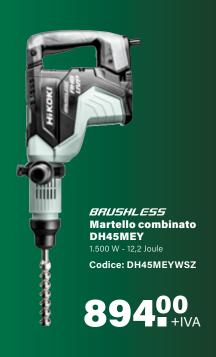



MARTELLI COMBINATI

Foratura Ø 40 mm classe 5 - 7 kg



Foratura Ø 45 mm classe 8 - 9 kg

BRUSHLESS



Martello combinato ≥30∨ DH40MC

1.100 W - 7,1 Joule

Dotazione standard

impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Martello combinato ≥30∨ DH40MEY2

1.150 W - 9,2 Joule

impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Martello combinato ≥30∨ DH45MA

1.400 W - 11,3 Joule

impugnatura laterale, grasso, valigetta.

Caratteristiche		SDS max	SDS	SDS
Potenza assorbita	1.100 W	1.150 W		1.400 W
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm	Ø 40 mm		Ø 45 mm
Velocità	620 giri/min	250 - 500 giri/mir	າ (4 modalità)	260 - 380 giri/min (6 modalità)
Percussioni	2.800 n°/min	1.400 - 2.800 n°/n	nin (4 modalità)	1.750 - 2.900 n°/min (6 modalità)
Energia per colpo	7,1 Joule	9,2 Joule		11,3 Joule
Motore	a spazzole	Brushless		a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si		Si
Rivestimento AHB	-	-		-
RFC	-	Si		-
Vibrazioni	16,5 m/s	10,9 m/s		14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH / UVP (sistem	a antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Demolizione continua	-	Si		-
Lunghezza	448 mm	471 mm		535 mm
Peso (EPTA)	7,1 kg	6,5 kg		9,4 kg
Codice	DH40MCWSZ	DH40MEY2WSZ		DH45MAWSZ
	42700 +iva	660°00		640°00

Adattatori per l'aspirazione

Foratura massima Ø 14 mm Codice: 783116

4590 HIVA



Foratura da Ø 15 mm a Ø 85 mm

Codice: 783122

118⁸⁰



Foratura massima Ø 175 mm

Codice: 783123

189°00





Martello combinato ≥30∨ DH52MA

impugnatura laterale, grasso, valigetta.

1.500 W - 15,5 Joule

Martello combinato ≥30∨ DH52MEY 1.500 W - 18,8 Joule

impugnatura laterale, grasso, valigetta.

BRUSHLESS

impugnatura laterale, grasso, valigetta.

1.500 W - 12,2 Joule

DH45MEY

Martello combinato ≥30∨

SDS	SSS	SDS
1.500 W	1.500 W	1.500 W
Ø 45 mm	Ø 52 mm	Ø 52 mm
120 - 310 giri/min (4 modalità)	210 - 330 giri/min (6 modalità)	110 - 280 giri/min <i>(4 modalità)</i>
1.200 - 2.950 n°/min <i>(4 modalità)</i>	1.200 - 2.250 n°/min (6 modalità)	1.000 - 2.400 n°/min <i>(4 modalità)</i>
12,2 Joule	15,5 Joule	18,8 Joule
Brushless	a spazzole	Brushless
Si	Si	Si
Si	-	Si
-	-	-
8,8 m/s	15,1 m/s	9,8 m/s
UVP (sistema antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)
Si	-	Si
535 mm	585 mm	585 mm
9,5 kg	11,8 kg	11,5 kg
DH45MEYWSZ	DH52MAWSZ	DH52MEYWSZ

89400 HIVA



Descrizione	Codice	Listino*
Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	4100961	€ 247,90
Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	4100962	€ 256,20
Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	4100964	€ 293,40
Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	4100966	€ 314,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	4100968	€ 352,30

*prezzi IVA esclusa

873°00

Corone al Widia Sistema conico K 1:8

108700 +IVA

Descrizione	Codice	Listino*
Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	751058	€ 153,90
Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	750963	€ 187,00
Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	750965	€ 239,70
Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	750966	€ 320,20
Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm	750967	€ 10,60
Espulsore	750974	€ 13,40
Codolo con scanalatura laterale 180 mm	750968	€ 67,10
Codolo con scanalatura laterale 450 mm	750969	€ 77,50

*prezzi IVA esclusa

MARTELLI DEMOLITORI



Demolitore 230V H41MB2 950 W - 7,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Demolitore 230V H45MEY 1.150 W - 10,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Demolitore 230V H₆0MC 1.250 W - 14 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Demolitore 230V **H60MEY** 1.500 W - 18 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Caratteristiche	Sim	DS SE	S S X	SDS max SDS max
Potenza assorbita	950 W	1.150 W	1.250 W	1.500 W
Attacco	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Percussioni	3.000 n°/min	1.430 - 2.850 n°/min	1.600 n°/min	1.500 - 2.100 n°/min
Velocità variabile	-	4 velocità	-	4 velocità
Energia per colpo	7,1 Joule	10,2 Joule	14 Joule	18 Joule
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	Brushless
Frizione di sicurezza	-	Si	Si	Si
Rivestimento AHB	-	Si	-	Si
Vibrazioni	9 m/s	8 m/s	-	11 m/s
Antivibrante LVH / UVP	LVH (imp. antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	-	UVP (sistema antivibrante)
Lunghezza	427 mm	480 mm	570 mm	585 mm
Peso (EPTA)	5,2 kg	7,3 kg	10,2 kg	12,2 kg
Codice	H41MB2WSZ	H45MEYWTZ	H60MCWSZ	H60MEYWTZ
	46700	68100	670 <u>00</u>	94400

Scalpellatore SDS-plus H25PV

<u>500 W - 2,2 Joule</u>

Dotazione

standard

Attacco SDS-plus | Potenza 500 W | Energia per colpo 2,2 Joule | Peso 3,5 kg.

Codice: H25PVWSZ



Spatola SDS-plus

per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla e altri materiali d'incollaggio.

Codice: 751135



Larghezza 100 mm Lunghezza 250 mm



Demolitore H65SB3

1.340 W - 37,4 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

230V

Demolitore H70SA

1.240 W - 23,1 Joule

scalpello, chiave M4, chiave M8.

230V

Demolitore H90SG 2.000 W - 57,7 Joule

chiave M6

230V

30 mm	30 mm	
1.340 W	1.240 W	2.000 W
esagonale 30 mm	esagonale 30 mm	esagonale 28,5 mm
1.400 n°/min	1.400 n°/min	1.000 n°/min
-	-	-
37,4 Joule	23,1 Joule	57,7 Joule
a spazzole	a spazzole	a spazzole
-	-	-
Si	-	Si
15,5 m/s	-	7,7 m/s
UVP (sistema antivibrante)	-	UVP (sistema antivibrante)
731 mm	625 mm	860 mm
18 kg	17 kg	32 kg
H65SB3WTZ	H70SALAZ	H90SGWAZ

1574°00

Scalpelli ad elevata demolizione

SDS-max serie CP-MAX

995°100



Descrizione	Codice	Listino*
CP-max a punta 400 mm	751221	€ 24,10
CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	751222	€ 25,20
CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm	4100995	€ 35,10
CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm	4100996	€ 39.40

2020 00 H + IVA

TASSELLATORI A FILO SDS-PLUS



Foratura Ø 24 mm



Mandrino innesto rapido



Tassellatore DH24PH2
730 W - 2,7 Joule 3 modalità

Impugnatura laterale, valigetta.

Tassellatore DH24PMH
730 W - 2,7 Joule 3 modalità

Impugnatura laterale, mandrino innesto rapido, valigetta stackable. Tassellatore DH26PC2
830 W - 2,9 Joule 3 modalità

Ø 26 mm

Impugnatura laterale, valigetta stackable.

Tassellatore DH26PMC
830 W - 2,9 Joule 3 modalità

Impugnatura laterale, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

Dotazione standard


	18400	20500	23600	25400
Codice	DH24PH2WSZ	DH24PMHW1Z	DH26PC2W1Z	DH26PMCW1Z
Peso	2,8 kg	3 kg	2,8 kg	3 kg
Lunghezza	349 mm	382 mm	349 mm	382 mm
Sistema AutoStop	-	-	-	-
RFC	-	-	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	-
Vibrazioni	14,5 m/s	13,7 m/s	14,5 m/s	14,1 m/s
Modalità di lavoro	3	3	3	3
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si	Si
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Energia per colpo	2,7 Joule	2,7 Joule	2,9 Joule	2,9 Joule
Percussioni	0 - 3.950 n°/min	0 - 3.950 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min
Velocità	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min
Foratura calcestruzzo	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)
Potenza assorbita	730 W	730 W	830 W	830 W
Caratteristiche				

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni 2 modalità DH24PG2WSZ 17300 +IVA DH26PB2W1Z
20700

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)	782535	€ 36,80
Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)	783390	€ 38,70
Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)	783391	€ 61,00





Tassellatore ≥30∨ DH28PCY2 850 W - 3 Joule -3 modalità

Impugnatura laterale, valigetta stackable.

Tassellatore ≥30∨ DH28PMY2

850 W - 3 Joule -3 modalità

Impugnatura laterale, mandrino innesto rapido, valigetta.

BRUSHLESS

Tassellatore 230V DH28PEC 900 W - 3,2 Joule -3 modalità

Impugnatura laterale, valigetta.

Tassellatore ≥30∨ DH28PC 720 W - 3,2 Joule -3 modalità

Impugnatura laterale, valigetta.

850 W	850 W	900 W	720 W
Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 50 mm (corona)	Ø 28 / 80 mm (corona)
0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 950 giri/min	0 - 800 giri/min
0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.000 n°/min
3 Joule	3 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule
a spazzole	a spazzole	Brushless	a spazzole
Si	Si	Si	Si
3	3	3	3
11,5 m/s	11,5 m/s	10,7 m/s	20,7 m/s
UVP (sistema antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	-
-	-	Si	-
-	-	Si	-
360 mm	393 mm	355 mm	316 mm
2,9 kg	2,9 kg	3 kg	3,5 kg
DH28PCY2W1Z	DH28PMY2WSZ	DH28PECWSZ	DH28PCWSZ
27200 1 HVA	293°0	389°0	49800

DH28PBY2W1Z
25100
+IVA

Scalpelli ad elevata demolizione SDS-plus serie CP-PLUS

Descrizione	Codice	Listino*
CP-plus a punta 250 mm	751131	€ 14,60
CP-plus piatto 20 x 250 mm	751132	€ 14,60
CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm	4100972	€ 23,60
CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm	4100973	€ 28,00
CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm	4100971	€ 25,50



PUNTE HIKOKI SDS-PLUS E SDS-MAX (SDS)





Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità. Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro

Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

Punte SDS-plus 2 T

Tra le più veloci nel mercato durante la foratura, ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

Punte SDS-plus 4 T

Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore, ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-plus 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)

Punte SDS-max 4T

Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-max 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Punte a fioretto SDS-max

Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.

Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:

La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



Scopri tutta la gamma di punte SDS-plus e SDS-max sul nostro Catalogo Accessori 2025

Punte SDS-plus 2T





Punte SDS-plus 4T







Descrizione	Codice	Listino*
Ø 4 mm x 110 mm	782401	€ 3,90
Ø 4 mm x 160 mm	782402	€ 5,40
Ø 5 mm x 110 mm	782404	€ 3,50
Ø 5 mm x 160 mm	782406	€ 4,60
Ø 6 mm x 110 mm	782415	€ 3,10
Ø 6 mm x 160 mm	782416	€ 3,10
Ø 6 mm x 210 mm	782417	€ 6,90
Ø 8 mm x 160 mm	782433	€ 3,50
Ø 8 mm x 210 mm	782434	€ 4,40
Ø 8 mm x 260 mm	782435	€ 6,10
Ø 10 mm x 160 mm	782445	€ 4,40
Ø 10 mm x 210 mm	782446	€ 5,40
Ø 10 mm x 260 mm	782447	€ 6,50
Ø 12 mm x 160 mm	782458	€ 5,50
Ø 12 mm x 210 mm	782459	€ 7,20
Ø 12 mm x 260 mm	782460	€ 8,80
Ø 14 mm x 160 mm	782471	€ 8,30
Ø 14 mm x 210 mm	782472	€ 9,10
Ø 14 mm x 260 mm	782473	€ 11,30
Ø 16 mm x 210 mm	782484	€ 12,00
Ø 16 mm x 260 mm	782485	€ 16,30
Ø 16 mm x 310 mm	782486	€ 18,30
Ø 18 mm x 250 mm	782493	€ 24,70
Ø 18 mm x 300 mm	782494	€ 26,10
Ø 20 mm x 300 mm	782502	€ 28,70
Ø 20 mm x 450 mm	782503	€ 29,30
Ø 22 mm x 300 mm	782507	€ 34,60
Ø 22 mm x 450 mm	782508	€ 35,80
Ø 24 mm x 450 mm	782515	£ 43 60

*prezzi IVA esclusa



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 5 mm x 115 mm	783201	€ 6,60
Ø 5 mm x 165 mm	783202	€ 7,60
Ø 6 mm x 115 mm	783208	€ 6,90
Ø 6 mm x 165 mm	783209	€ 7,00
Ø 6 mm x 215 mm	783210	€ 9,00
Ø 8 mm x 165 mm	783222	€ 8,00
Ø 8 mm x 215 mm	783223	€ 9,00
Ø 8 mm x 265 mm	783224	€ 11,10
Ø 10 mm x 165 mm	783232	€ 8,80
Ø 10 mm x 215 mm	783233	€ 10,00
Ø 10 mm x 265 mm	783234	€ 11,70
Ø 12 mm x 165 mm	783244	€ 9,70
Ø 12 mm x 215 mm	783245	€ 12,00
Ø 12 mm x 265 mm	783246	€ 13,70
Ø 14 mm x 165 mm	783255	€ 14,50
Ø 14 mm x 215 mm	783256	€ 18,50
Ø 14 mm x 265 mm	783257	€ 20,90
Ø 16 mm x 215 mm	783267	€ 25,70
Ø 16 mm x 265 mm	783268	€ 28,80
Ø 16 mm x 315 mm	783269	€ 30,60
Ø 18 mm x 250 mm	783289	€ 47,60
Ø 18 mm x 450 mm	783290	€ 55,80
Ø 20 mm x 250 mm	783291	€ 51,00
Ø 20 mm x 450 mm	783292	€ 53,70
Ø 22 mm x 250 mm	783277	€ 55,80
Ø 22 mm x 450 mm	783278	€ 73,30
Ø 24 mm x 450 mm	783280	€ 77,50
Ø 28 mm x 450 mm	783285	€ 86,80
Ø 30 mm x 450 mm	783287	€ 91,90

*prezzi IVA esclusa

Punte SDS-max 4T











Descrizione	Codice	Listino*
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	754302	€ 62,00
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	754306	€ 66,10
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	754310	€ 69,20
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	754314	€ 69,20
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	754318	€ 82,60
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	754320	€ 82,60
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	754325	€ 90,90
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	754330	€ 108,50
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	754333	€ 108,50
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	754337	€ 118,80
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	754344	€ 146,70
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	754346	€ 175,60
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	754351	€ 302,70

Una breve selezione delle nostre punte e scalpelli più acquistati....

Scalpelli SDS-max





Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-max a punta 280 mm	750990	€ 11,40
Scalpello SDS-max a punta 400 mm	750991	€ 12,60
Scalpello SDS-max a punta 600 mm	750992	€ 19,40
Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm	750993	€ 11,40
Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm	750994	€ 12,60
Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm	751028	€ 24,90
Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm	750997	€ 26,30
Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm	751034	€ 30,80

*prezzi IVA esclusa

Scalpelli SDS-Plus





Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-plus a punta 250 mm	751590	€ 9,10
Scalpello SDS-plus taglio 20 x 250 mm	751591	€ 9,10
Scalpello SDS-plus largo 40 x 250 mm	751592	€ 16,60

*prezzi IVA esclusa

SMERIGLIATRICI Ø 115/125 MM

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm



230V

Smerigliatrice G12STA (S) 600 W - Ø 115 mm

impugnatura



230V

Smerigliatrice G12SR4 (S) 730 W - Ø 115 mm

impugnatura



Smerigliatrice G12SN2 (S) 900 W - Ø 115 mm

impugnatura, disco diamantato.



230V

Smerigliatrice G12SW2 (S) 1.200 W - Ø 115 mm

impugnatura antivibrante, disco abrasivo, disco diamantato.



230V

Smerigliatrice G12SA4(S) 1.400 W - Ø 115 mm

impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta.

Caratteris	tiche

Dotazione

standard

Potenza assorbita	600 W	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm
Velocità	11.500 giri/min	10.000 giri/min	10.500 giri/min	11.000 giri/min	11.500 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	-	-
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Interruttore	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale
ZVRP "protezione riavvio"	Si	Si	Si	Si	Si
Filtro removibile	-	- -	-	-	-
Antivibrante LVH / UV	P -	-	-	LVH (imp. antivibrante)	LVH (imp. antivibrante)
Ø impugnatura	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 200 mm	Ø 203 mm
Lunghezza	254 mm	258 mm	258 mm	277 mm	288 mm
Peso	1,8 kg	1,8 kg	2,0 kg	2,4 kg	2,4 kg
Codice	G12STAYGZ	G12SR4YGZ	G12SN2YVZ	G12SW2YFZ	G12SA4Y1Z
	54 00	6400 1	8600 HHVA	11400 11400	15600 1561

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni valigetta e disco diamantato G12SR4Y3Z **7700** KG12SW2

Cuffia si protezione e aspirazione polveri

Per smerigliatrici Ø 125mm Dotata di rotelle | Profondità taglio max 20mm (con base) / 27mm (senza base) non compatibile con G13YG

Codice: 377086 € 252,00 +IVA



Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave. Compatibile con smerigliatrici

Codice: 711273 € 32,90 +IVA



Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm











230V

Smerigliatrice G13SW2 (S) 1.200 W - Ø 125 mm

impugnatura antivibrante, disco abrasivo, disco diamantato.



230V

Smerigliatrice G13VE2 (S) 1.320 W - Ø 125 mm

impugnatura antivibrante.

230V

Smerigliatrice G13SB4 (S) 1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta.

230V

Smerigliatrice G13SE3 (S) 1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura

antivibrante, disco abrasivo.

230V

Smerigliatrice G13YG (S)

1.700 W - Ø 125 mm

impugnatura antivibrante, disco abrasivo.

1.320 W	1.400 W	1.400 W	1.700 W
Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm
2.500-8.500 giri/min	11.500 giri/min	11.500 giri/min	11.000 giri/min
Si	-	-	-
AC Brushless	a spazzole	a spazzole	a spazzole
laterale	laterale	a paletta (uomo presente)	laterale
Si	Si	Si	Si
Si	-	-	-
LVH (imp. antivibrante)	LVH (imp. antivibrante)	-	LVH / UVP (siste. antivib)
Ø 176 mm	Ø 203 mm	Ø 167 mm	Ø 208 mm
305 mm	288 mm	328 mm	315 mm
2,4 kg	2,4 kg	2,5 kg	2,7 kg
G13VE2WQZ	G13SB4Y2Z	G13SE3WBZ	G13YGWQZ
288°0	170°0	17800	23900
	Ø 125 mm 2.500-8.500 giri/min Si AC Brushless laterale Si Si LVH (imp. antivibrante) Ø 176 mm 305 mm 2,4 kg G13VE2WQZ	Ø 125 mm Ø 125 mm 2.500-8.500 giri/min 11.500 giri/min Si - AC Brushless a spazzole laterale laterale Si Si Si - LVH (imp. antivibrante) LVH (imp. antivibrante) Ø 176 mm Ø 203 mm 305 mm 288 mm 2,4 kg 2,4 kg G13VE2WQZ G13SB4Y2Z	Ø 125 mm Ø 125 mm Ø 125 mm 2.500-8.500 giri/min 11.500 giri/min 11.500 giri/min Si - - AC Brushless a spazzole a spazzole laterale laterale a paletta (uomo presente) Si Si Si Si - - LVH (imp. antivibrante) - - Ø 176 mm Ø 203 mm Ø 167 mm 305 mm 288 mm 328 mm 2,4 kg 2,4 kg 2,5 kg G13VE2WQZ G13SB4Y2Z G13SE3WBZ

Valigetta universale grande

per le tue smerigliatrici grandi Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm Codice: HKA000681 € 64,00 +IVA



Valigetta universale piccola

per le tue smerigliatrici piccole Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm Codice: HKA000351 € 30,60 +IVA



Applicazioni medio pesanti





230V

Smerigliatrice G23ST

2.000 W - Ø 230 mm

impugnatura

230V

Smerigliatrice G23SW2 2.200 W - Ø 230 mm

impugnatura

230V

Smerigliatrice G23MR 2.400 W - Ø 230 mm

impugnatura antivibrante.

230V

Smerigliatrice G23UDY2 2.600 W - Ø 230 mm

impugnatura antivibrante.

230V

Troncatore CM9SR

2.000 W - Ø 230 mm

impugnatura, raccordo aspirazione, valigetta.

Caratteristiche					
Potenza assorbita	2.000 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W	2.000 W
Ø disco	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Velocità	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
ZVRP "protezione riavvio"	-	-	-	Si	-
Rivestimento AHB	-	-	Si	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	LVH (imp. antivib.)	LVH / UVP (sist. antivib)	-
Lunghezza	469 mm	469 mm	481 mm	500 mm	615 mm
Peso	5,2 kg	5,3 kg	6,8 kg	6,3 kg	7,7 kg
Codice	G23STWAZ	G23SW2WAZ	G23MRWDZ	G23UDY2WKZ	CM9SRWS1

11400 11400

13200 1321+IVA

190°00

27400



Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con valigetta

Dotazione

standard

KG23SW2

Dotazione Disco universale Ø 230 mm **2100**

Cuffia anti-polvere da taglio

per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm Peso: 2,4 kg - Profondità di taglio: Con disco Ø 180: 5-35mm Con disco Ø 180: 5-60mm Codice: DPZ230NK00 €412,20 +IVA



Cuffia anti-polvere per levigatura

per smerigliatrici Ø 180 e Ø 230 mm cuffia per platorelli fino a massimo Ø 180 mm Il perimetro della cuffia è dotato di spazzole per aspirare meglio | possibilità di lavorare a filo muro

Codice: DPSK180000 €218,00 +IVA





Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 mm - grana 40	4100101	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 60	4100102	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 80	4100103	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 120	4100104	€ 2,80



Dischi abrasivi lamellari per smerigliatrici, utilizzabili su acciaio e metallo

Descrizione	Codice	Listino*
Ø 115 mm - grana 40	4100111	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 60	4100112	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 80	4100113	€ 3,60
Ø 115 mm - grana 120	4100114	€ 3,60



Mole da taglio Ø 115 / 125 / 230 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.







Descrizione	Codice	Listino*
Kit mole da taglio da 10 dis	chi	
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 18,80
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 19,00
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	782317	€ 1,90
Ø 230 x 1,9 x 22,23 mm	782319	€ 4,10

*prezzi IVA esclusa

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. Mazzetti ritorti: per lavorazioni pesanti Filo ondulato: per lavorazioni più leggere.



*prezzi IVA esclusa



Mole da taglio e sbavatura ad alte prestazioni

La linea HiKOKI si amplia con dischi da taglio e per sbavatura di alta qualità, ideali per i professionisti più esigenti. Garantiscono tagli precisi e rapidi, finiture ottimizzate e risultati duraturi.

- Prestazioni superiori
- Grani duri e leganti resistenti per una maggiore durata
- Ideali per applicazioni intensive




lità intermedia Qual

ualità premium

Disco da taglio per acciaio inox e metallo

		Tipologia A60U-BF41 pi	ano	
++1		Ø115 x 1 mm	782301	2,30
**		Ø125 x 1 mm	782302	2,40
		Ø125 x 1 mm confezione da 10 dischi	782304	27,00
	HIKOK	Tipologia A46T-BF41 pia	ino	
**		Ø115 x 1 mm	752501	1,70
	NIII.	Ø125 x 1 mm	752502	1,80

Disco da taglio per acciaio inox e metallo



Disco da taglio per metallo



Disco per sbavatura per acciaio inox e metallo



KGK			
	Dimensioni	Codice	Listino*
	Tipologia A24R-	BF27 con centro depresso	
	Ø150 x 6 mm	4100223	3,50
		*prezzi IV	'A esclusa

Scopri la gamma completa sul nostro catalogo Accessori

2+1

CARAT IN OMAGGIO!

Acquista 3 dischi, il meno caro è in omaggio.*
*Promozione valida sulla selezione di dischi sotto riportati.

DISCHI UNIVERSALI



UNIVERSALE THUNDERLINE Ø 115 - 230 mm

Trama per tagli multi-materiale

Eccezionale velocità di taglio

Taglio <u>silenzioso</u>

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	50,00
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	55,80
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	109,50

DISCHI UNIVERSALI

Saldatura a laser. eccellente rapporto qualità - prezzo



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	36,70
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	39,90
CFF2303010	Ø 230 x 22.23 mm	65.10

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI



GRES E PIASTRELLE RACER

Ø 115 - 230 mm

Per gres porcellanato, ceramica, marmo e pietre naturali

Perfetto per termoidraulici, operatori edili, piastrellisti

Alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio

Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDBM115300	Ø 115 x 22.23 mm	35,60
CDBM125300	Ø 125 x 22.23 mm	39,40
CDBM230300	Ø 230 x 22.23 mm	74,40

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

Veloce ed extra sottile spessore 1,2mm.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSMM11530	00 Ø 115 x 22.23	65,10
CSMM12530	00 Ø 125 x 22.23	72,30

DISCHI PER MATTONE E MATERIALI **ABRASIVI**



	THE RESERVE	A 10 1 10 1
Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	51,30
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	62,00
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	90,90

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

A settori.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	30,40
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	38,80
C2C2303000	Ø 230 v 22 23 mm	78 50

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

A corona continua.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	43,00
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	46,20
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	82,60

DISCHI PER METALLO

Specifici per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.



Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23 mm	23,00
CCMC330300	Ø 230 v 22 23 mm	62.00

MULTIMATERIALE

Diamante elettrodepositato per tagliare qualsiasi tipo di materiale: legno, ferro, PVC, pietra, marmo e malta.



		150 J
Modello codice	Descrizione	Listino (+IVA)
CGUC125300	Ø 125 x 22.23 mm	34,60
CGUC230300	Ø 230 x 22.23 mm	88,80

Prova la CUFFIA DI PROTEZIONE ed aspirazione polveri Ø 125 mm



PLATORELLI





codice	Descrizione	(+IVA)
CUFC125300	Ø 125 x 22.23 mm	116,70
CUEC180300	Ø 180 x 22 23 mm	214.90



Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC.

ALL STATES
V CARAT
Promo

Modello codice	Descrizione	Promo (+IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	97,10
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	133,30

PROMOZIONE CUFFIA: IN OMAGGIO UN PLATORELLO

- Cuffia di levigatura universale per smerigliatrici Ø 125 mm
- Ammortizzatore a molla per adattarsi alla superficie di lavoro
- · Possibilità di lavorare a filo muro



SUGGERIMENTI DI UTILIZZO...

Scopri le macchine HiKOKI che hanno già in dotazione i platorelli e dischi CARAT

Levigatrice per cemento GM13Y

1,900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg. Dotazione: platorello CARAT CUDG125300

Codice: GM13YWT1



57400

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm | Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg. Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010,

scalpello per pulire le tracce.

Larghezza taglio 9 - 35 mm

Codice: CM5MAWT1

Z.V.R.P.

Soft start





62900

3+1 IN OMAGGIO Acquista 4 foretti diamantati, il meno caro è in omaggio.*

- Per piastrelle e pietre naturali
- Smerigliatrici con attacco M14
- Fino a Ø 12 mm contengono cera refrigerante



Modello codice	Descrizione Ø x prof. foratura	Listino (+IVA)
EHS0060706	Ø 6 x 30 mm	43,80
EHS0080706	Ø 8 x 30 mm	44,00
EHS0100706	Ø 10 x 30 mm	46,10
EHS0120706	Ø 12 x 30 mm	48,40
EHS0140706	Ø 14 x 30 mm	50,30
EHS0160706	Ø 16 x 30 mm	52,70
EHS0180706	Ø 18 x 30 mm	54,50
EHS0200706	Ø 20 x 40 mm	55,80
EHS0270706	Ø 27 x 40 mm	59,90
EHS0320706	Ø 32 x 40 mm	62,00
EHS0350706	Ø 35 x 40 mm	68,20
EHS0400706	Ø 40 x 40 mm	77,50

Modello codice	Descrizione Ø x prof. foratura	Listino (+IVA)
EHS0500706	Ø 50 x 40 mm	87,80
EHS0550706	Ø 55 x 40 mm	99,20
EHS0600706	Ø 60 x 40 mm	106,40
EHS0680706	Ø 68 x 40 mm	132,20
EHS0720706	Ø 72 x 40 mm	133,30
EHS0750706	Ø 75 x 40 mm	140,50
EHS0820706	Ø 82 x 40 mm	143,60
EHS0920706	Ø 92 x 40 mm	153,90
EHS1020706	Ø 102 x 40 mm	178,70
EHS1120706	Ø 112 x 40 mm	197,30
EHS1320706	Ø 132 x 40 mm	238,60

^{*}Promozione valida sui codici delle tabelle qui riportate.

TAGLIAPIASTRELLE MICROCOUP 180+

- Tagliapiastrelle compatta per il taglio a umido di piastrelle da parete o da pavimento in ceramica.
- Guida longitudinale e angolare regolabili per tagli longitudinali a 90°, angolari a 15°, 30° e 45°.
- Possibilità di tagli obliqui a 22,5° e a 45°.
- Piano di lavoro in acciaio con supporto estensibile.
- Serbatoio dell'acqua integrato per raffreddare
 la lama e dotato di apertura di troppopieno per mantere il livello dell'acqua corretto.
- * ATTENZIONE: utilizzare solo lame a corona continua.

Codice: BUJ180P000 1990 +IVA

Specifiche tecniche	
Potenza	560 W (0,75 hp)
Voltaggio	230 V
Ø lama	180 mm (foro 25,40)
Spessore max. del materiale	2,9 cm
Dimensioni non estesa	565 x 533 x 176 mm
Dimensioni estesa	565 x 633 x 176 mm
Peso	10 kg





VENTOSA MANUALE

- Per sollevare materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Dotata di manometro.

Specifiche tecniche	
Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,7 kg



Codice: BSCM000000

9000 HIVA



Disco universale blue diamond adatto per il taglio sia di materiali duri, che medio duri.

VENTOSA AUTOMATICA DIGITALE

- Per materiali non porosi come: piastrelle, marmo, granito e vetro.
- Display digitale per controllare il sollevamento e lo stato batteria
- Arresto automatico al raggiungimento dell'aspirazione massima
- Batteria integrata, ricaricabile tramite USB (cavo USB-C incluso)

Specifiche tecniche	
Diametro Ø	200 mm
Max capacità di portata verticale	120 kg
Max capacità di portata orizzontale	130 kg
Peso	0,95 kg



Codice: BSCA00000

11900 HIVA



Disco specifico per gres porcellanato, ceramica, marmo, granito e altre pietre naturali, alta velocità di penetrazione, perfetta finitura di taglio.

CAROTAGGIO A SECCO SU MATTONE

La macchina ideale per forare su mattone, mantenendo l'ambiente pulito grazie all'aspirazione integrata.

A-1810

- Potenza 1.800 W
- Attacco macchina 5/8" x 16UNF
- Attacco mandrino M16
- Foratura mattone Ø 152 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 4,5 kg
- Codice: AMB1810000DT





71900 11900 anzichè 865.00 +IVA

KIT CAROTAGGIO A UMIDO SU CEMENTO

La macchina ideale per forare a umido su cemento e cemento armato.

A-2011

- Potenza 2.000 W
- Attacco 1/2"G + 1" 1/4
- 3 Velocità 450 1.050 2.000 giri/min
- Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
- Peso 6,7 kg





S-1803X

- Foratura a 90°: 201 mm Foratura a 45°: 121 mm
- Codice: ASB1803X00



ES00510000

adattatore da 1"1/4 a M30





EM12630050

Codice KIT: CTWET3

HDN0010000

- Perno di centraggio
- · Lunghezza 300 mm

KIT CAROTAGGIO A SECCO CON MICRO-PERCUSSIONE

La macchina ideale per forare a secco su cemento, cemento armato e mattone.

+ A-2225

- Potenza 2.200 W
- Attacco 1" 1/4
- Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
- Connettore per aspirazione integrato
- Peso 5,6 kg

Codice KIT: CTBETON3 anzichè 2446.00 + IVA





Aspiratore RP350YDM

1.200 W - classe M - 35 litri Dotazione: tubo corrugato, tappo di sicurezza, sacco in polietilene.

Per ulteriori accessori opzionali, consultare il catalogo accessori HiKOKI.

ASPIRATOR





Dotazione

standard

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta. adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non

classe L - 20 litri

230V

Aspiratore

RP200YL

1.200 W -

tessuto

230V

Aspiratore RP300YL 1.200 W classe L - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

Aspiratore RP300YM 1.200 W classe M - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 4 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia,

bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

Aspiratore RP250YBL 1.400 W -

classe L - 25 litri

tubo corrugato 35 mm x 3.2 m - 2 prolunghe

- spazzola pavimento
- bocchetta lancia impugnatura - sacco in tessuto non tessuto -

2 filtri in classe M.

230V

Aspiratore RP350YDM 1.200 W -

classe M - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe . 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

Caratteristiche

Codice	RP200YLWAZ	RP300YLWAZ	RP300YMWAZ	RP250YBLWAZ	RP350YDMWA1
Peso	10 kg	10,8 kg	10,8 kg	12,4 kg	15,7 kg
Dispositivo AcquaStop	Si	Si	Si	-	Si
Pulizia filtro	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Elettromagnetico semi-auto	Elettromagnetico automatico
Presa automatica	2.300 W	2.300 W	2.300 W	2.200 W	2.000 W
Classe filtro	Classe L	Classe L	Classe M	Classe L	Classe M
Contenitore	Resina plastica 20 L	Resina plastica 30 L	Acciaio inox 30 L	Acciaio inox 25 L	Resina plastica 35 L
Capacità liquido	16 litri	25 litri	25 litri	15 litri	22 litri
Capacità secco	16 litri	25 litri	25 litri	20 litri	25 litri
Portata aria max	4,2 m³/min	4,2 m³/min	4,2 m³/min	4,38 m³/min	3,6 m³/min
Depressione max	22,5 kPa	22,5 kPa	22,5 kPa	27 kPa	25 kPa
Potenza	1.200 W	1.200 W	1.200 W	1.400 W	1.200 W

235°00 +IVA

275°00

339°00 +IVA

513°00

684°00

Sacchetti per aspiratori

n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM - RP250YDL - RP300YDL	4100602	€ 16,60
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe E11, 30 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM	381924	€ 41,00
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plasti- ca LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH-RP250YBL	750463	€ 30,10
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP250YBL - RP350YDM - RP350YDH	750462	€ 24,10

Filtri per aspiratori

n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM

n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM-RP250YBL

n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH



230V

Aspiratore RP350YDH 1.200 W -

classe H - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

1.200 W 25 kPa 3,6 m3/min 25 litri 22 litri Resina plastica 35 L Classe H 2.000 W Elettromagnetico automatico 15,7 kg

RP350YDHWA1

803°00

€ 145,70 338634 € 302,70

MISCELATOR

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere



1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.





Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



Miscelatore UM12VST2

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm | Velocità 150 - 300 / 650 giri/min | Attacco M14 | Peso 5,4 kg. Dotazioni: frusta Ø 120 mm Codice: UM12VST2UAZ

Dotazione

189°00



Miscelatore UM16VST2

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm | Velocità 150 - 300 / 650 giri/min | Attacco M14 | Peso 5,7 kg. Dotazioni: frusta Ø 160 mm, estensione. Codice: UM16VST2UAZ

Dotazione



Miscelatore UM22VYST

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm | Velocità 150 - 300 / 650 giri/min | Attacco M27 | Peso 6,4 kg. Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm Codice: UM22VYSTUAZ

Dotazione



Fruste



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333603	€ 18,60
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333639	€ 22,50
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	754734	€ 56,80
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	375615	€ 94,00

*prezzi IVA esclusa

TRAPANI CON PERCUSSIONE E TRAPANI ROTATIVI

Doppia velocità

Singola velocità

Dotazione

standard



230V

Trapano con percussione DV16V 590 W

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

230V

Trapano con percussione DV18V

690 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Trapano con percussione DV20VD

860 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

230V

Trapano con percussione DV22V

1.120 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

230V

Caratteristiche				
Potenza assorbita	590 W	690 W	860 W	1.120 W
Foratura cemento/metallo/legno	Ø 16 / 13 / 25 mm	Ø 18 / 13 / 40 mm	Ø 20 / 13 / 40 mm	Ø 22 / 16 / 36 mm
Velocità	0 - 2.900 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Percussioni	0 - 46.400 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min
Coppia massima	13 Nm	53 Nm	66 Nm	74 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	-	-	Si	Si
Rivestimento AHB	-	-	Si	Si
Lunghezza	269 mm	333 mm	363 mm	363 mm
Peso	1,5 kg	2 kg	3 kg	3 kg
Codice	DV16VWUZ	DV18VWUZ	DV20VDWVZ	DV22VW4Z
	12300	17800	201 00	23700

Kit punte per muratura

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	780898	€ 14,70
Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	780899	€ 21,70

*prezzi IVA esclusa





Punte per muratura codolo cilindrico

Le punte a codolo cilindrico HiKOKI possono essere montate sui trapani a percussione per forare su materiali edili. Sono realizzate per garantire le massime prestazioni e sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura. Le punte sono conformi alla norma DIN 8039 ISO



Ø	lung	codice	Listino*
3	60	780851	€ 2,70
4	75	780852	€ 2,70
5	85	780853	€ 2,90
5	150	780854	€ 3,20
5,5	85	780855	€ 2,90
5,5	150	780856	€ 3,20
6	100	780857	€ 2,90
6	150	780858	€ 3,20
6	200	780859	€ 3,70
6,5	100	780862	€ 3,70
6,5	150	780863	€ 3,70
7	100	780864	€ 3,40
8	120	780866	€ 3,80
8	200	780867	€ 5,30
8	400	780868	€ 12,00
9	120	780870	€ 3,90
10	120	780871	€ 4,10
10	200	780872	€ 6,20
10	400	780873	€ 13,60
12	150	780875	€ 5,40
12	200	780876	€ 8,80
12	400	780877	€ 13,60
14	150	780880	€ 8,80
14	400	780882	€ 15,70
16	150	780885	€ 12,10
16	400	780886	€ 18,70

*prezzi IVA esclusa



Trapano rotativo D10VC3 600 W

230V

Trapano 230V miscelatore D13 720 W

Limitatore profondità, impugnatura.

230V Trapano rotativo D13VL 860 W - 2 velocità

Limitatore profondità, impugnatura, valigetta.

- 378 mm 3 kg	Si 363 mm 3 kg
	Si
-	
	O1
_	Si
a spazzole	a spazzole
-	-
-	-
550 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Ø - / 13 / 40 mm	Ø - / 13 / 40 mm
720 W	860 W
	Ø - / 13 / 40 mm 550 giri/min -

11200 +iva

31300

228⁰⁰

Punte per metallo HSS-Co DIN 338





Smerigliatrice dritta GP5V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm | Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.

Codice: GP5VWAZ





373°00

Smerigliatrice dritta GP3V

230V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg. Codice: GP3VWAZ





333⁰⁰

Smerigliatrice dritta GP2S2

230V

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg. Codice: GP2S2UTZ





24400

Frese rotative in metallo duro codolo Ø 6 mm - DIN 8033

Descrizione	Codice	Listino*
ISO B Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780734	€ 35,40
ISO C Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780741	€ 35,40
ISO D Ø 9,6 x 8 mm L 54 mm	780748	€ 35,40
ISO E Ø 9,6 x 16 mm L 60 mm	780755	€ 35,40
ISO G Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780768	€ 35,40
Kit 5 articoli ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm	780788	€ 164,30

*prezzi IVA esclusa

230V





Levigatrice lucidatrice SAT180

230V

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min | Peso 2,9 kg.

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min | Peso 2 kg.

Levigatrice lucidatrice S18SB

Codice: SAT180L1Z

750 W - Ø 180 mm

Codice: S18SBWAZ

750 W



705 W



220°00

25100 1111VA

Troncatrice veloce CC14SF

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm | Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm | Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg. Codice: CC14SFWAZ

2.000 W

35100 1 + IVA



Cesoia CE16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min | Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.

Codice: CE16SAUAZ

400 W

Velocità taglio 6,3 m/min



403°0

Roditrice CN16SA

230V

230V

400 W

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg. Codice: CN16SAUAZ

400 W

Velocità taglio 1,8 m/min



45200 1 + IVA



Avvitatore ad impulsi WR16SE

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min | Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.

Codice: WR16SEWJZ

360 Nm

Motore AC Brushless

BRUSHLESS

573°00

PR ACPUT

Avvitatore ad impulsi WR25SE

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min | Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.

Codice: WR25SEWAZ

1.000 Nm

Motore AC Brushless

BRUSHLESS **FIHB**

110100 110101



230V





Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo | Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.

Codice: NT50AE2L2Z

Dimensioni groppini 18 Gauge:

Lunghezza 16 ~ 50 mm Testa 1,9 mm Gambo 1 mm



Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16"crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo | Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.

Codice: N5008AC2L3Z

Dimensioni punti metallici: Lunghezza 25 ~ 50 mm

Larghezza 7,85 mm Spessore 1,61 mm



44700 HIVA

Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo | Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.

Codice: NV90AGL4Z

163°0

Dimensioni chiodi inclinati 16°: Lunghezza 45 ~ 90 mm Ø Testa 6 ~ 7,2 mm





SEGHE CIRCOLARI PER LEGNO

2.000 W

1.300 W











BRUSHLESS

230V

Sega circolare per legno C7MFA

1.010 W - Ø 190 mm

Lama widia 40 denti, chiave, guida dritta

230V

Sega circolare per legno C6MEY2

1.050 W - Ø 165 mm

Lama widia, chiave, guida dritta

230V

Sega circolare per legno C7U3

1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

230V

Sega circolare per legno C7BUM 1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

230V

Sega circolare per legno C9U3 2.000 W - Ø 235 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

Caratteristiche					
Potenza	1.010 W	1.050 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W
Velocità	5.500 giri/min	4.500 giri/min	5.800 giri/min	5.800 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 190x30 mm	Ø 165x20 mm	Ø 190x30 mm	Ø 190x30 mm	Ø 235x30 mm
Inclinazione lama	45°	45°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	68 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	46 mm (45°)	46 mm (45°)	48 mm (45°)	48 mm (45°)	65 mm (45°)
Freno motore	-	Si	-	Si	-
Silent Mode	-	2.000 giri/min	-	-	-
Soft start	-	Si	-	-	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Luce LED	-	Si	-	-	-
Sistema soffiante	-	-	Si	-	Si
Lunghezza	291	285	314	366	397
Peso	3,6 kg	2,8 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg
Compatibile con binario	no	no	no	si	no
Codice	C7MFALAZ	C6MEY2WBZ	C7U3W1Z	C7BUMW1Z	C9U3WBZ

173°00

308₀₀

277⁰⁰+IVA

321°00

35400 11-11/A

Dotazione

standard

LAME PER SEGHE CIRCOLARI

Lame di alta qualità per elevate prestazioni. Le lame per seghe circolari HiKOKI offrono precisione e rimozione efficace delle schegge. Realizzate in acciaio temprato e rinforzato con punte di carburo di alta qualità, sono tagliate a laser, con denti brasati in argento e rame e rivestite con protezione anticorrosione, per rendere il lavoro più semplice ed efficiente.

Lame per legno

Ø (mm)	Spes. dente	Spes. disco	Foro (mm)	Per modello	Denti ^(n°)	Codice	Listino*
					18	752480	€ 34,70
165	2,6	2,6 1,6 20 C6MEY2	36	752481	€ 50,30		
		48	752482	€ 58,90			
	185 2,6 1,6 30 C7MFA/C7BUM /C7U3	1,6 30	30		18	752431	€ 35,30
185					36	752432	€ 53,70
					48	752433	€ 60,90
					18	752436	€ 40,20
190	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	36	752437	€ 55,80
					48	752438	€ 64,00
					18	752456	€ 40,20
225	2,6	16	20	C9U3	24	752455	€ 47,90
235	2,0	1,6	30		36	752457	€ 56,80
					60	752458	€ 64,00

*prezzi IVA esclusa

Lame per fibrocemento, cartongesso e mdf

Ø (mm)	Spes. dente	Spes. disco	Foro	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,2	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	54	4100015	€ 151,90

*prezzi IVA esclusa

Lame per alluminio e laminati

Ø (mm)	Spes. dente	Spes. disco	Foro	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,8	2,2	30	C7MFA/C7BUM	8	752439	€ 73,30

*prezzi IVA esclusa
















230V



XACT CUT LED: illumina e marcatore area di taglio.



Regolazione inclinazione taglio 0-45°.

230V

Troncatrice radiale C8FSE

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216x30 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14 kg. **Codice: C8FSEUAZ**



Sega da banco C10RJ (X)

1.500 W - Ø 255 mm

Lama Ø 255x30 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 4.500 giri/min | Peso 44 kg.

Codice: C10RJWAZ

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm più 150 mm in profondità



68200 1+1VA

Utensile Multifunzione CV350V2

230V

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità oscillazione in 5 step + AutoMode 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg.

Codice: CV350V2W1Z



HIKOKI

23600 HIVA

Pialla P20SF

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm | Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg.

Codice: P20SFWAZ

620 W



230V

230V

146°00

Termosoffiatore RH600T

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min | Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.

Codice: RH600TLAZ

2.000 W



5200 HIVA

Fresatrice verticale M12VE

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm | Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.

Codice: M12VEUTZ



34500 +IVA

Termosoffiatore RH650V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0.25 - 0.50 m³/min (5 regolazioni) | Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0.8 kg.

Codice: RH650VLAZ

2.000 W

Regolazione digitale della temperatura



109°0

230V

SEGHETTI E SEGACCI



Seghetto alternativo FCJ65V3

400 W - 65 mm

Dotazione standard

Lama, chiave, paraschegge.

230V Seghetto alternativo CJ90VST2 / CJ90VAST2 705 W - 90 mm

Lama, chiave a brugola, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

230V Seghetto alternativo CJ160V / CJ160VA 800 W - 160 mm

2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base tagli curvi, valigetta stackable.

Caratteristiche			
Potenza	400 W	705 W	800 W
Taglio legno/acciaio	65 / 6 mm	90 / 10 mm	160 / 10 mm
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	25 mm
Velocità	0 - 3.000 corse/min	850 - 3.000 corse/min	800 - 2.800 corse/min
Velocità variabile	-	Si (4 step)	Si (4 step)
Auto Mode	-	-	Si
Luce LED	-	-	Si
Corsa lama	18 mm	26 mm	26 mm
Lunghezza	197 mm	215 mm / 246 mm	249 mm / 273 mm
Peso	1,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
Codice	FCJ65V3LAZ	CJ90VST2WAZ	CJ160VW1Z
	11000 1100	180°0	290°00

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura sul corpo

CJ90VAST2WAZ

180°00

CJ160VAW1Z

29000 HIVA

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione n° 10 lame per seghetti alternativi n° 2 lame per legno (JW20) n° 2 lame per legno (JW40) n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C) n° 2 lama per legno (JW10) n° 1 lama per legno (JW10R) n° 2 lame per legno (JM10)	750049	€ 16,00
	*pre	zzi IVA esclusa





Segaccio universale CR13V2 1.010 W - 300 mm

Lama, chiave, valigetta.

Segaccio universale CR13VBY 1.150 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

BRUSHLESS

230V

Segaccio universale CR13VEY

1.100 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

230V

Caratteristiche			
Potenza	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Taglio legno/acciaio	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Taglio tubi acciaio	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Velocità	0 - 2.800 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 3.000 corse/min
Velocità variabile	-	-	Si (5 step)
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless
Antivibrante UVP	-	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (sistema antivibrante UVP)
Corsa lama	29	32	32
Lunghezza	435 mm	465 mm	490 mm
Peso	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg
Codice	CR13V2WSZ	CR13VBYWSZ	CR13VEYWSZ
	246°0	429°0	50100 +iVA

230V

 Descrizione
 Codice
 Listino*

 Confezione n° 12 lame per segacci universali
 n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B | 752049
 € 62,00

 n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B | n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B
 € 62,00

*prezzi IVA esclusa



LEVIGATRICI ORBITALI, ROTORBITALI, A NASTRO





Levigatrice orbitale SV12SH

200 W - 110 x 100 mm + delta

Dotazione standard

Carta abrasiva rettangolare, carta abrasiva triangolare, sacco raccoglipolvere.



Levigatrice orbitale SV12SG 200 W - 110 x 100 mm

Carta abrasiva, sacco raccoglipolvere.



230V

Levigatrice orbitale SV12V / SV12SD 300 W - 114 x 228 mm

Carta abrasiva, sacco raccoglipolvere.


Caratteristiche				
Potenza	200 W	200 W	300 W	
Platorello/nastro	110 x 100 / delta 96 mm	110 x 100 mm	114 x 228 mm	
Dimensioni carta	110 x 100 / delta 96 mm	114 x 140 mm	114 x 280 mm	
Velocità	14.000 giri/min	14.000 giri/min	4.000 - 10.000 giri/min	
Velocità variabile	-	-	Si	
Diametro orbita	1,5 mm	1,5 mm	2,4 mm	
Lunghezza	230 mm	137 mm	300 mm	
Peso	1,2 kg	1,1 kg	2,8 kg	
Codice	SV12SHWBZ	SV12SGWAZ	SV12VUAZ	
	12800	12700	24500	

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni senza velocità variabile

SV12SDUBZ

23800
+IVA



Platorelli forati in velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Platorello in fibra di vetro rinforzato Ø 125 mm - attacco 3 fori per SV13YA e SV13YB	753811	€ 22,70
Platorello morbido per levigature leggere, ideale per l'uso con abrasivi di grado fine e ultrafine Ø 125 mm - attacco velcro per SV13YA e SV13YB	753812	€ 13,00
Platorello con 15 fori per aspirazione polvere, 8 fori nella circonferenza esterna 100 mm, 6 fori nella circonferenza interna 65 mm Ø 150 mm - attacco foro 8 mm per SV15YC	753853	€ 31,20



230V

Levigatrice rotoorbitale SV13YA / SV13YB 230 W - Ø 125 mm

Carta abrasiva, sacco raccoglipolvere, valigetta.

230V

Levigatrice rotoorbitale SV15YC

350 W - Ø 150 mm

Carta abrasiva, sacco raccoglipolvere, impugnatura.

230V

Levigatrice a nastro SB8V2

1.020 W - 76 x 533 mm

Nastro abrasivo, sacco raccoglipolvere.

230V

Levigatrice a nastro SB10V2

1.020 W - 100 x 610 mm

Nastro abrasivo, sacco raccoglipolvere.

230 W	350 W	1.020 W	1.020 W
Ø 125 mm	Ø 150 mm	76 x 533 mm	100 x 610 mm
-	-	-	-
7.000 - 12.000 giri/min	4.200 - 11.000 giri/min	250 - 450 m/min	240 - 420 m/min
Si	Si	Si	Si
3,2 mm	2,8 / 6,2 mm (2 step)	- -	-
160 mm	388 mm	320 mm	363 mm
1,4 kg	2,5 kg	4,3 kg	5,2 kg
SV13YAWBZ	SV15YCWBZ	SB8V2WAZ	SB10V2WAZ
167°0	256°00	307°0	355°00

SV13YBWBZ 13200 +IVA



CARTE ABRASIVE PER LEVIGATRICI

Preforate triangolari per SV12SH attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753401	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753402	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753403	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753404	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753405	€ 6,00
Per pittura, lacca e vernice		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753411	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753412	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753413	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753414	€ 6,00
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753415	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12SH - SV12SG attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 40	753041	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 60	753042	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 80	753043	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 100	753044	€ 6,00
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 120	753045	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12SG attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 40	753051	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 60	753052	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 80	753053	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 100	753054	€ 6,00
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 120	753055	€ 6,00

Preforate rettangolari per SV12V - SV12SD attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 40	753061	€ 10,40
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 60	753062	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 80	753063	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 100	753064	€ 10,00
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 120	753065	€ 10,00
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 40	753071	€ 7,30
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 60	753072	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 80	753073	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 100	753074	€ 6,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 120	753075	€ 6,70

Carte abrasive per SV13YA - SV13YB attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753101	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753102	€ 6,70
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753103	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753104	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753105	€ 6,50
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753131	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753132	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753133	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753135	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753137	€ 6,50

Carte abrasive preforate Ø 150 mm per SV15YC attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Per legno e metallo		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753111	€ 8,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753112	€ 8,00
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753113	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753114	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753115	€ 7,50
Per pittura, lacca e vernice		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753141	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753142	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753143	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753144	€ 7,50
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753146	€ 7,50

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB8V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 40	753241	€ 12,60
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 60	753242	€ 12,60
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 80	753243	€ 12,00
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 100	753244	€ 12,00

Carte abrasive per levigatrice a nastro SB10V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 40	753261	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 60	753262	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 80	753263	€ 16,10
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 100	753264	€ 15,50

Scopri la gamma completa nel nostro Catalogo Accessori 2025



LE TECNOLOGIE HIKOKI



MULTI VOLT è il sistema cordless più intelligente di sempre. Con una sola batteria puoi decidere se alimentare i tuoi utensili 18V o 36V assicurandoti un'incredibile autonomia e potenza di lavoro. Non dovrai più preoccuparti! Ti basterà una sola batteria per alimentare oltre 100 utensili HIKOKI.

BRUSHLESS

Grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori senza spazzole consentono utensili più compatti e leggeri. Più efficiente e performante, aumenta il rendimento complessivo della macchina e permette di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria grazie all'assenza delle spazzole che producono attrito con l'indotto. Manutenzione minima!

RFC

Reactive Force Control. Dispositivo di protezione con sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di improvviso bloccaggio della punta.

FIHB

Alluminium Housing Body. Alloggiamenti rigidi, robusti e duraturi. La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica.

UVP

User Vibration Protection. Sistema antivibrante attivo/dinamico. Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Sistema di pesi e molle che si muovono in contrapposizione alla vibrazione.

LVH

Low Vibration Handle. Speciali impugnature ammortizzate in gomma per ridurre la vibrazione e l'affaticamento.

1254 1255 1256 1265

International Protection. Certificazione internazionale per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e polvere. I componenti elettrici sono rivestiti in silicone.

IP54: Protetto contro ambienti polverosi e spruzzi d'acqua.

IP55: Protetto contro ambienti polverosi e getti d'acqua.

IP56: Protetto contro ambienti altamente polverosi e potenti getti d'acqua.

IP65: Protezione completa da polvere e getti d'acqua.

CC FIR SPRING

Air Spring Drive System. Esclusivo sistema di sparo a camera d'aria precompressa. Veloce, spara fino a 3 chiodi al secondo, salubre, assenza completa di gas e combustione. Ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpi.

Indicatore livella LED, per fori precisi a 0° e a 90°. Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica il raggiungimento dell'angolo desiderato, mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

TRIPLE HAMMER

Triple Hammer. Il Meccanismo a triplo battente riduce le vibrazioni effetuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'inserto slitti sulla testa della vite. Maggiore comfort e facilità d'uso, ideale nell'avvitatura di viti di piccole dimensioni.



SEMPRE IN BUONE MANI

HiKOKI Service

Sempre in buone mani.

- Il Rivenditore Hikoki è il tuo primo riferimento per ogni necessità. Ma non è il solo!
- 5 Centri Smart Garage nazionali.
- 50 Riparatori Autorizzati su tutto il territorio.
- Consulta l'elenco sul nostro sito web: www.hikoki-powertools.it



HiKOKI Smart Garage

Riparazioni di Qualità in tempi Rapidi.

- Presa e Riconsegna Gratuita (presso il tuo Rivenditore Hikoki convenzionato)
- Sia per i prodotti in Garanzia che Fuori.
- Tempi Rapidi e certificati. Il tuo rivenditore ha tutto sotto controllo.
- Riparazione Professionale garantita da 5 centri HIKOKI Garage nazionali.
- Formula Hikoki Top Limit: tariffe massime per la riparazione fuori garanzia sotto le quali, la riparazione a pagamento verrà subito effettuata senza preventivo. Per riparazioni fuori garanzia «importanti» HIKOKI produrrà un preventivo a prezzo fisso di Euro 30 s/iva (detratto dal costo di riparazione se accettato).



HiKOKI Garanzia di Qualità Estendi la garanzia a 3 anni!

- Registra sul sito Hikoki il tuo elettroutensile, entro 4 settimane dalla data di acquisto.
- Hikoki garantirà il tuo elettroutensile per 3 anni da qualunque difetto di produzione e/o di progettazione (non è inclusa l'usura).
- L'estensione di 3 anni si applica su ogni elettroutensile Hikoki, o Carat e su ogni batteria 18V o MultiVolt (18/36V) solo se registrata.

Noleggio Hikoki: grandi vantaggi. Perché acquistare quando puoi noleggiare?

- · Costi certi: paghi una rata mensile fissa.
- Vantaggi finanziari e fiscali (no cespiti).

HIKOKI 36 Noleggio NLT 24

- Zero perdite di tempo, zero costi di gestione e amministrativi.
- Zero Costi di manutenzione, riparazione, assistenza. Per qualunque intervento di assistenza e manutenzione ci pensa Hikoki.
- Formula FullService Hikoki (è inclusa anche l'usura).
- · Assicurazione del tuo parco attrezzi da furto, calamità naturali, danni accidentali.

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI) Tel. 0444 / 548130 IT-info@koki-group.com

www.hikoki-powertools.it

Seguici su: #wearehikoki









HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314. Per ulteriori informazioni consultare le condizioni generali di vendita al seguente indirizzo: www.hikoki-powertools.it/Condizioni-generali-di-vendita.pdf