

# HiKOKI HIGHTECH

Catalogo tecnico - Maggio 2025



MAKE. MOVE. GO

# L'innovazione non si ferma mai

Sin dal 1948 progettiamo e sviluppiamo  
utensili elettrici ad alte prestazioni.

Per oltre 70 anni i nostri ingegneri  
giapponesi hanno utilizzato le  
loro conoscenze tecnologiche,  
le competenze e l'esperienza per  
migliorare costantemente i nostri elettroutensili.

Guidati dai principi progettuali giapponesi, ogni elemento  
dei nostri prodotti viene scelto per migliorare le prestazioni,  
l'equilibrio, la versatilità, la longevità ed il controllo.

È l'attenzione ai dettagli che garantisce  
al professionista la finitura di ogni  
singolo lavoro nel modo più semplice possibile.  
Questo è ciò che ci guida e ci tiene un passo avanti.

**HIKOKI**

**MAKE. MOVE. GO**





## Le tecnologie HiKOKI.

### **MV**

MULTI VOLT è il sistema cordless più intelligente di sempre. Con una sola batteria puoi decidere se alimentare i tuoi utensili 18V o 36V assicurandoti un'incredibile autonomia e potenza di lavoro. Non dovrai più preoccuparti! Ti basterà una sola batteria per alimentare oltre 100 utensili HIKOKI.

### **BRUSHLESS**

Grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori senza spazzole consentono utensili più compatti e leggeri. Più efficiente e performante, aumenta il rendimento complessivo della macchina e permette di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria grazie all'assenza delle spazzole che producono attrito con l'indotto. Manutenzione minima!

### **RFC**

Reactive Force Control. Dispositivo di protezione con sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di improvviso bloccaggio della punta.

### **AHB**

Aluminium Housing Body. Alloggiamenti rigidi, robusti e duraturi. La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica.

### **UVP**

User Vibration Protection. Sistema antivibrante attivo/dinamico. Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Sistema di pesi e molle che si muovono in contrapposizione alla vibrazione.

### **LVH**

Low Vibration Handle. Speciali impugnature ammortizzate in gomma per ridurre la vibrazione e l'affaticamento.

### **IP54 IP55 IP56 IP65**

International Protection. Certificazione internazionale per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e polvere. I componenti elettrici sono rivestiti in silicone.

IP54: Protetto contro ambienti polverosi e spruzzi d'acqua.

IP55: Protetto contro ambienti polverosi e getti d'acqua.

IP56: Protetto contro ambienti altamente polverosi e potenti getti d'acqua.

IP65: Protezione completa da polvere e getti d'acqua.

### **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Air Spring Drive System. Esclusivo sistema di sparo a camera d'aria precompressa. Veloce, spara fino a 3 chiodi al secondo, salubre, assenza completa di gas e combustione. Ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpi.

### **LED LEVEL**

Indicatore livella LED, per fori precisi a 0° e a 90°.

Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica il raggiungimento dell'angolo desiderato, mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

### **TRIPLE HAMMER**

Triple Hammer. Il Meccanismo a triplo battente riduce le vibrazioni effettuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'inserito slitti sulla testa della vite. Maggiore comfort e facilità d'uso, ideale nell'avvitatura di viti di piccole dimensioni.



# Una batteria che alimenta più di 185 utensili.

La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile con le macchine da 36V e 18V ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare delle lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.


Una per tutti, tutti per una!

1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 185 utensili!



18V



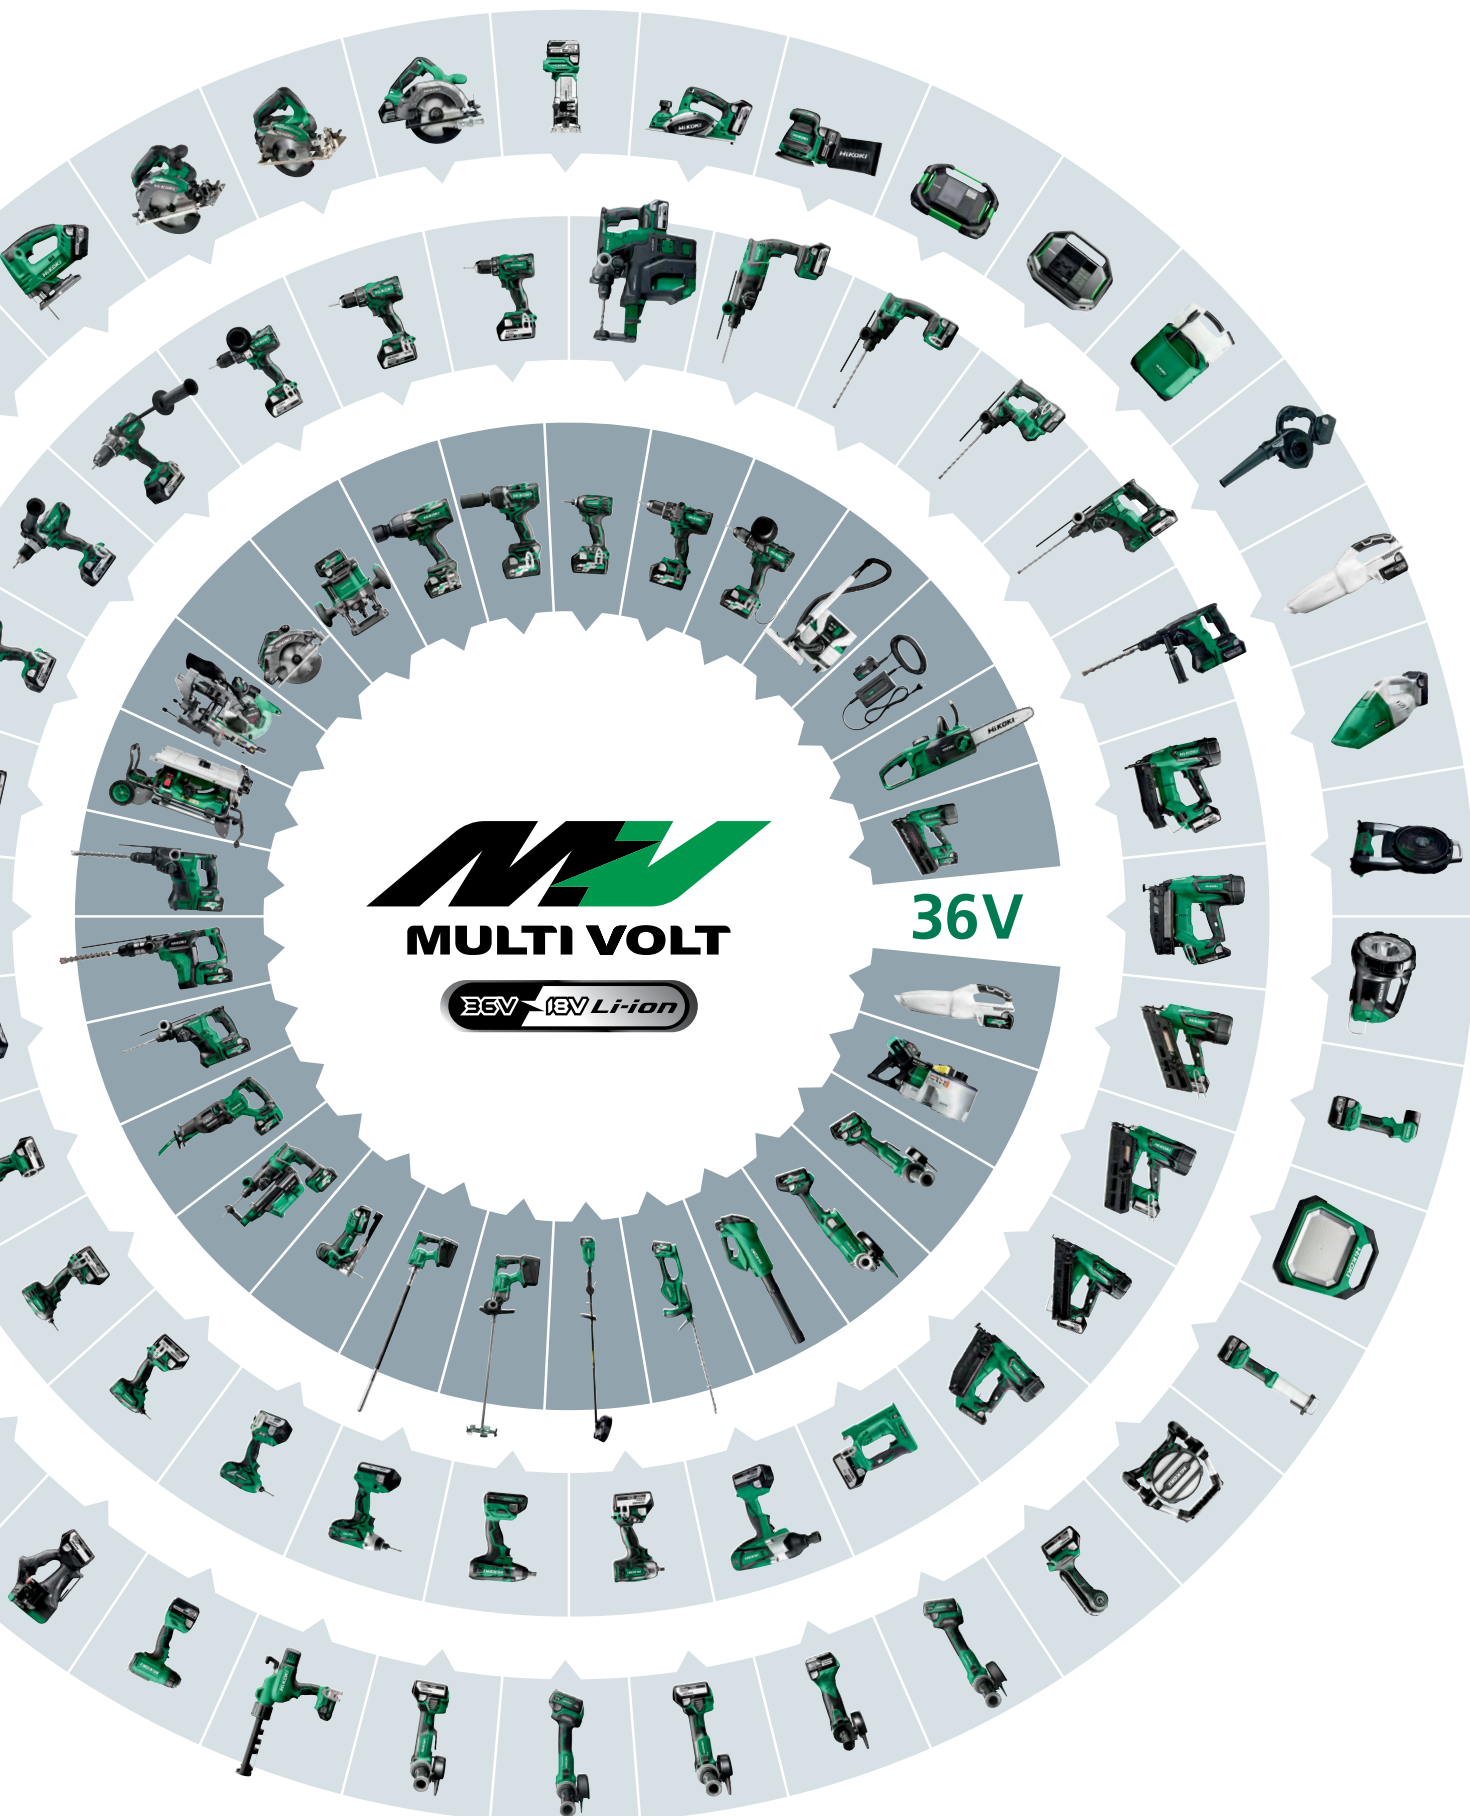




# MULTIVOLT: 1 BATTERIA, 2 VOLTAGGI.




## DA OGGI ANCHE CON TECNOLOGIA CELLE TABLESS


La batteria HiKOKI T-PWR Tabless (BSL3640MVT) ha una ridotta impedenza grazie alla tecnologia senza linguette, che consente un flusso di energia più efficiente. Questo si traduce in una maggiore resistenza al sovraccarico e velocità dell'utensile, garantendo prestazioni elevate anche nelle applicazioni più impegnative e prolungate.



Cella Standard



Cella Standard



Cella Tabless

### BOOSTER PACK A

#### UC18YSL3WHZ

2 batterie BSL36A18X  
Caricabatteria rapido UC18YSL

**Potenza 1.080 W**

**36V - 2,5 Ah**  
**18V - 5 Ah**



**259,00**  
+IVA



### BOOSTER PACK B

#### UC18YSL3WJZ

2 batterie BSL36B18X  
Caricabatteria rapido UC18YSL3

**Potenza 1.440 W**

**36V - 4 Ah**  
**18V - 8 Ah**



**339,00**  
+IVA



### BOOSTER PACK C

#### UC36YSL2WAZ

2 batterie BSL3640MVT  
Caricabatteria super rapido UC36YSL2

**Potenza 2.160 W**

**36V - 4 Ah**  
**18V - 8 Ah**



**399,00**  
+IVA



### BOOSTER PACK 2

#### UC18YFSLWFZ

**18V**

2 batterie BSL1820M  
Caricabatteria UC18YFSL

**Potenza 360 W**

**18V - 2 Ah**

**158,00**  
+IVA



### BOOSTER PACK 4

#### UC18YFSLWEZ

**18V**

2 batterie BSL1840M  
Caricabatteria UC18YFSL

**Potenza 720 W**

**18V - 4 Ah**

**209,00**  
+IVA



### BOOSTER PACK 5

#### UC18YSL3WKZ

**18V**

2 batterie BSL1850MA  
Caricabatteria rapido UC18YSL3

**Potenza 900 W**

**18V - 5 Ah**

**259,00**  
+IVA



## Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per l'eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.

NEW



| Specifiche             | BSL1820M         | BSL1840M         | BSL1850C        | BSL1850MA        | BSL36A18X        | BSL36B18X        | BSL3640MVT       |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Voltaggio              | 18V              | 18V              | 18V             | 18V              | 36/18V           | 36/18V           | 36/18V           |
| Capacità               | 2.0 Ah           | 4.0 Ah           | 5.0 Ah          | 5.0 Ah           | 2.5/5.0 Ah       | 4.0/8.0 Ah       | 4.0/8.0 Ah       |
| Potenza max.           | 450 W            | 720 W            | 900 W           | 900 W            | 1.080 W          | 1.440 W          | 2.160 W          |
| Tipo cella             | Standard         | Standard         | Standard        | Standard         | Standard         | Standard         | Tabless          |
| Indicatore di carica   | Si               | Si               | No              | Si               | Si               | Si               | Si               |
| Ricarica con UC36YSL2  | 20 min.          | 40 min.          | 25 min.         | 25 min.          | 25 min.          | 40 min.          | 40 min.          |
| Ricarica con UC18YSL3  | 20 min.          | 40 min.          | 32 min.         | 32 min.          | 32 min.          | 52 min.          | 52 min.          |
| Ricarica con UC18YFSL  | 35 min.          | 60 min.          | 75 min.         | 75 min.          | 75 min.          | 120 min.         | 120 min.         |
| Numero di celle        | 5 (1 fila)       | 5 (1 fila)       | 5 (1 fila)      | 10 (2 file)      | 10 (2 file)      | 10 (2 file)      | 10 (2 file)      |
| Celle (Ø x L)          | 18 x 65 mm       | 21 x 70 mm       | 21 x 70 mm      | 18 x 65 mm       | 18 x 65 mm       | 21 x 70 mm       | 21 x 70 mm       |
| Dimensioni (L x W x H) | 116 x 76 x 49 mm | 134 x 83 x 54 mm | 97 x 76 x 71 mm | 116 x 76 x 69 mm | 118 x 80 x 71 mm | 134 x 83 x 77 mm | 134 x 83 x 77 mm |
| Peso                   | 380 g            | 560 g            | 550 g           | 650 g            | 740 g            | 1.020 g          | 980 g            |
| Codice                 | 377796           | 378679           | 376029          | 378683           | 380082           | 380084           | 381990           |
| Prezzo                 | 69.00 +IVA       | 92.00 +IVA       | 115.00 +IVA     | 115.00 +IVA      | 115.00 +IVA      | 155.00 +IVA      | 182.00 +IVA      |

## Sei rimasto senza energia?

Prova i nostri sistemi di ricarica.



### Caricabatteria rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt  
Carica rapida | Presa di ricarica USB |  
Dispositivo di raffreddamento  
Codice: UC18YSL3W0Z  
60.00 +IVA



### Caricabatteria super - rapido UC36YSL2

14,4 V - 18 V - Multi Volt  
Carica rapida | Presa di ricarica USB |  
Dispositivo di raffreddamento |  
Indicatore led livello di ricarica  
Codice: UC36YSL2W0Z  
87.00 +IVA

NEW



### Caricabatteria multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt  
Carica fino a 4 batterie contemporaneamente |  
Compatibile con generatori a motore |  
Sistema di protezione sovraccarico |  
Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga |  
Presa di ricarica USB. Codice: UC18YTSLW0Z  
202.00 +IVA

## Sistema di alimentazione ibrida

Scegli se andare a batteria oppure a filo.

36V

### Adattatore ET36A

36 V - AC / DC  
Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri |  
Potenza fino a 2.000 W.  
Codice: ET36AW0Z



274.00 +IVA





# Trapani a percussione e trapani avvitatori.

Applicazioni leggere



**BRUSHLESS**

**Trapano con percussione DV18DA**  
18V - 2 Ah - 50 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

**Trapano senza percussione DS18DDQ**  
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, 4 mandrini, valigetta.

**BRUSHLESS**

**Trapano con percussione DV18DD**  
18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

**BRUSHLESS**

**Trapano con percussione DV18DD**  
18V - 5 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

**Dotazione standard**

## Caratteristiche

|                                 |                          |                          |                          |                          |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Voltaggio                       | 18 V                     | 18 V                     | 18 V                     | 18 V                     |
| Foratura muratura/metallo/legno | Ø 13 / 13 / 36 mm        | Ø 13 / 13 / 36 mm        | Ø 13 / 13 / 36 mm        | Ø 13 / 13 / 36 mm        |
| Velocità                        | 0 - 350 / 1.400 giri/min | 0 - 440 / 1.700 giri/min | 0 - 440 / 1.700 giri/min | 0 - 350 / 1.400 giri/min |
| Percussioni                     | 0 - 21.000 n°/min        | -                        | 0 - 25.500 n°/min        | 0 - 21.000 n°/min        |
| Coppia massima                  | 50 Nm                    | 55 Nm                    | 55 Nm                    | 55 Nm                    |
| Motore                          | a spazzole               | Brushless                | Brushless                | Brushless                |
| Luce LED                        | Sì                       | Sì                       | Sì                       | Sì                       |
| RFC                             | -                        | -                        | -                        | -                        |
| Lunghezza                       | 188 mm                   | 165 mm (con mandrino)    | 170 mm                   | 170 mm                   |
| Peso                            | 1,4 kg con BSL1820M      | 1,3 kg con BSL1820M      | 1,3 kg con BSL1820M      | 1,6 kg con BSL1850C      |

**Codice**

**DV18DAWCZ**

**164.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

**DS18DDQWRZ**

**274.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

**DV18DDWRZ**

**229.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

**DV18DDWPZ**

**319.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

## Disponibili anche in altre versioni:

Con percussione  
solo corpo macchina

Senza percussione  
completo di due batterie  
e caricabatterie

Senza percussione  
solo corpo macchina

Senza percussione 2.0Ah  
2x BSL1820M e UC18YKSL  
**DS18DAWCZ**

**144.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

Solo mandrino intercambiabile  
13 mm  
**DS18DDQW2Z**

**141.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

Con percussione  
solo corpo macchina  
**DV18DDW2Z**

**139.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

Con percussione  
solo corpo macchina  
**DV18DDW2Z**

**139.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**



Medie

Pesanti

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**Trapano con  
percuSSIONE  
DV18DE**  
18V - 4 Ah - 70 Nm  
  
2 batterie BSL1840M,  
caricabatteria  
UC18YFSL, valigetta  
stackable.

**Trapano con  
percuSSIONE  
DV18DE**  
18V - MultiVolt - 70 Nm  
  
2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria  
UC18YSL3, valigetta  
stackable.

**Trapano con  
percuSSIONE  
DV18DC**  
18V - MultiVolt - 140 Nm  
  
2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria  
UC18YSL3, impugnatura,  
valigetta st.

**Trapano con  
percuSSIONE  
DV36DC**  
36V - MultiVolt - 155 Nm  
  
2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria  
UC18YSL3, impugnatura,  
valigetta st.

18 V

Ø 13 / 13 / 52 mm

0 - 550 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

70 Nm

Brushless

Si

Si

159 mm

1,8 kg con BSL1840M

**DV18DEWHZ**

**343.00**  
+IVA

18 V

Ø 13 / 13 / 52 mm

0 - 550 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

70 Nm

Brushless

Si

Si

159 mm

2,0 kg con BSL36A18X

**DV18DEW2Z +  
UC18YSL3WHZ**

**429.00**  
+IVA

18 V

Ø 20 / 16 / 102 mm

0 - 500 / 2.000 giri/min

0 - 30.000 n°/min

140 Nm

Brushless

Si

Si (con giroscopio)

190 mm

2,7 kg con BSL36A18X

**DV18DCWRZ**

**513.00**  
+IVA

36 V

Ø 22 / 20 / 118 mm

0 - 550 / 2.200 giri/min

0 - 33.000 n°/min

155 Nm

Brushless

Si

Si (con giroscopio)

190 mm

2,8 kg con BSL36A18X

**DV36DCWRZ**

**565.00**  
+IVA

Con percussione  
solo corpo macchina  
**DV18DEW2Z**  
**170.00**  
+IVA

Senza percussione 4.0Ah  
2x BSL1840M e UC18YFSL  
**DS18DEWHZ**  
**332.00**  
+IVA

Senza percussione  
solo corpo macchina  
**DS18DEW2Z**  
**160.00**  
+IVA

Con percussione  
solo corpo macchina  
**DV18DEW2Z**  
**170.00**  
+IVA

Senza percussione  
solo corpo macchina  
**DS18DEW2Z**  
**160.00**  
+IVA

Con percussione  
solo corpo macchina  
**DV18DCW2Z**  
**274.00**  
+IVA

Senza percussione  
solo corpo macchina  
**DS18DCW2Z**  
**249.00**  
+IVA

Con percussione  
solo corpo macchina  
**DV36DCW2Z**  
**328.00**  
+IVA

Senza percussione MV  
2x BSL36A18 e UC18YSL3  
**DS36DCWRZ**  
**545.00**  
+IVA

Senza percussione  
solo corpo macchina  
**DS36DCW2Z**  
**313.00**  
+IVA



# Avvitatori ad impulsi cordless 1/4"



Applicazioni leggere

Medie



**Avvitatore ad impulsi WH18DA**  
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M,  
caricabatteria UC18YKSL,  
valigetta.

**BRUSHLESS 18V**  
**Avvitatore ad impulsi WH18DD**  
18 V - 2 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1820M,  
caricabatteria UC18YFSL,  
valigetta stackable.

**BRUSHLESS 18V**  
**Avvitatore ad impulsi WH18DD**  
18 V - 4 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1840M,  
caricabatteria UC18YFSL,  
valigetta stackable.

**BRUSHLESS 18V**  
**Avvitatore ad impulsi WH18DE**  
18 V - 4 Ah - 175 Nm

2 batterie BSL1840M,  
caricabatteria UC18YSL3,  
valigetta stackable.

**Dotazione standard**

## Caratteristiche

|                |                     |                         |                         |                         |
|----------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Voltaggio      | 18 V                | 18 V                    | 18 V                    | 18 V                    |
| Avvitatura     | M5 - M14            | M5 - M14                | M5 - M14                | M5 - M16                |
| Velocità       | 0 - 2.700 giri/min  | 0 - 3.200 giri/min      | 0 - 3.200 giri/min      | 0 - 3.100 giri/min      |
| Impulsi        | 0 - 3.600 n°/min    | 0 - 4.000 n°/min        | 0 - 4.000 n°/min        | 0 - 3.400 n°/min        |
| Coppia massima | 140 Nm              | 140 Nm                  | 140 Nm                  | 175 Nm                  |
| Motore         | a spazzole          | Brushless               | Brushless               | Brushless               |
| Luce LED       | Si                  | Si                      | Si                      | Si                      |
| Triple Hammer  | -                   | -                       | -                       | -                       |
| IP56           | -                   | -                       | -                       | -                       |
| Lunghezza      | 150 mm              | 134 mm                  | 134 mm                  | 120 mm                  |
| Peso           | 1,3 kg con BSL1820M | 1,1 kg con BSL1820M     | 1,3 kg con BSL1840M     | 1,5 kg con BSL1840M     |
| Codice         | WH18DAWCZ           | WH18DDW2Z + UC18YFSLWFZ | WH18DDW2Z + UC18YFSLWEZ | WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ |

**184<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**271<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**322<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**390<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo  
corpo macchina

Versione  
solo corpo macchina  
WH18DDW2Z

**113<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versione  
solo corpo macchina  
WH18DDW2Z

**113<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versione  
solo corpo macchina  
WH18DEW2Z

**181<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

# Accessori

## KIT inserti 21 articoli

1 portainseri magnetico  
lunghezza 60 mm |  
5 inserti a croce Phillips:  
PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3  
| 4 inserti a croce Pozidriv:  
PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3  
| 7 inserti Torx:  
2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 -  
2 x T30 - 2 x T40 |  
**Codice: 751190**

**87<sup>80</sup>**  
+IVA

Inserti  
Lunghezza  
38 mm



## KIT 23 articoli

1x PH2, L= 50 mm  
1x PZ2, L= 50 mm  
1x T20, T30 L= 50 mm  
3x PH2  
1x PH3  
3x PZ2  
1x PZ3  
2x TX20, TX25, TX30  
1x TX40  
Esagono 4, 5, 6  
Portainseri magnetico  
L=60 mm  
Portainseri magnetico  
con attacco rapido  
**Codice: 40030021**



Inserti  
Lunghezza  
50 mm

**20<sup>00</sup>**  
+IVA

## KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4"  
esagonale |  
Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm |  
Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm |  
Ø 8 x 117 mm  
**Codice: 780465**

**48<sup>10</sup>**  
+IVA



## Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con  
impugnatura e attacco 1/4" esagonale  
**Codice: 40018011**



**61<sup>00</sup>**  
+IVA

Pesanti

**BRUSHLESS**   
**18V**

**Avvitatore  
ad impulsi WH18DE**  
18 V - Multi Volt - 175 Nm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
valigetta stackable.

**BRUSHLESS**   
**18V**

**Avvitatore  
ad impulsi WH18DC**  
18 V - Multi Volt - 210 Nm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
valigetta stackable.

**BRUSHLESS**   
**36V**

**Avvitatore  
ad impulsi WH36DC**  
36 V - Multi Volt - 215 Nm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
valigetta stackable.

| 18 V                               | 18 V                            | 36 V                            |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| M5 - M16                           | M5 - M18                        | M5 - M18                        |
| 0 - 3.100 giri/min                 | 0 - 4.000 giri/min (5 modalità) | 0 - 3.700 giri/min (5 modalità) |
| 0 - 3.400 n°/min                   | 0 - 3.700 n°/min                | 0 - 4.100 n°/min                |
| 175 Nm                             | 210 Nm                          | 215 Nm                          |
| Brushless                          | Brushless                       | Brushless                       |
| Si                                 | Si                              | Si                              |
| -                                  | Si                              | Si                              |
| -                                  | Si                              | Si                              |
| 120 mm                             | 114 mm                          | 114 mm                          |
| 1,6 kg con BSL36A18X               | 1,6 kg con BSL36A18X            | 1,6 kg con BSL36A18X            |
| <b>WH18DEW2Z +<br/>UC18YSL3WHZ</b> | <b>WH18DCWRZ</b>                | <b>WH36DCWRZ</b>                |

**440<sup>00</sup>**  
+IVA

**493<sup>00</sup>**  
+IVA

**568<sup>00</sup>**  
+IVA

Versione  
solo corpo macchina  
**WH18DEW2Z**

**181<sup>00</sup>**  
+IVA

Versione  
solo corpo macchina  
**WH18DCW2Z**

**239<sup>00</sup>**  
+IVA

Versione  
solo corpo macchina  
**WH36DCW2Z**

**283<sup>00</sup>**  
+IVA



# Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"

1/2" 3/4"

Applicazioni Medie



1/2"

**Avvitatore ad impulsi WR18DF**

18 V - 4 Ah - 220 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

18V



1/2"

**Avvitatore ad impulsi WR18DSDL**

18 V - 4 Ah - 255 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Medio-Pesanti



**BRUSHLESS**

1/2"

**Avvitatore ad impulsi WR18DH**

18 V - Multi Volt - 345 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



18V



**BRUSHLESS**

1/2"

**Avvitatore ad impulsi WR36DH**

36 V - Multi Volt - 380 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



36V

**Dotazione standard**

## Caratteristiche

|                      |                         |                            |                         |                    |
|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|
| Voltaggio            | 18 V                    | 18 V                       | 18 V                    | 36 V               |
| Avvitatura           | M8 - M16                | M8 - M18                   | M10 - M20               | M10 - M20          |
| Velocità             | 0 - 2.400 giri/min      | 0 - 2.600 giri/min         | 0 - 2.800 giri/min      | 0 - 3.000 giri/min |
| Impulsi              | 0 - 3.200 n°/min        | 0 - 3.200 n°/min           | 0 - 4.000 n°/min        | 0 - 4.100 n°/min   |
| Coppia massima       | 220 Nm                  | 255 Nm                     | 345 Nm                  | 380 Nm             |
| Coppia svitatura max | 220 Nm                  | 255 Nm                     | 600 Nm                  | 700 Nm             |
| Motore               | a spazzole              | a spazzole                 | Brushless               | Brushless          |
| Luce LED             | Si                      | Si                         | Si                      | Si                 |
| IP56                 | -                       | -                          | Si                      | Si                 |
| Lunghezza            | 177 mm                  | 173 mm                     | 144 mm                  | 144 mm             |
| Peso                 | 1,6 kg con BSL1840M     | 1,6 kg con BSL1840M        | 2 kg con BSL36A18X      | 2 kg con BSL36A18X |
| Codice               | WR18DFW2Z + UC18YFSLWEZ | WR18DSDLSTK1 + UC18YFSLWEZ | WR18DHW2Z + UC18YSL3WHZ | WR36DHW2Z          |

**348<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**401<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**499<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**545<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina  
WR18DFW2Z

**139<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versione solo corpo macchina  
WR18DSDLSTK1

**192<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versione solo corpo macchina  
WR18DHW2Z

**240<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versione solo corpo macchina  
WR36DHW2Z

**290<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | Codice: 752500

Lunghezza inserti 25 mm

**73<sup>30</sup>**<sub>+IVA</sub>



Pesanti

Estreme

**BRUSHLESS**

1/2"

**Avvitatore  
ad impulsi  
WR36DE**

36 V - Multi Volt - 770 Nm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
valigetta stackable.

**36V**

**BRUSHLESS**

1/2"

**Avvitatore  
ad impulsi  
WR36DB**

36 V - Multi Volt - 1050 Nm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
valigetta stackable.

**36V**

**BRUSHLESS**

3/4"

**Avvitatore  
ad impulsi  
WR36DA**

36 V - Multi Volt - 1100 Nm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
valigetta stackable.

**36V**

**BRUSHLESS**

1/2"

**Avvitatore  
ad impulsi  
WR36DG**

36 V - Multi Volt - 1400 Nm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
valigetta stackable.

**36V**

**BRUSHLESS**

3/4"

**Avvitatore  
ad impulsi  
WR36DF**

36 V - Multi Volt - 1900 Nm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
valigetta stackable.

**36V**

36 V

M10 - M24

0 - 2.400 giri/min (4 mode)

0 - 3.400 n°/min

770 Nm

1050 Nm

Brushless

Si

Si

169 mm

2,6 kg con BSL36A18X

**WR36DEWRZ**

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.800 n°/min

1050 Nm

1650 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

**WR36DBWRZ**

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.900 n°/min

1100 Nm

1800 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

**WR36DAWRZ**

36 V

M10 - M33

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.500 n°/min

1400 Nm

2000 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

**WR36DGWRZ**

36 V

M10 - M36

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.600 n°/min

1900 Nm

2400 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

**WR36DFWRZ**

**585<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**627<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**627<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**657<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**699<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versione  
solo corpo macchina  
**WR36DEW2Z**

**320<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versione  
solo corpo macchina  
**WR36DBW2Z**

**370<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versione  
solo corpo macchina  
**WR36DAW2Z**

**370<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versione  
solo corpo macchina  
**WR36DGW2Z**

**390<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versione  
solo corpo macchina  
**WR36DFW2Z**

**431<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## KIT 4 bussole per dadi ruote

4 bussole da 1/2" quadro: 17 - 19 - 21 - 22 mm  
Codice: 40030039

**51<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



## KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 -  
17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici  
perni di fissaggio | Codice: 751879

**63<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



# Tassellatori cordless SDS-plus.



Installazione residenziale



**BRUSHLESS**

**Tassellatore DH18DPB**  
18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

**Dotazione standard**

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.



**BRUSHLESS**

**18V Tassellatore DH18DPA**  
18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.



Industriale

**BRUSHLESS**

**18V Tassellatore DH1826DA**  
18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

**18V**

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

## Caratteristiche

|                        |                     |                                |                                |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Voltaggio              | 18 V                | 18 V                           | 18 V                           |
| Foratura calcestruzzo  | Ø 18 mm             | Ø 18 mm                        | Ø 26 mm                        |
| Velocità               | 0 - 1.080 giri/min  | 0 - 1.080 giri/min             | 0 - 700 / 950 giri/min         |
| Percussioni            | 0 - 5.500 n°/min    | 0 - 5.500 n°/min               | 0 - 3.170 / 4.300 n°/min       |
| Energia per colpo      | 1,3 Joule           | 1,3 Joule                      | 3,2 Joule                      |
| Motore                 | Brushless           | Brushless                      | Brushless                      |
| Modalità di lavoro     | 2 modalità          | 2 modalità                     | 3 modalità                     |
| Luce / Livella LED     | Sì / No             | Sì / No                        | Sì / No                        |
| RFC                    | Sì                  | Sì                             | Sì                             |
| Sistema AutoStop       | Sì                  | Sì                             | Sì                             |
| Antivibrante LVH / UVP | -                   | LVH (impugnatura antivibrante) | LVH (impugnatura antivibrante) |
| Vibrazioni             | 10,4 m/s            | 9,9 m/s                        | 13,8 m/s                       |
| Lunghezza              | 235 mm              | 235 mm                         | 356 mm                         |
| Peso                   | 2,1 kg con BSL1850C | 2,3 kg con BSL1850C            | 3,8 kg con BSL36A18X           |

**Codice** **DH18DPBWPZ**

**452.00**<sup>+IVA</sup>

**Codice** **DH18DPAWPZ**

**462.00**<sup>+IVA</sup>

**DH1826DAW2Z + UC18YSL3WHZ**

**554.00**<sup>+IVA</sup>

## Disponibili anche in altre versioni:

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina  
**DH18DPBW2Z**

**236.00**<sup>+IVA</sup>

Versione solo corpo macchina  
**DH18DPAW2Z**

**246.00**<sup>+IVA</sup>

Versione solo corpo macchina  
**DH1826DAW2Z**

**295.00**<sup>+IVA</sup>

## Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm) 782535 € 36,80

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783390 € 38,70

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783391 € 61,00



\*prezzi IVA esclusa





#### BRUSHLESS

##### Tassellatore DH1826DC

18 V - Multi Volt - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

#### BRUSHLESS

##### Tassellatore DH36DPE

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

#### BRUSHLESS

##### Tassellatore DH3628DA

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

#### BRUSHLESS

##### Tassellatore DH3628DC

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

|                                |                            |                                            |                                            |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 18 V                           | 36 V                       | 36 V                                       | 36 V                                       |
| Ø 26 mm                        | Ø 28 mm                    | Ø 28 mm                                    | Ø 28 mm                                    |
| 0 - 700 / 950 giri/min         | 0 - 700 / 950 giri/min     | 0 - 700 / 950 giri/min                     | 0 - 700 / 950 giri/min                     |
| 0 - 3.170 / 4.300 n°/min       | 0 - 3.170 / 4.300 n°/min   | 0 - 3.170 / 4.300 n°/min                   | 0 - 3.170 / 4.300 n°/min                   |
| 3,2 Joule                      | 3,2 Joule                  | 3,2 Joule                                  | 3,2 Joule                                  |
| Brushless                      | Brushless                  | Brushless                                  | Brushless                                  |
| 3 modalità                     | 3 modalità                 | 3 modalità                                 | 3 modalità                                 |
| Si / No                        | Si / No                    | Si / Si                                    | Si / Si                                    |
| Si                             | Si                         | Si                                         | Si                                         |
| Si                             | Si                         | Si                                         | Si                                         |
| LVH (impugnatura antivibrante) | UVP (sistema antivibrante) | LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante) | LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante) |
| 13,8 m/s                       | 12,2 m/s                   | 12,1 m/s                                   | 12,1 m/s                                   |
| 389 mm                         | 347 mm                     | 356 mm                                     | 389 mm                                     |
| 3,8 kg con BSL36A18X           | 3,6 kg con BSL36A18X       | 3,9 kg con BSL36A18X                       | 3,9 kg con BSL36A18X                       |

##### DH1826DCW2Z + UC18YSL3WHZ

**564.00**<sup>+IVA</sup>

##### DH36DPEWRZ

**667.00**<sup>+IVA</sup>

##### DH3628DAWRZ

**669.00**<sup>+IVA</sup>

##### DH3628DCWRZ

**711.00**<sup>+IVA</sup>

Versione  
solo corpo macchina  
DH1826DCW2Z

**305.00**<sup>+IVA</sup>

Versione  
solo corpo macchina  
DH36DPEWRZ

**411.00**<sup>+IVA</sup>

Versione  
solo corpo macchina  
DH3628DAW2Z

**411.00**<sup>+IVA</sup>

Versione  
solo corpo macchina  
DH3628DCW2Z

**452.00**<sup>+IVA</sup>

### Estrattori per polvere

|                                                                                 |        |          |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Per modello DH36DPE<br>foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm             | 376971 | € 145,00 |
| Per modello DH3628DC / DH1826DC<br>foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm | 379139 | € 148,00 |
| Per modello DH3628DA / DH1826DA<br>foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm | 379135 | € 148,00 |

\*prezzi IVA esclusa



# Smerigliatrici cordless Ø 115 / 125 mm.

## Applicazioni leggere



**Smerigliatrice 18V**  
**G18DSL2**  
18V - 4 Ah - Ø 115 mm

### Dotazione standard

2 batterie BSL1840M,  
caricabatteria UC18YFSL,  
valigetta stackable

## Applicazioni medie



**BRUSHLESS**  
**Smerigliatrice 18V**  
**G1813DA**  
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
impugnatura antivibrante,  
valigetta stackable



**BRUSHLESS**  
**Smerigliatrice 18V**  
**G1813DE**  
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
impugnatura antivibrante,  
valigetta stackable



**BRUSHLESS**  
**Smerigliatrice 18V**  
**G1813DVE**  
18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
impugnatura antivibrante,  
valigetta stackable

### Caratteristiche

|                           |                                         | EQUIVALENT<br>450<br>W |                                         | EQUIVALENT<br>750<br>W |                                         | EQUIVALENT<br>900<br>W |                                         | EQUIVALENT<br>900<br>W |
|---------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------------------|
| Voltaggio                 | 18 V                                    |                        | 18 V                                    |                        | 18 V                                    |                        | 18 V                                    |                        |
| Ø disco                   | Ø 115 mm                                |                        | Ø 125 mm                                |                        | Ø 125 mm                                |                        | Ø 125 mm                                |                        |
| Velocità                  | 9.300 giri/min                          |                        | 8.000 giri/min                          |                        | 8.000 giri/min                          |                        | 3.200 - 8.000 giri/min                  |                        |
| Velocità variabile        | -                                       |                        | -                                       |                        | -                                       |                        | Si                                      |                        |
| Motore                    | a spazzole                              |                        | Brushless                               |                        | Brushless                               |                        | Brushless                               |                        |
| Interruttore              | Laterale                                |                        | Laterale                                |                        | Laterale                                |                        | Laterale                                |                        |
| Auto Mode                 | -                                       |                        | -                                       |                        | Si                                      |                        | Si                                      |                        |
| Freno motore              | -                                       |                        | -                                       |                        | Si                                      |                        | Si                                      |                        |
| ZVRP "protezione riavvio" | Si                                      |                        | Si                                      |                        | Si                                      |                        | Si                                      |                        |
| KPS "anti-contraccolpo"   | -                                       |                        | Si                                      |                        | Si                                      |                        | Si                                      |                        |
| Stop&Start                | -                                       |                        | -                                       |                        | -                                       |                        | Si                                      |                        |
| Filtro removibile         | -                                       |                        | Si                                      |                        | Si                                      |                        | Si                                      |                        |
| Luce LED                  | -                                       |                        | -                                       |                        | -                                       |                        | -                                       |                        |
| Ø impugnatura             | Ø 182 mm                                |                        | Ø 190 / 144 mm                          |                        | Ø 176 / 144 mm                          |                        | Ø 176 / 144 mm                          |                        |
| Lunghezza                 | 306 mm                                  |                        | 357 mm                                  |                        | 389 mm                                  |                        | 389 mm                                  |                        |
| Peso                      | 2,0 kg con BSL1840M                     |                        | 2,8 kg con BSL36A18X                    |                        | 3,1 kg con BSL36A18X                    |                        | 3,1 kg con BSL36A18X                    |                        |
| <b>Codice</b>             | <b>G18DSL2W2Z +<br/>UC18YFSLWEZ</b>     |                        | <b>G1813DAW2Z +<br/>UC18YSL3WHZ</b>     |                        | <b>G1813DEW2Z +<br/>UC18YSL3WHZ</b>     |                        | <b>G1813DVEW2Z +<br/>UC18YSL3WHZ</b>    |                        |
|                           | <b>317.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b> |                        | <b>409.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b> |                        | <b>449.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b> |                        | <b>485.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b> |                        |

### Disponibili anche in altre versioni:

|                              |                                            |                                            |                                            |                                             |
|------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Versioni solo corpo macchina | Versione solo corpo macchina<br>G18DSL2W2Z | Versione solo corpo macchina<br>G1813DAW2Z | Versione solo corpo macchina<br>G1813DEW2Z | Versione solo corpo macchina<br>G1813DVEW2Z |
|                              | <b>108.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b>    | <b>150.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b>    | <b>190.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b>    | <b>226.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b>     |

Cuffie di protezione  
e aspirazione polveri

Non compatibili con  
G13YG

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)  
- 27 mm (senza base)  
- 20 mm (base con rotelle)  
**Codice: 377086**  
**€ 252,00 +IVA**



Ghiera stringi  
disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave.  
Compatibile con smerigliatrici attacco M14.

**Codice: 711273**  
**€ 32,90 +IVA**



Con HiKOKI il tuo lavoro non si ferma mai!  
 Come funziona il dispositivo "Stop&Start" montato nelle nuove smerigliatrici: G1813DVE, G1813DVF, G3613DVE, G3613DVF, G3615DVE? Durante la lavorazione, se si esercita un carico eccessivo, il dispositivo si attiva interrompendo la rotazione e salvaguardando il motore. A quel punto alzando leggermente la macchina il dispositivo fa ripartire la rotazione in modo automatico.

## Applicazioni pesanti ed intensive



### BRUSHLESS

#### Smerigliatrice G1813DVF

**18V**

18V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
impugnatura antivibrante,  
valigetta stackable

### BRUSHLESS

#### Smerigliatrice G3613DVE

**36V**

36V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
impugnatura antivibrante,  
valigetta stackable

### BRUSHLESS

#### Smerigliatrice G3613DVF

**36V**

36V - Multi Volt - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
impugnatura antivibrante,  
valigetta stackable

### BRUSHLESS

#### Smerigliatrice G3615DVE

**36V**

36V - Multi Volt - Ø 150 mm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
impugnatura antivibrante,  
valigetta stackable

### BRUSHLESS

#### Smerigliatrice G3623DA

**36V**

36V - Multi Volt - Ø 230 mm

2 batterie BSL36A18X,  
caricabatteria UC18YSL3,  
impugnatura antivibrante,  
valigetta stackable

| 18 V                   | EQUIVALENT<br>900 W | 36 V                    | EQUIVALENT<br>1500 W | 36 V                    | EQUIVALENT<br>1500 W | 36 V                   | EQUIVALENT<br>1500 W | 36 V                   |
|------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|
| Ø 125 mm               |                     | Ø 125 mm                |                      | Ø 125 mm                |                      | Ø 150 mm               |                      | Ø 230 mm               |
| 3.200 - 8.000 giri/min |                     | 3.200 - 10.000 giri/min |                      | 3.200 - 10.000 giri/min |                      | 3.200 - 8.000 giri/min |                      | 3.200 - 8.000 giri/min |
| Si                     |                     | Si                      |                      | Si                      |                      | Si                     |                      | Si                     |
| Brushless              |                     | Brushless               |                      | Brushless               |                      | Brushless              |                      | Brushless              |
| Paletta                |                     | Laterale                |                      | Paletta                 |                      | Laterale               |                      | Laterale               |
| Si                     |                     | Si                      |                      | Si                      |                      | Si                     |                      | Si                     |
| Si                     |                     | Si                      |                      | Si                      |                      | Si                     |                      | Si                     |
| Si                     |                     | Si                      |                      | Si                      |                      | Si                     |                      | Si                     |
| Si                     |                     | Si                      |                      | Si                      |                      | Si                     |                      | Si                     |
| Si                     |                     | Si                      |                      | Si                      |                      | Si                     |                      | Si                     |
| -                      |                     | Si                      |                      | Si                      |                      | Si                     |                      | -                      |
| Ø 176 / 144 mm         |                     | Ø 176 / 144 mm          |                      | Ø 176 / 144 mm          |                      | Ø 176 / 144 mm         |                      | Ø 148 mm               |
| 389 mm                 |                     | 389 mm                  |                      | 389 mm                  |                      | 389 mm                 |                      | 531 mm                 |
| 3,1 kg con BSL36A18X   |                     | 3,1 kg con BSL36A18X    |                      | 3,1 kg con BSL36A18X    |                      | 3,2kg con BSL36A18X    |                      | 4,9 kg con BSL36A18X   |

G1813DVF2Z +  
UC18YSL3WHZ

**485,00**  
+IVA

G3613DVEWQZ

**554,00**  
+IVA

G3613DVF2Z +  
UC18YSL3WHZ

**554,00**  
+IVA

G3615DVEW2Z +  
UC18YSL3WHZ

**581,00**  
+IVA

G3623DAW4Z +  
UC18YSL3WHZ

**763,00**  
+IVA

Versione  
solo corpo macchina  
G1813DVF2Z

**226,00**  
+IVA

Versione  
solo corpo macchina  
G3613DVEW2Z

**295,00**  
+IVA

Versione  
solo corpo macchina  
G3613DVF2Z

**295,00**  
+IVA

Versione  
solo corpo macchina  
G3615DVEW2Z

**322,00**  
+IVA

Versione  
solo corpo macchina  
G3623DAW4Z

**504,00**  
+IVA

Box mole  
Ø 115 / 125 mm



Per il taglio di acciai a basso tenore di  
carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R

A46R

| Descrizione          | Codice | Listino* |
|----------------------|--------|----------|
| Ø 115 x 1 x 22,23 mm | 782308 | € 18,80  |
| Ø 125 x 1 x 22,23 mm | 782309 | € 19,00  |

\*prezzi IVA esclusa



## Sega circolare per metallo CD3605DB 36V

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150 mm | Profondità max taglio 57,5 mm | Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18X.

Codice: CD3605DBW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli  
metallici integrata

Profondità di taglio max 57,5 mm

**BRUSHLESS**

**337<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



## Sega circolare per metallo CD3605DA 36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18X.

Codice: CD3605DAW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli  
metallici integrata



**BRUSHLESS**

**287<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Sega a nastro CB3612DA 36V

36V - 127 x 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 120 mm | Capacità taglio profilati 127 x 120 mm | Velocità 1 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 1140 x 12,5 x 0,5 mm | Velocità variabile e modalità Auto Mode | Peso 7,3 kg con BSL36A18.

Codice: CB3612DAPLG

Velocità variabile



**BRUSHLESS**

**575<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Lame per CD3605DB

| Descrizione                           | Spessore | Codice  | Listino* |
|---------------------------------------|----------|---------|----------|
| Ø 150 x 20 mm<br>34 denti per metallo | 1,2 mm   | 4100041 | € 77,50  |
| Ø 150 x 20 mm<br>52 denti per inox    | 1,2 mm   | 4100042 | € 117,80 |

## Lame per CD3605DA

| Descrizione                                         | Spessore | Codice  | Listino* |
|-----------------------------------------------------|----------|---------|----------|
| Ø 125 x 20 mm<br>28 denti per metallo               | 1,5 mm   | 4100034 | € 52,60  |
| Ø 125 x 20 mm, 28 denti<br>per alluminio e laminati | 1,5 mm   | 4100035 | € 52,60  |
| Ø 125 x 20 mm<br>28 denti per inox                  | 1,5 mm   | 4100033 | € 78,50  |

\*prezzi IVA esclusa

## Trapano angolare DN18DSL 18V

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.

Codice: DN18DSL2Z

12,5 Nm



**297<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

### Cesoia CE18DSL

18 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |  
Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm |  
Peso 2,2 kg con BSL1850.  
**Codice: CE18DSLSTK1**

**18V**



**415<sup>00</sup>**  
+IVA

### Roditrice CN18DSL

18 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |  
Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm |  
Peso 2,1 kg con BSL1850.  
**Codice: CN18DSLSTK1**

**18V**



**463<sup>00</sup>**  
+IVA

### Smerigliatrice dritta GP18DA

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |  
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |  
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.  
**Codice: GP18DAW5Z**

**18V**

Z.V.R.P. Freno motore

Auto Mode



**BRUSHLESS**

**276<sup>00</sup>**  
+IVA

Velocità variabile  
in cinque regolazioni.



### Smerigliatrice dritta GP18DB

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |  
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |  
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.  
**Codice: GP18DBW5Z**

**18V**

Z.V.R.P. Freno motore Auto Mode

Interruttore a paletta



**BRUSHLESS**

**276<sup>00</sup>**  
+IVA

Velocità variabile  
in cinque regolazioni.



### Pistola per grasso a batteria AL18DA

18V - 690 bar

Capacità grasso 400 g (500 g con adattatore opzionale) | Pressione di erogazione max. 690 bar | Velocità erogazione max. 297 ml/min. | Tubo flessibile di 1,2 m | Doppio LED | velocità regolabile | 10 step di erogazione preimpostati | 3 modalità di caricamento |  
Peso 4,5 kg (con BSL1820M)  
**Codice: AL18DAPLG**

**18V**

**338<sup>00</sup>**  
+IVA

Quantità erogazione in 10 step

Pressione max 690 bar

Velocità di erogazione 297 ml/min

3 possibilità di caricamento



Adattatore per cartuccia  
lube-shuttle® 400g  
**381543**  
€50,60+IVA



Adattatore per cartuccia  
filettata 500g  
**381542**  
€50,60+IVA




Raccordo ad attacco rapido  
**381544**  
€ 81,60+IVA



# Seghe circolari per legno 18V e 36V.

Taglio < 60 mm

> 60 mm

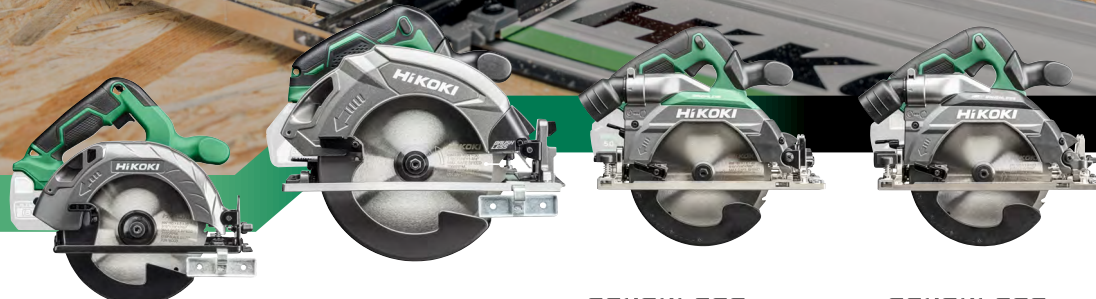

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**Versioni solo corpo macchina**

**Sega circolare 18V per legno C1806DA**  
18V - Ø 165 mm

**Sega circolare 18V per legno C1807DA**  
18V - Ø 190 mm

**Sega circolare 18V per legno C1806DB**  
18V - Ø 165 mm

**Sega circolare 36V per legno C3606DB**  
36V - Ø 165 mm

**Dotazione standard**

Lama, chiave, guida parallela

Lama 24 denti, chiave, guida parallela

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

## Caratteristiche

|                       |                     |                     |                        |                                |
|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--------------------------------|
| Voltaggio/potenza     | 18V                 | 18V                 | 18V                    | 36V                            |
| Velocità              | 3.800 giri/min      | 3.800 giri/min      | 2.500 - 4.500 giri/min | 5.600 / 4.300 / 2.000 giri/min |
| Ø disco               | Ø 165 mm            | Ø 190 mm            | Ø 165 mm               | Ø 165 mm                       |
| Inclinazione lama     | 45°                 | 55°                 | 45°                    | 45°                            |
| Taglio lama 90°       | 57 mm               | 64,5 mm             | 66 mm                  | 66 mm                          |
| Taglio lama inclinata | 38 mm (45°)         | 39 mm (55°)         | 45 mm (45°)            | 45 mm (45°)                    |
| Freno motore          | Si                  | Si                  | Si                     | Si                             |
| Silent Mode           | -                   | Si (2.000 giri/min) | Si (2.500 giri/min)    | Si (2.000 giri/min)            |
| Soft start            | Si                  | Si                  | Si                     | Si                             |
| Motore                | a spazzole          | Brushless           | Brushless              | Brushless                      |
| Luce LED              | Si                  | Si                  | Si                     | Si                             |
| Sistema soffiante     | Si                  | Si                  | Si                     | Si                             |
| Lunghezza             | 291                 | 317                 | 285                    | 285                            |
| Peso                  | 3,5 kg con BSL1850C | 3,9 kg con BSL1850C | 3,3 kg con BSL1850MA   | 3,4 kg con BSL36A18            |
| Codice                | <b>C1806DAW2Z</b>   | <b>C1807DAW2Z</b>   | <b>C1806DBW2Z</b>      | <b>C3606DBW2Z</b>              |

**216.<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**266.<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**305.<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**390.<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versioni compatibili con binari guida



Versione solo corpo macchina  
**C1806DUMW2Z**

**325.<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Versione solo corpo macchina  
**C3606DUMW2Z**

**411.<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



Sega ad affondamento C3606DPA 36V

36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato |  
Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki  
e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità |  
Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise |  
Doppia regolazione delle profondità di taglio.  
Peso 4,4 kg senza batteria | Dotazione: sacco raccogli-trucciolino, lama per legno, valigetta.  
Codice: C3606DPAW2Z

Assoluta precisione ed accuratezza

Compatibile con i binari guida

Profondità di taglio 66 mm,  
con binario guida 61 mm

BRUSHLESS


518,00 +IVA



\*binario non incluso



Selettore della velocità di lavoro in 12 step.



La finestrella consente una perfetta visibilità sul taglio, così da tagliare perfettamente a misura.



Doppia scala di regolazione della profondità di taglio (con o senza guida).

Lame per C3606DPA

| Descrizione                         | Codice             | Listino* |
|-------------------------------------|--------------------|----------|
| Ø 165 x 20 mm<br>36 denti per legno | 752415             | € 53,70  |
| Ø 165 x 20 mm<br>42 denti per legno | <b>NEW</b> 4100043 | € 56,00  |

\*prezzi IVA esclusa




Possibilità di lavorare a filo parete.



Doppia regolazione dell'inclinazione (da -1° a 46°), accuratezza e precisione al top.

Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni. Le nostre seghe circolari C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.



4100071

| Descrizione                                                       | Codice  | Listino* |
|-------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm                             | 4100071 | 102,00   |
| Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm                           | 4100072 | 158,00   |
| Borsa di trasporto per GR1600                                     | 379259  | 37,20    |
| Connettore per GR800 e GR1600                                     | 4100080 | 96,10    |
| Protezione antiscegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m                 | 4100077 | 20,20    |
| Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m | 4100078 | 26,70    |
| Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m    | 4100079 | 20,20    |
| Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600                        | 379264  | 90,90    |
| Morsetto a vite                                                   | 711237  | 37,30    |
| Morsetto rapido                                                   | 711238  | 58,90    |

\*prezzi IVA esclusa



4100080



4100077



711237



379264

## Sega da banco C3610DRJ (X) 36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° |  
Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18.

Codice: C3610DRJW4Z

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm

**BRUSHLESS**

**629<sup>00</sup>**  
+IVA

### Carrello per il trasporto

Carrello per trasporto sega da banco C3610DRJ all'occorrenza si trasforma in banco da lavoro | Dimensioni carrello aperto: 1.153 x 920 x 890 mm  
Dimensioni carrello chiuso: 1.117 x 671 x 455 mm

Codice: 376510

**190<sup>10</sup>**  
+IVA



## Fresatrice verticale M3612DA 36V

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step  
11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm |  
Peso 3,8 kg con BSL36A18.

Codice: M3612DAW2Z

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio  
20,9 m/min

**BRUSHLESS**

**412<sup>00</sup>**  
+IVA



## Rifilatore M1808DA 18V

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min |  
Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con  
BSL1850C.

Codice: M1808DAW2Z

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore  
velocità variabile in  
6 step sul corpo

**BRUSHLESS**

**311<sup>00</sup>**  
+IVA





### Troncatrice radiale C3612DRA

36V

36 V - Ø 305 mm - corpo macchina

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama (dx/sx): 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 3.200 - 4.000 giri/min | Peso 26,2 kg con BSL36A18X.

Codice: C3612DRAW4Z

NEW

BRUSHLESS

964,00<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



### Levigatrice rotoorbitale SV1813DA

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platorello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min | Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccogli-polvere in dotazione | Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C.

Codice: SV1813DAW2Z

Velocità a vuoto  
11.000 giri/min



BRUSHLESS

191,00<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

### Pialla P18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm | Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min | Peso 3,3 kg con BSL1850.

Codice: P18DSLW2Z

283,00<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



### Levigatrice a nastro SB3608DA

36V

36 V - 76 x 533 mm - corpo macchina

Dimensioni nastro 76 x 533 mm | Velocità 122 - 450 m/min | Velocità variabile in 5 step | Modalità Auto Mod | Elevata autonomia 15 min con batteria BSL36B18X | Capacità materiale esportato 266 gr con BSL36B18X.

Codice: SB3608DAW4Z

BRUSHLESS

256,00<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



### Multifunzione CV18DA

18V

18 V - attacco OIS 12 - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,6° | Peso 2 kg con BSL1850.

Codice: CV18DAW2Z

ACCESSORI  
IN DOTAZIONE



BRUSHLESS

246,00<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>





# Seghetti e segacci cordless 18V e 36V.

Applicazioni medio-pesanti

Applicazioni leggere



**Versioni solo corpo macchina**

**Seghetto alternativo  
CJ18DA / CJ18DB**  
18 V - 135 mm

**18V**

**Seghetto alternativo  
CJ36DA / CJ36DB**  
36 V - 160 mm

**36V**

**Segaccio dritto  
CR18DA**  
18 V - 50 mm

**18V**

**Dotazione standard**

Lama, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

paraschegge, raccordo aspirazione, protezione, valigetta stackable.

2 lame, valigetta stackable.

## Caratteristiche

|                      |                      |                       |                      |
|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Voltaggio            | 18 V                 | 36 V                  | 18 V                 |
| Corsa lama           | 26 mm                | 26 mm                 | 13 mm                |
| Taglio legno/acciaio | 135 / 10 mm          | 160 / 10 mm           | 50 / 12 mm           |
| Taglio tubi acciaio  | -                    | -                     | Ø 50 mm              |
| Taglio orbitale      | Si                   | Si                    | No                   |
| Raggio di taglio     | 25 mm                | 25 mm                 | -                    |
| Velocità             | 0 - 2.500 corse/min  | 800 - 3.500 corse/min | 0 - 3.200 corse/min  |
| Velocità variabile   | Si                   | Si (5 step)           | Si                   |
| Auto Mode            | -                    | Si                    | -                    |
| Motore               | a spazzole           | Brushless             | a spazzole           |
| Antivibrante LVH/UDP | -                    | -                     | -                    |
| Luce LED             | Si                   | Si                    | Si                   |
| Lunghezza            | 266 mm               | 277 mm / 298 mm       | 350 mm               |
| Peso                 | 2,5 kg con BSL1850MA | 2,7 kg con BSL36A18X  | 1,7 kg con BSL1850MA |
| <b>Codice</b>        | <b>CJ18DAW2Z</b>     | <b>CJ36DAW2Z</b>      | <b>CR18DAW2Z</b>     |

**230<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**373<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**209<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura sul corpo

**CJ18DBW2Z**  
**230<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**CJ36DBW2Z**  
**373<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

pesanti ed intensive



**Segaccio universale  
CR18DB 18V**  
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

**BRUSHLESS**

**Segaccio universale  
CR18DBL 18V**  
18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

**BRUSHLESS**

**Segaccio universale  
CR18DMA 18V**  
18 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

**BRUSHLESS**

**Segaccio universale  
CR36DA 36V**  
36 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

|                     |                            |                               |                               |
|---------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 18 V                | 18 V                       | 18 V                          | 36 V                          |
| 29 mm               | 32 mm                      | 29 mm                         | 32 mm                         |
| 300 / 19 mm         | 300 / 19 mm                | 300 / 19 mm                   | 300 / 19 mm                   |
| Ø 130 mm            | Ø 130 mm                   | Ø 130 mm                      | Ø 130 mm                      |
| Si                  | No                         | No                            | Si                            |
| -                   | -                          | -                             | -                             |
| 0 - 3.000 corse/min | 0 - 2.500 corse/min        | 0 - 3.000 corse/min           | 0 - 2.500 corse/min           |
| Si                  | Si (3 step)                | Si (4 step)                   | Si (4 step)                   |
| -                   | Si                         | Si                            | Si                            |
| a spazzole          | Brushless                  | Brushless                     | Brushless                     |
| -                   | Si (imp. antivibrante LVH) | Si (sistema antivibrante UVP) | Si (sistema antivibrante UVP) |
| Si                  | Si                         | Si                            | Si                            |
| 458 mm              | 435 mm                     | 377 mm                        | 457 mm                        |
| 4 kg con BSL1850MA  | 3,4 kg con BSL1850MA       | 2,7 kg con BSL1850MA          | 4,5 kg con BSL36A18X          |
| <b>CR18DBPLG</b>    | <b>CR18DBLPLG</b>          | <b>CR18DMAW2Z</b>             | <b>CR36DAPLG</b>              |

**215.00**  
+IVA

**289.00**  
+IVA

**308.00**  
+IVA

**448.00**  
+IVA

Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi  
n° 2 lame per legno (JW20)  
n° 2 lame per legno (JW40)  
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)  
n° 2 lama per legno (JW10)  
n° 1 lama per legno (JW10R)  
n° 2 lame per legno (JM10)  
**Codice: 750049**



**16.00**  
+IVA

Confezione n° 12 lame per segacci universali  
n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B |  
n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B |  
n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B  
**Codice: 752049**



**62.00**  
+IVA

### Martello combinato DH3640DA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min |  
Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule |  
Peso 7,4 kg con BSL36B18X.

Codice: DH3640DAW2Z



9,2 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

Sistema antivibrante

**BRUSHLESS**  
**RFC**  
**LVH**  
**UVP**



**660,00** +IVA

### Martello combinato DH36DMA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm |  
Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule |  
Peso 7,9 kg con BSL36B18X.

Codice: DH36DMAW2Z



7,1 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

**BRUSHLESS**  
**RFC**  
**LVH**



**527,00** +IVA

### Demolitore H3641DA

36V

36 V - 6,8 J - SDS-max - corpo macchina

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule |  
Peso 6,3 kg con BSL36B18X.

Codice: H3641DAW2Z

6,8 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

**BRUSHLESS**  
**LVH**



**467,00** +IVA

### Miscelatore UM36DA

36V

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min | Peso 4,7 kg con BSL36A18X.

Codice: UM36DAW4Z

2 velocità

Cover protettiva  
della batteria

**BRUSHLESS**



**377,00** +IVA

### Vibratore per cemento UV3628DA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm |  
Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18X.

Codice: UV3628DAW4Z

40% più veloce  
rispetto ad un  
modello a filo

Cover protettiva  
della batteria

**BRUSHLESS**



**590,00** +IVA

### Taglia e piega tondini VB3616DA

36V

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s |  
Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18X.

Codice: VB3616DAW2Z

Taglia e piega contemporaneamente  
fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

**BRUSHLESS**



**2682,00** +IVA





| Strisce di viti per cartongesso |          |        |          |
|---------------------------------|----------|--------|----------|
| Descrizione                     | Quantità | Codice | Listino* |
| Per supporti in metallo         |          |        |          |
| Ø3.6x25 mm                      | 1,000    | 754601 | 26,20    |
| Ø3.6x35 mm                      | 1,000    | 754605 | 29,00    |
| Ø3.6x45 mm                      | 1,000    | 754607 | 34,00    |
| Ø3.6x55 mm                      | 1,000    | 754609 | 38,30    |
| Per supporti in legno           |          |        |          |
| Ø3.9x25 mm                      | 1,000    | 754611 | 26,70    |
| Ø3.9x30 mm                      | 1,000    | 754613 | 28,20    |
| Ø3.9x35 mm                      | 1,000    | 754615 | 29,20    |
| Ø3.9x45 mm                      | 1,000    | 754617 | 34,10    |
| Ø3.9x55 mm                      | 1,000    | 754619 | 38,00    |

\*prezzi IVA esclusa

**Avvitatore per cartongesso W18DA** **18V**  
18V - 5,000 giri/min - 6 Nm  
Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua  
| Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di  
profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.  
**Codice: W18DAW2Z**

**BRUSHLESS**

**233.00** +IVA

Caricatore automatico  
per strisce di viti.

Codice: 378857

**110.00** +IVA



**Avvitatore per cartongesso W18DA** **18V**  
18V - 5,000 giri/min - 6 Nm  
Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua  
| Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di  
profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie BSL1820M,  
caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable,  
caricatore automatico  
**Codice: W18DAWBZ**

3 modalità

Ergonomico per uso  
a una mano

**BRUSHLESS**

**334.00** +IVA



**Avvitatore per cartongesso W18DB** **18V**  
18V - 3,000 giri/min - 10 Nm  
Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua  
| Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di  
profondità della vite attraverso il mandrino | Lunghezza 246 mm.  
**Codice: W18BW2Z**

**BRUSHLESS**

**233.00** +IVA

Caricatore automatico  
per strisce di viti.

Codice: 378857

**110.00** +IVA



**Avvitatore per cartongesso W18DB** **18V**  
18V - 3,000 giri/min - 10 Nm  
Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua  
| Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di  
profondità della vite attraverso il mandrino | Dotazione 2 batterie  
BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta Stackable,  
caricatore automatico  
**Codice: W18DBWA2**

3 modalità

Ergonomico per uso  
a una mano

**BRUSHLESS**

**334.00** +IVA



# Chiodatrici a batteria



**BRUSHLESS**

**Chiodatrice duplex 36V NR3675DD**

36V - corpo macchina

occhiali di sicurezza - valigetta



**BRUSHLESS**

**NEW**

**Chiodatrice 18V NR1890DCA**

18V - 90 mm - corpo macchina

occhiali di sicurezza - chiave a brugola - valigetta



**BRUSHLESS**

**NEW**

**Groppinatrice 18V NT1865DAA**

18V - 15 Gauge - corpo macchina

occhiali di sicurezza - chiave a brugola - nasello gommato - valigetta

**Dotazione standard**

## Caratteristiche

|                                                |             |                            |                            |                             |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Vtaggio                                        |             | 36 V                       | 18 V                       | 18 V                        |
| Potenza sparo                                  |             | 120 Joule                  | 120 Joule                  | 34 Joule                    |
| Tipo di trasmissione                           |             | camera d'aria compressa    | camera d'aria compressa    | camera d'aria compressaW    |
| Velocità                                       |             | 2 chiodi / sec.            | 2, 7 chiodi / sec.         | 3 groppini / sec.           |
| Autonomia                                      |             | 900 chiodi (con BSL36A18X) | 620 chiodi (con BSL1850MA) | 700 groppini (con BSL1820M) |
| Capacità caricatore                            |             | 35 chiodi                  | 50 chiodi                  | 100 groppini                |
| Dimensioni chiodo / groppino / spillo / graffa | inclinazine | 21°                        | 34°                        | 34°                         |
|                                                | lunghezza   | 45 - 75 mm                 | 50 - 90 mm                 | 32 - 64 mm                  |
|                                                | diametro    | Ø testa 5, 2 mm            | Ø testa 6, 8 - 7, 7 mm     | Ø testa 2, 4 x 3,0 mm       |
|                                                |             | Ø gambo 3, 3 mm            | Ø gambo 2, 9 - 3, 3 mm     | Ø gambo 1, 8 mm (Gauge 15)  |
| luce LED                                       |             | -                          | sì                         | sì                          |
| n. di modalità di sparo                        |             | 2 (sequenziale o singolo)  | 2 (sequenziale o singolo)  | 2 (sequenziale o singolo)   |
| protezioni colpi a vuoto                       |             | sì                         | sì                         | sì                          |
| regolazione profondità                         |             | sì                         | sì                         | sì                          |
| pulsante ricalibrazione                        |             | -                          | sì                         | sì                          |
| Dimensioni                                     | Lungezza    | 342 mm (con BSL36A18 X)    | 315 mm (con BSL1 850MA)    | 298 mm (con BSL1 820M)      |
|                                                | Larghezza   | 137 mm                     | 133 mm                     | 140 mm                      |
|                                                | Altezza     | 352 mm                     | 359 mm                     | 354 mm                      |
| Peso EPTA                                      |             | 4,9 kg (con BSL36A18X)     | 4,4 kg (con BSL1850MA)     | 3,1 kg (con BSL1820M)       |
| Codice                                         |             | NR3675DDW6Z                | NR1890DCAW9Z               | NT1865DAAW9Z                |

**618<sup>00</sup>** +IVA

**608<sup>00</sup>** +IVA

**533<sup>00</sup>** +IVA





**BRUSHLESS**

**Groppinatrice 18V  
NT1850DA**  
18V - 18 Gauge -  
corpo macchina

occhiali di sicurezza -  
nasello gommato -  
valigetta



**NEW**

**Spillatrice 18V  
NP18DSAL**  
18V - 23 Gauge -  
corpo macchina

occhiali di sicurezza -  
nasello gommato -  
chiave a brugola -  
valigetta



**BRUSHLESS**

**NEW**

**Graffatrice 18V  
N1804DA**  
18V - 40 mm -  
corpo macchina

nasello gommato -  
chiave a brugola -  
valigetta



**Graffatrice 18V  
N1812DA**  
18V - 13 mm -  
corpo macchina

occhiali di sicurezza -  
valigetta

| 18 V                             | 18 V                                 | 18 V                                 | 18 V                                 |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| -                                | -                                    | -                                    | -                                    |
| camera d'aria<br>compressa       | -                                    | camera d'aria<br>compressa           | -                                    |
| 2 groppini / sec.                | 2, 5 spilli / sec.                   | 2 graffe / sec.                      | 5 graffe / sec.                      |
| 1.300 groppini<br>(con BSL1820M) | circa 2.000 spilli<br>(con BSL1820M) | circa 1.000 graffe<br>(con BSL1820M) | circa 7.000 graffe<br>(con BSL1820M) |
| 100 groppini                     | 100 spilli                           | 100 graffe                           | 150 graffe                           |
| -                                | -                                    | -                                    | -                                    |
| 16 - 50 mm                       | 16 - 35 mm                           | 12 - 40 mm                           | 6 - 13 mm                            |
| Ø testa 1, 25 - 1, 9 mm          |                                      | 5, 7 mm larghezza                    | 12 mm larghezza                      |
| Ø gambo 1 mm (Gauge 18)          | 0, 6 mm (Gauge 23)                   | 1 x 1, 25 mm (Gauge 18)              | 0, 5 x 0, 7 mm                       |
| sì                               | sì                                   | sì                                   | sì                                   |
| 2 (sequenziale o singolo)        |                                      | 2 (sequenziale o singolo)            | -                                    |
| -                                | sì                                   | ??                                   | sì                                   |
| sì                               | sì                                   | sì                                   | -                                    |
| -                                | -                                    | -                                    | -                                    |
| 267 mm<br>(con BSL1 820M)        | 244 mm<br>(con BSL1 820M)            | 275 mm<br>(con BSL1 820M)            | 214 mm<br>(con BSL1820M)             |
| -                                | 83 mm                                | 92 mm                                | 85 mm                                |
| 286 mm                           | 227 mm                               | 286 mm                               | 160 mm                               |
| 2,4 kg<br>(con BSL1820M)         | 2,0 kg<br>(con BSL1820M)             | 2,4 kg<br>(con BSL1820M)             | 1,5 kg<br>(con BSL1820M)             |
| NT1850DAW6Z                      | NP18DSALSTK1                         | N1804DAW6Z                           | N1812DASTK1                          |

**513.<sup>00</sup>**  
+IVA

**335.<sup>00</sup>**  
+IVA

**449.<sup>00</sup>**  
+IVA

**280.<sup>00</sup>**  
+IVA



# Elettroseghe e decespugliatori

Motore 18V

Motore 36V



**Potatore**  
**CS1810DD** **18V**

**Elettrosega**  
**CS1825DC** **18V**

**Elettrosega**  
**CS3630DC** **36V**

**Elettrosega**  
**CS3630DB** **36V**

**Dotazione Standard**

18 V - barra 10 cm  
corpo macchina

18 V - barra 25 cm  
corpo macchina

36 V - barra 30 cm  
corpo macchina

36 V - barra 30 cm  
corpo macchina

## Caratteristiche

|                 |                      |                       |                      |                    |
|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|
| Motore          | Brushless            | Brushless             | Brushless            | Brushless          |
| Lunghezza barra | 10 cm                | 25 cm                 | 30 cm                | 30 cm              |
| Velocità catena | 8,0 m/sec (480m/min) | 12,1 m/sec (730m/min) | 12,6 m/sec           | 14,9 m/sec         |
| Tipo catena     | 80TXL-26E            | 90PX-40E              | 90PX-045X            | 90PX-045X          |
| Tipo di freno   | -                    | Freno meccanico       | Freno meccanico      | Freno meccanico    |
| Peso            | 1,9 Kg con BSL36A18X | 2,7 kg con BSL1820M   | 3,2 Kg con BSL36A18X | 4,5 kg BSL36A18X   |
| Codice          | <b>CS1810DDW4Z</b>   | <b>CS1825DCW4Z</b>    | <b>CS3630DCW4Z</b>   | <b>CS3630DBW4Z</b> |

**182,00**  
+IVA

**242,00**  
+IVA

**338,00**  
+IVA

**322,00**  
+IVA

Coppia

0,7 Nm

1 Nm

1,6 Nm

**Decespugliatore**  
**CG18DA(L)** **18V**

**Decespugliatore**  
**CG36DB(L)** **36V**

**Decespugliatore**  
**CG36DC(L)** **36V**

**Dotazione Standard**

18 V - Impugnatura a D  
corpo macchina

36 V - Impugnatura a D  
corpo macchina

36 V - Impugnatura a D  
corpo macchina

## Caratteristiche

|                 |                           |                                    |                          |
|-----------------|---------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Motore          | A spazzole                | A spazzole                         | Brushless                |
| Coppia          | 0,7 Nm                    | 1,0 Nm                             | 1,6 Nm                   |
| Capacità taglio | Ø 230/310 mm (lama/filo)  | Ø 230/310 mm (lama/filo)           | Ø 255/440 mm (lama/filo) |
| Velocità        | 0-5.600 giri/min          | 4.000 - 6.500 giri/min (3modalità) | 0-6.000 giri/min         |
| Lama dotazione  | Sì                        | No                                 | Sì                       |
| Peso            | 4.2kg (con batteria 5.Ah) | 4,9 kg con BSL36B18X               | 5.2kg BSL36B18X          |
| Codice          | <b>CG18DAW4Z</b>          | <b>CG36DBW4Z</b>                   | <b>CG36DCW4Z</b>         |

**233,00**  
+IVA

**294,00**  
+IVA

**324,00**  
+IVA

### Tosasioepi CH3672DA

36V - lama 72 cm - corpo macchina

Capacità taglio 72 cm | Velocità 1.000/1.700/1.330/1.500 giri/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,4 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3672DAW4Z

36V

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



305.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

### Soffiatore RB36DA

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice: RB36DAW4Z

36V

4 Velocità + Turbo



**BRUSHLESS**

329.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

### Soffiatore RA18DA

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 0,70 m³/min | Velocità flusso d'aria 100 - 122 m/s | Pressione massima 18 kPa / 2,61 PSI | Lunghezza corpo 224 mm | Interruttore a due velocità | Luce led | Peso 1,1 kg con BSL1850MA.

Codice: RA18DAW4Z

18V

19 min di lavoro  
con batteria BSL36A18

Intensità flusso d'aria regolabile

Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio



**BRUSHLESS**

129.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

### Tosasioepi CH3656DA

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Capacità taglio 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3656DAW4Z

36V

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



254.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

### Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.

Codice: RB18DCW4Z

18V



Sacchetto  
raccoltipolvere  
Codice: 323587

17.<sup>50</sup><sub>+IVA</sub>



88.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

### Idropulitrice AW18DBL

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.

Codice: AW18DBLW4Z

18V

Pressione massima 20 bar



**BRUSHLESS**

639.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

### Aspiratore RP3608DA

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18X.

Codice: **RP3608DAW7Z**

**36V**

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

**BRUSHLESS**

**596,00** +IVA



### Aspiratore compatto R36DB

36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Rumorosità 68 dB | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,6 kg con BSL36A18. Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento.

Codice: **R36DBW4Z**

**36V**

Spazzola per pavimenti migliorata

**BRUSHLESS**

**247,00** +IVA



### Aspiratore portatile RP18DA

18V - 6 L - corpo macchina

Aspiratore solidi e liquidi | Flusso d'aria massimo 35l/sec | Depressione massima 120 mbar | Peso 4,1 Kg (senza batteria) | Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla, tubo flessibile 2,5 m Ø 35 mm, set tubi, bocchetta per pavimenti.

Codice: **RP18DAW4Z**

Filtro HEPA

Aspirazione secco/liquido

Funziona anche come soffiatore

Pulsante per la pulizia manuale del filtro



5 sacchetti  
Codice: **380954**  
**19,60 +IVA**



*Tubo corrugato super flessibile che si estende fino a 2,5 metri.*

**18V**



**152,00** +IVA

### Aspiratore compatto R18DSL

18 V - corpo macchina

Capacità di raccolta 670 ml | Flusso aspirante max 0,7 m³/min | Pressione aspirante max 4 kPa | Peso 1,5 kg con BSL1840M.

Codice: **R18DSLW4Z**

**18V**



**56,00** +IVA

### Mini-compressore UP18DA

18V - 16 L/min. - max. 11 bar - corpo macchina

Flusso d'aria massima 14 l/sec. | Pressione a vuoto massima 11 bar | Lunghezza x larghezza x altezza 328x185x259 mm | Peso 2,8 kg (senza batteria)

Codice: **UP18DAW4Z**

**18V**

Flusso d'aria massima 14l/sec.

Pressione a vuoto massima 11 bar



**162,00** +IVA



### Box termico UL18DBA

18V

18V - Temperatura -18°C / +60°C - corpo macchina

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 25 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 610x360x450 mm | Peso 15,8 kg (senza batteria) | Output: USB A, USB C e DC 12V | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V, tracolla.

Codice: UL18DBAW4Z

Doppia zona termica

Temperatura regolabile  
-18°C e 60°C

659<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



### Box termico UL18DF

18V

18V / 24L / 3°C a 65°C

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 24 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 425x325x490 mm | Peso 6,0 kg (con BSL36A18X) | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V.

Codice: UL18DFW4Z

Riscalda e raffredda

Capacità di 24 litri

Apri bottiglie integrato

131<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



### Termosoffiatore RH18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) | Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C | Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria.

Codice: RH18DAW2Z

Regolazione digitale della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia con batteria 5 Ah

160<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



### Compressore cordless EC36DA

36V

36 V - 9,3 bar - 7,3 L - corpo macchina

Capacità serbatoio 7,3 litri | Pressione 9,3 bar | Senza olio | Filtro aria removibile | Motore Brushless | Design compatto, robusto e serbatoio in metallo | Serbatoio carico in 17 secondi | Collegando una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una batteria BSL36A18 |

Peso 13,4 kg con BSL36B18X. Codice: EC36DAW4Z

Serbatoio carico in 17 secondi

Senza olio

Motore Brushless

BRUSHLESS

360<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



### Pistola per silicone AC18DA

18V

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M.

Codice: AC18DAPLG

Set cartuccia 400 ml inclusa

Set sacchetti 400 ml.  
codice: 378711

77<sup>50</sup><sub>+IVA</sub>

Set sacchetti 600 ml.  
codice: 378712

83<sup>70</sup><sub>+IVA</sub>

321<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



### Cacciavite DB3DL2

36V

3,6 V - 5 Nm - 1/4"esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.  
Codice: DB3DL2WCZ

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a led

129<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>





## Illuminazione da cantiere

### Lampada a LED da lavoro UB18DD

18V

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen |  
Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua  
e scintille | Robusta e resistente agli urti |  
Porta USB | Montabile su treppiedi |  
Dotazione cavo AC |  
Peso 4,1 kg senza batteria.

Codice: UB18DDW4Z

**259<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub> **IP65**



### Lampada a LED da lavoro UB18DC

18V

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen |  
Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille |  
Robusta e resistente agli urti | Porta USB |  
Montabile su treppiedi |  
Peso 1,9 kg senza batteria.

Codice: UB18DCW4Z

**159<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub> **IP65**



### Lampada a LED da lavoro UB18DB

18V

18 V - 2.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 350 - 2.000 Lumen |  
Protezione IP54 da polvere, getti d'acqua e scintille |  
Robusta e resistente agli urti | Montabile su treppiedi |  
Peso 1,2 kg senza batteria.

Codice: UB18DBW4Z

**99<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub> **IP54**



### Lampada a LED UB18DGL

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 regolazioni della luminosità |  
Peso 0,74 kg senza batteria.

Codice: UB18DGLL0Z

**72<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



### Treppiede

Altezza max 130 cm | Altezza min 45 cm

Codice: 375591

**94<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



### Faro a Led da cantiere UB18DG

18V

18V - 4.000 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen | 3  
Teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente  
| Robusta e resistente agli urti | Protezione IP55 da polvere  
e getti d'acqua | Facile apertura e chiusura del treppiedi e  
regolazione dell'altezza | Altezza regolabile da un minimo  
di 1,23 metri ad un massimo di 2,15 metri. | Uscita AC per  
adattatore | Funzione notifica batteria scarica |  
Peso 8,1 kg senza batteria.

Codice: UB18DGW4Z

**299<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub> **IP55**

### Borsa per Faro a Led

Borsa per faro a led UB18DG

Codice: 381291

**91<sup>90</sup>**<sub>+IVA</sub>







## Illuminazione manuale

### Proiettore a LED UB18DA

18V

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione:

Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco) |

Peso 1,85 kg senza batteria.

Codice: UB18DAW4Z

**134<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



### Torcia a LED a lunga distanza UB18DH

18V

18V - 1.050 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 400 - 1.050 Lumen |

Fino a 670 metri di illuminazione |

2 modalità di illuminazione (wide e spot) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DHW4Z

**99<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



### Lanterna a LED da lavoro UD18DF

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen |

Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.

Codice: UB18DFW4Z

**51<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



### Torcia a LED da lavoro UB18DE

18V

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen |

Testa inclinabile in 6 step (130°) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DEW4Z

**42<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



### Torcia a LED UB18DJL

18V

18 V - 230 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e

lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DJLL0Z

**40<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>





## Radio Bluetooth da cantiere UR18DA

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB+: 174 - 240 MHz

AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 |

Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 15 livelli | Potenza massima

d'uscita AC: 7 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore

AC | Connessione Bluetooth versione 4.2 | Compatta 240 x 185 mm |

In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 1,8 kg senza batteria.

Codice: UR18DAW4Z

30 ore di autonomia  
con batteria 5 Ah

**ALIMENTATORE IN  
DOTAZIONE**



**113,00**  
+IVA



## Radio Bluetooth da cantiere UR18DSDL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB / DAB+: 174,928 di 239,200 MHz

AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e

resistente agli urti | Equalizzatore a 6 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 5 W /

18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione Bluetooth

versione 4.0 | In dotazione adattatore AC per presa di corrente | Isolata e ben

protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | 4 kg senza batteria.

Codice: UR18DSDLW4Z

28 ore di autonomia  
con batteria 5 Ah



**215,00**  
+IVA

**ALIMENTATORE IN  
DOTAZIONE**



## Radio da cantiere UR18DSAL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz |

Altoparlante 8 W x 2 | Robusta e resistente agli urti | Potenza massima

d'uscita AC: 5 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC

| Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | In dotazione

adattatore AC per presa di corrente | 3,4 kg senza batteria.

Codice: UR18DSALW4Z

28 ore di autonomia  
con batteria 5 Ah

**ALIMENTATORE IN  
DOTAZIONE**



**134,00**  
+IVA



## Kit punte per travi

| Descrizione                                                                        | Codice | Listino* |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Kit 6 punte codolo esagonale<br>Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm<br>Lunghezza 230 mm | 781991 | € 56,80  |

\*prezzi IVA esclusa



## Kit mix stackable

svasatori - punte per metallo e punte per legno

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                       | Codice   | Listino* |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Kit 29 articoli   5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm   16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm   8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | 40030031 | € 97,10  |

\*prezzi IVA esclusa



## Frese a gradino

| Descrizione                                             | Codice | Listino* |
|---------------------------------------------------------|--------|----------|
| <b>Frese a gradino in TiAlN</b>                         |        |          |
| Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm                                 | 780101 | € 63,00  |
| Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm                                 | 780102 | € 75,40  |
| Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm                                | 780103 | € 125,00 |
| <b>Frese a gradino per metallo</b>                      |        |          |
| Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm                                 | 780106 | € 49,30  |
| Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm                                 | 780107 | € 62,00  |
| Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm                                | 780108 | € 112,60 |
| <b>KIT FRESE</b>                                        |        |          |
| Kit 3 frese in TiAlN<br>Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm    | 780104 | € 251,00 |
| Kit 3 frese per metallo<br>Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm | 780109 | € 213,80 |

\*prezzi IVA esclusa



Punte a lancia per vetro e ceramica codolo cilindrico

| Descrizione | Codice    | Listino* |
|-------------|-----------|----------|
| Ø3x62 mm    | HKA362000 | € 4,30   |
| Ø4x65 mm    | HKA465000 | € 4,30   |
| Ø5x67 mm    | HKA567000 | € 4,30   |
| Ø6x72 mm    | HKA672000 | € 5,90   |
| Ø8x77 mm    | HKA877000 | € 7,20   |
| Ø10x82 mm   | HKA108200 | € 8,90   |
| Ø8 x 90 mm  | HKA128700 | € 10,50  |

\*prezzi IVA esclusa



Punte per metallo HSS-G DIN 338, attacco esagonale 1/4"

| Descrizione | Codice | Listino* |
|-------------|--------|----------|
| Ø3x76 mm    | 780441 | € 6,70   |
| Ø4x90 mm    | 780443 | € 7,70   |
| Ø5x101 mm   | 780445 | € 8,30   |
| Ø6x108 mm   | 780446 | € 9,30   |
| Ø8x117 mm   | 780447 | € 10,30  |
| Ø10x133 mm  | 780448 | € 12,40  |

\*prezzi IVA esclusa



Punte elicoidali per legno, attacco 1/4" esagonale

| Descrizione  | Codice | Listino* |
|--------------|--------|----------|
| Ø2 x 55 mm   | 781941 | € 5,00   |
| Ø3 x 65 mm   | 781942 | € 5,20   |
| Ø4 x 75 mm   | 781943 | € 5,40   |
| Ø5 x 85 mm   | 781944 | € 5,70   |
| Ø6 x 90 mm   | 781945 | € 5,70   |
| Ø7 x 90 mm   | 781946 | € 6,00   |
| Ø8 x 90 mm   | 781947 | € 6,20   |
| Ø9 x 100 mm  | 781948 | € 6,40   |
| Ø10 x 100 mm | 781949 | € 6,70   |
| Ø11 x 100 mm | 781950 | € 7,70   |
| Ø12 x 110 mm | 781951 | € 7,70   |
| Ø13 x 110 mm | 781952 | € 7,70   |
| Ø14 x 120 mm | 781953 | € 11,40  |
| Ø15 x 120 mm | 781954 | € 12,40  |

\*prezzi IVA esclusa





# Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HIKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.

## 36V

|                                                                                     | Modello                          | Batteria |        | Autonomia   | Tipo di lavoro                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|--------|-------------|------------------------------------------------------------------|
|    | DV36DC<br>DS36DC                 | 36 V     | 2,5 Ah | 40 fori     | su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm |
|    | WH36DC                           | 36 V     | 2,5 Ah | 460 viti    | viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo                           |
|    | WR36DG<br>WR36DF                 | 36 V     | 2,5 Ah | 250 bulloni | Serraggio di 1,3 sec. bulloni M24 x 80 (F10T)                    |
|   | WR36DF                           | 36 V     | 2,5 Ah | 160 bulloni | Serraggio bulloni M27 x 90 classe 10.9                           |
|                                                                                     |                                  |          | 4 Ah   | 251 bulloni |                                                                  |
|  | WR36DA<br>WR36DB                 | 36 V     | 2,5 Ah | 95 bulloni  | Serraggio bulloni M24 x 80                                       |
|                                                                                     |                                  |          | 4 Ah   | 150 bulloni |                                                                  |
|  | WR36DE                           | 36 V     | 2,5 Ah | 240 bulloni | Serraggio bulloni M16 x 55                                       |
|  | WR36DH                           | 36 V     | 2,5 Ah | 280 bulloni | Serraggio di 1,5 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)                    |
|  | G3613DVE<br>G3613DVF<br>G3615DVE | 36 V     | 2,5 Ah | 13 minuti   | sbavatura pesante alla max potenza                               |
|                                                                                     |                                  |          | 4 Ah   | 21 minuti   |                                                                  |
|  | G3623DA                          | 36 V     | 2,5 Ah | 10 tagli    | su profilo quadro 50 x 50 mm spessore 5 mm                       |
|                                                                                     |                                  |          | 4 Ah   | 16 tagli    |                                                                  |
|  | C3606DB<br>C3606DUM              | 36 V     | 2,5 Ah | 150 tagli   | legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm                   |
|  | C3606DPA                         | 36V      | 4Ah    | 29,8 metri  | taglio su legno duro con spessore 40mm in velocità massima       |
|  | CD3605DA<br>CD3605DB             | 36 V     | 2,5 Ah | 110 tagli   | su profilo rettangolare 60 x 30 mm spessore 2,3 mm               |
|                                                                                     |                                  |          | 4 Ah   | 176 tagli   |                                                                  |
|  | DH3628DC<br>DH3628DA             | 36 V     | 2,5 Ah | 120 fori    | su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità                     |
|  | DH36DPE                          | 36 V     | 2,5 Ah | 101 fori    | su cemento con punta Ø 12 x 30 mm profondità                     |
|  | DH36DMA                          | 36 V     | 4 Ah   | 32 fori     | su cemento con punta Ø 25 x 60 mm                                |
|  | DH3640DA                         | 36V      | 4 Ah   | 32 fori     | su cemento con punta Ø 25 x 60 mm                                |



|                                                                                     | Modello          | Batteria |        | Autonomia                                                               | Tipo di lavoro                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    | H3641DA          | 36V      | 4 Ah   | demolizione continua                                                    | circa 14 min                                                             |
|    | NR3675DD         | 36 V     | 2,5 Ah | 900 chiodi                                                              | su legno                                                                 |
|   | C3612DRA         | 36 V     | 4 Ah   | 230 tagli                                                               | legno 50 x 300 mm                                                        |
|  | C3610DRJ (X)     | 36 V     | 4 Ah   | 98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm |                                                                          |
|  | VB3616DA         | 36 V     | 2,5 Ah | 130 tagli<br>140 pieghe (90°)                                           | tondini Ø 16 mm                                                          |
|  | UV3628DA         | 36 V     | 4 Ah   | 60 min in mod. Normale<br>45 min in mod. Power                          | su 18 m3 di cemento                                                      |
|                                                                                     |                  |          | 2,5 Ah | 40 min in mod. Normale<br>25 min in mod. Power                          |                                                                          |
|                                                                                     |                  |          |        |                                                                         |                                                                          |
|  | UM36DA           | 36 V     | 2,5 Ah | Low: 28 min<br>High: 24 min                                             | Low: usato per malta premiscelata 9 Kg<br>High: usato per vernice 4 Kg   |
|                                                                                     |                  |          | 4 Ah   | Low: 42 min<br>High: 38 min                                             |                                                                          |
|  | CJ36DA<br>CJ36DB | 36 V     | 2,5 Ah | 51 metri                                                                | su legno MDF da 24 mm                                                    |
|                                                                                     |                  |          | 4 Ah   | 82 metri                                                                |                                                                          |
|  | CR36DA           | 36 V     | 2,5 Ah | 74 tagli                                                                | su legno 50 x 250 mm                                                     |
|                                                                                     |                  |          | 4 Ah   | 127 tagli                                                               |                                                                          |
|  | CB3612DA         | 36 V     | 2,5 Ah | 47 tagli                                                                | Tubo in acciaio Ø 80 mm spessore 4 mm                                    |
|                                                                                     |                  |          | 4 Ah   | 75 tagli                                                                |                                                                          |
|  | SB3608DA         | 36 V     | 2,5 Ah | 9 minuti                                                                | Levigatura di legno duro con una pressione di 3Kgf alla massima velocità |
|                                                                                     |                  |          | 4 Ah   | 15 minuti                                                               |                                                                          |
|  | M3612DA          | 36 V     | 2,5 Ah | 60 metri                                                                | compensato 9 mm                                                          |
|                                                                                     |                  |          |        | 45 metri                                                                | compensato 12 mm                                                         |



|                                                                                   | Modello              | Batteria |           | Autonomia       | Tipo di lavoro                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------|
|  | CG36DB               | 36 V     | 4 Ah      | 39 min          | in Power mode                                       |
|                                                                                   |                      |          |           | 122 min         | in Eco mode                                         |
|  | CG36DC               | 36 V     | 4 Ah      | 27/10 min       | con lama/filo<br>in Power mode                      |
|                                                                                   |                      |          |           | 115/80 min      | con lama/filo<br>in Eco mode                        |
|  | CS3630DC<br>CS3630DB | 36 V     | 2,5 Ah    | 390 tagli       | Legno di cedro<br>Ø 50 mm                           |
|                                                                                   |                      |          | 4 Ah      | 611 tagli       |                                                     |
|  | RB36DA               | 36 V     | 2,5 Ah    | 10 minuti       | alla massima<br>velocità                            |
|                                                                                   |                      |          | 4 Ah      | 15 minuti       |                                                     |
|  | CH3656DA<br>CH3672DA | 36 V     | 2,5 Ah    | 62 minuti       | alla massima<br>velocità                            |
|                                                                                   |                      |          | 4 Ah      | 100 minuti      |                                                     |
|  | RP3608DA             | 36 V     | 2,5 Ah x2 | 76/32/8 min.    | Bassa / Media /<br>Alta velocità                    |
|                                                                                   |                      |          | 4 Ah x2   | 120/52/14 min.  |                                                     |
|  | R36DB                | 36 V     | 2,5 Ah    | 60 /30 /15 min. | Bassa / Media /<br>Alta velocità                    |
|  | EC36DA               | 36V      | 4 Ah      | 1.183 groppini  | con groppinatri-<br>ce NT50AE2 e<br>pressione 70PSI |

18V

|                                                                                     | Modello                     | Batteria |      | Autonomia | Tipo di lavoro                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | DV18DC<br>DS18DC            | 18 V     | 5 Ah | 44 fori   | su legno lamellare alla<br>massima velocità<br>con punta Ø 36 x 120<br>mm |
|                                                                                     |                             |          |      |           |                                                                           |
|  | DV18DE<br>DS18DE            | 18 V     | 5 Ah | 200 fori  | su legno di abete<br>alla massima velocità<br>con punta Ø 24 x 76<br>mm   |
|                                                                                     |                             |          |      |           |                                                                           |
|  | DV18DD<br>DS18DD<br>DS18DDQ | 18 V     | 3 Ah | 944 fori  | su legno alla massima<br>velocità con punta<br>Ø 9 x 35 mm                |
|                                                                                     |                             |          |      |           |                                                                           |
|  | DV18DA<br>DS18DA            | 18 V     | 2 Ah | 538 fori  | su legno alla massima<br>velocità con punta<br>Ø 9 x 30 mm                |
|  | WH18DC                      | 18 V     | 5 Ah | 460 viti  | viti legno<br>Ø 5,5 x 90 mm<br>senza preforo                              |
|  | WH18DA                      | 18V      | 2 Ah | 195 viti  | viti legno<br>Ø 4,5 x 90 mm<br>senza preforo                              |

|                                                                                     | Modello                         | Batteria |      | Autonomia   | Tipo di lavoro                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|------|-------------|----------------------------------------------------------------|
|    | WH18DD                          | 18 V     | 3 Ah | 246 viti    | viti legno<br>Ø 4,5 x 90 mm<br>senza preforo                   |
|    | WH18DE                          | 18 V     | 4 Ah | 260 viti    | viti legno<br>Ø 5,5 x 90 mm<br>senza preforo                   |
|    | WR18DF                          | 18V      | 2 Ah | 138 bulloni | Serraggio di 3 sec.<br>bulloni M16 x 55 (F10T)                 |
|    | WR18DH                          | 18 V     | 5 Ah | 310 bulloni | Serraggio di 2 sec.<br>bulloni M16 x 55 (F10T)                 |
|    | W18DA                           | 18V      | 2 Ah | 1.500 viti  | viti<br>Ø 3,5 x 25 mm<br>su cartongesso di<br>9.5mm + montante |
|    | W18DB                           | 18V      | 2 Ah | 1.200 viti  | viti<br>Ø 3,5 x 25 mm<br>su cartongesso di<br>9.5mm + montante |
|    | G18DSL2                         | 18 V     | 5 Ah | 11 minuti   | sbavatura                                                      |
|    | G1813DA                         | 18 V     | 5 Ah | 15 minuti   | sbavatura<br>alla max potenza                                  |
|    | G1813DE<br>G1813DVE<br>G1813DVF | 18 V     | 5 Ah | 16 minuti   | sbavatura<br>alla max potenza                                  |
|   | DH1826DC<br>DH1826DA            | 18 V     | 5 Ah | 108 fori    | su cemento con punta<br>Ø 10 x 40 mm<br>profondità             |
|  | DH18DPA                         | 18 V     | 5 Ah | 187 fori    | su cemento con punta<br>Ø 8 x 30 mm profondità                 |
|  | DH18DPB                         | 18 V     | 5 Ah | 191 fori    | su cemento con punta<br>Ø 8 x 30 mm profondità                 |
|  | CR18DA                          | 18 V     | 5 Ah | 121 tagli   | legno 50 x 100 mm                                              |
|  | CR18DBL                         | 18 V     | 5 Ah | 80 tagli    | legno 50 x 250 mm                                              |
|  | CR18DMA                         | 18 V     | 5 Ah | 70 tagli    | legno 50 x 250 mm                                              |
|  | CR18DB                          | 18 V     | 5 Ah | 65 tagli    | legno 50 x 250 mm                                              |
|  | C1806DA                         | 18 V     | 5 Ah | 125 tagli   | legno di abete con<br>spessore 50 mm<br>lungo 200 mm           |
|  | C1807DA                         | 18 V     | 5 Ah | 190 tagli   | legno di abete con<br>spessore 50 mm<br>lungo 200 mm           |
|  | C1806DB<br>C1806DUM             | 18 V     | 5 Ah | 140 tagli   | su legno di abete con<br>spessore 50 mm lungo<br>250 mm        |
|  | CJ18DA<br>CJ18DB                | 18 V     | 5 Ah | 40 m        | su legno MDF da 24<br>mm                                       |
|                                                                                     |                                 |          |      | 135 tagli   |                                                                |
|  | M1808DA                         | 18 V     | 5 Ah | 120 m       | scanalatura 4 mm di<br>profondità su MDF con<br>fresa da 6 mm  |



|                                                                                     | Modello   | Batteria |      | Autonomia                            | Tipo di lavoro                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|    | CV18DA    | 18 V     | 5 Ah | 370 tagli                            | in affondamento su legno tenero di 12mm                            |
|    | DN18DSL   | 18 V     | 5 Ah | 311 fori                             | su legno con punta Ø 28 mm                                         |
|    | P18DSL    | 18 V     | 5 Ah | 95 m                                 | Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm              |
|    | NR1890DCA | 18 V     | 5 Ah | 620 chiodi                           | su legno                                                           |
|    | NT1865DAA | 18 V     | 2 Ah | 700 groppini                         | su legno                                                           |
|    | NT1850DA  | 18 V     | 2 Ah | 1300 groppini                        | su legno                                                           |
|    | NP18DSAL  | 18 V     | 2 Ah | 2.000 spilli                         | su legno                                                           |
|   | N1812DA   | 18 V     | 4 Ah | 8.000 graffe                         | su legno                                                           |
|  | SV1813DA  | 18 V     | 5 Ah | 45 minuti                            | Levigatura con grana 80 su legno di pino con una pressione di 2 kg |
|  | CG18DA    | 18 V     | 5 Ah | 32 / 29 min                          | con lama / filo in Power mode                                      |
|                                                                                     |           |          |      | 49 / 45 min                          | con lama / filo in Eco mode                                        |
|  | CS1825DC  | 18 V     | 2 Ah | 160 tagli                            | Legno di cedro Ø 50 mm                                             |
|  | RH18DA    | 18 V     | 5 Ah | 21 minuti                            | Velocità 1 a 400°                                                  |
|                                                                                     |           |          |      | 17 minuti                            | Velocità 2 a 550°                                                  |
|  | RB18DC    | 18 V     | 5 Ah | 130 minuti<br>55 minuti<br>20 minuti | Bassa / Media / Alta velocità                                      |
|  | RA18DA    | 18 V     | 5 Ah | 19 minuti                            | max velocità                                                       |
|  | RP18DA    | 18 V     | 8 Ah | 26 minuti                            | in Boost mode                                                      |
|                                                                                     |           |          |      | 44,5 minuti                          | in Eco Mode                                                        |
|  | UP18DA    | 18 V     | 5 Ah | 13 pneumatici 251/60 R16             | Gonfiaggio da 1,5 bar a 2,5 bar in 3 min. per ruota                |
|  | UL18DBA   | 18 V     | 5 Ah | 5 ore                                | Impostando 2 zone con temperatura -18° e 5°C                       |
|  | UL18DF    | 18V      | 5 Ah | 1,5 ore                              | Temperatura Min/Max                                                |
|                                                                                     |           |          |      | 7,3 ore                              | Temperatura ECO                                                    |
|  | R18DB     | 18 V     | 5 Ah | 40/48/66 min.                        | Alta / Media / Bassa                                               |
|  | AW18DBL   | 18 V     | 5 Ah | 35 minuti                            | Massima pressione acqua (42 L)                                     |

|                                                                                     | Modello              | Batteria |      | Autonomia               | Tipo di lavoro                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------|-------------------------|--------------------------------------------------------|
|    | UB18DD               | 18 V     | 5 Ah | circa 9 ore             | 1.000 lm                                               |
|                                                                                     |                      |          |      | circa 1 ora             | 10.000 lm                                              |
|    | UB18DB               | 18 V     | 5 Ah | circa 32 ore            | 350 lm                                                 |
|                                                                                     |                      |          |      | circa 5,5 ore           | 2.000 lm                                               |
|    | UB18DC               | 18 V     | 5 Ah | circa 20 ore            | 700 lm                                                 |
|                                                                                     |                      |          |      | circa 3 ore             | 4.000 lm                                               |
|    | UB18DG               | 18 V     | 5 Ah | circa 10,5 ore          | 1.000 lm                                               |
|                                                                                     |                      |          |      | circa 2,5 ore           | 4.000 lm                                               |
|    | UB18DGL              | v18 V    | 4 Ah | circa 11,5 ore          | modalità Bassa                                         |
|                                                                                     |                      |          |      | circa 5 ore             | modalità Alta                                          |
|    | UB18DA               | 18 V     | 5 Ah | circa 18,5 ore          | 400 lm                                                 |
|                                                                                     |                      |          |      | circa 2,5 ore           | 2.500 lm                                               |
|    | UB18DH               | 18 V     | 5 Ah | circa 24 ore            | 400 lm                                                 |
|                                                                                     |                      |          |      | circa 8 ore             | 950 lm                                                 |
|   | UB18DF               | 18 V     | 5 Ah | circa 29 ore            | 320 lm                                                 |
|                                                                                     |                      |          |      | circa 12 ore            | 750 lm                                                 |
|  | UB18DE               | 18 V     | 5 Ah | circa 63 ore            | 120 lm                                                 |
|                                                                                     |                      |          |      | circa 28 ore            | 250 lm                                                 |
|  | UB18DJL              | 18 V     | 5 Ah | circa 51 ore            | modalità Bassa                                         |
|                                                                                     |                      |          |      | circa 16 ore            | modalità Alta                                          |
|  | UR18DA               | 18 V     | 3 Ah | 18 ore                  | riproduzione FM continua con volume fisso al livello 7 |
|  | UR18DSDL<br>UR18DSAL | 18 V     | 2 Ah | 11 ore                  | riproduzione FM continua                               |
|  | AC18DA               | 18 V     | 2 Ah | 30 cartucce di silicone | con beccuccio di Ø 5mm                                 |
|  | AL18DA               | 18V      | 2 Ah | 2.300 ml                | Velocità 1                                             |
|                                                                                     |                      |          |      | 3.800 ml                | Velocità 2                                             |



## Kit inserti

### KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm |  
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |  
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |  
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |  
inserto Robertson 2  
Codice: 4100311



**10<sup>60</sup>**  
+IVA

### KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |  
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |  
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |  
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:  
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
Codice: 750361



**26<sup>60</sup>**  
+IVA

### KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |  
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |  
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a  
croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce  
Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4  
- 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -  
T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13  
Codice: 750362



**30<sup>70</sup>**  
+IVA

### KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm  
| 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |  
4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4  
inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 |  
4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti  
esagono 3 - 4 - 5 - 6 |  
7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30  
- T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 -  
TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40  
Codice: 750363



**21<sup>90</sup>**  
+IVA

### KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm  
| 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6  
mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 -  
5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3  
(2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2  
- PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5  
- 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti  
esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13  
inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x  
T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza:  
TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40  
Codice: 750365



**41<sup>40</sup>**  
+IVA

### KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 1  
portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm  
| 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per  
tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3  
(3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5  
mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 -  
5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x  
T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40  
| 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 -  
TR25 - TR30 - TR40  
Codice: 750364



**40<sup>20</sup>**  
+IVA

### KIT 23 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |  
4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 |  
4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 |  
1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 |  
1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 |  
3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6 |  
7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) -  
T 30 (2 pz) - T 40 |  
n° 2 inserti Torx (50 mm): T 20 - T 30  
Codice: 40030021



**20<sup>00</sup>**  
+IVA

### KIT 31 articoli

1 impugnatura portainseri |  
3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 |  
3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 |  
5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 |  
3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 |  
3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 |  
4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 |  
3 inserti Torx-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 |  
6 inserti Torx di sicurezza (50 mm):  
TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30  
Codice: 40030023



**31<sup>30</sup>**  
+IVA

## Kit inserti **PREMIUM**

### KIT 31 articoli

1 portainseri magnetico rapido |  
9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3)  
9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3)  
12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3)  
Codice: 752248



**47<sup>00</sup>**  
+IVA

### KIT 8 articoli

1 portainseri magnetico |  
n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2  
n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2  
n° 3 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm  
Codice: 752397



**14<sup>00</sup>**  
+IVA

# Martelli combinati.

Foratura Ø 40 mm  
classe 5 - 7 kg



**Martello combinato 230V**  
**DH40MC**  
1.100 W - 7,1 Joule

**Dotazione standard**

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.

Foratura Ø 45 mm  
classe 8 - 9 kg



**Martello combinato 230V**  
**DH40MEY2**  
1.150 W - 9,2 Joule

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.

**BRUSHLESS**



**Martello combinato 230V**  
**DH45MA**  
1.400 W - 11,3 Joule

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.

## Caratteristiche

|                        |                  |                                                                                     |                                   |                                                                                       |                                   |                                                                                       |
|------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza assorbita      | 1.100 W          |  | 1.150 W                           |  | 1.400 W                           |  |
| Foratura calcestruzzo  | Ø 40 mm          |                                                                                     | Ø 40 mm                           |                                                                                       | Ø 45 mm                           |                                                                                       |
| Velocità               | 620 giri/min     |                                                                                     | 250 - 500 giri/min (4 modalità)   |                                                                                       | 260 - 380 giri/min (6 modalità)   |                                                                                       |
| Percussioni            | 2.800 n°/min     |                                                                                     | 1.400 - 2.800 n°/min (4 modalità) |                                                                                       | 1.750 - 2.900 n°/min (6 modalità) |                                                                                       |
| Energia per colpo      | 7,1 Joule        |                                                                                     | 9,2 Joule                         |                                                                                       | 11,3 Joule                        |                                                                                       |
| Motore                 | a spazzole       |                                                                                     | Brushless                         |                                                                                       | a spazzole                        |                                                                                       |
| Frizione di sicurezza  | Si               |                                                                                     | Si                                |                                                                                       | Si                                |                                                                                       |
| Rivestimento AHB       | -                |                                                                                     | -                                 |                                                                                       | -                                 |                                                                                       |
| RFC                    | -                |                                                                                     | Si                                |                                                                                       | -                                 |                                                                                       |
| Vibrazioni             | 16,5 m/s         |                                                                                     | 10,9 m/s                          |                                                                                       | 14,1 m/s                          |                                                                                       |
| Antivibrante LVH / UVP | -                |                                                                                     | LVH / UVP (sistema antivibrante)  |                                                                                       | LVH (impugnatura antivibrante)    |                                                                                       |
| Demolizione continua   | -                |                                                                                     | Si                                |                                                                                       | -                                 |                                                                                       |
| Lunghezza              | 448 mm           |                                                                                     | 471 mm                            |                                                                                       | 535 mm                            |                                                                                       |
| Peso (EPTA)            | 7,1 kg           |                                                                                     | 6,5 kg                            |                                                                                       | 9,4 kg                            |                                                                                       |
| Codice                 | <b>DH40MCWSZ</b> |                                                                                     | <b>DH40MEY2WSZ</b>                |                                                                                       | <b>DH45MAWSZ</b>                  |                                                                                       |

**427<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**660<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**640<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Adattatori per l'aspirazione

Foratura massima Ø 14 mm  
Codice: 783116

**45<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



Foratura da Ø 15 mm a  
Ø 85 mm

Codice: 783122

**118<sup>80</sup>**<sub>+IVA</sub>



Foratura massima  
Ø 175 mm

Codice: 783123

**189<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>







Foratura Ø 52 mm  
classe 10 - 12 kg

**BRUSHLESS**

### Martello combinato 230V DH45MEY

1.500 W - 12,2 Joule

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.



### Martello combinato 230V DH52MA

1.500 W - 15,5 Joule

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.



**BRUSHLESS**

### Martello combinato 230V DH52MEY

1.500 W - 18,8 Joule

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.

1.500 W



Ø 45 mm

120 - 310 giri/min (4 modalità)

1.200 - 2.950 n°/min (4 modalità)

12,2 Joule

Brushless

Si

Si

-

8,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

535 mm

9,5 kg

DH45MEYWSZ

**894,00**<sup>+IVA</sup>

1.500 W



Ø 52 mm

210 - 330 giri/min (6 modalità)

1.200 - 2.250 n°/min (6 modalità)

15,5 Joule

a spazzole

Si

-

-

15,1 m/s

LVH (impugnatura antivibrante)

-

585 mm

11,8 kg

DH52MAWSZ

**873,00**<sup>+IVA</sup>

1.500 W



Ø 52 mm

110 - 280 giri/min (4 modalità)

1.000 - 2.400 n°/min (4 modalità)

18,8 Joule

Brushless

Si

Si

-

9,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si


585 mm

11,5 kg

DH52MEYWSZ

**1087,00**<sup>+IVA</sup>

## Punte a fioretto



| Descrizione                               | Codice  | Listino* |
|-------------------------------------------|---------|----------|
| Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm | 4100961 | € 247,90 |
| Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm | 4100962 | € 256,20 |
| Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm | 4100964 | € 293,40 |
| Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm | 4100966 | € 314,00 |
| Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm | 4100968 | € 352,30 |

\*prezzi IVA esclusa

## Corone al Widia Sistema conico K 1:8

| Descrizione                            | Codice | Listino* |
|----------------------------------------|--------|----------|
| Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm       | 751058 | € 153,90 |
| Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm       | 750963 | € 187,00 |
| Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm      | 750965 | € 239,70 |
| Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm      | 750966 | € 320,20 |
| Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm   | 750967 | € 10,60  |
| Espulsore                              | 750974 | € 13,40  |
| Codolo con scanalatura laterale 180 mm | 750968 | € 67,10  |
| Codolo con scanalatura laterale 450 mm | 750969 | € 77,50  |

\*prezzi IVA esclusa

# Martelli demolitori.



Classe 5 - 7 kg

Classe 10 - 12 kg

BRUSHLESS

BRUSHLESS

**Demolitore** 230V  
**H41MB2**  
950 W - 7,1 Joule

**Demolitore** 230V  
**H45MEY**  
1.150 W - 10,1 Joule

**Demolitore** 230V  
**H60MC**  
1.250 W - 14 Joule

**Demolitore** 230V  
**H60MEY**  
1.500 W - 18 Joule

## Dotazione standard

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

## Caratteristiche

|                        |                         |                                                                                     |                            |                                                                                     |                 |                                                                                       |                            |                                                                                       |
|------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Potenza assorbita      | 950 W                   |  | 1.150 W                    |  | 1.250 W         |  | 1.500 W                    |  |
| Attacco                | SDS-max                 |                                                                                     | SDS-max                    |                                                                                     | SDS-max         |                                                                                       | SDS-max                    |                                                                                       |
| Percussioni            | 3.000 n°/min            |                                                                                     | 1.430 - 2.850 n°/min       |                                                                                     | 1.600 n°/min    |                                                                                       | 1.500 - 2.100 n°/min       |                                                                                       |
| Velocità variabile     | -                       |                                                                                     | 4 velocità                 |                                                                                     | -               |                                                                                       | 4 velocità                 |                                                                                       |
| Energia per colpo      | 7,1 Joule               |                                                                                     | 10,2 Joule                 |                                                                                     | 14 Joule        |                                                                                       | 18 Joule                   |                                                                                       |
| Motore                 | a spazzole              |                                                                                     | Brushless                  |                                                                                     | a spazzole      |                                                                                       | Brushless                  |                                                                                       |
| Frizione di sicurezza  | -                       |                                                                                     | Si                         |                                                                                     | Si              |                                                                                       | Si                         |                                                                                       |
| Rivestimento AHB       | -                       |                                                                                     | Si                         |                                                                                     | -               |                                                                                       | Si                         |                                                                                       |
| Vibrazioni             | 9 m/s                   |                                                                                     | 8 m/s                      |                                                                                     | -               |                                                                                       | 11 m/s                     |                                                                                       |
| Antivibrante LVH / UVP | LVH (imp. antivibrante) |                                                                                     | UVP (sistema antivibrante) |                                                                                     | -               |                                                                                       | UVP (sistema antivibrante) |                                                                                       |
| Lunghezza              | 427 mm                  |                                                                                     | 480 mm                     |                                                                                     | 570 mm          |                                                                                       | 585 mm                     |                                                                                       |
| Peso (EPTA)            | 5,2 kg                  |                                                                                     | 7,3 kg                     |                                                                                     | 10,2 kg         |                                                                                       | 12,2 kg                    |                                                                                       |
| Codice                 | <b>H41MB2WSZ</b>        |                                                                                     | <b>H45MEYWTZ</b>           |                                                                                     | <b>H60MCWSZ</b> |                                                                                       | <b>H60MEYWTZ</b>           |                                                                                       |

**467<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**681<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**670<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**944<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Scalpellatore SDS-plus

**H25PV**  
500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus |  
Potenza 500 W |  
Percussioni 0 - 3.200 n°/min |  
Energia per colpo 2,2 Joule |  
Peso 3,5 kg.

Codice: **H25PVWSZ**

**457<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

230V



2,2 Joule (EPTA)



## Spatola SDS-plus

per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla e altri materiali d'incollaggio.

Codice: **751135**  
**165.00 +IVA**



Caratteristiche:  
Larghezza 100 mm  
Lunghezza 250 mm





Classe 16 - 30 kg



Carrello per il trasporto H90SG  
Codice: 712690  
223,10 +IVA



### Demolitore H65SB3

230V

1.340 W - 37,4 Joule

scalpello, impugnatura laterale,  
valigetta.

### Demolitore H70SA

230V

1.240 W - 23,1 Joule

scalpello, chiave M4, chiave M8.

### Demolitore H90SG

230V

2.000 W - 57,7 Joule

chiave M6

1.340 W



esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

37,4 Joule

a spazzole

-

Si

15,5 m/s

UVP (sistema antivibrante)

731 mm

18 kg

H65SB3WTZ

**995,00**  
+IVA

1.240 W



esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

23,1 Joule

a spazzole

-

-

-

-

625 mm

17 kg

H70SALAZ

**1574,00**  
+IVA

2.000 W



esagonale 28,5 mm

1.000 n°/min

-

57,7 Joule

a spazzole

-

Si

7,7 m/s

UVP (sistema antivibrante)

860 mm

32 kg

H90SGWAZ

**2020,00**  
+IVA

## Scalpelli ad elevata demolizione

## SDS-max

### serie CP-MAX



| Descrizione                                     | Codice  | Listino* |
|-------------------------------------------------|---------|----------|
| CP-max a punta 400 mm                           | 751221  | € 24,10  |
| CP-max piatto Ø 20 x 400 mm                     | 751222  | € 25,20  |
| CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm         | 4100995 | € 35,10  |
| CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm | 4100996 | € 39,40  |

\*prezzi IVA esclusa





# Tassellatori a filo SDS-plus.



Foratura Ø 24 mm



**Tassellatore 230V  
DH24PH2**  
730 W - 2,7 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
valigetta.



**Tassellatore 230V  
DH24PMH**  
730 W - 2,7 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
mandrino innesto rapido,  
valigetta stackable.



Ø 26 mm

**Tassellatore 230V  
DH26PC2**  
830 W - 2,9 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
valigetta stackable.



Mandrino  
innesto rapido

**Tassellatore 230V  
DH26PMC**  
830 W - 2,9 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
mandrino innesto rapido,  
valigetta stackable.

## Dotazione standard

## Caratteristiche

|                        |                       |                       |                       |                       |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Potenza assorbita      | 730 W                 | 730 W                 | 830 W                 | 830 W                 |
| Foratura calcestruzzo  | Ø 24 / 50 mm (corona) | Ø 24 / 50 mm (corona) | Ø 26 / 50 mm (corona) | Ø 26 / 50 mm (corona) |
| Velocità               | 0 - 1.050 giri/min    | 0 - 1.050 giri/min    | 0 - 1.100 giri/min    | 0 - 1.100 giri/min    |
| Percussioni            | 0 - 3.950 n°/min      | 0 - 3.950 n°/min      | 0 - 4.300 n°/min      | 0 - 4.300 n°/min      |
| Energia per colpo      | 2,7 Joule             | 2,7 Joule             | 2,9 Joule             | 2,9 Joule             |
| Motore                 | a spazzole            | a spazzole            | a spazzole            | a spazzole            |
| Frizione di sicurezza  | Si                    | Si                    | Si                    | Si                    |
| Modalità di lavoro     | 3                     | 3                     | 3                     | 3                     |
| Vibrazioni             | 14,5 m/s              | 13,7 m/s              | 14,5 m/s              | 14,1 m/s              |
| Antivibrante LVH / UVP | -                     | -                     | -                     | -                     |
| RFC                    | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Sistema AutoStop       | -                     | -                     | -                     | -                     |
| Lunghezza              | 349 mm                | 382 mm                | 349 mm                | 382 mm                |
| Peso                   | 2,8 kg                | 3 kg                  | 2,8 kg                | 3 kg                  |
| Codice                 | DH24PH2WSZ            | DH24PMHW1Z            | DH26PC2W1Z            | DH26PMCW1Z            |

**184<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**205<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**236<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**254<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni  
2 modalità

DH24PG2WSZ  
**173<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

DH26PB2W1Z  
**207<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Kit punte per edilizia

|                                                                                                                                                        |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti  <br>Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm)   Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm) | 782535 | € 36,80 |
| Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti<br>Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)                                       | 783390 | € 38,70 |
| Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti<br>Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm)   Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)   | 783391 | € 61,00 |



\*prezzi IVA esclusa



**Tassellatore 230V  
DH28PCY2**  
850 W - 3 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
valigetta stackable.

**Tassellatore 230V  
DH28PMY2**  
850 W - 3 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
mandrino innesto rapido,  
valigetta.

**BRUSHLESS**

**Tassellatore 230V  
DH28PEC**  
900 W - 3,2 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
valigetta.

**Tassellatore 230V  
DH28PC**  
720 W - 3,2 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
valigetta.

|                                         |                                         |                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 850 W                                   | 850 W                                   | 900 W                                   | 720 W                                   |
| Ø 28 / 50 mm (corona)                   | Ø 28 / 50 mm (corona)                   | Ø 28 / 50 mm (corona)                   | Ø 28 / 80 mm (corona)                   |
| 0 - 1.100 giri/min                      | 0 - 1.100 giri/min                      | 0 - 950 giri/min                        | 0 - 800 giri/min                        |
| 0 - 4.300 n°/min                        | 0 - 4.300 n°/min                        | 0 - 4.300 n°/min                        | 0 - 4.000 n°/min                        |
| 3 Joule                                 | 3 Joule                                 | 3,2 Joule                               | 3,2 Joule                               |
| a spazzole                              | a spazzole                              | Brushless                               | a spazzole                              |
| Si                                      | Si                                      | Si                                      | Si                                      |
| 3                                       | 3                                       | 3                                       | 3                                       |
| 11,5 m/s                                | 11,5 m/s                                | 10,7 m/s                                | 20,7 m/s                                |
| UVP (sistema antivibrante)              | UVP (sistema antivibrante)              | UVP (sistema antivibrante)              | -                                       |
| -                                       | -                                       | Si                                      | -                                       |
| -                                       | -                                       | Si                                      | -                                       |
| 360 mm                                  | 393 mm                                  | 355 mm                                  | 316 mm                                  |
| 2,9 kg                                  | 2,9 kg                                  | 3 kg                                    | 3,5 kg                                  |
| DH28PCY2W1Z                             | DH28PMY2WSZ                             | DH28PECWSZ                              | DH28PCWSZ                               |
| <b>272<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> | <b>293<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> | <b>389<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> | <b>498<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> |

DH28PBY2W1Z

**251<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**Scalpelli ad elevata demolizione  
SDS-plus  
serie CP-PLUS**



| Descrizione                                    | Codice  | Listino* |
|------------------------------------------------|---------|----------|
| CP-plus a punta 250 mm                         | 751131  | € 14,60  |
| CP-plus piatto 20 x 250 mm                     | 751132  | € 14,60  |
| CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm         | 4100972 | € 23,60  |
| CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm | 4100973 | € 28,00  |
| CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm     | 4100971 | € 25,50  |

\*prezzi IVA esclusa





# Punte HiKOKI SDS-plus e SDS-max



Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità. Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

## Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro

Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

## Punte SDS-plus 2 T

Tra le più veloci nel mercato durante la foratura, ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettrotensili a batteria.

## Punte SDS-plus 4 T

Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore, ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.


## Punte SDS-plus 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

## Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)

SDS-plus

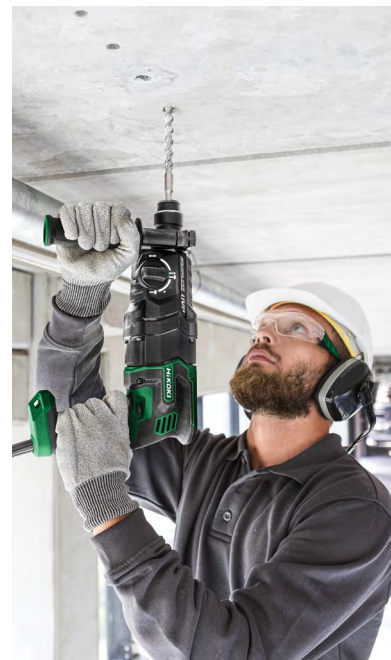

## Punte SDS-max 4T

Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

## Punte SDS-max 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

## Punte a fioretto SDS-max

Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

## Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.

SDS-max



Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:

La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



certificate dall'ente internazionale PGM

**Scopri tutta la gamma di punte SDS-plus e SDS-max  
sul nostro Catalogo Accessori 2025**



## Punte SDS-plus 2T



| Descrizione      | Codice | Listino* |
|------------------|--------|----------|
| Ø 4 mm x 110 mm  | 782401 | € 3,90   |
| Ø 4 mm x 160 mm  | 782402 | € 5,40   |
| Ø 5 mm x 110 mm  | 782404 | € 3,50   |
| Ø 5 mm x 160 mm  | 782406 | € 4,60   |
| Ø 6 mm x 110 mm  | 782415 | € 3,10   |
| Ø 6 mm x 160 mm  | 782416 | € 3,10   |
| Ø 6 mm x 210 mm  | 782417 | € 6,90   |
| Ø 8 mm x 160 mm  | 782433 | € 3,50   |
| Ø 8 mm x 210 mm  | 782434 | € 4,40   |
| Ø 8 mm x 260 mm  | 782435 | € 6,10   |
| Ø 10 mm x 160 mm | 782445 | € 4,40   |
| Ø 10 mm x 210 mm | 782446 | € 5,40   |
| Ø 10 mm x 260 mm | 782447 | € 6,50   |
| Ø 12 mm x 160 mm | 782458 | € 5,50   |
| Ø 12 mm x 210 mm | 782459 | € 7,20   |
| Ø 12 mm x 260 mm | 782460 | € 8,80   |
| Ø 14 mm x 160 mm | 782471 | € 8,30   |
| Ø 14 mm x 210 mm | 782472 | € 9,10   |
| Ø 14 mm x 260 mm | 782473 | € 11,30  |
| Ø 16 mm x 210 mm | 782484 | € 12,00  |
| Ø 16 mm x 260 mm | 782485 | € 16,30  |
| Ø 16 mm x 310 mm | 782486 | € 18,30  |
| Ø 18 mm x 250 mm | 782493 | € 24,70  |
| Ø 18 mm x 300 mm | 782494 | € 26,10  |
| Ø 20 mm x 300 mm | 782502 | € 28,70  |
| Ø 20 mm x 450 mm | 782503 | € 29,30  |
| Ø 22 mm x 300 mm | 782507 | € 34,60  |
| Ø 22 mm x 450 mm | 782508 | € 35,80  |
| Ø 24 mm x 450 mm | 782515 | € 43,60  |

\*prezzi IVA esclusa

## Punte SDS-plus 4T



| Descrizione      | Codice | Listino* |
|------------------|--------|----------|
| Ø 5 mm x 115 mm  | 783201 | € 6,60   |
| Ø 5 mm x 165 mm  | 783202 | € 7,60   |
| Ø 6 mm x 115 mm  | 783208 | € 6,90   |
| Ø 6 mm x 165 mm  | 783209 | € 7,00   |
| Ø 6 mm x 215 mm  | 783210 | € 9,00   |
| Ø 8 mm x 165 mm  | 783222 | € 8,00   |
| Ø 8 mm x 215 mm  | 783223 | € 9,00   |
| Ø 8 mm x 265 mm  | 783224 | € 11,10  |
| Ø 10 mm x 165 mm | 783232 | € 8,80   |
| Ø 10 mm x 215 mm | 783233 | € 10,00  |
| Ø 10 mm x 265 mm | 783234 | € 11,70  |
| Ø 12 mm x 165 mm | 783244 | € 9,70   |
| Ø 12 mm x 215 mm | 783245 | € 12,00  |
| Ø 12 mm x 265 mm | 783246 | € 13,70  |
| Ø 14 mm x 165 mm | 783255 | € 14,50  |
| Ø 14 mm x 215 mm | 783256 | € 18,50  |
| Ø 14 mm x 265 mm | 783257 | € 20,90  |
| Ø 16 mm x 215 mm | 783267 | € 25,70  |
| Ø 16 mm x 265 mm | 783268 | € 28,80  |
| Ø 16 mm x 315 mm | 783269 | € 30,60  |
| Ø 18 mm x 250 mm | 783289 | € 47,60  |
| Ø 18 mm x 450 mm | 783290 | € 55,80  |
| Ø 20 mm x 250 mm | 783291 | € 51,00  |
| Ø 20 mm x 450 mm | 783292 | € 53,70  |
| Ø 22 mm x 250 mm | 783277 | € 55,80  |
| Ø 22 mm x 450 mm | 783278 | € 73,30  |
| Ø 24 mm x 450 mm | 783280 | € 77,50  |
| Ø 28 mm x 450 mm | 783285 | € 86,80  |
| Ø 30 mm x 450 mm | 783287 | € 91,90  |

\*prezzi IVA esclusa


## Punte SDS-max 4T



| Descrizione                        | Codice | Listino* |
|------------------------------------|--------|----------|
| Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm | 754302 | € 62,00  |
| Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm | 754306 | € 66,10  |
| Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm | 754310 | € 69,20  |
| Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm | 754314 | € 69,20  |
| Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm | 754318 | € 82,60  |
| Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm | 754320 | € 82,60  |
| Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm | 754325 | € 90,90  |
| Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm | 754330 | € 108,50 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm | 754333 | € 108,50 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm | 754337 | € 118,80 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm | 754344 | € 146,70 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm | 754346 | € 175,60 |
| Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm | 754351 | € 302,70 |

\*prezzi IVA esclusa

## Scalpelli SDS-max

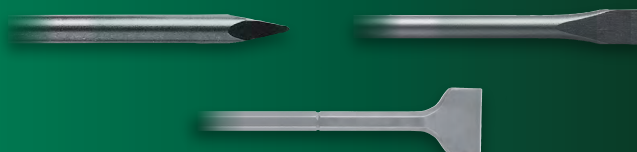

| Descrizione                          | Codice | Listino* |
|--------------------------------------|--------|----------|
| Scalpello SDS-max a punta 280 mm     | 750990 | € 11,40  |
| Scalpello SDS-max a punta 400 mm     | 750991 | € 12,60  |
| Scalpello SDS-max a punta 600 mm     | 750992 | € 19,40  |
| Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm | 750993 | € 11,40  |
| Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm | 750994 | € 12,60  |
| Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm  | 751028 | € 24,90  |
| Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm  | 750997 | € 26,30  |
| Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm  | 751034 | € 30,80  |

\*prezzi IVA esclusa

## Scalpelli SDS-Plus



| Descrizione                           | Codice | Listino* |
|---------------------------------------|--------|----------|
| Scalpello SDS-plus a punta 250 mm     | 751590 | € 9,10   |
| Scalpello SDS-plus taglio 20 x 250 mm | 751591 | € 9,10   |
| Scalpello SDS-plus largo 40 x 250 mm  | 751592 | € 16,60  |

\*prezzi IVA esclusa

**Una breve selezione delle nostre punte e scalpelli più acquistati....**

# Smerigliatrici Ø 115/125 mm.

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm



**230V**  
**Smerigliatrice**  
**G12STA (S)**  
600 W - Ø 115 mm

impugnatura



**230V**  
**Smerigliatrice**  
**G12SR4 (S)**  
730 W - Ø 115 mm

impugnatura



**230V**  
**Smerigliatrice**  
**G12SN2 (S)**  
900 W - Ø 115 mm

impugnatura,  
disco diamantato.



**230V**  
**Smerigliatrice**  
**G12SW2 (S)**  
1.200 W - Ø 115 mm

impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo, disco  
diamantato.



**230V**  
**Smerigliatrice**  
**G12SA4 (S)**  
1.400 W - Ø 115 mm

impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo, valigetta.

**Dotazione  
standard**

## Caratteristiche

|                           |                                        |                                        |                                        |                                         |                                         |
|---------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Potenza assorbita         | 600 W                                  | 730 W                                  | 900 W                                  | 1.200 W                                 | 1.400 W                                 |
| Ø disco                   | Ø 115 mm                               | Ø 115 mm                               | Ø 115 mm                               | Ø 115 mm                                | Ø 115 mm                                |
| Velocità                  | 11.500 giri/min                        | 10.000 giri/min                        | 10.500 giri/min                        | 11.000 giri/min                         | 11.500 giri/min                         |
| Velocità variabile        | -                                      | -                                      | -                                      | -                                       | -                                       |
| Motore                    | a spazzole                             | a spazzole                             | a spazzole                             | a spazzole                              | a spazzole                              |
| Interruttore              | laterale                               | laterale                               | laterale                               | laterale                                | laterale                                |
| ZVRP "protezione riavvio" | Si                                     | Si                                     | Si                                     | Si                                      | Si                                      |
| Filtro removibile         | -                                      | -                                      | -                                      | -                                       | -                                       |
| Antivibrante LVH / UVP    | -                                      | -                                      | -                                      | LVH (imp. antivibrante)                 | LVH (imp. antivibrante)                 |
| Ø impugnatura             | Ø 197 mm                               | Ø 197 mm                               | Ø 197 mm                               | Ø 200 mm                                | Ø 203 mm                                |
| Lunghezza                 | 254 mm                                 | 258 mm                                 | 258 mm                                 | 277 mm                                  | 288 mm                                  |
| Peso                      | 1,8 kg                                 | 1,8 kg                                 | 2,0 kg                                 | 2,4 kg                                  | 2,4 kg                                  |
| Codice                    | <b>G12STAYGZ</b>                       | <b>G12SR4YGZ</b>                       | <b>G12SN2YVZ</b>                       | <b>G12SW2YFZ</b>                        | <b>G12SA4Y1Z</b>                        |
|                           | <b>54.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b> | <b>64.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b> | <b>86.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b> | <b>114.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b> | <b>156.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub></b> |

Disponibili anche in altre versioni:

Versioni valigetta  
e disco diamantato

**G12SR4Y3Z**  
**75.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

**KG12SW2**  
**119.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

## Mole da taglio Ø 115 / 125 mm

**NEW**

| Per acciaio inox e metallo | Codice | Listino* |
|----------------------------|--------|----------|
| Ø 115 mm x 1 x 22,23 mm    | 782301 | € 2,30   |
| Ø 125 mm x 1 x 22,23 mm    | 782302 | € 2,40   |

\*prezzi IVA esclusa

★★ **A60U-BF41**




## Dischi abrasivi lamellari

| Dischi lamellari     | Codice  | Listino* |
|----------------------|---------|----------|
| Ø 115 mm - grana 40  | 4100111 | € 3,60   |
| Ø 115 mm - grana 60  | 4100112 | € 3,60   |
| Ø 115 mm - grana 80  | 4100113 | € 3,60   |
| Ø 115 mm - grana 120 | 4100114 | € 3,60   |

\*prezzi IVA esclusa

★★ **ZK**



## Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm



### BRUSHLESS

230V

#### Smerigliatrice G13SW2 (S)

1.200 W - Ø 125 mm

impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo, disco  
diamantato.

230V

#### Smerigliatrice G13VE2 (S)

1.320 W - Ø 125 mm

impugnatura  
antivibrante.

230V

#### Smerigliatrice G13SB4 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo, valigetta.

230V

#### Smerigliatrice G13SE3 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo.

230V

#### Smerigliatrice G13YG (S)

1.700 W - Ø 125 mm

impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo.

|                               |                               |                               |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1.200 W                       | 1.320 W                       | 1.400 W                       | 1.400 W                       | 1.700 W                       |
| Ø 125 mm                      | Ø 125 mm                      | Ø 125 mm                      | Ø 125 mm                      | Ø 125 mm                      |
| 11.000 giri/min               | 2.500-8.500 giri/min          | 11.500 giri/min               | 11.500 giri/min               | 11.000 giri/min               |
| -                             | Si                            | -                             | -                             | -                             |
| a spazzole                    | AC Brushless                  | a spazzole                    | a spazzole                    | a spazzole                    |
| laterale                      | laterale                      | laterale                      | a paletta (uomo presente)     | laterale                      |
| Si                            | Si                            | Si                            | Si                            | Si                            |
| -                             | Si                            | -                             | -                             | -                             |
| LVH (imp. antivibrante)       | LVH (imp. antivibrante)       | LVH (imp. antivibrante)       | -                             | LVH / UVP (siste. antivib)    |
| Ø 200 mm                      | Ø 176 mm                      | Ø 203 mm                      | Ø 167 mm                      | Ø 208 mm                      |
| 277 mm                        | 305 mm                        | 288 mm                        | 328 mm                        | 315 mm                        |
| 2,4 kg                        | 2,4 kg                        | 2,4 kg                        | 2,5 kg                        | 2,7 kg                        |
| G13SW2YFZ                     | G13VE2WQZ                     | G13SB4Y2Z                     | G13SE3WBZ                     | G13YGWQZ                      |
| <b>133.<sup>00</sup></b> +IVA | <b>288.<sup>00</sup></b> +IVA | <b>170.<sup>00</sup></b> +IVA | <b>178.<sup>00</sup></b> +IVA | <b>239.<sup>00</sup></b> +IVA |

## Gres e piastrelle RACER



| Descrizione          | Codice     | Listino* |
|----------------------|------------|----------|
| Ø 115 x 1 x 22,23 mm | CDBM115300 | € 35,60  |
| Ø 125 x 1 x 22,23 mm | CDBM125300 | € 39,40  |
| Ø 230 x 1 x 22,23 mm | CDBM230300 | € 74,40  |

\*prezzi IVA esclusa

## Valigetta universale

per le tue smerigliatrici piccole  
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm

**Codice: HKA000351**  
**€ 30,60 +IVA**

per le tue smerigliatrici grandi  
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm

**Codice: HKA000681**  
**€ 64,00 +IVA**





# Smerigliatrici. Ø 230 mm.

Pesanti ed intensive

Applicazioni medio pesanti



## Dotazione standard

|                                                                  |                                                                   |                                                                  |                                                                    |                                                              |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>230V</b><br><b>Smerigliatrice G23ST</b><br>2.000 W - Ø 230 mm | <b>230V</b><br><b>Smerigliatrice G23SW2</b><br>2.200 W - Ø 230 mm | <b>230V</b><br><b>Smerigliatrice G23MR</b><br>2.400 W - Ø 230 mm | <b>230V</b><br><b>Smerigliatrice G23UDY2</b><br>2.600 W - Ø 230 mm | <b>230V</b><br><b>Troncatore CM9SR</b><br>2.000 W - Ø 230 mm |
| impugnatura                                                      | impugnatura                                                       | impugnatura antivibrante.                                        | impugnatura antivibrante.                                          | impugnatura, raccordo aspirazione, valigetta.                |

## Caratteristiche

|                           |                 |                  |                     |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Potenza assorbita         | 2.000 W         | 2.200 W          | 2.400 W             | 2.600 W                   | 2.000 W         |
| Ø disco                   | Ø 230 mm        | Ø 230 mm         | Ø 230 mm            | Ø 230 mm                  | Ø 230 mm        |
| Velocità                  | 6.600 giri/min  | 6.600 giri/min   | 6.600 giri/min      | 6.600 giri/min            | 6.600 giri/min  |
| Motore                    | a spazzole      | a spazzole       | a spazzole          | a spazzole                | a spazzole      |
| ZVRP "protezione riavvio" | -               | -                | -                   | Si                        | -               |
| Rivestimento AHB          | -               | -                | Si                  | -                         | -               |
| Antivibrante LVH / UVP    | -               | -                | LVH (imp. antivib.) | LVH / UVP (sist. antivib) | -               |
| Lunghezza                 | 469 mm          | 469 mm           | 481 mm              | 500 mm                    | 615 mm          |
| Peso                      | 5,2 kg          | 5,3 kg           | 6,8 kg              | 6,3 kg                    | 7,7 kg          |
| Codice                    | <b>G23STWAZ</b> | <b>G23SW2WAZ</b> | <b>G23MRWDZ</b>     | <b>G23UDY2WKZ</b>         | <b>CM9SRWS1</b> |

**114.00**  
+IVA

**132.00**  
+IVA

**190.00**  
+IVA

**274.00**  
+IVA



Disponibili anche in altre versioni:

Versioni  
con valigetta

KG23SW2  
**159.00**  
+IVA

**Dotazione**

Disco universale Ø 230 mm

**421.00**  
+IVA

## Mole da Ø 230 mm taglio e sbavo.

Mola da taglio piana, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.  
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 1,9 mm  
**Codice: 782319 € 4,10 +IVA**



★ **A46R**

Mola da taglio a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.  
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm  
**Codice: 752525 € 3,50 +IVA**



★★ **A24R**

Mola da taglio a centro depresso, per materiali edili, mattone e pietra.  
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm  
**Codice: 4100215 € 3,60 +IVA**



★ **C30N**

Mola da sbavo a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.  
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 6 mm  
**Codice: 4100225 € 6,40 +IVA**



★★ **A24R**

Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm  
Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.  
Dotazione: platorello CARAT CUDG125300  
Codice: GM13YWT1

- Soft start
- Z.V.R.P.
- Velocità variabile



574.00 +IVA

230V

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm  
Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm |  
Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.  
Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010,  
scalpello per pulire le tracce.  
Codice: CM5MAWT1

- Soft start
- Z.V.R.P.
- Larghezza taglio  
9 - 35 mm



629.00 +IVA

230V

Per risultati eccellenti! prova i best seller CARAT.

CARAT

Platorello diamantato


Platorello diamantato per cemento e pietra dura,  
levigatura molto veloce e stabile,  
elevato numero di segmenti diamantati.  
Ø 125 mm x 22,23 mm  
Codice: CUDF125300



97.10 +IVA

Disco universale

Disco diamantato universale  
per un taglio veloce su tutti i materiali.  
Ø 125 mm x 22,23 mm  
Codice: CEB12530TT



55.80 +IVA

Mole da taglio  
Ø 115 / 125 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di  
carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

- A60R
- A46R



| Descrizione                     | Codice | Listino* |
|---------------------------------|--------|----------|
| Kit mole da taglio da 10 dischi |        |          |
| Ø 115 x 1 x 22,23 mm            | 782308 | € 18,80  |
| Ø 125 x 1 x 22,23 mm            | 782309 | € 19,00  |
| Mole da taglio sciolte          |        |          |
| Ø 115 x 1 x 22,23 mm            | 782306 | € 1,40   |
| Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm          | 782316 | € 1,50   |
| Ø 125 x 1 x 22,23 mm            | 782307 | € 1,50   |
| Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm          | 782317 | € 1,90   |

\*prezzi IVA esclusa

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle  
applicazioni. Mazzetti ritorti: per lavorazioni pesanti.  
Filo ondulato: per lavorazioni più leggere.



| Descrizione (mm)                       | Codice | Listino* |
|----------------------------------------|--------|----------|
| Spazzole circolari a mazzetti ritorti  |        |          |
| Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23 | 751301 | € 20,10  |
| Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23 | 751305 | € 33,00  |
| Spazzole a tazza a mazzetti ritorti    |        |          |
| Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14    | 751306 | € 15,30  |
| Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14   | 751308 | € 26,00  |
| Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14    | 751310 | € 23,80  |
| Spazzole a tazza a fili ondulati       |        |          |
| Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14    | 751312 | € 16,50  |
| Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14   | 751314 | € 26,00  |
| Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14    | 751316 | € 34,50  |

\*prezzi IVA esclusa



# Aspiratori.

Filtro classe L

Filtro classe M



230V

**NEW**

## Aspiratore RP200YL

1.200 W -  
classe L - 20 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

**NEW**

## Aspiratore RP300YL

1.200 W -  
classe L - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,2 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

**NEW**

## Aspiratore RP300YM

1.200 W -  
classe M - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 4 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in tessuto non tessuto

230V

## Aspiratore RP250YBL

1.400 W -  
classe L - 25 litri

tubo corrugato 35 mm x 3,2 m - 2 prolunghe - spazzola pavimento - bocchetta lancia - impugnatura - sacco in tessuto non tessuto - 2 filtri in classe M.

230V

## Aspiratore RP350YDM

1.200 W -  
classe M - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

### Dotazione standard

### Caratteristiche

|                       |                           |                           |                           |                            |                             |
|-----------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| Potenza               | 1.200 W                   | 1.200 W                   | 1.200 W                   | 1.400 W                    | 1.200 W                     |
| Depressione max       | 22,5 kPa                  | 22,5 kPa                  | 22,5 kPa                  | 27 kPa                     | 25 kPa                      |
| Portata aria max      | 4,2 m³/min                | 4,2 m³/min                | 4,2 m³/min                | 4,38 m³/min                | 3,6 m³/min                  |
| Capacità secco        | 16 litri                  | 25 litri                  | 25 litri                  | 20 litri                   | 25 litri                    |
| Capacità liquido      | 16 litri                  | 25 litri                  | 25 litri                  | 15 litri                   | 22 litri                    |
| Contenitore           | Resina plastica 20 L      | Resina plastica 30 L      | Acciaio inox 30 L         | Acciaio inox 25 L          | Resina plastica 35 L        |
| Classe filtro         | Classe L                  | Classe L                  | Classe M                  | Classe L                   | Classe M                    |
| Presa automatica      | 2.300 W                   | 2.300 W                   | 2.300 W                   | 2.200 W                    | 2.000 W                     |
| Pulizia filtro        | Sistema soffiante manuale | Sistema soffiante manuale | Sistema soffiante manuale | Elettromagnetico semi-auto | Elettromagnetico automatico |
| Dispositivo AcquaStop | Si                        | Si                        | Si                        | -                          | Si                          |
| Peso                  | 10 kg                     | 10,8 kg                   | 10,8 kg                   | 12,4 kg                    | 15,7 kg                     |
| Codice                | RP200YLWAZ                | RP300YLWAZ                | RP300YMWAZ                | RP250YBLWAZ                | RP350YDMWA1                 |

**235<sup>00</sup>** +IVA

**275<sup>00</sup>** +IVA

**339<sup>00</sup>** +IVA

**513<sup>00</sup>** +IVA

**684<sup>00</sup>** +IVA

### Sacchetti per aspiratori

|                                                                                                                                        |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM - RP250YDL - RP300YDL | 4100602 | € 16,60 |
| n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe E11, 30 litri per: RP200YL - RP300YL - RP300YM                       | 381924  | € 41,00 |
| n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH-RP250YBL                  | 750463  | € 30,10 |
| n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP250YBL - RP350YDM - RP350YDH                    | 750462  | € 24,10 |

### Filtri per aspiratori

|                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM              |
| n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM-RP250YBL    |
| n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH |

\*prezzi IVA esclusa



# Miscelatori.

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere

Filtro classe H



230V

**Aspiratore  
RP350YDH**

1.200 W -

classe H - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

1.200 W

25 kPa

3,6 m³/min

25 litri

22 litri

Resina plastica 35 L

Classe H

2.000 W

Elettromagnetico automatico

Si

15,7 kg

RP350YDHW1

**803,00**<sup>+IVA</sup>

## Fruste



1.200 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore  
UM12VST2**

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |  
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |  
Attacco M14 | Peso 5,4 kg.  
Dotazioni: frusta Ø 120 mm  
**Codice: UM12VST2UAZ**

**Dotazione**

**189,00**<sup>+IVA</sup>



1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore  
UM16VST2**

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm |  
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |  
Attacco M14 | Peso 5,7 kg.  
Dotazioni: frusta Ø 160 mm, estensione.  
**Codice: UM16VST2UAZ**

**Dotazione**

**228,00**<sup>+IVA</sup>



1.800 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

**Miscelatore  
UM22VYST**

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm |  
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |  
Attacco M27 | Peso 6,4 kg.  
Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm  
**Codice: UM22VYSTUAZ**

**Dotazione**

**463,00**<sup>+IVA</sup>



| Descrizione                                                                                                                  | Codice | Listino* |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14<br>indicata per: materiali duri e viscosi<br>come adesivi, intonaco, calce, malta            | 333603 | € 18,60  |
| Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14<br>indicata per: materiali duri e viscosi<br>come adesivi, intonaco, calce, malta            | 333639 | € 22,50  |
| Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14<br>indicata per: materiali compositi<br>come vernice, lacca, colla, cemento,<br>calcestruzzo | 754734 | € 56,80  |
| Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27<br>SET DUE FRUSTE indicata per:<br>colle, vernici, cemento fresco                            | 375615 | € 94,00  |

\*prezzi IVA esclusa

370133 € 133,30

338633 € 145,70

338634 € 302,70

\*prezzi IVA esclusa

# Trapani con percussione e trapani rotativi.

Doppia velocità

Singola velocità



**Trapano con percussione DV16V**

590 W

230V

**Trapano con percussione DV18V**

690 W - 2 velocità

230V

**Trapano con percussione DV20VD**

860 W - 2 velocità

230V

**Trapano con percussione DV22V**

1.120 W - 2 velocità

230V

**Dotazione standard**

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

## Caratteristiche

|                                |                                         |                                         |                                         |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Potenza assorbita              | 590 W                                   | 690 W                                   | 860 W                                   | 1.120 W                                 |
| Foratura cemento/metallo/legno | Ø 16 / 13 / 25 mm                       | Ø 18 / 13 / 40 mm                       | Ø 20 / 13 / 40 mm                       | Ø 22 / 16 / 36 mm                       |
| Velocità                       | 0 - 2.900 giri/min                      | 0 - 3.000 giri/min                      | 0 - 3.000 giri/min                      | 0 - 3.000 giri/min                      |
| Percussioni                    | 0 - 46.400 n°/min                       | 0 - 39.000 n°/min                       | 0 - 39.000 n°/min                       | 0 - 39.000 n°/min                       |
| Coppia massima                 | 13 Nm                                   | 53 Nm                                   | 66 Nm                                   | 74 Nm                                   |
| Motore                         | a spazzole                              | a spazzole                              | a spazzole                              | a spazzole                              |
| Frizione di sicurezza          | -                                       | -                                       | Si                                      | Si                                      |
| Rivestimento AHB               | -                                       | -                                       | Si                                      | Si                                      |
| Lunghezza                      | 269 mm                                  | 333 mm                                  | 363 mm                                  | 363 mm                                  |
| Peso                           | 1,5 kg                                  | 2 kg                                    | 3 kg                                    | 3 kg                                    |
| Codice                         | <b>DV16VWUZ</b>                         | <b>DV18VWUZ</b>                         | <b>DV20VDWVZ</b>                        | <b>DV22VW4Z</b>                         |
|                                | <b>123<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> | <b>178<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> | <b>201<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> | <b>237<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> |

## Kit punte per muratura

| Descrizione                                                          | Codice | Listino* |
|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Kit 5 punte codolo cilindrico<br>Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm             | 780898 | € 14,70  |
| Kit 8 punte codolo cilindrico<br>Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm | 780899 | € 21,70  |

\*prezzi IVA esclusa





# Punte per muratura codolo cilindrico

Le punte a codolo cilindrico HiKOKI possono essere montate sui trapani a percussione per forare su materiali edili. Sono realizzate per garantire le massime prestazioni e sono dotate di una geometria di scarico appositamente sviluppata per garantire eccellenti risultati su cemento e muratura. Le punte sono conformi alla norma DIN 8039 ISO 5468.



| Ø   | lung | codice | Listino* |
|-----|------|--------|----------|
| 3   | 60   | 780851 | € 2,70   |
| 4   | 75   | 780852 | € 2,70   |
| 5   | 85   | 780853 | € 2,90   |
| 5   | 150  | 780854 | € 3,20   |
| 5,5 | 85   | 780855 | € 2,90   |
| 5,5 | 150  | 780856 | € 3,20   |
| 6   | 100  | 780857 | € 2,90   |
| 6   | 150  | 780858 | € 3,20   |
| 6   | 200  | 780859 | € 3,70   |
| 6,5 | 100  | 780862 | € 3,70   |
| 6,5 | 150  | 780863 | € 3,70   |
| 7   | 100  | 780864 | € 3,40   |
| 8   | 120  | 780866 | € 3,80   |
| 8   | 200  | 780867 | € 5,30   |
| 8   | 400  | 780868 | € 12,00  |
| 9   | 120  | 780870 | € 3,90   |
| 10  | 120  | 780871 | € 4,10   |
| 10  | 200  | 780872 | € 6,20   |
| 10  | 400  | 780873 | € 13,60  |
| 12  | 150  | 780875 | € 5,40   |
| 12  | 200  | 780876 | € 8,80   |
| 12  | 400  | 780877 | € 13,60  |
| 14  | 150  | 780880 | € 8,80   |
| 14  | 400  | 780882 | € 15,70  |
| 16  | 150  | 780885 | € 12,10  |
| 16  | 400  | 780886 | € 18,70  |

\*prezzi IVA esclusa

## Singola velocità



Trapano  
rotativo  
D10VC3  
600 W

230V



Trapano  
miscelatore  
D13  
720 W

Limitatore profondità,  
impugnatura.

## Doppia velocità



Trapano  
rotativo  
D13VL  
860 W - 2 velocità

Limitatore profondità,  
impugnatura, valigetta.

| 600 W                              | 720 W                              | 860 W                              |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ø - / 10 / 32 mm                   | Ø - / 13 / 40 mm                   | Ø - / 13 / 40 mm                   |
| 0 - 2.500 giri/min                 | 550 giri/min                       | 0 - 3.000 giri/min                 |
| -                                  | -                                  | -                                  |
| -                                  | -                                  | -                                  |
| a spazzole                         | a spazzole                         | a spazzole                         |
| -                                  | -                                  | Si                                 |
| -                                  | -                                  | Si                                 |
| 242 mm                             | 378 mm                             | 363 mm                             |
| 1,4 kg                             | 3 kg                               | 3 kg                               |
| D10VC3WCZ                          | D13WAZ                             | D13VLWDZ                           |
| 112. <sup>00</sup> <sub>+IVA</sub> | 313. <sup>00</sup> <sub>+IVA</sub> | 228. <sup>00</sup> <sub>+IVA</sub> |



## Punte per metallo HSS-Co DIN 338

| Descrizione                                    | Codice | Listino* |
|------------------------------------------------|--------|----------|
| Confezione 19 articoli<br>Ø 1 - 10 mm x 0,5 mm | 780698 | € 108,50 |
| Confezione 25 articoli<br>Ø 1 - 13 mm x 0,5 mm | 780699 | € 202,00 |

\*prezzi IVA esclusa



# Utensili per metallo.

## Smerigliatrice dritta GP5V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm | Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.

Codice: GP5VWAZ

230V

760 W



373,00<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

## Smerigliatrice dritta GP3V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.

Codice: GP3VWAZ

230V

760 W



333,00<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

## Smerigliatrice dritta GP2S2

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.

Codice: GP2S2UTZ

230V

520 W



244,00<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

## Frese rotative in metallo duro codolo Ø 6 mm - DIN 8033

| Descrizione                                                                                                                                                                                  | Codice | Listino* |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| ISO B   Ø 9,6 x 19 mm   L 64 mm                                                                                                                                                              | 780734 | € 35,40  |
| ISO C   Ø 9,6 x 19 mm   L 64 mm                                                                                                                                                              | 780741 | € 35,40  |
| ISO D   Ø 9,6 x 8 mm   L 54 mm                                                                                                                                                               | 780748 | € 35,40  |
| ISO E   Ø 9,6 x 16 mm   L 60 mm                                                                                                                                                              | 780755 | € 35,40  |
| ISO G   Ø 9,6 x 19 mm   L 64 mm                                                                                                                                                              | 780768 | € 35,40  |
| Kit 5 articoli<br>ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm<br>ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm<br>ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm<br>ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm<br>ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm | 780788 | € 164,30 |

\*prezzi IVA esclusa



### Levigatrice lucidatrice SAT180

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min |  
Peso 2,9 kg.

**Codice: SAT180L1Z**

230V

750 W



**251<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

### Levigatrice lucidatrice S18SB

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min |  
Peso 2 kg.

**Codice: S18SBWAZ**

230V

705 W



**220<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

### Troncatrice veloce CC14SF

230V

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm |  
Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm |  
Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.

**Codice: CC14SFWAZ**

2.000 W

**351<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



### Cesoia CE16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |  
Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min |  
Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.

**Codice: CE16SAUAZ**

230V

400 W

Velocità taglio  
6,3 m/min



**403<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

### Roditrice CN16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |  
Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.

**Codice: CN16SAUAZ**

230V

400 W

Velocità taglio  
1,8 m/min



**452<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



# Avvitatori ad impulsi.

## Avvitatore ad impulsi WR16SE

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min |

Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.

Codice: **WR16SEWJZ**

360 Nm

Motore  
AC Brushless



**BRUSHLESS**

**573<sup>00</sup>** +IVA

**230V**

## Avvitatore ad impulsi WR22SE

800 W - 620 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M14 - M24 | Velocità 1.400 giri/min |

Impulsi 2.000 n°/min | Coppia massima 620 Nm | Peso 4,6 kg.

Codice: **WR22SEWAZ**

620 Nm

Motore  
AC Brushless



**BRUSHLESS  
FHB**

**747<sup>00</sup>** +IVA

**230V**

## Avvitatore ad impulsi WR25SE

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min |

Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.

Codice: **WR25SEWAZ**

1.000 Nm

Motore  
AC Brushless

**BRUSHLESS  
FHB**

**1101<sup>00</sup>** +IVA

**230V**



# Utensili pneumatici.



## Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo | Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.

**Codice: NT50AE2L2Z**

Dimensioni groppini 18 Gauge:

Lunghezza 16 ~ 50 mm

Testa 1,9 mm

Gambo 1 mm



**163,00**  
+IVA

## Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16" crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo | Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.

**Codice: N5008AC2L3Z**

Dimensioni punti metallici:

Lunghezza 25 ~ 50 mm

Larghezza 7,85 mm

Spessore 1,61 mm



**447,00**  
+IVA

## Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo | Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.

**Codice: NV90AGL4Z**

Dimensioni chiodi inclinati 16°:

Lunghezza 45 ~ 90 mm

Ø Testa 6 ~ 7,2 mm



**453,00**  
+IVA



# Seghe circolari per legno.



1.050 W



1.300 W



2.000 W

**BRUSHLESS**

**230V**  
**Sega circolare per legno C7MFA**

1.010 W - Ø 190 mm

Lama widia 40 denti, chiave, guida dritta

**230V**  
**Sega circolare per legno C6MEY2**

1.050 W - Ø 165 mm

Lama widia, chiave, guida dritta

**230V**  
**Sega circolare per legno C7U3**

1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

**230V**  
**Sega circolare per legno C7BUM**

1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

**230V**  
**Sega circolare per legno C9U3**

2.000 W - Ø 235 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

**Dotazione standard**

## Caratteristiche

| Potenza                 | 1.010 W         | 1.050 W          | 1.300 W        | 1.300 W         | 2.000 W        |
|-------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|
| Velocità                | 5.500 giri/min  | 4.500 giri/min   | 5.800 giri/min | 5.800 giri/min  | 5.200 giri/min |
| Ø disco                 | Ø 190 mm        | Ø 165 mm         | Ø 190 mm       | Ø 190 mm        | Ø 235 mm       |
| Inclinazione lama       | 45°             | 45°              | 45°            | 45°             | 45°            |
| Taglio lama 90°         | 68 mm           | 66 mm            | 66 mm          | 66 mm           | 86 mm          |
| Taglio lama inclinata   | 46 mm (45°)     | 46 mm (45°)      | 48 mm (45°)    | 48 mm (45°)     | 65 mm (45°)    |
| Freno motore            | -               | Si               | -              | Si              | -              |
| Silent Mode             | -               | 2.000 giri/min   | -              | -               | -              |
| Soft start              | -               | Si               | -              | -               | -              |
| Motore                  | a spazzole      | Brushless        | a spazzole     | a spazzole      | a spazzole     |
| Luce LED                | -               | Si               | -              | -               | -              |
| Sistema soffiante       | -               | -                | Si             | -               | Si             |
| Lunghezza               | 291             | 285              | 314            | 366             | 397            |
| Peso                    | 3,6 kg          | 2,8 kg           | 4,7 kg         | 5,2 kg          | 7,2 kg         |
| Compatibile con binario | no              | no               | no             | si              | no             |
| Codice                  | <b>C7MFALAZ</b> | <b>C6MEY2WBZ</b> | <b>C7U3W1Z</b> | <b>C7BUMW1Z</b> | <b>C9U3WBZ</b> |

**173.<sup>00</sup>** +IVA

**308.<sup>00</sup>** +IVA

**277.<sup>00</sup>** +IVA

**321.<sup>00</sup>** +IVA

**354.<sup>00</sup>** +IVA

# Lame per seghe circolari.

Lame di alta qualità per elevate prestazioni. Le lame per seghe circolari HiKOKI offrono precisione e rimozione efficace delle schegge. Realizzate in acciaio temprato e rinforzato con punte di carburo di alta qualità, sono tagliate a laser, con denti brasati in argento e rame e rivestite con protezione anticorrosione, per rendere il lavoro più semplice ed efficiente.

## Lame per legno

| Ø<br>(mm) | Spes. dente<br>(mm) | Spes. disco<br>(mm) | Foro<br>(mm) | Per modello          | Denti<br>(n°) | Codice | Listino* |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------|----------|
| 165       | 2,6                 | 1,6                 | 20           | C6MEY2               | 18            | 752480 | € 34,70  |
|           |                     |                     |              |                      | 36            | 752481 | € 50,30  |
|           |                     |                     |              |                      | 48            | 752482 | € 58,90  |
| 185       | 2,6                 | 1,6                 | 30           | C7MFA/C7BUM<br>/C7U3 | 18            | 752431 | € 35,30  |
|           |                     |                     |              |                      | 36            | 752432 | € 53,70  |
|           |                     |                     |              |                      | 48            | 752433 | € 60,90  |
| 190       | 2,6                 | 1,6                 | 30           | C7MFA/C7BUM<br>/C7U3 | 18            | 752436 | € 40,20  |
|           |                     |                     |              |                      | 36            | 752437 | € 55,80  |
|           |                     |                     |              |                      | 48            | 752438 | € 64,00  |
| 235       | 2,6                 | 1,6                 | 30           | C9U3                 | 18            | 752456 | € 40,20  |
|           |                     |                     |              |                      | 24            | 752455 | € 47,90  |
|           |                     |                     |              |                      | 36            | 752457 | € 56,80  |
|           |                     |                     |              |                      | 60            | 752458 | € 64,00  |

\*prezzi IVA esclusa

## Lame per fibrocemento, cartongesso e mdf

| Ø<br>(mm) | Spes. dente<br>(mm) | Spes. disco<br>(mm) | Foro<br>(mm) | Per modello          | Denti<br>(n°) | Codice  | Listino* |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|---------|----------|
| 190       | 2,2                 | 1,6                 | 30           | C7MFA/C7BUM<br>/C7U3 | 54            | 4100015 | € 151,90 |

\*prezzi IVA esclusa

## Lame per alluminio e laminati

| Ø<br>(mm) | Spes. dente<br>(mm) | Spes. disco<br>(mm) | Foro<br>(mm) | Per modello          | Denti<br>(n°) | Codice | Listino* |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------|----------|
| 190       | 2,8                 | 2,2                 | 30           | C7MFA/C7BUM<br>/C7U3 | 8             | 752439 | € 73,30  |

\*prezzi IVA esclusa





# Troncatrice radiale

## Troncatrice radiale C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm

Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm

Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm

Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm


Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm

Angolo piano base 0- 57° dx / 0-45° sx

Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg.

Codice: C12RSH3WAZ

**811<sup>00</sup>**  
+IVA

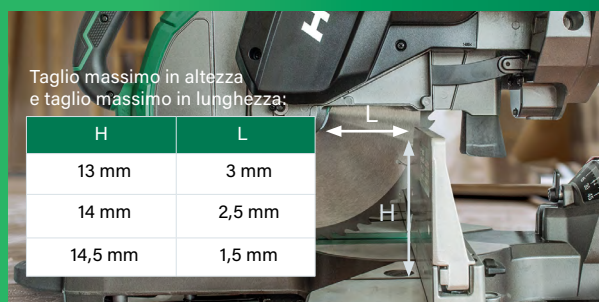

Taglio massimo in altezza  
e taglio massimo in lunghezza:



Precisa regolazione dell'angolo  
di taglio.



XACT CUT LED: illumina e  
marcatore area di taglio.



Regolazione inclinazione taglio  
0-45°.

## Troncatrice radiale C8FSE

230V

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx | Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14 kg.

Codice: C8FSEUAZ

**682<sup>00</sup>**  
+IVA



## Sega da banco C10RJ (X)

230V

1.500 W - Ø 255 mm

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 4.500 giri/min | Peso 44 kg.

Codice: C10RJWAZ

Piano di lavoro allungabile fino a  
880 mm più 150 mm in profondità

**617<sup>00</sup>**  
+IVA



## Utensile Multifunzione CV350V2

230V

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock |

Velocità oscillazione in 5 step + AutoMode 6.000 - 20.000 n°/min |

Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg.

Codice: CV350V2W1Z

**ACCESSORI  
IN DOTAZIONE**



**10X**



**236<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Pialla P20SF

230V

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm |

Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg.

Codice: P20SFVAZ

620 W



**146<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Fresatrice verticale M12VE

230V

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm |

Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.

Codice: M12VEUTZ



**345<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Termosoffiatore RH600T

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min |

Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.

Codice: RH600TLAZ

2.000 W



**52<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Termosoffiatore RH650V

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) |

Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg.

Codice: RH650VLAZ

2.000 W

Regolazione digitale  
della temperatura



**109<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>



# Seghetti e segacci.

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere



## Seghetto alternativo FCJ65V3

400 W - 65 mm

230V

## Seghetto alternativo CJ90VST2 / CJ90VAST2

705 W - 90 mm

230V

## Seghetto alternativo CJ160V / CJ160VA

800 W - 160 mm

230V

### Dotazione standard

Lama, chiave, paraschegge.

Lama, chiave a brugola, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base tagli curvi, valigetta stackable.

### Caratteristiche

|                      |                     |                       |                       |
|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Potenza              | 400 W               | 705 W                 | 800 W                 |
| Taglio legno/acciaio | 65 / 6 mm           | 90 / 10 mm            | 160 / 10 mm           |
| Raggio di taglio     | 25 mm               | 25 mm                 | 25 mm                 |
| Velocità             | 0 - 3.000 corse/min | 850 - 3.000 corse/min | 800 - 2.800 corse/min |
| Velocità variabile   | -                   | Si (4 step)           | Si (4 step)           |
| Auto Mode            | -                   | -                     | Si                    |
| Luce LED             | -                   | -                     | Si                    |
| Corsa lama           | 18 mm               | 26 mm                 | 26 mm                 |
| Lunghezza            | 197 mm              | 215 mm / 246 mm       | 249 mm / 273 mm       |
| Peso                 | 1,5 kg              | 2,2 kg                | 2,5 kg                |
| Codice               | FCJ65V3LAZ          | CJ90VAST2WAZ          | CJ160VW1Z             |

**110<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**180<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**290<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

### Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con  
impugnatura sul corpo

CJ90VST2WAZ  
**180<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

CJ160VAW1Z  
**290<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      | Codice | Listino* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Confezione n° 10 lame per seghetti alternativi<br>n° 2 lame per legno (JW20)<br>n° 2 lame per legno (JW40)<br>n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)<br>n° 2 lama per legno (JW10)<br>n° 1 lama per legno (JW10R)<br>n° 2 lame per legno (JM10) | 750049 | € 16,00  |

\*prezzi IVA esclusa





### Segaccio universale CR13V2

1.010 W - 300 mm

Lama, chiave, valigetta.

230V

### Segaccio universale CR13VBY

1.150 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

230V

**BRUSHLESS**

### Segaccio universale CR13VEY

1.100 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

230V

#### Caratteristiche

|                      |                                         |                                         |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Potenza              | 1.010 W                                 | 1.150 W                                 | 1.100 W                                 |
| Taglio legno/acciaio | 300 / 19 mm                             | 300 / 19 mm                             | 300 / 19 mm                             |
| Taglio tubi acciaio  | Ø 130 mm                                | Ø 130 mm                                | Ø 130 mm                                |
| Velocità             | 0 - 2.800 corse/min                     | 0 - 3.000 corse/min                     | 0 - 3.000 corse/min                     |
| Velocità variabile   | -                                       | -                                       | Sì (5 step)                             |
| Motore               | a spazzole                              | a spazzole                              | Brushless                               |
| Antivibrante UVP     | -                                       | Sì (sistema antivibrante UVP)           | Sì (sistema antivibrante UVP)           |
| Corsa lama           | 29                                      | 32                                      | 32                                      |
| Lunghezza            | 435 mm                                  | 465 mm                                  | 490 mm                                  |
| Peso                 | 3,2 kg                                  | 4,4 kg                                  | 3,9 kg                                  |
| Codice               | CR13V2WSZ                               | CR13VBYWSZ                              | CR13VEYWSZ                              |
|                      | <b>246<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> | <b>429<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> | <b>501<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> |

| Descrizione                                                                                                                                                  | Codice | Listino* |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| Confezione n° 12 lame per segacci universali<br>n° 1 RM42B   n° 1 RM50B   n° 1 RM36B  <br>n° 1 RW10   n° 2 RPW80   n° 2 RM43B  <br>n° 2 RPM30B   n° 2 RPD40B | 752049 | € 62,00  |

\*prezzi IVA esclusa





# Levigatrici orbitali, rotoorbitali, a nastro.

## Levigatrici orbitali



230V

### Levigatrice orbitale SV12SH

200 W - 110 x 100 mm + delta

#### Dotazione standard

Carta abrasiva rettangolare, carta abrasiva triangolare, sacco raccogli-polvere.



230V

### Levigatrice orbitale SV12SG

200 W - 110 x 100 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.



230V

### Levigatrice orbitale SV12V / SV12SD

300 W - 114 x 228 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.

#### Caratteristiche


|                    |                                          |                                          |                                          |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Potenza            | 200 W                                    | 200 W                                    | 300 W                                    |
| Platorello/nastro  | 110 x 100 / delta 96 mm                  | 110 x 100 mm                             | 114 x 228 mm                             |
| Dimensioni carta   | 110 x 100 / delta 96 mm                  | 114 x 140 mm                             | 114 x 280 mm                             |
| Velocità           | 14.000 giri/min                          | 14.000 giri/min                          | 4.000 - 10.000 giri/min                  |
| Velocità variabile | -                                        | -                                        | Si                                       |
| Diametro orbita    | 1,5 mm                                   | 1,5 mm                                   | 2,4 mm                                   |
| Lunghezza          | 230 mm                                   | 137 mm                                   | 300 mm                                   |
| Peso               | 1,2 kg                                   | 1,1 kg                                   | 2,8 kg                                   |
| Codice             | SV12SHWBZ                                | SV12SGWAZ                                | SV12VUAZ                                 |
|                    | <b>128.<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> | <b>127.<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> | <b>245.<sup>00</sup></b> <sub>+IVA</sub> |

#### Disponibili anche in altre versioni:

Versioni con impugnatura sul corpo

SV12SDUBZ

**238.<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

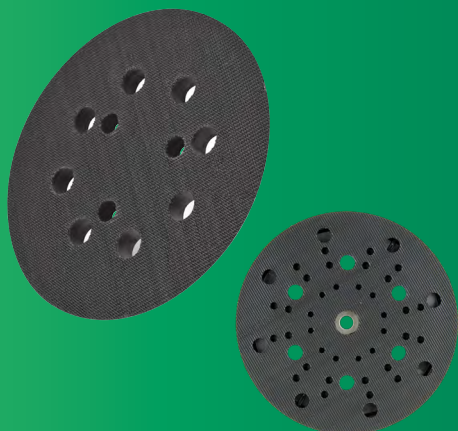

#### Platorelli forati in velcro

| Descrizione                                                                                                                                                                    | Codice | Listino (+IVA) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Platorello in fibra di vetro rinforzato<br>Ø 125 mm - attacco 3 fori per SV13YA e SV13YB                                                                                       | 753811 | € 22,70        |
| Platorello morbido per levigature leggere, ideale per l'uso con abrasivi di grado fine e ultrafine<br>Ø 125 mm - attacco velcro per SV13YA e SV13YB                            | 753812 | € 13,00        |
| Platorello con 15 fori per aspirazione polvere, 8 fori nella circonferenza esterna 100 mm, 6 fori nella circonferenza interna 65 mm<br>Ø 150 mm - attacco foro 8 mm per SV15YC | 753853 | € 31,20        |

## Levigatrici rotoorbitali



**230V**

**Levigatrice rotoorbitale  
SV13YA / SV13YB**

230 W - Ø 125 mm

Carta abrasiva,  
sacco raccoglipolvere, valigetta.



**230V**

**Levigatrice rotoorbitale  
SV15YC**

350 W - Ø 150 mm

Carta abrasiva, sacco  
raccoglipolvere, impugnatura.

## Levigatrici a nastro



**230V**

**Levigatrice a nastro  
SB8V2**

1.020 W - 76 x 533 mm

Nastro abrasivo,  
sacco raccoglipolvere.

**230V**

**Levigatrice a nastro  
SB10V2**

1.020 W - 100 x 610 mm

Nastro abrasivo,  
sacco raccoglipolvere.

230 W

Ø 125 mm

-

7.000 - 12.000 giri/min

Si

3,2 mm

160 mm

1,4 kg

**SV13YAWBZ**

**167<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

350 W

Ø 150 mm

-

4.200 - 11.000 giri/min

Si

2,8 / 6,2 mm (2 step)

388 mm

2,5 kg

**SV15YCWAZ**

**256<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

1.020 W

76 x 533 mm

-

250 - 450 m/min

Si

-

320 mm

4,3 kg

**SB8V2WAZ**

**307<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

1.020 W

100 x 610 mm

-

240 - 420 m/min

Si

-

363 mm

5,2 kg

**SB10V2WAZ**

**355<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**SV13YBWBZ**

**132<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>





# Carte abrasive per levigatrici.

## Preforate triangolari per SV12SH attacco velcro

| Descrizione                  | Codice | Listino<br>(+IVA) |
|------------------------------|--------|-------------------|
| Per legno e metallo          |        |                   |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 40  | 753401 | € 6,00            |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 60  | 753402 | € 6,00            |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 80  | 753403 | € 6,00            |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753404 | € 6,00            |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753405 | € 6,00            |
| Per pittura, lacca e vernice |        |                   |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 40  | 753411 | € 6,00            |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 60  | 753412 | € 6,00            |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 80  | 753413 | € 6,00            |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753414 | € 6,00            |
| 94 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753415 | € 6,00            |

## Preforate rettangolari per SV12SH - SV12SG attacco velcro

| Descrizione                         | Codice | Listino<br>(+IVA) |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| Per legno e metallo                 |        |                   |
| 114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 40  | 753041 | € 6,00            |
| 114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 60  | 753042 | € 6,00            |
| 114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 80  | 753043 | € 6,00            |
| 114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753044 | € 6,00            |
| 114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753045 | € 6,00            |

## Preforate rettangolari per SV12SG attacco a pinza

| Descrizione                         | Codice | Listino<br>(+IVA) |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| 114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 40  | 753051 | € 6,00            |
| 114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 60  | 753052 | € 6,00            |
| 114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 80  | 753053 | € 6,00            |
| 114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753054 | € 6,00            |
| 114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753055 | € 6,00            |

## Preforate rettangolari per SV12V - SV12SD attacco a pinza

| Descrizione                         | Codice | Listino<br>(+IVA) |
|-------------------------------------|--------|-------------------|
| 115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 40  | 753061 | € 10,40           |
| 115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 60  | 753062 | € 10,00           |
| 115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 80  | 753063 | € 10,00           |
| 115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753064 | € 10,00           |
| 115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753065 | € 10,00           |
| 115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 40  | 753071 | € 7,30            |
| 115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 60  | 753072 | € 6,70            |
| 115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 80  | 753073 | € 6,70            |
| 115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753074 | € 6,70            |
| 115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753075 | € 6,70            |

## Carte abrasive per SV13YA - SV13YB attacco velcro

| Descrizione                     | Codice | Listino<br>(+IVA) |
|---------------------------------|--------|-------------------|
| Per legno e metallo             |        |                   |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40  | 753101 | € 6,70            |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60  | 753102 | € 6,70            |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80  | 753103 | € 6,50            |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753104 | € 6,50            |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753105 | € 6,50            |
| Per pittura, lacca e vernice    |        |                   |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40  | 753131 | € 6,50            |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60  | 753132 | € 6,50            |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80  | 753133 | € 6,50            |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753135 | € 6,50            |
| Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753137 | € 6,50            |

## Carte abrasive preforate Ø 150 mm per SV15YC attacco velcro

| Descrizione                     | Codice | Listino<br>(+IVA) |
|---------------------------------|--------|-------------------|
| Per legno e metallo             |        |                   |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40  | 753111 | € 8,70            |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60  | 753112 | € 8,00            |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80  | 753113 | € 7,50            |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753114 | € 7,50            |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753115 | € 7,50            |
| Per pittura, lacca e vernice    |        |                   |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40  | 753141 | € 7,50            |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60  | 753142 | € 7,50            |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80  | 753143 | € 7,50            |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100 | 753144 | € 7,50            |
| Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120 | 753146 | € 7,50            |

## Carte abrasive per levigatrice a nastro SB8V2

| Descrizione                       | Codice | Listino<br>(+IVA) |
|-----------------------------------|--------|-------------------|
| 76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 40  | 753241 | € 12,60           |
| 76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 60  | 753242 | € 12,60           |
| 76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 80  | 753243 | € 12,00           |
| 76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 100 | 753244 | € 12,00           |

## Carte abrasive per levigatrice a nastro SB10V2

| Descrizione                        | Codice | Listino<br>(+IVA) |
|------------------------------------|--------|-------------------|
| 100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 40  | 753261 | € 16,10           |
| 100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 60  | 753262 | € 16,10           |
| 100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 80  | 753263 | € 16,10           |
| 100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 100 | 753264 | € 15,50           |

**Scopri la gamma completa nel nostro  
Catalogo Accessori 2025**

# HiKOKI SERVICE

## La nostra rete di assistenza.

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali. È possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web: [hikoki-powertools.it](http://hikoki-powertools.it)

## Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156

Email: [service@hikoki-powertools.it](mailto:service@hikoki-powertools.it)



# Estensione di garanzia HiKOKI e CARAT

**3 ANNI DI  
GARANZIA**  
ELETTROUTENSILI  
E BATTERIE

*anche utensili  
pneumatici*

## Estensione di garanzia

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettroutensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

**5 ANNI DI  
GARANZIA**  
MOTORE  
AC BRUSHLESS

## Motore AC Brushless GARANTITO!

Effettuata l'estensione della garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.





# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.  
Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548130

[info@hikoki-powertools.it](mailto:info@hikoki-powertools.it)

[www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it)

Seguici su:



#wearehikoki

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314  
Per ulteriori informazioni consultare le condizioni generali di vendita al seguente indirizzo:  
[www.hikoki-powertools.it/Condizioni-general-di-vendita.pdf](http://www.hikoki-powertools.it/Condizioni-general-di-vendita.pdf)

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.