COFRA®

BORN TO WORK

the italian brand



IT

CALZATURE DI SICUREZZA

PRONTA CONSEGNA 2025-1



LA STORIA

L'azienda nasce nel 1938 a Barletta con il nome di Cortelgomma, ad opera di Ruggiero Cortellino. Subito dopo la guerra il laboratorio artigianale produce calzature con suole realizzate utilizzando pneumatici di camion militari e tomaie ricavate dalle divise militari. L'intraprendenza e la passione del suo fondatore la trasformano nel giro di pochi anni in un'impresa moderna, capace di produrre centinaia di paia di calzature al giorno, distribuite nell'Italia intera. Nel 1983 prende il nome di COFRA ed è attualmente gestita da Giuseppe Cortellino, figlio del fondatore, ed inizia il processo di internazionalizzazione dell'azienda. La sua continua crescita è il risultato di una gestione imprenditoriale accorta e di una cultura manageriale innovativa, che hanno portato l'azienda a diventare leader di mercato nel settore delle calzature per uso professionale, un brand riconosciuto in tutta Europa e nel resto del mondo. Dal 2004 iniziano la diversificazione e l'ampliamento della gamma di prodotto.









Giuseppe Cortellino
Amministratore unico COFRA

1938 Nasce Cortelgomma
1983 Cortelgomma diventa COFRA
1989 Nasce la divisione Safety
1997 COFRA, primo calzaturificio in Italia ad ottenere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001
2003 Inizio dell'espansione oltre i confini della UE (Medio Oriente, Est Europa, Australia, Canada, USA)
2004 Nasce la divisione abbigliamento
2004 Nasce COFRA USA
2008 Riconoscimento aziendale D&B Rating 1, indice di massima affidabilità aziendale, tuttora confermato
2011 Lancio della collezione guanti da lavoro
2012 Lancio della collezione maschere da lavoro
2013 Lancio della collezione occhiali da lavoro
2016 Lancio della collezione dispositivi anticaduta

7.000 PERSONE LAVORANO OGNI GIORNO PER COFRA PER PROTEGGERE AL MEGLIO CHI LAVORA

Sede di Barletta

60.000 m² area totale
38.600 m² superficie coperta
30.600 m² dedicati al magazzino
400 persone impiegate
26.000 unità circa vendute al giorno (calzature, abbigliamento, dozzine di guanti, decine di occhiali, decine di mascherine)

Stabilimento in Albania

40.000 m² area totale
30.000 m² superficie coperta
1.800 persone impiegate direttamente
10.000 paia di calzature prodotte ogni giorno

IL PROCESSO PRODUTTIVO

COFRA controlla la totalità del processo produttivo, a garanzia di elevati standard qualitativi.
La fase produttiva inizia con l'acquisizione delle materie prime, selezionate con cura e sottoposte a test interni di accettazione, al fine di verificarne la rispondenza agli standard qualitativi.



Magazzino materie prime

LABORATORI

Test di laboratorio: due laboratori interni, uno chimico e uno fisico, effettuano tutti i test, sia sulle materie prime che sul prodotto finito, necessari per la successiva certificazione da parte degli enti autorizzati.





STABILIMENTO PRODUTTIVO

600 persone impiegate direttamente per l'applicazione delle suole.





1.100 persone impiegate direttamente nella produzione di tomaie.



GLI IMPIANTI PRODUTTIVI

Nove macchine rotative ad iniezione diretta, con l'ausilio di robot antropomorfi applicati ed integrati con le rotative stesse, sono gestite e adattate alle singole esigenze produttive. Altre tre macchine rotative sono destinate alla produzione di battistrada in gomma e in poliuretano termoplastico (TPU) fino a quattro colori.



Produzione di suole in gomma



Produzione di suole in TPU

Presso lo stabilimento di Barletta è pienamente operativo un innovativo reparto produttivo in cui vengono realizzati stivali in poliuretano/gomma dalle caratteristiche qualitative e tecnologiche eccellenti. Una macchina rotativa è destinata alla produzione di stivali in poliuretano ed una alla produzione di stivali in PVC.



Produzione di stivali in poliuretano



Produzione di stivali in PVC



Reparto finissaggio e confezionamento

In fase di confezionamento viene effettuato un ulteriore controllo che garantisce la qualità del prodotto finito.

PRODUZIONE ABBIGLIAMENTO

100 persone impiegate su due linee di produzione di abbigliamento da lavoro nelle fasi di taglio, confezione e imballaggio.





IL REPARTO LOGISTICA



In un efficientissimo magazzino semi-automatizzato di **30.600 m²**, organizzato secondo i più moderni criteri di logistica, sono quotidianamente coordinate spedizioni fino a **15.000** paia di calzature, **6.000** capi di abbigliamento, **5.000** unità fra box di guanti, mascherine e occhiali.

IMPIANTO AUTOSTORE AUTOMATIZZATO CON LINEA DI CONFEZIONAMENTO INTEGRATA

Per garantire il miglior servizio al cliente con tempi minimi di evasione ed estrema precisione nella preparazione degli ordini, l'azienda ha recentemente introdotto un importante impianto **autostore di ben 1.650 m²**, dall'elevata capacità di stoccaggio, che funziona con strategia del picking "goods to man".



33 robot, in maniera totalmente automatizzata, prelevano gli articoli necessari a comporre ciascun ordine.

Su 6 postazioni gli operatori compongono i cartoni e li re immettono nella fase di automazione che consiste in **una linea di confezionamento integrata**, dove si svolgono le fasi di peso, nastratura, calcolo volume, etichettatura, chiusura e sigillatura. L'intervento dell'operatore consente infine lo smistamento per la successiva spedizione.





Peso e volume vengono verificati per controllare la conformità rispetto ai dati teorici e riportati sulla etichetta. In caso di difformità, il cartone viene scartato e ricontrollato.





Gli operatori sono dotati di un **finger barcode scanner** che garantisce una fluida operatività tenendo le mani libere.



Per garantire **la migliore ergonomia e spazi di lavoro confortevoli e sgombri da ostacoli**, i cartoni, solo quando vengono convogliati agli operatori, scendono da una iniziale quota di 3,20 m a 65 cm, altezza ottimale.



BANCHINA DI SPEDIZIONE

WEB SHOP

SEMPLICE, INTUITIVO E ATTIVO 24 ORE SU 24.

È raggiungibile dall'indirizzo web **www.cofra.it**.
- Utilizzabile con tutti i principali browser web (Chrome, Firefox, Safari, etc.) nonchè da mobile
- menù grafico semplice ed intuitivo
- caricamento guidato dell'ordine
- visibilità delle reali giacenze di magazzino ed, in caso di indisponibilità della merce, della prima data utile di disponibilità
- riepilogo degli inevasi sempre aggiornato e scaricabile in formato Excel
- ricca area download, in cui sono raccolti i documenti esportabili nelle varie sezioni del web shop
- maggiore priorità degli ordini. Il caricamento e la conferma web dell'ordine ne garantiranno il rilascio immediato a magazzino e la predisposizione della sua spedizione.

È inoltre sempre possibile seguire lo stato di avanzamento dell'ordine, consultare l'archivio storico di tutti gli ordini, effettuare statistiche.

CUSTOMER SERVICE

Un team efficiente, preparato e sempre disponibile garantisce un'assistenza pre e post-vendita in grado di far fronte tempestivamente a tutte le esigenze del cliente.



MASSIMO RISPETTO PER L'AMBIENTE

ENERGIA PULITA



Dal 2011 COFRA produce energia pulita grazie ad un impianto fotovoltaico della potenza nominale complessiva di circa 1,3 MW.
Superficie totale: 10.000 m^2 circa, ben superiore alla superficie di un intero campo da calcio regolamentare per incontri internazionali. **Il sistema fotovoltaico copre circa il 60% del fabbisogno energetico aziendale** annuo equivalente al fabbisogno annuo di energia elettrica di circa 500 famiglie (3.000 kWh).
Evitiamo l'emissione in atmosfera di più di 800 t annue di CO_2 e circa 16.000 t in vent'anni.

RECUPERO DEGLI SCARTI DI LAVORAZIONE



SCARTI DEL PROCESSO DI PRODUZIONE DELLE SUOLE

Sin dagli anni '80 COFRA ricicla lo scarto dei materiali termoplastici per la produzione delle suole delle calzature.
Nel 1995 COFRA ha avviato un impianto che ha consentito il riutilizzo degli scarti di produzione (inclusi materiali termoindurenti) per ottenere una delle materie prime delle nostre suole. Tale impianto è rimasto fra i pochissimi in tutta Europa e ha raggiunto l'eccellente obiettivo di **evitare il rilascio in discarica di oltre 2.000 tonnellate di scarti** di materiale poliuretanico con proprietà biodegradabili lentissime.
A partire dall'anno 2012 è iniziata una nuova attività di recupero e riutilizzo degli scarti di lavorazione per la produzione di suole. In collaborazione con partner e fornitori che hanno manifestato sensibilità per la tematica ambientale, dopo una fase di studio di fattibilità e di sperimentazione, tale attività di recupero oggi è implementata a regime.
Un importante sviluppo chimico-fisico-tecnologico ha condotto alla **creazione di una nuova formulazione di materiali per suola**, che non solo **sfrutta il recupero degli scarti** del materiale delle suole, ma consente anche il **riutilizzo di una buona quantità di materiale** termoindurente, per sua natura, decisamente meno predisposto a possibilità di recupero. Questo processo si è naturalmente inserito nei processi produttivi portando ad un **costante recupero degli scarti derivanti dal processo di iniezione delle suole di quantità sempre in aumento.**



SCARTI DI PVC DEL PROCESSO DI INIEZIONE STIVALI IN PVC
COFRA recupera il 100% degli scarti di lavorazione del PVC dei propri stivali.

AGENTI DI DISTACCO ATOSSICI E PRODOTTI GREEN PER LA PULIZIA DEGLI STAMPI

Lo stampaggio delle suole in PU richiede l'utilizzo di agenti di distacco: COFRA già da diversi anni ha **eliminato solventi tossici** e pericolosi per l'uomo e l'ambiente.
Al termine del processo di iniezione gli stampi richiedono una fase di pulizia: COFRA ha dapprima **sostituito prodotti chimici** con mezzi fisici, per poi passare al bicarbonato, **totalmente "green".**

CODICE DI CONDOTTA

Revisione maggio 2024

- COFRA è da sempre impegnata nel rispetto degli standard sociali, ambientali e di sicurezza.
- COFRA si aspetta che tutti i propri Fornitori siano impegnati reciprocamente nel rispetto dei medesimi standard sociali, ambientali e di sicurezza.
- COFRA espone, condivide e sottopone il proprio CODICE DI CONDOTTA a tutti gli stakeholder per evidenziare, dichiarare e condividere il proprio impegno.
- COFRA è contraria ad ogni forma di violenza ed i suoi collaboratori sono tenuti nello svolgimento dalla proprie mansioni ad assumere comportamenti eticamente ineccepibili, oltre che legalmente e professionalmente corretti, atti a consolidare la reputazione dell'azienda, evitando comportamenti che potrebbero danneggiarla Essi devono svolgere le loro mansioni operando nel rispetto dei differenti ruoli gerarchici e dei ruoli esercitati; i rapporti tra colleghi devono essere sempre improntati ai principi di lealtà e correttezza, nel rispetto delle leggi, dei principi e dei valori etici condivisi.
- COFRA divulga il seguente CODICE DI CONDOTTA per dichiarare i propri standard sociali ed economici nell'ambito della propria politica aziendale ed adotta misure adeguate per la loro applicazione e rispetto. Le violazioni del presente Codice Etico sono passibili di sanzione, proporzionata alla gravità e declinate in base al tipo di rapporto che il destinatario interessato intrattiene con la COFRA S.r.l. I provvedimenti includono anche la cessazione del rapporto fiduciario con la Cofra srl con le conseguenze contrattuali previste dalle norme vigenti.

COFRA È COSTANTEMENTE IMPEGNATA NEL:

RISPETTO DEI DIRITTI UMANI

L'Azienda rispetta i diritti di ogni persona, così come definiti nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

RISPETTO DEI PRINCIPI E DIRITTI SUL LAVORO

Adottata nel 1998, la Dichiarazione ILO sui principi ed i diritti fondamentali nel lavoro è espressione di impegno da parte dei governi, dei datori di lavoro e dei lavoratori di sostenere i valori umani di base - valori che sono di vitale importanza per la nostra vita sociale ed economica.

La Dichiarazione prevede quattro settori:

La libertà di associazione e il diritto alla contrattazione collettiva.

- L'Azienda rispetta i diritti dei lavoratori per formare e aderire ai sindacati di loro scelta e di contrattare collettivamente.
- L'Azienda è conforme alle leggi e gli standard industriali in materia di orario di lavoro.

L'eliminazione del lavoro forzato e obbligatorio.

- L'Azienda non utilizza il lavoro forzato.

L'abolizione del lavoro minorile.

- L'Azienda rispetta i diritti dei bambini di ricevere un'istruzione, e non fa svolgere o tollera l'uso di lavoro minorile. Per lavoro minorile si intende qualsiasi lavoro effettuato da persona al di sotto dei 15 anni - a meno che le leggi locali non prevedano un'età minima superiore e/o scuola dell'obbligo.

L'eliminazione della discriminazione sul luogo di lavoro.

- L'Azienda garantisce pari opportunità per i propri dipendenti e non discrimina in base alla razza, sesso, età, religione, stato civile o orientamento sessuale.

RISPETTO DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

L'Azienda offre un ambiente di lavoro sicuro, che rispetta leggi e regolamenti nazionali e/o comunitari. L'azienda si impegna ad adottare tutte le misure preventive e/o necessarie per rendere salubri e sicuri i luoghi di lavoro, in modo da evitare o ridurre al minimo possibile l'esposizione dei lavoratori a tutti i rischi connessi l'attività lavorativa, riducendo il rischio infortuni/incidenti e il rischio di contrarre una malattia professionale. L'Azienda si impegna altresì:

1. nell'affidare i compiti ai lavoratori, a tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
2. a formare, informare ed addestrare costantemente i propri lavoratori in base ai rischi connessi l'attività lavorativa;
3. a fornire loro gli adeguati D.P.C. (Dispositivi di Protezione Collettiva) e D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale);
4. a sottoporre i propri lavoratori a sorveglianza sanitaria secondo i dettami delle norme vigenti;
5. a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
6. a richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
7. a prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
8. ad aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

RISPETTO DELL' AMBIENTE

L'Azienda si sforza a minimizzare i rischi per l'ambiente e a portare ad un miglior rendimento ambientale promuovendo il rispetto di tutte le Risorse Naturali e migliorando in forma dinamica e continua le condizioni ambientali del contesto in cui è inserita.
Per far fronte a tale responsabilità e per conseguire i pertinenti obiettivi essa si propone di:
1. Rispettare costantemente le leggi ed i regolamenti di riferimento, e gli altri impegni sottoscritti dalla società direttamente correlati agli aspetti ambientali delle sue attività;
2. Mantenere una struttura organizzativa cosciente della problematica ambientale, affinché attraverso la necessaria competenza tecnica, e seguendo i principi del Miglioramento Continuo, si sforzi di:
ottimizzare gli impianti e le tecnologie esistenti per risparmiare le risorse energetiche nel quadro di tutte le nostre attività;
ridurre il consumo di energia e di impegnarsi per la riduzione del riscaldamento globale;
tenere in debito conto, l'aspetto della tutela dell'ambiente, nel caso di acquisizione di nuove tecnologie e procedimenti;
il tutto compatibilmente con un'applicazione economicamente sostenibile delle migliori tecniche disponibili;
3. Promuovere, con un'opera informativa, di formazione ed istruzione, la consapevolezza ambientale del personale. Ciò nella considerazione che la protezione ambientale aziendale è possibile solo se tutti i collaboratori, ad ogni livello, ne sono a conoscenza;
4. Documentare e controllare costantemente gli impatti ambientali prodotti dall'azienda;
Queste informazioni dovranno poi essere divulgate nel quadro di un dialogo aperto con le autorità.
5. Discutere preliminarmente gli investimenti e i nuovi procedimenti con le autorità competenti per definire misure preventive contro eventuali fonti di inquinamento;
6. Ridurre al massimo i potenziali di pericolo con un sistema di gestione dei rischi, considerando l'importanza della prevenzione delle conseguenze di eventuali incidenti per l'uomo e l'ambiente;
7. Informare regolarmente i clienti, i fornitori e le ditte responsabili, nonché chiunque sia interessato, sulle attività intraprese per la tutela dell'ambiente;
8. Incoraggiare i fornitori affinché adottino e raggiungano standard ambientali accettabili;
9. Sforzarsi di produrre energia pulita evitando, così, l'emissione in atmosfera di CO_2;
10. Evitare il rilascio in discarica dei propri rifiuti incentivando il loro recupero e riutilizzo.

POLITICA ANTICORRUZIONE

La politica anticorruzione di COFRA si applica a tutti i dipendenti aziendali su tutti i livelli. È vietato offrire, direttamente o indirettamente, o accettare le richieste di somme di denaro o di qualsiasi altro beneficio nei confronti di qualsiasi soggetto, funzionario pubblico o controparte privata, con lo scopo di indurlo a compiere o ad omettere di compiere una qualsiasi azione rientrante nella sua responsabilità. È vietato, a tutti i collaboratori, accettare somme di denaro, regali o altri benefici dai fornitori aziendali e/o intrattenere relazioni amichevoli, accettare inviti di qualsiasi genere, che si traducano in favoreggiamenti nella scelta del fornitore, nella stipula del contratto, nella definizione dei prezzi, nei pagamenti, proposte in natura o in qualsiasi altro modo. COFRA non riconosce contributi in favore di soggetti politicamente esposti, né di partiti politici o enti e associazioni ad essi riconducibili. Le sponsorizzazioni devono essere funzionali e coerenti con il modello di business della Società ed essere approvate preventivamente ed espressamente. L'impiego di terze parti attraverso cui offrire o ottenere somme di denaro o qualsiasi altro beneficio per finalità di corruzione è ugualmente vietato. Atti di cortesia commerciale, come omaggi o forme di ospitalità, sono consentiti solo se conformi alle procedure aziendali definite. Il compenso da corrispondere ai fornitori dovrà essere esclusivamente commisurato alla prestazione indicata in contratto e i pagamenti non potranno essere effettuati a un soggetto diverso dalla parte contrattuale né in un Paese diverso da quello delle parti contrattuali. Nel caso in cui un amministratore, dipendente o collaboratore della Società riceva richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione o di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione, deve immediatamente sospendere ogni rapporto con la stessa e informare l'Organismo di Vigilanza. Per ulteriori informazioni sulla segnalazione di solleciti legati a fenomeni di corruzione, consultare il documento riguardante la "POLICY DI WHISTLEBLOWING".

RISPETTO DEL REGOLAMENTO REACH

L'Azienda rispetta il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 in vigore dal 1 giugno 2007, assicurando che i prodotti utilizzati e forniti a COFRA (chimici e non a seconda del fornitore):
- non contengono al loro interno sostanze SVHC (Substance of Very High Concern);
- non contengono sostanze che siano incluse nell'elenco di cui all'allegato XIV del Regolamento REACH;
- non contengono sostanze che siano incluse nella Candidate List sempre aggiornata;
- se contengono sostanze soggette a restrizioni (allegato XVII del REACH) che siano rispettate le relative restrizioni d'uso.

Inoltre, nel caso in cui un articolo contenga una sostanza SVHC (Substance of Very High Concern) o inclusa in Candidate List in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso, vengono fornite informazioni sufficienti con la denominazione della sostanza ed istruzioni utili per l'utilizzo in sicurezza dell'articolo (cfr. art. 59.1 del REACH).



INDICE

	PAGINA
NORME	16
MARCATURA	16
CATEGORIE DI SICUREZZA	17
PERFORMANCE E PLUS TECNICI	19
SUPPORTI PLANTARI	20
PUNTALI	21
SISTEMI ANTIPERFORAZIONE	22
PROTEZIONI METATARSALI	23
MATERIALI PER TOMAIA	24
MATERIALI PER FODERA	26
SPECIALI MESCOLE POLIURETANICHE	28
DISPOSITIVI DI SFILAMENTO RAPIDO	29
PUNTO VENDITA	490

LINEA	PAGINA
ACCESSORIES	472
ACTIVE	452
ADERMAX	372
ADERPLUS BLACK	384
ADERPLUS WHITE	378
ADERTOP	350
ASGARD	232
ASTEROID BOOTS	432
BELOW ZERO	260
CHALLENGE	116
CITY WORK	72
DEFEND	332
DRESS	354
ECLYPSE BOOTS	438
FIRST	468
FITNESS	94
FRONTLINE	276

LINEA	PAGINA
GORE-TEX WATERPROOF	282
GREEN-FIT	102
GROUND	140
HIKER	216
LEISURE	196
LIGHT BOOTS	406
LIGHTECH	84
MAXI COMFORT	240
MAXI COMFORT WHITE	368
NI-BOOTS TYPHOON	420
OLD GLORIES	208
PERFORMANCE	30
PROPULSION	58
PROTECTIVE	38
RUBBER'S WORLD	270
RUNNING	172
SABOT	390

LINEA	PAGINA
SAFEST BOOTS	400
SPECIALS	300
SUPERLIGHT	412
TECHNO	458
TEMPEST BOOTS	426
TENNIS	200
THERMIC BOOTS	394
TOP WORK	244
TRAIL WORK	46
TRAINING	160
WELLNESS	130
WHITE	383
WOMEN'S	356
WORK TREK	272
WORKMATE	442

INDICE ALFABETICO

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
ABERDEEN BLACK	GROUND	157
ABU DHABI	TOP WORK	248
ACCELERATOR	PROPULSION	69
ACE	TENNIS	207
ACE ESD	PROTECTIVE	45
ACTION	CHALLENGE	118
ACTIVITY	LIGHTECH	86
ADDUCTOR	TRAINING	162
AEGIR ESD	ASGARD	238
AEROBIC ESD	PERFORMANCE	33
AGILITY	LIGHTECH	89
AIRBOARD REFLEX	FITNESS	100
AIRFRAME	PROPULSION	68
AJACCIO	CITY WORK	77
ALARUS	PROPULSION	66
ALEXANDER	ADERTOP	352
ALICE	RUNNING	182
ALICE	WOMEN'S	359
ALLIER	PROTECTIVE	40
ALTDORF	GROUND	146
ALTIMETER	HIKER	226
AMIRAL	DEFEND	334
AMMAN	FIRST	471
AMORTIZE	MAXI COMFORT	242
ANCUS	ADERMAX	375
ANDE BLACK UK	HIKER	228
ANDE UK	HIKER	229
ANGLER	SUPERLIGHT	418
ANGSTROM	GREEN-FIT	113
ANNAR	BELOW ZERO	266
ANTARES	ACTIVE	453
APTITUDE	LIGHTECH	93
AREA	GREEN-FIT	115
ARKANSAS	GORE-TEX WATERPROOF	293
ARMOR	SPECIALS	324
ASCENT	TRAINING	165
ASPHALT	SPECIALS	309
ASSAULT	DEFEND	333
ASTEROID BLACK	NI-BOOTS ASTEROID	435
ASTEROID BLUE	NI-BOOTS ASTEROID	436
ASTEROID GREEN	NI-BOOTS ASTEROID	436
ASTEROID WHITE	NI-BOOTS ASTEROID	437
ASTEROID YELLOW	NI-BOOTS ASTEROID	437
ATENA	WOMEN'S	357
ATENA ESD	PROPULSION	65
ATHLETIC	RUNNING	192
ATLANTA BIS	TOP WORK	252
ATTACK	DEFEND	347
AUGUSTUS	DEFEND	349
AUSILIUS ESD	RUNNING	195
AYAMA MUD	FITNESS	101
AZIMUTH	ACTIVE	456
BACK HAND	TENNIS	202
BACKFIELD	CHALLENGE	118
BAER	RUNNING	180
BALANCER BLACK	TRAINING	169
BALANCER BLUE	TRAINING	169
BALANCER MUD	TRAINING	169
BALL	OLD GLORIES	215
BALLESTER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	295
BALLESTER BLACK	DEFEND	342
BAR GREY	GREEN-FIT	113
BARANOF UK	TOP WORK	259
BARDUS	ADERMAX	377
BARINAS UK	TOP WORK	254
BARLETTA ESD	CITY WORK	74
BARRIER	PROTECTIVE	44
BARTALI	LEISURE	199
BASELINE	TENNIS	207
BASILEA	CITY WORK	77
BATH	CITY WORK	82
BAYONET	DEFEND	348
BEACH VOLLEY BLUE	FITNESS	99
BEAUTIFUL	LIGHTECH	86
BEIRA	GORE-TEX WATERPROOF	284
BELAJA	PROTECTIVE	41
BELAJA	GORE-TEX WATERPROOF	286
BELGRADE BLUE UK	GROUND	144
BELL	DRESS	355
BENCH	TRAINING	165
BENEFIT BLACK	LEISURE	199

COFRA®
BORN TO WORK

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
BERBER UK	HIKER	229
BERING	BELOW ZERO	263
BESLA ESD	ASGARD	234
BEST FIRE	SPECIALS	303
BIFROST ESD	ASGARD	239
BIKILA	RUNNING	194
BIKRAM BROWN	FITNESS	96
BIKRAM GREY	FITNESS	96
BILLUND	TRAIL WORK	50
BLANQUILLA	TOP WORK	247
BLOCK	OLD GLORIES	211
BLOOMING	LIGHTECH	90
BODY	CHALLENGE	125
BODY	WOMEN'S	358
BOHR	RUNNING	177
BOISE UK	TOP WORK	256
BONIFACIO	CITY WORK	75
BOOGIE	LIGHTECH	91
BOOTCAMP BLACK	FITNESS	101
BORMIO	CITY WORK	76
BOTTICELLI BLUE	GORE-TEX WATERPROOF	299
BOURN	RUNNING	188
BRADDOCK	RUNNING	180
BRAGI	BELOW ZERO	266
BRAHMA ESD	ASGARD	235
BRATISLAV BLACK UK	GROUND	159
BREAK	TENNIS	202
BRENDA BLACK	WOMEN'S	366
BRENTFORD	CITY WORK	83
BREZZI	RUNNING	191
BRIGITTE	WOMEN'S	364
BRIMIR	GORE-TEX WATERPROOF	285
BRNO BLACK	GROUND	145
BRUNICO UK	GROUND	159
BRUSONI	RUNNING	191
BUFFALO	TOP WORK	254
BUILDING BIS UK	TOP WORK	251
BULLET BEIGE	DEFEND	338
BULLET BLACK	DEFEND	336
BURIAN UK	GROUND	157
BURST ESD	RUNNING	178
BUSTLE	LIGHTECH	87
CADICE	CITY WORK	80
CADMO WHITE	ADERPLUS WHITE	381
CAESAR	ADERTOP	352
CALIVER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	296
CALIVER BLACK	DEFEND	342
CAMBER UK	HIKER	227
CAMP UK	HIKER	227
CANON BIS UK	HIKER	221
CAPITAINE	DEFEND	335
CAPOVERDE	RUBBER'S WORLD	271
CARABINA BLACK	DEFEND	343
CARAVAGGIO BLACK	WELLNESS	134
CARNERA	RUNNING	189
CARVING ESD	RUNNING	175
CASTOR	SUPERLIGHT	419
CEFALÙ BLACK	GROUND	145
CELSIUS	GREEN-FIT	114
CERMIS	TRAIL WORK	49
CHAGOS UK	TOP WORK	251
CHARGER	CHALLENGE	120
CHUCK	CHALLENGE	121
CLAMSHELL	TRAINING	162
CLARINET	WELLNESS	138
CLOUDY	PROTECTIVE	42
CLUB ESD	CHALLENGE	124
COACH	OLD GLORIES	214
COBRAY BLACK	DEFEND	343
COMMANDER	GORE-TEX WATERPROOF	289
COMPETITION	PERFORMANCE	32
CONFERENCE	OLD GLORIES	212
COOL ESD	LIGHTECH	88
COPPI	RUNNING	181
CORBY UK	GROUND	142
COSMOS	ACTIVE	457
COULOMB	DRESS	355
COVER UK	SPECIALS	325
COVERAGE	PROTECTIVE	43
CRAG	HIKER	220
CRAMPON	HIKER	219
CRATER UK	HIKER	219
CREEK	LEISURE	197
CREGAN	RUNNING	178
CRETA	GROUND	155
CREVASSE	HIKER	225
CROSSFIT	TRAINING	167
CROSSOVER YELLOW	FITNESS	101
CRUNCH	TRAINING	166
CURL	TRAINING	163
CURTAIN	HIKER	224
CUTTER	HIKER	221
CYCLETTE BLACK	TRAINING	170
CYCLETTE BLUE	TRAINING	170
CYLINDER	PROPULSION	71
DACHDECKER	SPECIALS	329
DACHDECKER GREY	SPECIALS	329
DANCING	FITNESS	100
DARWEN UK INTERMET	SPECIALS	323
DAY	GREEN-FIT	112
DE CHIRICO BLACK	WELLNESS	135
DEFENCE	CHALLENGE	127
DELFO	SPECIALS	331
DELFO BLACK	SPECIALS	330
DELIA	GROUND	143
DELIA	WOMEN'S	362
DEUCE	TENNIS	205
DEXTROUS	LIGHTECH	86
DINANT	CITY WORK	78
DIONISO BIS	FRONTLINE	280
DIPS	PERFORMANCE	34
DISTANCE ESD	LIGHTECH	88
DOBBIACO	GORE-TEX WATERPROOF	292
DONEC	PROTECTIVE	41
DORIO	RUNNING	194
DRAFT	OLD GLORIES	213
DRIBBLE	OLD GLORIES	215
DRISCOLL	RUNNING	187
DRISCOLL BLACK	RUNNING	187
DROW	TRAIL WORK	54
DRUMSTEP BIS ESD	WELLNESS	131
DRUMSTEP ESD	WELLNESS	132
DUNK	OLD GLORIES	210
DURRAN	TOP WORK	253
DYNAMIC	PERFORMANCE	34
EAGAN	RUNNING	181
EARTH ESD	GREEN-FIT	107
ECLYPSE	NI-BOOTS ECLYPSE	441
ECOLOGICAL	GREEN-FIT	108
ELECTRIC	SPECIALS	327
ELECTRICAL BIS	SPECIALS	326
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SPECIALS	327

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
ELECTRICAL SAFEST YELLOW	SAFEST BOOTS	405
ELEVATION	LIGHTECH	93
ELMO ESD	PROTECTIVE	45
ENEA BLACK	ADERPLUS BLACK	386
ENEA WHITE	ADERPLUS WHITE	380
ENERGY	SPECIALS	312
ENVIRONMENT ESD	GREEN-FIT	107
EQUINOX	ACTIVE	455
ESALEN	MAXI COMFORT	243
ETHYL BLACK	GROUND	157
EUCLIDE	DEFEND	344
EUCLIDE	DRESS	355
EVA	RUNNING	189
EVA	WOMEN'S	359
EXAGON	RUNNING	184
EXERCISE	LIGHTECH	90
EXPRESSION	LIGHTECH	92
EXTRAPOINT	CHALLENGE	119
EXTRATIME	CHALLENGE	120
FADE	OLD GLORIES	215
FAIR PLAY	RUNNING	193
FAIRING ESD	PROPULSION	61
FANTASTIC ESD	LIGHTECH	89
FARTLEK	PERFORMANCE	37
FASTER ESD	RUNNING	175
FERRARA ESD	CITY WORK	78
FIELD	OLD GLORIES	210
FIRE STOP	SPECIALS	307
FIRE STOP	DEFEND	345
FIREFAN	PROPULSION	67
FISHER BAG	SUPERLIGHT	418
FITBALL	TRAINING	167
FITTING	PROPULSION	71
FLAGRANT	OLD GLORIES	210
FLAMENG	RUNNING	189
FLAP ESD	PROPULSION	68
FLASHING	PROPULSION	68
FLATPOINT BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	295
FLATPOINT BLACK	DEFEND	339
FLAVIUS	ADERMAX	377
FLEX	OLD GLORIES	211
FLEXING	LIGHTECH	92
FLINT	TOP WORK	250
FLOATING BLACK	FITNESS	99
FLOOD	HIKER	223
FLUENT	RUNNING	190
FLUENT BLACK/ BLACK	RUNNING	190
FLUENT BLACK/ ORANGE	RUNNING	190
FORCE	SPECIALS	313
FORWARD	OLD GLORIES	213
FOWY	WORKMATE	447
FOXTROT GREY ESD	WELLNESS	139
FRANKLIN BLACK	SPECIALS	327
FREEPORT	TOP WORK	249
FREESTYLE ESD	PERFORMANCE	35
FREJUS	TRAIL WORK	48
FREJUS	GORE-TEX WATERPROOF	284
FRIBURG	TRAIL WORK	56
FRIBURG	SPECIALS	322
FRIGATE	DEFEND	333
FRIGG ESD	ASGARD	234
FROSTI	GORE-TEX WATERPROOF	294
FUELING	PROPULSION	62
FUERTEVENTURA	GROUND	152
FULLBACK	CHALLENGE	124
FUNCTIONAL	PERFORMANCE	32
FUNDINN	BELOW ZERO	267
FUNK BLACK ESD	WELLNESS	133
FUSE	SPECIALS	319
FUSELAGE	PROPULSION	70
FUSION	SPECIALS	316
GALARR	GORE-TEX WATERPROOF	291
GALAXY	SUPERLIGHT	419
GALETTI	GORE-TEX WATERPROOF	299
GAMPER	RUNNING	177
GAND	CITY WORK	75
GARONNE	WORKMATE	447
GAS CHECK	DEFEND	339
GASKET ESD	PROPULSION	65
GAUGUIN BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	290
GENERAL	DEFEND	337
GENK UK	GROUND	146
GERD	BELOW ZERO	269
GILDA	WOMEN'S	367
GINNAR	BELOW ZERO	265
GIOTTO BLACK	WELLNESS	137
GIUDITTA	WOMEN'S	360
GIUFFRÈ	WELLNESS	134
GLENR	GORE-TEX WATERPROOF	285
GLOBET	PERFORMANCE	37
GOAL LINE	CHALLENGE	119
GOLDEN	DRESS	355
GOOD	CHALLENGE	125
GORIZIA	GROUND	153
GOYA BROWN	WELLNESS	136
GRAND SLAM	TENNIS	204
GRENOBLE BROWN UK	GROUND	148
GROENLAND UK	TOP WORK	255
GRUMMAN	PROPULSION	63
GUADIANA UK	TECHNO	466
GUBBIO	GROUND	156
GUERIN	RUNNING	194
GUIDE	HIKER	220
GUITAR	WELLNESS	132
GULLVEIG	GORE-TEX WATERPROOF	285
GUTTORM ESD	ASGARD	239
HAARLEM	CITY WORK	79
HACK ESD	PERFORMANCE	35
HAMMER	PERFORMANCE	32
HANDLE	HIKER	225
HARDY ESD	RUNNING	184
HARNESS	HIKER	230
HARP	WELLNESS	132
HATA	MAXI COMFORT WHITE	371
HATA BLACK	MAXI COMFORT	243
HELIUM BLACK	GROUND	157
HELIX	ADERTOP	353
HERRAN	BELOW ZERO	268
HERTZ	GREEN-FIT	111
HERTZ BLUE	GREEN-FIT	110
HODUR ESD	ASGARD	236
HORN	HIKER	223
HORNET	PROPULSION	66
HORUS	ACTIVE	456
HOWARD	SABOT	393
HUDSON BIS UK	HIKER	221
HULL BIS	FRONTLINE	279
HUNTER	SUPERLIGHT	416
HUNTER TRACK	DEFEND	337
HUNTER TRACK BEIGE	DEFEND	338
HURLING ESD	PROPULSION	64
HURRICANE BLACK UK	GORE-TEX WATERPROOF	289

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
HUSKY GREY	WORK TREK	275
HYDRANT	SPECIALS	305
HYMIR ESD	ASGARD	237
ICARO	SPECIALS	331
ICARO BLACK	SPECIALS	330
IDROBIKE GREY	FITNESS	97
IMOLA	GROUND	149
IMPACT UK	SPECIALS	324
INCH ESD	GREEN-FIT	114
INCREDIBLE ESD	LIGHTECH	92
INDUCTION	GORE-TEX WATERPROOF	287
INGRID BLACK	WOMEN'S	365
INTERVAL	PERFORMANCE	33
INVADER BLACK	DEFEND	337
IOANNES	SABOT	392
ISOMETRY	PERFORMANCE	37
ITACA BLACK	ADERPLUS BLACK	388
IULIUS	ADERMAX	377
JACK BLACK ESD	ADERPLUS BLACK	389
JACK WHITE ESD	ADERPLUS WHITE	382
JACKSON	TRAIL WORK	52
JACKSON	GORE-TEX WATERPROOF	287
JAMMING	PROTECTIVE	42
JAMMING	TENNIS	204
JASON BLACK	SABOT	392
JUMARING UK	HIKER	230
JUMPER	PROPULSION	62
JUNGLE BLACK ESD	WELLNESS	133
K2	TRAIL WORK	51
KAIBAB BIS	FRONTLINE	280
KAMET ESD	PROTECTIVE	43
KARMA BLUE	FITNESS	98
KARMA GREY	FITNESS	98
KARMA YELLOW ESD	FITNESS	98
KAROLUS	ADERTOP	352
KATAL	GREEN-FIT	109
KATIA BLUE	WOMEN'S	365
KAVIR	WORKMATE	448
KENSINGTON	TOP WORK	255
KERR	RUNNING	192
KHOPER	PROTECTIVE	40
KOBLET	LEISURE	197
KOLN BLUE	GROUND	147
KOS	GROUND	154
KRESS ESD	RUNNING	188
LA CORUNA UK	SPECIALS	319
LA GOMERA	GROUND	153
LAB BLACK	ADERPLUS BLACK	387
LAB WHITE	ADERPLUS WHITE	381
LAFORTUNE	RUNNING	182
LAKE	LEISURE	198
LAMAR BLACK	ADERPLUS BLACK	388
LAMAR WHITE	ADERPLUS WHITE	381
LAND BIS	FRONTLINE	281
LAS PALMAS	GROUND	152
LAUNCHER BLACK	DEFEND	340
LAUT	RUNNING	192
LE MANS BLUE	GROUND	151
LEADER BIS	FRONTLINE	278
LEGPRESS	TRAINING	163
LEIMEN	GROUND	143
LEONBERG	GROUND	143
LEVANZO	GROUND	151
LEVEL UK	HIKER	222
LEWSITE BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	295
LEWSITE BLACK	DEFEND	340
LEXINGTON	GORE-TEX WATERPROOF	288
LHASA	FIRST	470
LIBERIA BIS UK	TOP WORK	248
LIEUTENANT BLACK	DEFEND	342
LIFT	TENNIS	203
LIGHT BLACK	LIGHT BOOTS	409
LIGHT BLUE	LIGHT BOOTS	410
LIGHT D. GREEN	LIGHT BOOTS	409
LIGHT ORANGE	LIGHT BOOTS	410
LIGHT WHITE	LIGHT BOOTS	411
LIGHT YELLOW	LIGHT BOOTS	411
LITER ESD	GREEN-FIT	110
LIZ BLUE	WOMEN'S	366
LOFN ESD	ASGARD	235
LOKET	GROUND	149
LOMI	MAXI COMFORT	242
LUBY	GROUND	149
LUCERNA	CITY WORK	79
LUCIUS ESD	RUNNING	195
LUGANO BLUE UK	GROUND	144
LUNA	RUNNING	183
LUNGES	TRAINING	163
LUSSACK	DEFEND	344
LUX ESD	GREEN-FIT	110
MAGDENBURG	WORK TREK	274
MAGDENBURG ESD	TRAIL WORK	51
MAIOCCO	RUNNING	181
MAIORI	CITY WORK	80
MALINDI	GROUND	150
MALMO ESD	RUNNING	174
MALTON	TOP WORK	250
MANGFALL	TRAIL WORK	56
MAP	HIKER	224
MARCIANO	RUNNING	193
MARETTIMO	GROUND	152
MARINE	GORE-TEX WATERPROOF	297
MARINE	DEFEND	346
MARSALA UK INTER-MET	SPECIALS	323
MARTE UK	SPECIALS	321
MASTER	GORE-TEX WATERPROOF	288
MATCH POINT	TENNIS	206
MATELOT	DEFEND	335
MAURITIUS	GROUND	156
MEAZZA	RUNNING	186
MEDAL	DEFEND	348
MEGA	GREEN-FIT	112
MEGREZ ESD	ASGARD	238
MERANO	CITY WORK	76
MERCURIO	ACTIVE	454
MERCURIO UK	ACTIVE	454
MIAMI MUD	GROUND	155
MICHELANGELO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	293
MIKOYAN ESD	PROPULSION	61
MINUTE	GREEN-FIT	111
MISMATCH	OLD GLORIES	210
MISSILE	PROPULSION	64
MISURINA	GORE-TEX WATERPROOF	290
MITER BLACK	DEFEND	340
MIZAR	ACTIVE	457
MODIGLIANI BLACK	WELLNESS	134
MONET BLACK	WELLNESS	137
MONIQUE ESD	WOMEN'S	366
MONNALISA	RUNNING	182
MONNALISA	WOMEN'S	359
MONTANA	TOP WORK	258
MONTI	RUNNING	185

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
MONTPELLIER BROWN UK	GROUND	148
MONZA BLUE	GROUND	151
MOON	ACTIVE	457
MOROTAI	TOP WORK	247
MUSPELL	BELOW ZERO	264
MYKONOS ESD	GROUND	150
NATURE	RUNNING	192
NELSON	SABOT	393
NEMAN	RUNNING	176
NERONE BLACK	ADERPLUS BLACK	389
NERONE WHITE	ADERPLUS WHITE	382
NEW ADIGE	TECHNO	463
NEW ADRIATIC	WORKMATE	448
NEW ARNO	TECHNO	464
NEW ATLANTIC	WORKMATE	445
NEW BAFFIN	WORKMATE	445
NEW BARENTS	WORKMATE	451
NEW BENGALA	WORKMATE	450
NEW BISMARCK	WORKMATE	445
NEW BLACK SEA	WORKMATE	446
NEW BOLTON	FRONTLINE	278
NEW BRENTA	TECHNO	465
NEW CASPIAN	WORKMATE	444
NEW CASTLE UK	TECHNO	467
NEW CELTIC	WORKMATE	446
NEW CIAD UK	TOP WORK	256
NEW DANUBIO	TECHNO	462
NEW DON	TECHNO	465
NEW EBRO	TECHNO	461
NEW EGEO	WORKMATE	449
NEW ELECTRICAL	SPECIALS	326
NEW EUFRATE	TECHNO	461
NEW FOUNDRY	SPECIALS	316
NEW FREEZER	BELOW ZERO	269
NEW INVADER BEIGE	DEFEND	338
NEW IONIAN	WORKMATE	449
NEW KEVIN	SABOT	392
NEW LOIRA	TECHNO	461
NEW MALAWI UK	TOP WORK	258
NEW MALI UK	TOP WORK	259
NEW MOZAMBICO UK	TOP WORK	257
NEW NILO	TECHNO	464
NEW ODER UK	TECHNO	466
NEW PERSIAN	WORKMATE	450
NEW RED SEA	WORKMATE	450
NEW RENO	TECHNO	459
NEW RENO UK	TECHNO	460
NEW REUBEN	SABOT	393
NEW RICHARD	SABOT	393
NEW RODANO	WORKMATE	451
NEW SENNA	TECHNO	462
NEW SHEFFIELD UK	SPECIALS	310
NEW SUEZ	WORKMATE	449
NEW TAGO UK	SPECIALS	321
NEW TAMIGI	TECHNO	462
NEW TEVERE	TECHNO	463
NEW TICINO	TECHNO	463
NEW TIGRI	TECHNO	464
NEW TIRRENIAN	WORKMATE	446
NEW TOWER UK	TECHNO	467
NEW URAL UK	TECHNO	465
NEW VIGO	SPECIALS	320
NEW VOLGA	TECHNO	459
NEW VOLGA UK	TECHNO	460
NEW WARREN	GORE-TEX WATERPROOF	292
NEW YORK	TOP WORK	257
NICE	LIGHTECH	91
NIKKAR	BELOW ZERO	265
NIZZA BLUE	GROUND	150
NJORD	ASGARD	236
NO FLAME	SPECIALS	303
NO STREAMER	SPECIALS	305
NODE	HIKER	225
NORTHROP	PROPULSION	66
NOZZLE ESD	PROPULSION	60
NUMA	ADERMAX	375
NUVOLARI	RUNNING	178
OAKLAND BIS	TOP WORK	252
OAKLAND BLACK	TOP WORK	253
ODINO	BELOW ZERO	262
ODOACRE	BELOW ZERO	264
OFF SHORE	BELOW ZERO	267
OFFICER	GORE-TEX WATERPROOF	297
OFFICER	DEFEND	346
OHM	GREEN-FIT	112
OKUDEN	MAXI COMFORT WHITE	371
ONE THOUSAND	GREEN-FIT	111
OPERATE	TRAIL WORK	55
OPTION	CHALLENGE	124
ORCADI	WORKMATE	444
ORTISEI	GROUND	158
ORTLES	WORK TREK	274
ORVIETO	GROUND	146
OSTUNI	GROUND	147
OVERGRIP	PROTECTIVE	42
OVERGRIP	TENNIS	204
OVERPLAY	PERFORMANCE	32
OVERTURE	PROPULSION	67
OVERWAY	TRAIL WORK	50
OWENS	RUNNING	191
PACK	HIKER	230
PADEL	RUNNING	191
PARIDE BIS	FRONTLINE	280
PASCAL ESD	GREEN-FIT	114
PATH	HIKER	220
PATWAY ESD	TRAIL WORK	48
PAULA	WOMEN'S	365
PECKDECK ESD	PERFORMANCE	34
PERK BROWN	RUNNING	179
PETRI	RUNNING	188
PETROL	SPECIALS	309
PHARM BLACK	ADERPLUS BLACK	387
PHARM WHITE	ADERPLUS WHITE	380
PICKET	ADERTOP	352
PILATES BLUE	FITNESS	99
PINCHER UK	HIKER	218
PIOLA	RUNNING	179
PIRANO	CITY WORK	77
PIRENEI	TRAIL WORK	52
PIRENEI BLACK	TRAIL WORK	49
PIRENEI BLACK	WORK TREK	274
PLAIN	RUNNING	193
PLAYMAKER	OLD GLORIES	214
PLESSURE	TRAIL WORK	49
PLESSURE	GORE-TEX WATERPROOF	286
PLUTONE	ACTIVE	454
POLICE	ADERTOP	353
POLKA BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	299
POLLINO	WORK TREK	275
POP BROWN	WELLNESS	136
POSITION	LIGHTECH	86
POST SEASON ESD	CHALLENGE	122


ARTICOLO	LINEA	PAGINA
POTENCY ESD	RUNNING	186
POWER	SPECIALS	313
PRESSING	OLD GLORIES	214
PRESTON	GROUND	142
PRETEX	HIKER	221
PREVESA	CITY WORK	78
PROCK	LEISURE	197
PROMOTION	CHALLENGE	126
PROTECTOR BIS	SPECIALS	324
PUBLIUS ESD	RUNNING	195
PUEBLO	TOP WORK	253
PUERTA	RUNNING	181
PUEZ	TRAIL WORK	54
PULLEY GREY	TRAINING	171
PULLUPS	TRAINING	166
PURSAR	BELOW ZERO	268
PUSHPRESS BROWN	FITNESS	96
PUSHUP	TRAINING	164
PUSKAS	RUNNING	177
RAFALE	PROPULSION	70
RAINPROOF ESD	GREEN-FIT	105
RAMPONE	TRAIL WORK	53
RAP BLACK ESD	WELLNESS	133
RAVENNA	CITY WORK	81
RAXALPE	TRAIL WORK	57
RE-BOTTLE ESD	PROPULSION	67
READY	RUNNING	180
REBOTE	PROPULSION	60
RECONVERTED	GREEN-FIT	106
RECUPERATOR ESD	GREEN-FIT	109
RECYCLE ESD	GREEN-FIT	107
REFUGE	TRAIL WORK	55
REFUGE	SPECIALS	317
REGGAE BLACK	WELLNESS	135
REISING BEIGE	GORE-TEX WATERPROOF	296
REISING BEIGE	DEFEND	341
REISING BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	296
REISING BLACK	DEFEND	341
RELAY	LIGHTECH	91
REMATE	RUNNING	176
REMUS	ADERMAX	374
REUSED	GREEN-FIT	108
REVIVAL	WELLNESS	139
RIACE	FIRST	471
RIEMANN ESD	CITY WORK	81
RIFT	HIKER	220
RIGA	FIRST	470
ROCK BLACK	WELLNESS	137
ROCKER UK	HIKER	227
ROLLER	PROPULSION	70
ROMFORD	CITY WORK	82
ROMULUS	ADERMAX	374
RONDA	CITY WORK	79
ROSE	RUNNING	182
ROSE	WOMEN'S	360
ROSTER	OLD GLORIES	212
ROSTOCK BLACK	GROUND	145
ROSWELL	TOP WORK	249
ROWING	PERFORMANCE	36
RUHR BLUE	GROUND	147
RUN	LIGHTECH	93
RUSHING	PROPULSION	63
SAFEST BLACK	SAFEST BOOTS	403
SAFEST BLUE	SAFEST BOOTS	404
SAFEST D. GREEN	SAFEST BOOTS	403
SAFEST ORANGE	SAFEST BOOTS	404
SAFEST WHITE	SAFEST BOOTS	405
SAMBAFIT	GORE-TEX WATERPROOF	298
SANTORINI	GROUND	155
SARAH BLACK ESD	WOMEN'S	363
SATURN ESD	LIGHTECH	87
SAVAI UK	TOP WORK	248
SAVE	CHALLENGE	119
SCALING UK	HIKER	218
SCHIAVIO	RUNNING	193
SCILIAR	SPECIALS	319
SCRAMBLE	HIKER	224
SCREE	HIKER	222
SCUDO	PROTECTIVE	45
SECURITY	DEFEND	347
SERVIUS ESD	ADERMAX	375
SESTRIERE	GROUND	158
SET BALL	TENNIS	203
SETUBAL	GROUND	154
SHIFT ESD	CHALLENGE	127
SHINTAI	MAXI COMFORT WHITE	370
SHOVEL	SPECIALS	304
SIBERUT UK	TOP WORK	251
SIGURTH ESD	ASGARD	238
SINKER UK	HIKER	228
SINTRA	CITY WORK	81
SIOUX BIS	FRONTLINE	279
SIRET	PROTECTIVE	41
SITUP	TRAINING	164
SIVORI	RUNNING	194
SKIBUS UK	HIKER	231
SKILL ESD	LIGHTECH	89
SKIPS	TRAINING	162
SLAM ESD	PROTECTIVE	44
SLAVIN	LEISURE	199
SMALL BIS	FRONTLINE	278
SMASH	TENNIS	206
SNAP ESD	CHALLENGE	126
SNAPPING ESD	RUNNING	175
SNOUT	HIKER	222
SOCOTRA	WORKMATE	448
SOFT	LIGHTECH	88
SOHO	ACTIVE	455
SOLDER BIS UK	SPECIALS	318
SOLE ESD	RUNNING	183
SOPHIE	WOMEN'S	364
SPALATO	GROUND	149
SPATE	HIKER	226
SPITROC UK	HIKER	229
SPLIT	LIGHTECH	93
SPOOL ESD	PROPULSION	65
SPRINKLER	SPECIALS	304
SPRINT	PERFORMANCE	36
SQUAT BROWN	TRAINING	166
STABILITY	TRAINING	167
STACK ESD	CHALLENGE	123
START ESD	CHALLENGE	121
STEAL	OLD GLORIES	213
STEPPING	TRAINING	166
STIGE WHITE	GROUND	156
STIGE WHITE	WHITE	383
STOPPATA	OLD GLORIES	212
STRAPPING UK	HIKER	223
STRETCHING BLACK	TRAINING	168

ARTICOLO	LINEA	PAGINA
STRETCHING BLUE	TRAINING	168
STRETCHING MUD	TRAINING	168
STRIP	TRAIL WORK	54
STRONG	SPECIALS	312
STRUCTURE ESD	RUNNING	174
STUB	TRAIL WORK	51
SUMATRA	TOP WORK	246
SUMMIT UK	HIKER	231
SUNRISE	GORE-TEX WATERPROOF	290
SUPPORTERS ESD	CHALLENGE	120
SURFACE	TRAIL WORK	53
SURFER ESD	RUNNING	176
SWEEPER	CHALLENGE	123
SWIVEL	CHALLENGE	119
SYNTHPOP BIS ESD	WELLNESS	131
SYNTHPOP ESD	WELLNESS	132
TALIA BLACK	ADERPLUS BLACK	389
TALIA WHITE	ADERPLUS WHITE	382
TALLINN	FIRST	469
TALOS BLACK	ADERPLUS BLACK	388
TALOS WHITE	ADERPLUS WHITE	381
TANKER	SUPERLIGHT	417
TANKER METGUARD	SPECIALS	325
TANKER METGUARD	SUPERLIGHT	417
TARANTA	WELLNESS	139
TARQUINIUS	ADERMAX	376
TAVOR BLACK	DEFEND	341
TEAM	CHALLENGE	126
TECHNICAL	OLD GLORIES	213
TEMPEST BLACK	TEMPEST BOOTS	430
TEMPEST BLUE	TEMPEST BOOTS	431
TEMPEST GREEN	TEMPEST BOOTS	430
TEMPEST ORANGE	TEMPEST BOOTS	429
TEMPEST RED	TEMPEST BOOTS	429
TEMPEST YELLOW	TEMPEST BOOTS	431
TEMPLET ESD	PROTECTIVE	43
TENT	HIKER	226
TERAINA	TOP WORK	247
TERAM ESD	PROTECTIVE	44
TERRIER	PROPULSION	62
TESTER	RUNNING	184
TEX BIS	FRONTLINE	281
THAI	MAXI COMFORT	243
THERMIC BLACK	THERMIC BOOTS	397
THERMIC BLUE	THERMIC BOOTS	398
THERMIC D. GREEN	THERMIC BOOTS	397
THERMIC ORANGE	THERMIC BOOTS	398
THERMIC WHITE	THERMIC BOOTS	399
THERMIC YELLOW	THERMIC BOOTS	399
THROW	OLD GLORIES	211
THUNDER ESD	GREEN-FIT	105
TIBERIUS	ADERMAX	377
TIGERCAT	PROPULSION	62
TITUS	ADERMAX	376
TIZIANO BLACK	WELLNESS	135
TOKUI	MAXI COMFORT WHITE	370
TOKUI BLACK	MAXI COMFORT	243
TOMCAT	PROPULSION	71
TOP PLAYER	LIGHTECH	90
TOP SCORER	CHALLENGE	127
TORCH	SPECIALS	320
TORONTO BROWN	GORE-TEX WATERPROOF	294
TOTAL BLACK ESD	LIGHTECH	87
TOTAL REFLEX ESD	FITNESS	100
TOUCHDOWN	GORE-TEX WATERPROOF	298
TOWNS	LEISURE	198
TRACTION	TRAINING	171
TRAIL	HIKER	219
TRAMP	TRAIL WORK	55
TRANI	CITY WORK	74
TRAPEZIUS BLACK	TRAINING	170
TRAPEZIUS BLUE	TRAINING	170
TREMITI	GROUND	154
TRICEPS ESD	TRAINING	164
TRIESTE BLUE UK	GROUND	144
TRIPLING	PERFORMANCE	37
TRISSINO	TENNIS	205
TROLL	ASGARD	237
TRUMPET	WELLNESS	138
TULLUS	ADERMAX	375
TYPHOON BLACK/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	423
TYPHOON BLUE/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	425
TYPHOON BLUE/RED	NI-BOOTS TYPHOON	424
TYPHOON GREEN/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	424
TYPHOON YELLOW/ BLACK	NI-BOOTS TYPHOON	425
UDINE	GROUND	153
ULISSE BLACK	ADERPLUS BLACK	386
ULISSE WHITE	ADERPLUS WHITE	380
UNIFORM	GORE-TEX WATERPROOF	297
UNIFORM	DEFEND	349
UNIT	GREEN-FIT	115
UPSET	OLD GLORIES	215
VALVE	PROPULSION	61
VALZER BLACK	GORE-TEX WATERPROOF	291
VELES UK	HIKER	228
VERMEER BROWN	WELLNESS	136
VETERAN	ADERTOP	353
VIETRI ESD	CITY WORK	80
VILAN BLACK	DEFEND	336
VILI	ASGARD	237
VITHAR ESD	ASGARD	239
VOLEX ESD	PROPULSION	61
WALKOVER	TENNIS	205
WALLBAR	TRAINING	168
WANDA	GROUND	143
WANDA	WOMAN'S	362
WARHEAD ESD	PROPULSION	69
WARM UP	TRAINING	168
WATERFALL	HIKER	225
WEDDELL	WORKMATE	444
WELDER BIS UK	SPECIALS	318
WHITE	RUNNING	185
WINDSOR	GORE-TEX WATERPROOF	287
WOERDEN	TRAIL WORK	57
WOODSMAN BIS	SPECIALS	314
WORKOUT GREY	FITNESS	97
WORTHING	CITY WORK	83
YARD ESD	CHALLENGE	122
YASHIN	RUNNING	179
YOGA GREY	FITNESS	97
YOUTH	RUNNING	185
YULE ESD	ASGARD	236
ZATOPEK	RUNNING	177
ZENONE	ACTIVE	456
ZIMMERER	SPECIALS	328

NORME

Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui Dispositivi di Protezione Individuale
EN ISO 20345:2022 + A1:2024 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di sicurezza
EN ISO 20345:2022 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature di sicurezza
EN ISO 20347:2022 + A1:2024 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature da lavoro
EN ISO 20347:2022 Dispositivi di Protezione Individuale - Calzature da lavoro
EN ISO 13287:2012 Dispositivi di protezione individuale - Calzature - Metodo di prova per la resistenza allo scivolamento
IEC 61340-5-1:2017 Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici - Prescrizioni generali
IEC 61340-4-3:2018 Metodi di prova normalizzati per applicazioni specifiche - Metodi per caratterizzare la protezione elettrostatica della combinazione di pavimentazioni e di calzature indossate da un operatore
EN ISO 17249:2013 Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena
EN ISO 15090:2012 Calzature per vigili del fuoco
EN ISO 20349-1:2017 D.P.I.: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle fonderie
EN ISO 20349-2:2017 D.P.I.: Requisiti e metodi di prova per la protezione contro i rischi presenti nelle operazioni di saldatura e nei procedimenti connessi
EN ISO 22568-1:2019 Dispositivi di protezione del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per sistemi di protezione per calzature di sicurezza - Dispositivi antischiacciamento metallici
EN ISO 22568-2:2019 Dispositivi di protezione del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per sistemi di protezione per calzature di sicurezza - Dispositivi antischiacciamento non metallici
EN ISO 22568-3:2019 Dispositivi di protezione del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per sistemi di protezione per calzature di sicurezza - Dispositivi antiperforazione metallici
EN ISO 22568-4:2021 Dispositivi di protezione del piede e della gamba - Requisiti e metodi di prova per sistemi di protezione per calzature di sicurezza - Dispositivi antiperforazione non metallici
EN ISO 381-3:1996 Indumenti di protezione per utilizzatori di seghe a catena portatili - Metodi di prova per calzature
TP TC 019/2011 Regolamento tecnico sulla sicurezza dei dispositivi di protezione individuali posti in circolazione nel territorio dell'unione doganale Euroasiatica
UKCA (UK Conformity Assessed) Marchio di conformità di prodotto, utilizzato per la maggior parte dei prodotti immessi sul Mercato della Gran Bretagna (Inghilterra, Galles e Scozia), attualmente coperti da regolamenti e direttive per la marcatura CE.

MARCATURA

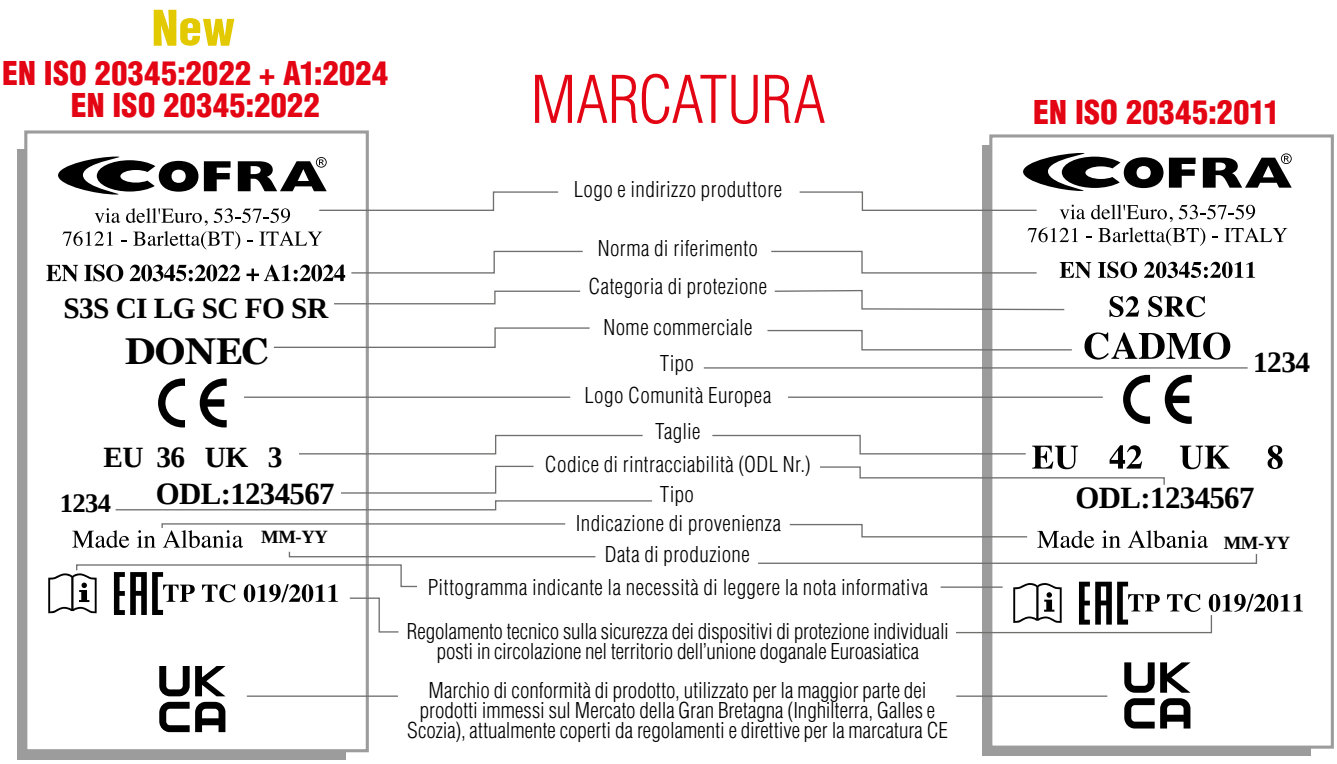

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

CATEGORIE DI SICUREZZA

EN ISO 20345:2022 + A1:2024 New
EN ISO 20345:2022 New

Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J

CALZATURE

SB	Requisiti base
SB P	Requisiti base + P
SB PL	Requisiti base + PL
SB PS	Requisiti base + PS
S1	SB + A + E + zona del tallone chiusa
S1 P	S1 + P
S1 PL	S1 + PL
S1 PS	S1 + PS
S2	S1 + WPA
S3	S2 + P + suola con rilievi
S3L	S2 + PL + suola con rilievi
S3S	S2 + PS + suola con rilievi
S6	S2 + WR
S7	S3 + WR
S7L	S3L + WR
S7S	S3S + WR

STIVALI

S4	A + E + suola con rilievi + zona del tallone chiusa
S5	S4 + P
S5L	S4 + PL
S5S	S4 + PS

EN ISO 20347:2022 + A1:2024 New
EN ISO 20347:2022 New

Calzature senza puntale di protezione

CALZATURE

OB	Requisiti base
OB P	Requisiti base + P
OB PL	Requisiti base + PL
OB PS	Requisiti base + PS
O1	OB + A + E + zona del tallone chiusa
O1 P	O1 + P
O1 PL	O1 + PL
O1 PS	O1 + PS
O2	O1 + WPA
O3	O2 + P + suola con rilievi
O3L	O2 + PL + suola con rilievi
O3S	O2 + PS + suola con rilievi
O6	O2 + WR
O7	O3 + WR
O7L	O3L + WR
O7S	O3S + WR

STIVALI

O4	A + E +suola con rilievi + zona del tallone chiusa
O5	O4 + P
O5L	O4 + PL
O5S	O4 + PS

P	Resistenza alla perforazione con inserto metallico (chiodo Ø 4,5 mm)
PL	Resistenza alla perforazione con inserto non metallico (chiodo Ø 4,5 mm)
PS	Resistenza alla perforazione con inserto non metallico (chiodo Ø 3 mm)
C	Resistenza elettrica: calzatura parzialmente conduttiva
A	Calzatura antistatica
HI	Isolamento dal calore del fondo della calzatura
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
WR	Calzatura water resistant
M	Calzatura con protezione metatarsale
AN	Protezione della caviglia
CR	Tomaia resistente al taglio
SC	Resistenza all'abrasione del copri punta
SR	Calzatura resistente allo scivolamento (test facoltativo con glicerina)
Ø	Test di resistenza allo scivolamento non eseguito su calzature ad uso speciale con punte, tacchetti metallici o simili, per prestazioni su terreni morbidi (sabbia, fango, legname, ecc.)
WPA	Penetrazione e assorbimento di acqua
HRO	Battistrada resistente al calore per contatto
FO	Suola resistente agli idrocarburi
LG	Grip sulla scala a pioli

EN ISO 20345:2011

Calzature con protezione delle dita contro un urto di 200 J

CALZATURE

SB	Requisiti base
S1	SB + A + FO + E
S1 P	S1 + P
S2	S1 + WRU
S2 P	S2 + P + suola senza rilievi
S3	S2 + P

STIVALI

S4	A + FO + E + tenuta all'acqua
S5	S4 + P

EN ISO 20347:2012

Calzature senza puntale di protezione

CALZATURE


OB	Requisiti base
O1	OB + A + E
O1 P	O1 + P
O2	O1 + WRU
O2 P	O2 + P + suola senza rilievi
O3	O2 + P

STIVALI

O4	A + E + tenuta all'acqua
O5	O4 + P

A	Calzatura antistatica
E	Assorbimento di energia nella zona del tallone
FO	Suola resistente agli idrocarburi
P	Sottopiede antiperforazione
C	Calzatura conduttiva
HRO	Battistrada resistente al calore per contatto
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
HI	Isolamento dal calore del fondo della calzatura
WR	Calzatura water resistant
WRU	Materiale tomaia impermeabile
M	Calzatura con protezione metatarsale
AN	Protezione della caviglia
CR	Tomaia resistente al taglio
SRC	(SRA+SRB) Calzatura resistente allo scivolamento

DGUV 112 - 191 (BGR 191)




COFRA, con in mente il comfort dei lavoratori, si propone di risolvere una grossa fonte di disagio del lavoratore con patologie specifiche che possono generare dolori o fastidi, sia causati da problemi posturali che legati a patologie del piede. Grazie alla collaborazione con officine ortopediche e all'uso di scanner specifici, alcuni modelli della collezione COFRA possono essere adattati alle esigenze degli utilizzatori che presentano specifiche patologie. Il regolamento tedesco DGUV112-191 disciplina l'uso delle solette ortopediche affinché possano essere utilizzate nelle calzature di sicurezza, ma solo in seguito ad una valida ricertificazione delle stesse. COFRA ha ricertificato i modelli della propria collezione che possono quindi essere utilizzati con una particolare soletta ortopedica, realizzata dall'officina ortopedica SPRINGER, che le adatta affinchè rimangano rispettati tutti i requisiti della Norma EN ISO 20345:2022.



SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



CURA E MANUTENZIONE DELLE CALZATURE

Per assicurare una maggiore durata del prodotto seguire le indicazioni inserite nella nota informativa.

DURATA DI SERVIZIO E DI IMMAGAZZINAMENTO DELLE CALZATURE

Per evitare rischi di deterioramento queste calzature sono da trasportare ed immagazzinare nelle proprie confezioni originali, in luoghi asciutti e non eccessivamente caldi. La durata effettiva delle calzature è indicata sulla nota informativa.

SERVIZIO DI RIPARAZIONE

COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante il regolare utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

PERFORMANCE E PLUS TECNICI

Ciascuna calzatura COFRA, per scelta dei materiali, costruzione o complesso di fattori, si distingue per alcune caratteristiche in termini di performance o requisiti di protezioneaddizionali. Per guidarvi al meglio nella scelta all'interno della nostra ampia gamma, abbiamo messo in evidenza tali peculiarità attraverso alcuni simboli che troverete nella scheda della calzatura. Di seguito una legenda esplicativa.



Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto basse.



Calzatura espressamente studiata e realizzata per garantire un perfetto comfort termico anche per chi deve operare in ambienti con temperature molto alte o a contatto con fonti di calore diretto.



Calzatura dotata di materiale in punta particolarmente resistente alle abrasioni.



Disegno della suola appositamente studiato per garantire uno stazionamento più sicuro sui pioli delle scale.



Calzatura ideata per tutti coloro che sono costretti ad operare in ambienti caratterizzati da elevata presenza di acqua. Le calzature WR sono infatti realizzate con materiali e tecniche che impediscono l'ingresso dell'acqua pur garantendo un'ottima traspirabilità e quindi un perfetto comfort igrometrico.



Calzatura che protegge la zona della caviglia da urti accidentali.



Calzatura provvista di protezione metatarsale resistente ad una forza di 100 J, che protegge il collo del piede dai colpi dovuti a caduta accidentale di oggetti pesanti.



Calzatura antitaglio, particolarmente indicata per coloro che operano in luoghi con presenza di materiali e/o oggetti taglienti, quali ad esempio vetro e lamiere.



Calzatura particolarmente indicata per attività lavorative di manipolazione, trasporto, immagazzinamento di ausiliari chimici comuni quali solventi, lubrificanti, detergenti.




Calzatura avente una suola che, grazie ad una speciale mescola ed al particolare disegno del battistrada soddisfa il requisito addizionale "SR" previsto dalle norme in vigore.



La Direttiva Europea 1999/92/CE, conosciuta come direttiva ATEX, prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive. Tutte le nostre calzature ESD, sono progettate in maniera tale da avere un valore di resistenza elettrica molto basso, perciò utilizzando tali calzature è ridotto al minimo il rischio che scariche elettrostatiche possano innescare incendi o provocare esplosioni. **Questo rende le nostre calzature ESD consigliate negli ambienti ATEX.**



RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

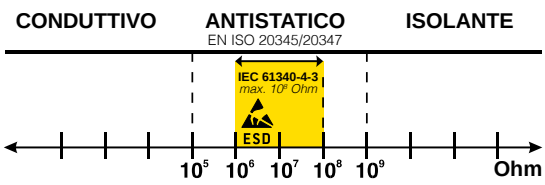

100% METAL FREE

Calzatura assolutamente priva di materiali e/o componenti metalliche, senza inserto antiperforazione in multistrato tessile “APT” o eventualmente presente in versione isolante, raccomandabile per ambienti di lavoro specifici (quali Zecca di Stato, polveriere, aziende orafe, ecc.) con nessuna tolleranza ai metalli, non rilevabile da alcun metal detector.

METAL FREE

Tomaia priva di componenti metalliche, con inserto antiperforazione in multistrato tessile “APT” contenente lo 0,2-0,3% di filamento metallico, indispensabile per garantire l’antistaticità della calzatura; tale percentuale non è rilevabile da metal detector a basse frequenze (banche, aeroporti ecc.).

UNDETECTABLE

Calzatura avente piccole componenti metalliche visibili (come cursori, ferma zip, rivetti, kit BOA® fit system, ecc.) la cui presenza non viene comunque rilevata dai metal detector a basse frequenze.

ITALIAN LEATHER

Calzatura realizzata con pellami naturali, frutto della felice integrazione tra la tradizione conciaria italiana e materie prime di altissimo livello. I pellami italiani si distinguono anche sul fronte della morbidezza, dei colori e delle stampe, grazie alla sperimentazione condotta con il contributo di designer e tecnici conciari.

ANTI TORSION

Calzatura dotata di un supporto rigido, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta, che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

BREATHABLE PLUS

La costruzione della tomaia, la riduzione della superficie dei materiali sovrapposti, l’uso di fodere e materiali per tomaia altamente traspiranti facilitano lo smaltimento del sudore e la traspirazione del piede, che resta asciutto anche a temperature ed umidità elevate. Le calzature con il simbolo “BREATHABLE PLUS” sono particolarmente indicate per le stagioni calde.

PERFUMED SOLE

Mescola della suola arricchita con una piacevole essenza che le conferisce un gradevole profumo.

SUPPORTI PLANTARI

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.


ANTI TORSION





ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell’arco plantare, evitando flessioni dannose.





PUNTALI

PUNTALE IN COMPOSITE (200 J)


TOPreturn

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

COMPOSITE TOE CAP

100% METAL FREE

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

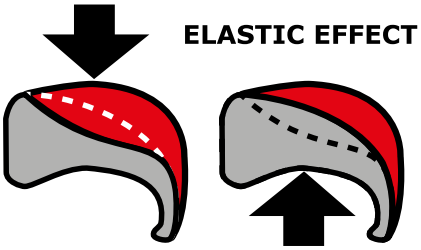

PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)


FIBERGLASS CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

FIBERGLASS TOE CAP

100% METAL FREE

- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

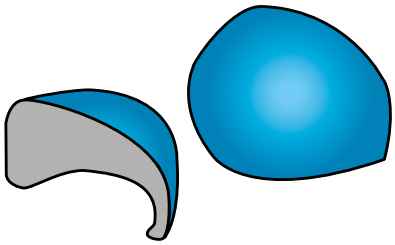

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J) PESO: 54 g - Tg. 42

ALUMINIUM 200J

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio



PUNTALE IN ACCIAIO (200 J)

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



SISTEMI ANTIPERFORAZIONE

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

FABRIC PLUS
PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

METAL FREE
ANTISTATICA

100% METAL FREE
ISOLANTE



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021 (TYPE PS)

Certificata secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

FABRIC
PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA



METAL FREE
ANTISTATICA



100% METAL FREE
ISOLANTE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-4:2021 (TYPE PL)

Certificata secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERA e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

4,5 mm

NON WOVEN
PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

EN ISO 12568:2010



IL PIÙ MORBIDO
IL PIÙ FLESSIBILE
IL PIÙ LEGGERO

ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO!

Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto. Rispetta i requisiti della normativa "Protettori del piede e della gamba" EN 12568:2010. È il più morbido, il più flessibile e più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, grazie alla sua costruzione e alla natura dei materiali che lo costituiscono. La sua struttura alveolare offre livelli di isolamento termico mai raggiunti finora.

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN FIBRE ARAMIDICHE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N). Ancora più flessibile, leggero e quindi confortevole, anche rispetto all'attuale sottopiede antiperforazione in poliestere, massima protezione dai rischi di perforazione rispetto a qualsiasi altro sistema antiperforazione.

FABRIC
PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA



METAL FREE

- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede

Perforazione zero anche con chiodo di diametro **3 mm** e punta quadrata di 1 mm^2 (a differenza delle lamine in uso resistenti a un chiodo da 4,5 mm).

INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL
PLATE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-3:2019

INOX



PROTEZIONI METATARSALI

PROTEZIONE METATARSALE INTERNA - 100 J

COFRA
INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2022



IMPACT PROTECTION EXTREME COMFORT

VANTAGGI

MAGGIOR COMFORT
- DISPOSITIVO PREFORMATO ED ERGONOMICO
- FLESSIBILE
- LEGGERO

NESSUN INGOMBRO ESTERNO RIGIDO

PROTEZIONE PIÙ SICURA ED EFFICACE:
non può essere rimossa accidentalmente poiché inserita all'interno della calzatura.

Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!

COME FUNZIONA

IMPATTO



La compressione dovuta all'urto nella zona dell'impatto rende il materiale molto compatto e in grado di attutire il colpo

L'energia di impatto si distribuisce in modo uniforme nella zona interessata

---

PROTEZIONE METATARSALE ESTERNA - 100 J

Come per tutti gli elementi di protezione, in caso di urto, la calzatura va sostituita anche se non presenta danni visibili.



METATARSAL PROTECTION 100 J

100 J
EN ISO 20344:2022



COFRA®
BORN TO WORK

MATERIALI PER TOMAIA

ECOLORICA®
no limits for designers

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	6,7
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	54,6
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	6%

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,2
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,1
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	6%

MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,4
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,1

RE PET REINFORCED



RE PET Reinforced è una linea di tessuti ecosostenibili ed al tempo stesso altamente tecnici che riducono lo sfruttamento delle risorse naturali trovando una seconda vita per i contenitori di plastica riciclati, gli scarti post-industriali e dei ritagli di maglie e tessuti, mantenendo inalterate le caratteristiche di qualità e ottimi livelli di prestazioni meccaniche quali resistenza alla trazione, allo strappo, all' abrasione. Il RE PET Reinforced è composto da "Fibre di PET Riciclato in mista con Poliammide HT, nel rispetto della certificazione RCS per i tessuti Blended recycled".

RECYCLED BLENDED claim standard ©TextileExchange

TEX PET ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Tessuto Jacquard da esterno realizzato con filato 100% PET che soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard (GRS). Accoppiatura Hot Melt di ultima generazione che rappresenta la risposta più innovativa per l'accoppiatura dei tessuti in termini di efficienza e rispetto dell'ambiente. La totale assenza di solventi rende il processo eco-compatibile. Supporto interno realizzato in fibre di poliestere 100% PET. Adatto a conferire il giusto sostegno e spessore nella realizzazione della calzatura.


DALLE BOTTIGLIE AL TESSUTO

1. Le bottiglie di plastica sono realizzate con polietilene tereftalato (PET), una resina termoplastica adatta al contatto alimentare.
2. Le bottiglie dopo essere state raccolte, selezionate e sottoposte a processi di lavaggio e triturazione, vengono trasformate in scaglie.
3. Le scaglie vengono a loro volta trasformate in granuli.
4. Inizia il processo di filatura. Il granulo viene fuso ed estruso in filo.
5. Il filato viene tessuto.



Techshell






resistenza allo strappo > 60 N	**250**
resistenza all'abrasione	**> 600.000** cicli


TECHSHELL, tessuto tenace, idrorepellente e traspirante. È realizzato con filati ad altissima resistenza all'abrasione, intrecciati direttamente nel tessuto per garantire elevata tenacità e altissime prestazioni nello sfregamento.

---

air freedom FABRIC



Tessuto per tomaia 100% poliammide accoppiato a Mesh 100% poliestere.



AIRFREEDOM
300.000 cicli



POLIESTERE
100.000 cicli



NYLON
100.000 cicli

Test di resistenza all'abrasione - MARTINDALE

ALTISSIMA TRASPIRABILITÀ
ALTISSIMA RESISTENZA ALL'ABRASIONE
ALTISSIMA RESISTENZA ALLO STRAPPO

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**92,9**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**743,8**
resistenza allo strappo > 60 N	**239**
resistenza all'abrasione	**> 300.000** cicli

---

breaTEX



Tessuto per tomaia 100% poliestere altamente traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**154,2**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**1.234**
resistenza allo strappo > 60 N	**93**
resistenza all'abrasione	**> 100.000** cicli

CORDURA®

Tessuto 100% poliammide ad elevate prestazioni, garantisce una eccezionale resistenza allo strappo, alla perforazione ed una durata 2-7 volte superiore a quella del tessuto, del poliestere e del cotone. È inoltre leggero, di facile manutenzione e si asciuga rapidamente.

3M THINSULATE™ Insulation
600g

Isolamento THINSULATE™ 600 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di **freddo estremo** o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.

3M THINSULATE™ Insulation
400g

Isolamento THINSULATE™ 400 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di **freddo intenso** o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.

3M THINSULATE™ Insulation
200g

Isolamento THINSULATE™ 200 g/m², 88% polipropilene 12% poliestere, raccomandato per condizioni di **freddo moderato** o per attività in cui il calore generato dal corpo è minimo.

CUT protect fabric



CUT PROTECT Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.

MATERIALI PER FODERA

GORE-TEX

INSULATED COMFORT FOOTWEAR
PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR
EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

La membrana GORE-TEX in PTFE è dotata di un miliardo e quattrocento milioni di micropori per centimetro quadrato che assicurano impermeabilità ed elevata traspirabilità della calzatura. La membrana GORE-TEX offre protezione contro agenti chimici ed elementi nocivi in genere, resistendo anche alle alte temperature.

Tutte le nostre calzature con membrana GORE-TEX sono sottoposte, oltre ai test previsti dalla normativa vigente, a rigorosi test previsti da GORE anche sui singoli componenti, materiali tomaia, lacci e accessori, a garanzia di un processo produttivo eccellente.



SIMULATORE DI CAMMINATA



TEST DI CENTRIFUGA




TEST PER IL COMFORT DELLE CALZATURE

WinTherm

Barriera in feltro alluminizzato 100% poliestere ad alto potere isolante. Le fibre sottili in feltro trattengono l'aria, ottimo isolante. Lo strato in alluminio microforato respinge i raggi infrarossi del calore corporeo verso la fonte stessa del calore, ovvero il piede, tenendolo caldo ma permettendo la traspirazione.

LYCRA®


Fodera in fibra elastan, bielastica, traspirante, resistente all'abrasione, garantisce mantenimento della forma, comfort e libertà di movimento.



SPHERA

Fodera 100% poliammide, traspirante e altamente resistente allo strappo e all'abrasione grazie alla sua struttura indemagliabile.



winter	Fodera a maglia stretta, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.	
summer	Fodera a maglia larga, tessuto 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.	
SANY-DRY®	Fodera **100% poliammide**, indemagliabile, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.	
SANY-DRY®	Fodera **100% poliestere**, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.	
TEXELLE	Fodera 100% poliammide, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.	
OLIMPO	Fodera 100% poliammide, indemagliabile, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione.	
WAVES	Fodera 100% poliammide, indemagliabile, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione.	
DRYTHERM	Fodera 100% poliammide, indemagliabile, assorbente e deassorbente, traspirante, antiabrasione.	
Dryfresh	Fodera 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.	
TRAI-Tex	Fodera 100% poliestere, tridimensionale, traspirante, assorbente e deassorbente, antiabrasione.	

SPECIALI MESCOLE POLIURETANICHE

FORMULA SOFT Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una **durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media** di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative. La **morbidezza** della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

COLD DEFENDER PU mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.

HEAT DEFENDER PU mescola messa a punto per ostacolare il passaggio del calore dal fondo della calzatura all'interno di essa: è in grado di resistere a **150 °C per 30 minuti** senza che ne siano alterate le proprietà chimico-fisiche.

DISPOSITIVI DI SFILAMENTO RAPIDO



THE BOA® FIT SYSTEM
Fornendo soluzioni create appositamente per le tue prestazioni, il BOA® Fit System è usato in differenti settori (medicale, sportivo e nell'abbigliamento da lavoro). Il sistema consiste in tre parti: una micro rotella aggiustabile, dei lacci leggeri extra-forti ed una guida lacci a bassa frizione. Ogni configurazione è progettata per una regolazione facile e precisa per un fit preciso, veloce e senza sforzo, il tutto coperto della Garanzia BOA®.
ROTELLE Regolano il fit con precisione e permettono uno sgancio rapido.
LACCI Leggeri, resistenti e sapientemente configurati per il massimo comfort e prestazioni elevate.
GUIDE Le guide a basso attrito assicurano una chiusura facile, ogni volta.

COME FUNZIONA.



THE BOA® GUARANTEE

THE BOA® BENEFITS
FIT DA PERFORMANCE - Crea il tuo fit perfetto per tutto il giorno. Il sistema micro-regolabile BOA® Fit è veloce, senza sforzo e progettato per funzionare in modo da poter sempre portare a termine il lavoro.
FIDUCIA IN TUTTE LE CONDIZIONI - Progettato per ridurre la contaminazione da ghiaccio, sporco, olio ed altri elementi, il BOA® Fit System garantirà il massimo, così puoi rimanere concentrato e sicuro in qualsiasi condizione, senza dover mai togliere i guanti.
RESTA SICURO E CONCENTRATO - I lacci di BOA® sono inclusi all'interno del sistema, fuori dalla portata di mano e dai macchinari.
COSTRUITO PER LA VITA - Quando il BOA® Fit System viene considerato duraturo, è perché lo è veramente. Progettato con materiali ultra resistenti, il BOA® Fit System viene ampiamente testato nelle condizioni più difficili.

FIT FOR LIFE WITH BOA®
La rotella e il laccio del BOA® Fit System sono garantiti per l'intera durata del prodotto su cui sono integrati.

SPIN



Sistema di sfilamento rapido, concepito per le situazioni di pericolo in cui è necessaria una veloce scalzata del piede. Dal design innovativo, è un dispositivo passalacci che, all'occorrenza, rilascia l'allacciatura con un solo gesto di un dito.

SCATTO



Dispositivo di sfilamento rapido. Con una semplice pressione dei pulsanti laterali rilascia velocemente i lacci permettendo di sfilare la calzatura in caso di pericolo.



YKK® Nastro 100% Nomex con catena in ottone e cursore in zama. Le zip YKK® sono garanzia di resistenza nel tempo, scorrevolezza e facilità di utilizzo. Si adattano ad ogni tipo di applicazione fornendo versatilità e resistenza ad ogni sollecitazione. La funzionalità di un prodotto da lavoro si può apprezzare anche dalla qualità degli accessori.

SFILAMENTO RAPIDO



Sistema di sgancio che permette la rimozione della calzatura in condizioni di estremo pericolo semplicemente sfilando la bacchetta che unisce i passalacci alla tomaia. Facilità di utilizzo anche con guanti da lavoro.

PERFORMANCE

New

BEST WALKING

Fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort.



LEGGEREZZA, FLESSIBILITÀ E TECNOLOGIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Confortevole e leggera. L'orientamento dei ramponi assicura il massimo drenaggio dei liquidi in tempi rapidissimi evitando lo scivolamento.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,41 ≥0,36	0,35 ≥0,31		0,37 ≥0,22	0,42 ≥0,19

SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.

LIGHT FOAM





PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 22568-1:2019



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**
rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX



HAMMER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



COMPETITION S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



FUNCTIONAL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



OVERPLAY S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

INTERVAL S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP

BEST WALKING
Fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort.



protezione antiabrasione (SC)

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

AEROBIC ESD S3S SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint


E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP

BEST WALKING
Fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort.

BOA®





protezione antiabrasione (SC)

DIPS S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



DYNAMIC S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

PECKDECK ESD S3S SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BOA®

FREESTYLE ESD S3S SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BOA®

HACK ESD S3S SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo, idrorepellente e traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)



BEST WALKING
Fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort.

ROWING S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

BEST WALKING
Fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort.

SPRINT S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto innovativo traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)



BEST WALKING
Fortino in LYCRA® imbottito che abbraccia il piede, lo rende stabile e ne esalta il comfort.

GLOBET S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)



ISOMETRY S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)



FARTLEK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





TRIPLING S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





PROTECTIVE

New



FUNZIONALE E SPORTIVA CON TACCO

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON GRANULI DI GOMMA RICICLATA

Intersuola in poliuretano, battistrada realizzato con TPU e granuli di gomma riciclata, opportunamente macinata. Il disegno del battistrada, caratterizzato da una sapiente distribuzione delle superfici ramponate, garantisce un'ottima flessibilità, oltre che il drenaggio sulle superfici bagnate. La parte centrale della suola è stata progettata per fornire la massima sicurezza anche nelle condizioni di aderenza e stabilità più precarie, come lo stazionamento sui pioli delle scale, ottenendo la certificazione LG (laddergrip). Il suo particolare disegno fornisce la massima protezione del tomaio dai tagli ed abrasioni nella zona della punta, ottenendo la certificazione SC (scuff cap).





CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,41 ≥0,36	0,42 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,25 ≥0,22	0,28 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.
FOOT-PAD ESD - con bassa resistenza elettrica.




PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

COFRA
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

ALLIER S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

KHOPER S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

GORE-TEX

BELAJA S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

---

protezione del tallone in TPU

DONEC S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** polyurethane/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

---

protezione del tallone in TPU

SIRET S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** polyurethane/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

CLOUDY S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Techshell

OVERGRIP S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** polyurethane/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Techshell

JAMMING S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** polyurethane/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

Techshell

protezione del tallone in TPU

KAMET ESD S3S LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.

protezione del tallone in TPU

TEMPLET ESD S3S LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

Techshell

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione del tallone in TPU

eco friendly

COVERAGE S3S LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: tessuto altamente traspirante, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

BARRIER S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.

TERAM ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

SLAM ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 (3-13) **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

ELMO ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

SCUDO S1 PS LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

MICROTECH

ACE ESD S1 PS LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



protezione antiabrasione (SC)

TRAIL WORK

New

- *MASSIMA ADERENZA SU QUALSIASI SUPERFICIE*
- *ECCELLENTE RESISTENZA ALL'ABRASIONE*
- *OTTIMA RESISTENZA AGLI IDROCARBURI*
- *RESISTENZA AL CALORE PER CONTATTO*
- *FLESSIBILITÀ*
- *PESO RIDOTTO*



PROTEZIONE INSUPERABILE **IN CONDIZIONI ESTREME**

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT

PERFETTA ADERENZA MASSIMA STABILITÀ



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il disegno del **battistrada**, caratterizzato da una sapiente distribuzione delle superfici ramponate, garantisce all'intera calzatura un'ottima flessibilità e drenaggio sulle superfici bagnate. La **parte centrale** della suola è stata opportunamente progettata per fornire la massima sicurezza anche nelle condizioni di aderenza e stabilità più precarie come lo stazionamento sui pioli delle scale, ottenendo la certificazione LG (ladder grip). Il particolare disegno della suola fornisce la massima protezione del tomaio dai tagli ed abrasioni nella **zona della punta**, ottenendo la certificazione SC (SCUFF CUP) con valori di gran lunga superiori al requisito definito dalla norma.

HRO
300°C

LADDER GRIP



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,40 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,28 ≥0,22	0,32 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD COLD - isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato.

FOOT-PAD ESD - con bassa resistenza elettrica.




PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm
100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

protezione del tallone in TPU

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



protezione antiabrasione (SC)

PATWAY ESD
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · Ex · METAL FREE · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

HRO 300°C

protezione del tallone in TPU



COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

protezione antiabrasione (SC)

FREJUS S7S CI HRO LG SC FO SR


CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

HRO 300°C

GORE-TEX



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

stabilizzatore del tallone in TPU



CERMIS S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C



PLESSURE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

---

protezione del tallone in TPU



PIRENEI BLACK
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

OVERWAY S7S HI CI HRO LG SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

BILLUND S7S HI CI HRO LG SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | WR | ITALIAN LEATHER
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA
VERSO TERRA COMPRESA
TRA 0,75 E 100 Mohm

MAGDENBURG ESD
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · Ex · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

---

sfilamento rapido SCATTO

K2 S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

HRO 300°C

STUB S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)


FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

JACKSON S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

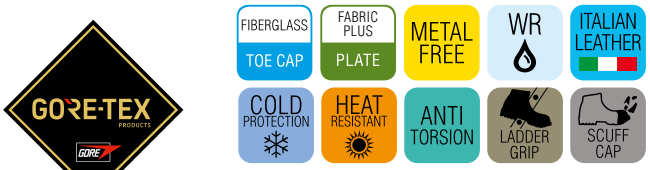

HRO
300°C



PIRENEI S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI

HRO
300°C



RAMPONE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO
300°C



SURFACE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO
300°C



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

DROW S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

STRIP S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C


Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

PUEZ S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

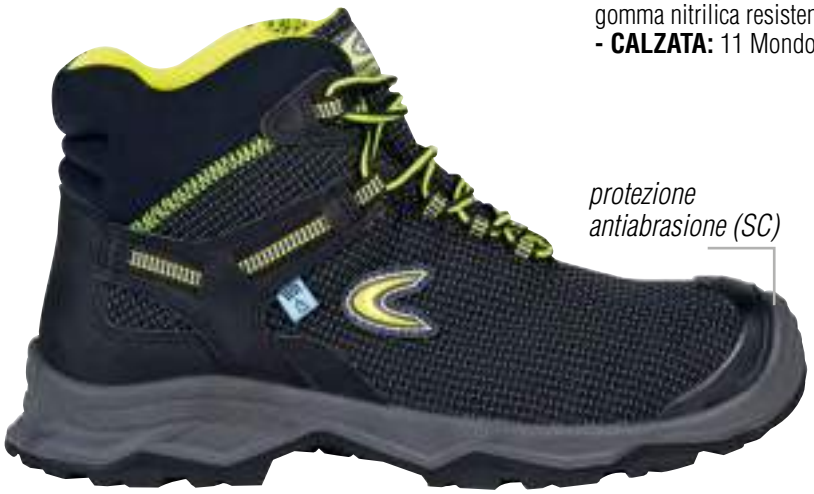

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

TRAMP S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · UNDETECTABLE · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

OPERATE S3S HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP



HRO 300°C

REFUGE S3S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER SALDATORI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP



HRO 300°C

CUCITURE IGNIFUGHE

FRIBURG S7S M HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | WR | METATARSAL PROTECTION 100 J | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection
protezione metatarsale interna - 100 J

protezione antiabrasione (SC)

HRO
300°C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

MANGFALL S7S CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente - **FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g - **SOLETTA:** FOOT-PAD COLD - **SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C - **TAGLIE:** 40-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



3M THINSULATE™ Insulation
600g

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

WinTherm

COLD PROTECTION

HRO
300°C

RAXALPE S7S AN HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

3M THINSULATE™ Insulation 200g

COLD defender PU

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

HRO 300°C



protezione della caviglia da urti accidentali

protezione antiabrasione (SC)

protezione del tallone in TPU

WOERDEN S7S AN HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · WR · ANKLE PROTECTION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO 300°C

3M THINSULATE™ Insulation 200g

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**



protezione della caviglia da urti accidentali

protezione antiabrasione (SC)

protezione del tallone in TPU

PROPULSION



LEGGEREZZA
APPOGGIO AMMORTIZZATO
SOLETTA AUTOMODELLANTE

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK





DGUV 112-191


SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

OTTIMIZZA IL TUO SFORZO AL LAVORO E GODITI IL COMFORT!

SUOLA IN POLIURETANO/TPU



Una mescola ultraleggera e un disegno della suola dall'innovativa conformazione della zona posteriore, insieme a tomaie dalle linee volutamente essenziali rendono queste calzature sorprendentemente **LEGGERE.** Il disegno del tacco, pronunciato esternamente ben oltre il profilo della forma della calzatura, consente un appoggio stabile e **AMMORTIZZATO** nella prima fase della camminata in avanti. Il sistema antitorsione integrato nel tacco rende la calzatura stabile ed estremamente resistente a tutte le sollecitazioni in fase di torsione.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	**0,40** ≥0,36	**0,33** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,26** ≥0,22	**0,24** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole.
Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.
FOOT-PAD ESD - con bassa resistenza elettrica.




SOLETTA IN POLIURETANO/MEMORY
AUTOMODELLANTE

MEMORY +PLUS ESD



Soletta anatomica, forata e preformata, con bassa resistenza elettrica, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



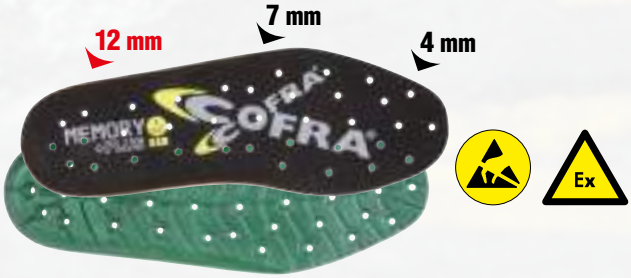



SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ARIA
grazie ai fori e ai canali.

1. ASSORBENTE
il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
2. ADATTABILITÀ IMMEDIATA E REVERSIBILE
grazie allo strato in MEMORY FOAM.
3. STABILITÀ E SOSTEGNO
grazie al supporto in poliuretano lungo tutta la superficie.

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 22568-1:2019



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
100% SUPERFICIE PROTETTA

- **FLESSIBILE**
- **LEGGERO**
- **CONFORTEVOLE**
- **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

New

NOZZLE ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



New

REBOTE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



MICROTECH

New

VOLEX ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

New

FAIRING ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

New

MIKOYAN ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

VALVE S3S FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Tomaia intera senza cuciture



TIGERCAT S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



FUELING S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



TERRIER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



JUMPER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

GRUMMAN S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

490 g
LIGHT
Tg. 42



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

RUSHING S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

HURLING ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

490 g
LIGHT
Tg. 42

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

MISSILE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



490 g
LIGHT
Tg. 42

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

ATENA ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



women's

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

400 g
LIGHT
Tg. 37

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

GASKET ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

SPOOL ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

eco friendly

HORNET S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture

480 g
LIGHT
Tg. 42

---

eco friendly

NORTHROP S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture

480 g
LIGHT
Tg. 42

---

eco friendly

ALARUS S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture

480 g
LIGHT
Tg. 42

eco friendly



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

RE-BOTTLE ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/TPU ECO con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



Tomaia intera senza cuciture

480 g
LIGHT
Tg. 42

eco friendly

OVERTURE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Tomaia intera senza cuciture

480 g
LIGHT
Tg. 42

FIREFAN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

MICROTECH



PROPULSION

AIRFRAME S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Massima traspirabilità



FLAP ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA




ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

470 g
LIGHT
Tg. 42

Massima traspirabilità



FLASHING S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint


ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS



Tomaia intera senza cuciture

460 g
LIGHT
Tg. 42

Massima traspirabilità



WARHEAD ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex


E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

460 g
LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture



Massima traspirabilità



ACCELERATOR S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS

460 g
LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture



Massima traspirabilità




RAFALE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità



FUSELAGE S1 PS FO SR


EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS



470 g
LIGHT
Tg. 42

Massima traspirabilità



ROLLER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità




CYLINDER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità



FITTING S1 PS FO SR


EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS



470 g
LIGHT
Tg. 42

Massima traspirabilità



TOMCAT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



CITY WORK



LEGGEREZZA
ERGONOMIA
COMFORT ESTREMO

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

METAL FREE | PERFUMED SOLE | SLIP RESISTANT SOLE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La speciale disposizione dei ramponi, caratterizzata da una sapiente alternanza geometrica, assicura il massimo drenaggio dei liquidi, eventualmente presenti sulla superficie di camminamento, in tempi talmente rapidi da scongiurare qualsiasi rischio di scivolamento, anche grazie al TPU del battistrada.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,38 ≥0,36	0,42 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,24 ≥0,22	0,29 ≥0,19

SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.

LIGHT FOAM






PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP — EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE — EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE — EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

New TRANI S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



New BARLETTA ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | UNDETECTABLE | Ex

BOA

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



GAND S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



BONIFACIO S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



MERANO S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



BORMIO S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



AJACCIO S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



PIRANO S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



BASILEA S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

FERRARA ESD S3L FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm


DINANT S3L FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

Massima traspirabilità



PREVESA S1 PL FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto nubuck **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS

RONDA S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



LUCERNA S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità



MICROTECH

HAARLEM S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS



Massima traspirabilità



VIETRI ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48


FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

Massima traspirabilità




CADICE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità




MAIORI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità



RAVENNA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



Massima traspirabilità



SINTRA S1 PL FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



RIEMANN ESD S1 PL FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BATH S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ROMFORD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



WORTHING S3L FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



BRENTFORD S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



LIGHTECH



QUESTA LINEA È CONSIGLIATA PER I SEGUENTI SETTORI:

- LOGISTICA,
- SERVIZI,
- TRASPORTI,
- INDUSTRIA LEGGERA,
- INDUSTRIA MICROELETTRONICA,
- SETTORE ALIMENTARE.

NON È CONSIGLIATA PER INDUSTRIA PESANTE, EDILIZIA O SUPERFICI ABRASIVE. L'ESTREMA LEGGEREZZA DEL PRODOTTO GIUSTIFICA LA MINORE RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLO STESSO.

CALZATURE DI SICUREZZA **ULTRALEGGERE**

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE

EXTRALIGHT®



SUOLA XL EXTRALIGHT®

XL EXTRALIGHT® è un materiale espanso **superleggero, flessibile e resistente.** Bassa densità, ottime proprietà fisico-meccaniche, **soft touch.** Non assorbe liquidi e agenti chimici esterni (acidi/basici) e non fa proliferare batteri; risponde in maniera ottimale agli attacchi degli agenti atmosferici soprattutto alle basse temperature. Eccellente resistenza all'acqua, ai raggi U.V., al cloro e alla salsedine e quindi all'invecchiamento e riesce a mantenere il colore invariato nel tempo. La sua **leggerezza** (peso 3 volte inferiore a quella di materiali dalle stesse proprietà meccaniche) **ha consentito di realizzare una calzatura da lavoro dal peso ridottissimo (circa 420 g).**
Il suo disegno rappresenta il perfetto connubio tra i requisiti stilistici attualmente di moda e alcuni tratti tecnici specificamente realizzati per garantire la massima sicurezza e un comfort elevatissimo. Gli intagli posti nella zona di uscita del tacco permettono la massima aderenza e la resistenza allo scivolamento in presenza di liquidi, nella fase di appoggio del piede, fase notoriamente più rischiosa. **Gli elevati spessori della suola esasperano l'effetto ammortizzante, aumentando il comfort.** Nessun fastidio o stanchezza, fino alla fine del turno di lavoro!

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,46** ≥0,32	**0,43** ≥0,28
SRB	acciaio + glicerina	**0,31** ≥0,18	**0,21** ≥0,13

SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.

LIGHT FOAM






PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 12568:2010



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION

NON WOVEN PLATE

EN ISO 12568:2010

Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto. Rispetta i requisiti della normativa "Protettori del piede e della gamba" EN 12568:2010.

È il più morbido, il più flessibile e più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, grazie alla sua costruzione e alla natura dei materiali che lo costituiscono. La sua struttura alveolare offre livelli di isolamento termico mai raggiunti finora.

100%
SUPERFICIE PROTETTA



IL PIÙ MORBIDO
IL PIÙ FLESSIBILE
IL PIÙ LEGGERO
ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO!

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX



POSITION S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

480 g
LIGHT
Tg. 42



DEXTROUS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

520 g
LIGHT
Tg. 42



BEAUTIFUL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

540 g
LIGHT
Tg. 42



ACTIVITY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

540 g
LIGHT
Tg. 42

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BUSTLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tomaia intera senza cuciture

430 g LIGHT Tg. 42

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

SATURN ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex



Tomaia intera senza cuciture

430 g LIGHT Tg. 42

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



BOA

TOTAL BLACK ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 37-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

460 g LIGHT Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

DISTANCE ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP · NON WOVEN PLATE · METAL FREE · Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm





430 g
LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture. Lavorazione del tessuto con effetto trapunta.

eco friendly

SOFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP · NON WOVEN PLATE · METAL FREE



Tomaia intera senza cuciture

420 g
LIGHT
Tg. 42

eco friendly

COOL ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP · NON WOVEN PLATE · METAL FREE · Ex



Tomaia intera senza cuciture

420 g
LIGHT
Tg. 42

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



SKILL ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex

Tomaia intera senza cuciture

420 g LIGHT Tg. 42

---

eco friendly



AGILITY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

Tomaia intera senza cuciture

420 g LIGHT Tg. 42

---

eco friendly

BOA®



FANTASTIC ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: RE PET tessuto riciclato misto a poliammide alta tenacità, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex

Tomaia intera senza cuciture

460 g LIGHT Tg. 42

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



EXERCISE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

470 g
LIGHT
Tg. 42



BLOOMING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

470 g
LIGHT
Tg. 42



TOP PLAYER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

470 g
LIGHT
Tg. 42

NICE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



MICROTECH

440g
LIGHT
Tg. 42

RELAY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



450g
LIGHT
Tg. 42

BOOGIE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



450g
LIGHT
Tg. 42

FLEXING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tomaia intera senza cuciture

430 g LIGHT
Tg. 42

EXPRESSION S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tomaia intera senza cuciture

430 g LIGHT
Tg. 42

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BOA

INCREDIBLE ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex



Tomaia intera senza cuciture

460 g LIGHT
Tg. 42

RUN S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

470 g
LIGHT
Tg. 42

SPLIT S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

470 g
LIGHT
Tg. 42

ELEVATION S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

480 g
LIGHT
Tg. 42

APTITUDE S3 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** LIGHT FOAM **- SUOLA:** XL EXTRALIGHT® **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER

480 g
LIGHT
Tg. 42

FITNESS



LOOK SPORTIVO
LEGGERE E CONFORTEVOLI

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK


36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La nuova configurazione della suola, notevolmente migliorata nelle performance di leggerezza e resistenza all'abrasione, offre maggiore comfort e durabilità.
L'ampia superficie del battistrada favorisce un'ottima stabilità, grazie anche ai ramponi perimetrali caratterizzati del profilo "a dente di sega". Trazione e flessibilità sono garantiti dai piccoli ramponi centrali, che offrono anche ottime proprietà drenanti ed autopulenti.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



SHOCK ABSORBER
≥20 J
EN ISO 20345:2011

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	**SRB** acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
	0,37 ≥0,32	**0,29** ≥0,28		**0,19** ≥0,18	**0,15** ≥0,13


SOLETTA IN SCHIUMA DI POLIURETANO

L'EFFETTO CUSCINO A PORTATA DI PIEDE

Soletta amovibile, preformata, forata, realizzata in schiuma espansa di poliuretano, antistatica, in grado di soddisfare tutte le differenti esigenze di camminata. La linea preformata garantisce il corretto sostegno per l'intera giornata lavorativa, in ogni punto di appoggio del piede. La bassissima durezza del materiale conferisce un "effetto cuscino", senza tuttavia pregiudicare la perfetta postura dell'utilizzatore in tutte le fasi della camminata e delle flessioni. Rivestita in tessuto.

Salus



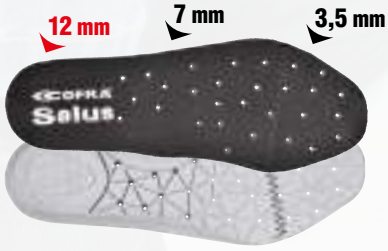


PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 12568:2010



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN TESSUTO NON TESSUTO

PEP PLATE
PolyEthylene Protection
ZERO PERFORATION
EN ISO 12568:2010

NON WOVEN PLATE

Tessuto antiperforazione conduttivo, quasi integralmente riciclato, realizzato con speciali fibre di tessuto non tessuto. Rispetta i requisiti della normativa "Protettori del piede e della gamba" EN 12568:2010.



100%
SUPERFICIE PROTETTA



IL PIÙ MORBIDO
IL PIÙ FLESSIBILE
IL PIÙ LEGGERO
ECCEZIONALE ISOLAMENTO TERMICO!

È il più morbido, il più flessibile e più leggero del 55% rispetto a qualsiasi altro dispositivo antiperforazione in tessuto, grazie alla sua costruzione e alla natura dei materiali che lo costituiscono. La sua struttura alveolare offre livelli di isolamento termico mai raggiunti finora.

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX



BIKRAM GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



BIKRAM BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



PUSHPRESS BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



WORKOUT GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly



IDROBIKE GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly



YOGA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

KARMA YELLOW ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | Ex



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



KARMA GREY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly



KARMA BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

PILATES BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



BEACH VOLLEY BLUE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER



FLOATING BLACK S1 P SRC

MICROTECH

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tessuto multifibra, traspirante e resistente all'abrasione. L'intreccio del tessuto con un filo translucido in TPE conferisce alla calzatura un aspetto brillante e luminoso.

DANCING S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto multifibra innovativo, traspirante e resistente all'abrasione **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE

eco friendly





Battistrada con granuli in gomma riciclata





AIRBOARD REFLEX S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto innovativo riflettente e traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Tessuto innovativo, riflettente e traspirante



TOTAL REFLEX ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto innovativo riflettente e traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | UNDETECTABLE | Ex

BOA®



Tessuto innovativo, riflettente e traspirante

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

eco friendly

BOOTCAMP BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



AYAMA MUD S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



eco friendly

CROSSOVER YELLOW S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante, resistente allo strappo e all'abrasione e pelle **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE





Battistrada con granuli in gomma riciclata



GREEN-FIT

eco friendly



UNA SCELTA “**GREEN**” NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE

Materiali innovativi ed ecosostenibili sono stati utilizzati per produrre queste calzature.

COFRA è costantemente impegnata nell’adeguare alle normative più recenti l’intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA
BORN TO WORK

11
MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SCHIUMA RICICLATA ECOSOSTENIBILE

La rigenerazione degli scarti in materia prima rappresenta una fra le migliori pratiche in termini di sostenibilità ambientale. Recuperando gli scarti di lavorazione, si evita il rilascio in discarica di materiali dalle proprietà biodegradabili lentissime.



SCARTI DI LAVORAZIONE



TRASFORMATI IN GRANULI



DIVENTANO COMPONENTI DELLA CALZATURA

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON INSERTO IN SCHIUMA RICICLATA ECOSOSTENIBILE

PERFUMED SOLE

La suola offre massimo comfort grazie alle elevate proprietà fisico-meccaniche dell'inserto presente nel tacco, realizzato in schiuma riciclata ecosostenibile, opportunamente formulato per garantire un elevato grado di assorbimento dello shock di impatto e una notevole portanza.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,46 ≥0,36	**0,40** ≥0,31		**0,28** ≥0,22	**0,26** ≥0,19

ECO-TECH

SOLETTA IN MATERIALI RICICLATI

ECO-TECH COFRA

Soletta 100% riciclata costituita da 3 componenti, tutte riciclate:
1. SCHIUMA 100% RICICLATA ANTISTATICA ad alta traspirabilità il cui componente cardinale è il carbone attivo, che riduce la resistenza elettrica ed aiuta ad eliminare l'umidità e con essa l'odore sgradevole.
2. SCHIUMA 86% RICICLATA, ottentuta dagli scarti di produzione.
3. TESSUTO RICICLATO ANTISTATICO realizzato in PET, un poliestere prodotto da bottiglie in PET e rifiuti di poliestere industriale. Fornisce un livello ottimale di comfort, migliorando l'igiene del piede ogni giorno. È 100% traspirante ed estremamente assorbente.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La calzatura GREEN-FIT assorbe lo shock d'impatto e non affatica la schiena.





COFRA
BORN TO WORK

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS
PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

FIBRE ARAMIDICHE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC
PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

LACCI ED ETICHETTE CON FILATI 100% RICICLATI

In un'ottica di sostenibilità, abbiamo utilizzato lacci realizzati al **100% con filato riciclato** proveniente da bottiglie in plastica post-consumo, raccolte in Italia. Alta qualità, prestazioni elevate e rispetto per l'ambiente. Etichette lingua e bandierine sono realizzate al **100% con filato riciclato** da bottiglie in plastica.



1 PET

CONFEZIONE IN CARTA E CARTONE 100% RICICLATI

RECYCLED 100% RECYCLED PAPER

TEX PET ECO SUSTAINABLE TEXTILE

Tessuto Jacquard da esterno realizzato con filato 100% PET che soddisfa i requisiti del Global Recycle Standard (GRS). Accoppiatura Hot Melt di ultima generazione che rappresenta la risposta più innovativa per l'accoppiatura dei tessuti in termini di efficienza e rispetto dell'ambiente. La totale assenza di solventi rende il processo eco-compatibile. Supporto interno realizzato in fibre di poliestere 100% PET. Adatto a conferire il giusto sostegno e spessore nella realizzazione della calzatura.

DALLE BOTTIGLIE AL TESSUTO

Le bottiglie di plastica sono realizzate con polietilene tereftalato (PET), una resina termoplastica adatta al contatto alimentare.



1 ▶

Le bottiglie dopo essere state raccolte, selezionate e sottoposte a processi di lavaggio e triturazione, vengono trasformate in scaglie.



2 ▶

Le scaglie vengono a loro volta trasformate in granuli.



3 ▶

Inizia il processo di filatura. Il granulo viene fuso ed estruso in filo.



4 ▶

Il filato viene tessuto.





RAINPROOF ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **-** **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



THUNDER ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **-** **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

COFRA®
BORN TO WORK

PRODUCTO SELECCIONADO
SELECTED PRODUCT
IFEMA Feria de Madrid
Galería de Innovación
Innovation Gallery
2020
sicur





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

RECONVERTED S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP
FABRIC PLUS PLATE





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

RECYCLE ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

ENVIRONMENT ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

EARTH ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

eco friendly

REUSED S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE





La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

eco friendly

ECOLOGICAL S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



eco friendly

KATAL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



eco friendly



RECUPERATOR ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex

protezione del tallone in TPU

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

eco friendly



LUX ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex

protezione del tallone in TPU

BOA



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

eco friendly



LITER ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex

protezione del tallone in TPU



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

eco friendly



HERTZ BLUE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

protezione del tallone in TPU



eco friendly

protezione del tallone in TPU



HERTZ S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

---

eco friendly



MINUTE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 41-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

---

eco friendly



ONE THOUSAND S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

eco friendly

DAY S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



eco friendly

OHM S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

eco friendly

MEGA S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

ANGSTROM S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



BAR GREY S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



eco friendly

protezione del tallone in TPU



PASCAL ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

eco friendly

BOA®



INCH ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile, con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

eco friendly





CELSIUS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS



UNIT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





AREA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ECO-TECH

SOLETTA IN MATERIALI RICICLATI

Soletta 100% riciclata costituita da 3 componenti, tutte riciclate:
1. SCHIUMA 100% RICICLATA ANTISTATICA ad alta traspirabilità il cui componente cardinale è il carbone attivo, che riduce la resistenza elettrica ed aiuta ad eliminare l'umidità e con essa l'odore sgradevole.
2. SCHIUMA 86% RICICLATA, ottentuta dagli scarti di produzione.
3. TESSUTO RICICLATO ANTISTATICO realizzato in PET, un poliestere prodotto da bottiglie in PET e rifiuti di poliestere industriale. Fornisce un livello ottimale di comfort, migliorando l'igiene del piede ogni giorno. È 100% traspirante ed estremamente assorbente.

TAGLIE: 35-48
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia





ESPOSITORE A COLONNA GREEN-FIT

Espositore a colonna GREEN-FIT per 3 calzature, in cartone alveolare.
DIMENSIONE: cm 56 x 32 x 164



ESPOSITORE DA BANCO GREEN-FIT

Espositore da banco GREEN-FIT per 1 calzatura, in cartone alveolare.
DIMENSIONE: cm 35 x 17 x 45

CHALLENGE



Stile senza compromessi!

LE PIÙ COMODE E SICURE

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Look sportivo, leggera e confortevole. Ottima superficie di appoggio grazie alla presenza di un'ampia ramponatura lungo il perimetro. I piccoli canali posti longitudinalmente ed i piccoli ramponi al centro della pianta favoriscono una adeguata flessibilità. Il battistrada è strutturato per offrire una eccellente resistenza allo scivolamento. Comfort e stabilità sono garantiti da un ottimo grado di assorbimento dello shock di impatto e da un opportuno sostegno nella zona del calcagno. Intersuola leggera e confortevole.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,42 ≥0,36	0,38 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,29 ≥0,22	0,33 ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO/MEMORY

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.



MEMORY +PLUS





SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ARIA
grazie ai fori e ai canali.

1. ASSORBENTE
il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
2. ADATTABILITÀ IMMEDIATA E REVERSIBILE
grazie allo strato in MEMORY FOAM.
3. STABILITÀ E SOSTEGNO
grazie al supporto in poliuretano lungo tutta la superficie.

PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



COFRA
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS
PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

FIBRE ARAMIDICHE

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC
PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

ACTION S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



BACKFIELD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER





SWIVEL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



SAVE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



GOAL LINE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



EXTRAPOINT S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

EXTRATIME S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

SUPPORTERS ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

CHARGER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

BOA®



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

CHUCK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

START ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

YARD ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/ TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 35-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

POST SEASON ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica - **SUOLA:** poliuretano/ TPU con bassa resistenza elettrica - **TAGLIE:** 36-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

SWEEPER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS



STACK ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS | Ex

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

FULLBACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

500 g
LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

OPTION S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

CLUB ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

GOOD S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata stampata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



BODY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

women's



SNAP ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

TEAM S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

PROMOTION S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

DEFENCE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



TOP SCORER S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 41-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER



SHIFT ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



490 g
LIGHT
Tg. 42

WELLNESS



IL BENESSERE IN OGNI AMBIENTE DI LAVORO

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK



11 MONDOPOINT **12** MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON GRANULI DI GOMMA RICICLATA

La suola dal design sportivo offre una elevata resistenza allo scivolamento grazie alla conformazione e disposizione dei piccoli ramponi che, disposti lungo tutto il perimetro, offrono ottime proprietà drenanti. Il TPU utilizzato per il battistrada è particolarmente resistente alle abrasioni. L'intersuola in poliuretano offre elevato comfort ed un ottimo assorbimento di energia nella zona del tallone e supporta l'arco plantare grazie ad un sostegno nella zona centrale.



Supporto dell'arco plantare

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,54** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,50** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,36** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,46** ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort






PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

DOPPIA CALZATA

DOPPIA SOLETTA



11 MONDOPOINT | 12 MONDOPOINT

CALZATURE FORNITE CON DUE SOLETTE DIFFERENTI, PER POTER OTTENERE LA CALZATA 11 O 12 MONDOPOINT E UNA PERFETTA ADATTABILITÀ AL PROPRIO PIEDE.

11 MONDOPOINT

EVANIT supercomfort ESD

EVANIT ESD, con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile, con bassa resistenza elettrica. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante.



12 MONDOPOINT

Foot-Pad ESD Ex

SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Soletta estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

DRUMSTEP BIS ESD S3 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA: FOOT-PAD ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica** - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica - **TAGLIE: 36-50** - **CALZATA:** 12 Mondopoint (FOOT-PAD ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

eco friendly

FINO ALLA TAGLIA 50



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



SYNTHPOP BIS ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA: FOOT-PAD ESD + EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica** - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica - **TAGLIE: 36-50** - **CALZATA:** 12 Mondopoint (FOOT-PAD ESD), 11 Mondopoint (EVANIT ESD)

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION | Ex

eco friendly

FINO ALLA TAGLIA 50



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



New



GUITAR S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-50 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FINO ALLA TAGLIA 50

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

New



HARP S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-50 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FINO ALLA TAGLIA 50

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



DRUMSTEP ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-50 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FINO ALLA TAGLIA 50

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



SYNTHPOP ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-50 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FINO ALLA TAGLIA 50

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

FINO ALLA TAGLIA 50

RAP BLACK ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

FINO ALLA TAGLIA 50

FUNK BLACK ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

FINO ALLA TAGLIA 50

JUNGLE BLACK ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore forata **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE: 36-50 - CALZATA:** 12 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

CARAVAGGIO BLACK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

MODIGLIANI BLACK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

3M THINSULATE™ Insulation

200g

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

GIUFFRÈ S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



REGGAE BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



TIZIANO BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 40-45 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

Battistrada con granuli in gomma riciclata

eco friendly

DE CHIRICO BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

Battistrada con granuli in gomma riciclata

eco friendly

VERMEER BROWN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata

---

eco friendly

GOYA BROWN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata

---

eco friendly

POP BROWN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



Battistrada con granuli in gomma riciclata

eco friendly

MONET BLACK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

GIOTTO BLACK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Battistrada con granuli in gomma riciclata

eco friendly

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

ROCK BLACK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | ANTI TORSION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

CLARINET S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SCUFF CAP

eco friendly

Battistrada con granuli in gomma riciclata







Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

TRUMPET S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint


COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | SCUFF CAP

eco friendly

Battistrada con granuli in gomma riciclata







Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

eco friendly

REVIVAL S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

MICROTECH

TARANTA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** WAVES **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

MICROTECH

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

FOXTROT GREY ESD S1 P SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** COFRA SOFT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex



Battistrada con granuli in gomma riciclata



GROUND



COSÌ FLESSIBILI E LEGGERE
DA NON ACCORGERTI DI AVERLE AI PIEDI

MADEINITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.



SCUFF CAP

SPUNTERBO PRESENTE SOLO SU ALCUNI MODELLI

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,35 ≥0,31		0,28 ≥0,22	0,25 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD COLD - isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato.




COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE
TOE CAP



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm
100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS
PLATE
EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
4,5 mm
100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC
PLATE
EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX



PRESTON S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



CORBY UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

protezione antiabrasione (SC)



LEONBERG S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



LEIMEN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



women's DELIA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



women's WANDA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA

BELGRADE BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

MADEINITALIA



LUGANO BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

MADEINITALIA



TRIESTE BLUE UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

MADEINITALIA

sfilamento rapido SPIN





ROSTOCK BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

MADEINITALIA



BRNO BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA

sfilamento rapido SCATTO



CEFALÙ BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA

ALTDORF S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

MADEINITALIA



GENK UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADEINITALIA





ORVIETO S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA

KOLN BLUE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



RUHR BLUE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



sfilamento rapido SPIN

OSTUNI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE

MADEINITALIA



GRENOBLE BROWN UK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA



protezione antiabrasione (SC)

MONTPELLIER BROWN UK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA



protezione antiabrasione (SC)



chiusura con zip



LOKET S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



chiusura con zip



LUBY S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



IMOLA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



SPALATO S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA

MALINDI S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo strappo **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

MADEINITALIA



MYKONOS ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto idrorepellente e traspirante, resistente allo strappo **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex

MADEINITALIA



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

MICROTECH

NIZZA BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION

MADEINITALIA



pelle scamosciata idrorepellente

MONZA BLUE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



LE MANS BLUE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



pelle scamosciata idrorepellente

MICROTECH

LEVANZO S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION

MADEINITALIA



LAS PALMAS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



FUERTEVENTURA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



MARETTIMO S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



GORIZIA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



UDINE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



LA GOMERA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



TREMITI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



KOS S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



SETUBAL S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



SANTORINI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



CRETA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



MIAMI MUD S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/ TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



pelle scamosciata idrorepellente

GUBBIO S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

MADEINITALIA



MAURITIUS S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

MADEINITALIA



ECOLORICA®

STIGE WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION

MADEINITALIA



ECOLORICA®



HELIUM BLACK S3S FO SR

CALZATURE PER INDUSTRIA CHIMICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION

MADEINITALIA

ECOLORICA®



ETHYL BLACK S3S FO SR

CALZATURE PER INDUSTRIA CHIMICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION

MADEINITALIA



BURIAN UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | ANTI TORSION

MADEINITALIA



ABERDEEN BLACK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION

MADEINITALIA

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

ORTISEI S7S CI FO SR

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



3M THINSULATE™ Insulation
200g

SESTRIERE S7S CI FO SR

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



3M THINSULATE™ Insulation
200g

BRATISLAV BLACK UK
S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/TPU **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COLD defender PU



pelliccia ecologica

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

cerniera lato interno



protezione antiabrasione (SC)

BRUNICO UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protezione antiabrasione (SC)

TRAINING



LA SCARPA COMODA E LEGGERA DALLO STILE SPORTIVO

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA
BORN TO WORK

36-39	40-48
10,5 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

METAL FREE




DGUV 112-191


SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano bidensità fornisce il giusto mix di resistenza meccanica e comfort durante la fase di deambulazione. Grazie alla geometria simmetrica dei ramponi centrali a rombo, fornisce buoni valori di resistenza allo scivolamento in avanti e indietro. I canali esterni autopulenti permettono la fuoriuscita di acqua o sporcizia. L'area nella zona del tallone assorbe l'energia di impatto riducendo lo stress da fatica.

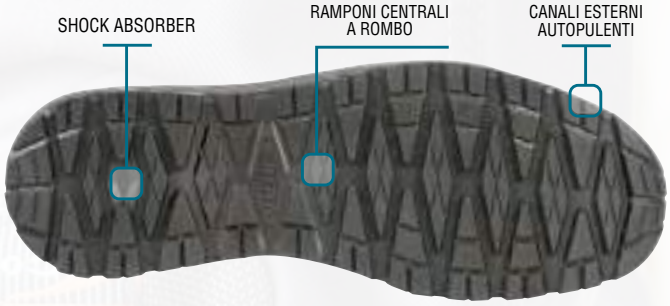

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,37** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,33** ≥0,22	**0,29** ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort






PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

New

CLAMSHELL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New

ADDUCTOR S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New

SKIPS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



New LUNGES S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New CURL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New LEGPRESS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New PUSHUP S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



New SITUP S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



New TRICEPS ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BENCH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48


FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



ASCENT S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

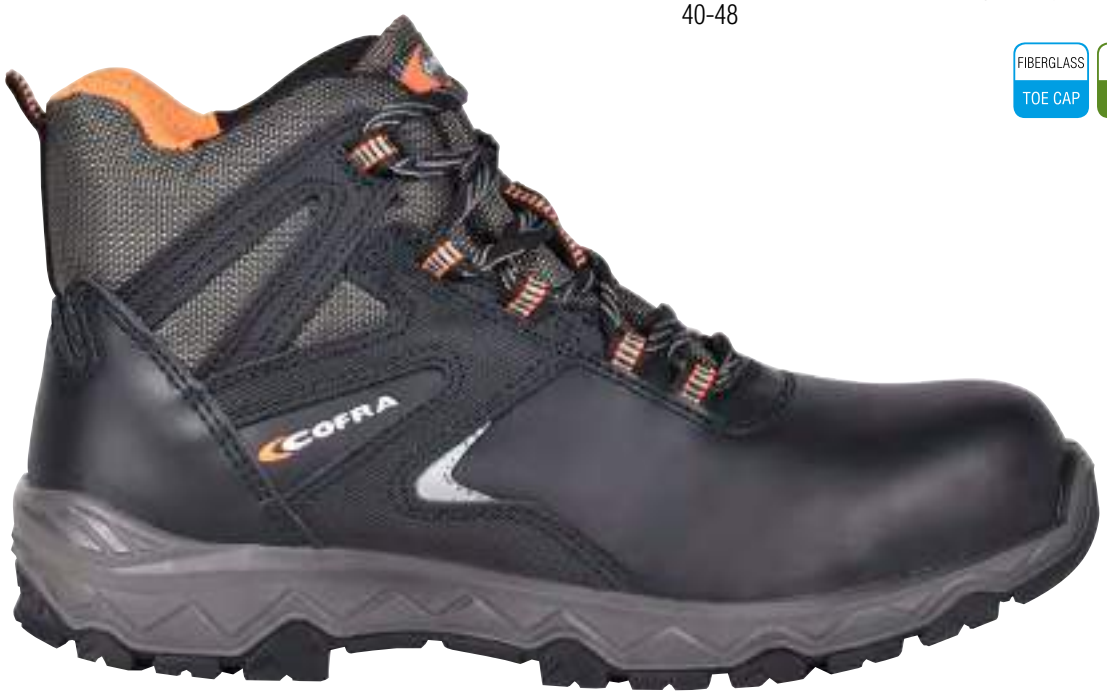



CRUNCH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



PULLUPS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



SQUAT BROWN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



STEPPING S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

CROSSFIT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



FITBALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: microfibra **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE



STABILITY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE





STRETCHING BLUE
S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



STRETCHING BLACK
S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



WALLBAR S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



STRETCHING MUD
S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



WARM UP S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE

BALANCER MUD S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



BALANCER BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



BALANCER BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **-** **FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE





TRAPEZIUS BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



TRAPEZIUS BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



CYCLETTE BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE



CYCLETTE BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE

TRACTION S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS



PULLEY GREY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TRAI-Tex 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS



RUNNING

OLTRE 10 MILIONI DI PAIA VENDUTE!



COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé notevoli proprietà tecniche. È confortevole ed assorbe lo shock d'impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che trasversale.





CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,62 ≥0,36	0,49 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,48 ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD ESD - con bassa resistenza elettrica.




SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

EVANIT supercomfort

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.





PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



COFRA®
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS / PLATE — EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC / PLATE — EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex — Consigliate per ambienti ATEX

New — eco friendly — Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.





STRUCTURE ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP — FABRIC PLUS PLATE — Ex

Tomaia intera senza cuciture

Battistrada con granuli in gomma riciclata



New — eco friendly — Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.





MALMO ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP — FABRIC PLUS PLATE — Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



New

SNAPPING ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



New

eco friendly

CARVING ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



New

eco friendly

FASTER ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: BREATEX e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA®



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

New REMATE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata



New NEMAN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



eco friendly

New SURFER ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto nubuck **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



Battistrada con granuli in gomma riciclata





ZATOPEK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Battistrada con granuli in gomma riciclata





PUSKAS S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Battistrada con granuli in gomma riciclata





GAMPER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

sfilamento rapido SPIN



BOHR S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

BURST ESD S3S CI FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle antiabrasione, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | Ex

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

eco friendly

CREGAN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle antiabrasione, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

NUVOLARI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata



YASHIN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



PIOLA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



PERK BROWN S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



BAER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



BRADDOCK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



READY S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata





COPPI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Battistrada con granuli in gomma riciclata





EAGAN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Battistrada con granuli in gomma riciclata





PUERTA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata





MAIOCCO S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata





LAFORTUNE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

---

eco friendly
women's



ALICE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly
women's



MONNALISA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly
women's



ROSE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-40 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



S3

TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



LUNA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in TPU riciclato **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica

eco friendly

Battistrada con granuli in TPU riciclato



S3

TESSUTO ECOLOGICO IDROREPELLENTE



SOLE ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET, idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica

eco friendly

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



eco friendly



TESTER S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



eco friendly



HARDY ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

Tomaia intera senza cuciture

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



eco friendly



EXAGON S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

Tomaia intera senza cuciture

MONTI S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



eco friendly

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

YOUTH S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

WHITE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Tomaia intera senza cuciture

COFRA®
BORN TO WORK

eco friendly

MICROTECH

MEAZZA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



POTENCY ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | Ex

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

MICROTECH

475 g
LIGHT
Tg. 42

DRISCOLL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



MICROTECH

eco friendly

485 g
LIGHT
Tg. 42

DRISCOLL BLACK S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



Tomaia intera senza cuciture



BOURN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | BREATHABLE PLUS

---

eco friendly

MICROTECH



PETRI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Battistrada con granuli in gomma riciclata



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

eco friendly

MICROTECH



KRESS ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

MICROTECH

CARNERA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

MICROTECH

FLAMENG S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

MICROTECH

EVA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

women's

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

500 g
LIGHT
Tg. 42

FLUENT BLACK/ORANGE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

eco friendly



Battistrada con granuli in gomma riciclata



Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

500 g
LIGHT
Tg. 42

FLUENT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.

500 g
LIGHT
Tg. 42

FLUENT BLACK/BLACK S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

eco friendly



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



OWENS S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



PADEL S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



BRUSONI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



BREZZI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata





KERR S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



La tomaia di ciascun paio è ricavata dal riciclo di 9 bottigliette in plastica da 50 cl.

NATURE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: TEXPET, tessuto ecologico 100% PET **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Lacci ed etichette lingua realizzate al 100% con filato riciclato da bottiglie in plastica



eco friendly

Battistrada con granuli in gomma riciclata



ATHLETIC S1 PS FO SR

eco friendly

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata



LAUT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER





SCHIAVIO S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

eco friendly



MARCIANO S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly



FAIR PLAY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



Techshell

eco friendly

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



PLAIN S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Battistrada con granuli in gomma riciclata





eco friendly

SIVORI S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

Battistrada con granuli in gomma riciclata





GUERIN S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

490g
LIGHT
Tg. 42



BIKILA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



DORIO S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

480g
LIGHT
Tg. 42

MICROTECH

LUCIUS ESD S1 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH traspirante, forato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

newtech

435g
LIGHT
Tg. 42

PUBLIUS ESD S2 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

---

newtech

425g
LIGHT
Tg. 42

AUSILIUS ESD S2 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

LEISURE



CALZATURE SENZA PUNTALE

DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

New

365 g LIGHT Tg. 42

CREEK 01 FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BREATHABLE PLUS



Tomaia intera senza cuciture

---

eco friendly

430 g LIGHT Tg. 42

PROCK 02 CI FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

435 g LIGHT Tg. 42

KOBLET 02 CI FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | COLD PROTECTION



Battistrada con granuli in gomma riciclata



LAKE 02 FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

eco friendly

440 g
LIGHT
Tg. 42

Tomaia intera senza cuciture



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

MICROTECH

420 g
LIGHT
Tg. 42

TOWNS 01 FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

MICROTECH

410 g
LIGHT
Tg. 42

BARTALI 01 FO SR - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

395 g
LIGHT
Tg. 42

BENEFIT BLACK 01 SRC FO **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: tessuto altamente traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

Tomaia intera senza cuciture, traspirante, resistente all'abrasione e allo strappo.



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

400 g
LIGHT
Tg. 42

SLAVIN 01 SRC FO - **NON SAFETY**

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE



TENNIS



ACCATTIVANTE FUNZIONALITÀ

Sportiva con tacco

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA
BORN TO WORK



PERFUMED SOLE



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola, dalla speciale mescola profumata che la rende leggerissima, è bassa e dal profilo sottile, confortevole e assorbe lo shock d'impatto evitando ripercussioni sulla colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,40 ≥0,36	0,37 ≥0,31		0,24 ≥0,22	0,25 ≥0,19

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.
FOOT-PAD ESD - con bassa resistenza elettrica.



SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

EVANIT supercomfort

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.



PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



COFRA®
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS / PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC / PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX



eco friendly

BREAK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Battistrada con granuli in gomma riciclata





eco friendly

BACK HAND S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

Battistrada con granuli in gomma riciclata



SET BALL S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **-**
SOLETTA: FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47
- CALZATA: 11 Mondopoint



LIFT S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SPHERA **-**
SOLETTA: FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47
- CALZATA: 11 Mondopoint





Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

OVERGRIP S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

Techshell

eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata





Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

JAMMING S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

Techshell

eco friendly

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

GRAND SLAM S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle e BREATEX **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata





DEUCE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

---

eco friendly

WALKOVER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata



TRISSINO S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS



SMASH S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



---

eco friendly

MATCH POINT S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata





BASELINE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/ TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

pelle scamosciata idrorepellente



Battistrada con granuli in gomma riciclata



ACE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle e BREATEX **- FODERA:** SPHERA **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata



OLD GLORIES



VINTAGE
MA NON NEL COMFORT

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK






DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

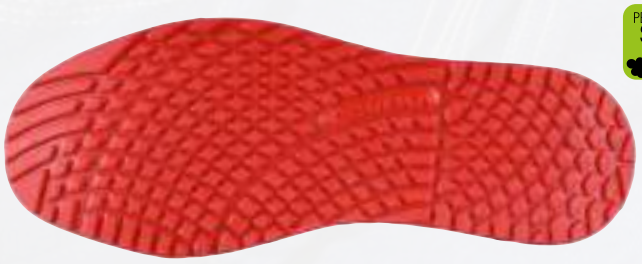

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,41** ≥0,36	**0,36** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,25** ≥0,22	**0,22** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

SPESSORE DI BEN 15 mm NELLA ZONA DEL TACCO

Soletta anatomica, forata ed antistatica, in poliuretano profumato ed estremamente ammortizzante. Lo spessore di 15 mm nella zona del tacco aumenta notevolmente le capacità di assorbimento dello shock d'impatto e dissipa l'energia distribuendo al meglio i carichi su tutta la regione del piede in modo omogeneo. L'effetto defaticante si sente ad ogni passo. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

pu15 insole



PUNTALE IN ALLUMINIO (200 J)
PESO: 54 g (Tg. 42)

ALUMINIUM 200J

ALUMINIUM TOE CAP

LEGGERO
riduzione del peso del 40% rispetto al puntale in acciaio.

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

MISMATCH S3S CI SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

FLAGRANT S3S CI SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

FIELD S3S CI FO SR



secondo colore di laccio incluso

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



DUNK S3 SRC



secondo colore di laccio incluso

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





FLEX S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



THROW S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION



BLOCK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

STOPPATA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



ROSTER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



CONFERENCE S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SCUFF CAP





TECHNICAL S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



STEAL S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



DRAFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



FORWARD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE

COACH S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



PRESSING S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



PLAYMAKER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION





pelliccia ecologica

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

DRIBBLE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



UPSET S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e microfibra effetto scamosciato **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



secondo colore di laccio incluso

BALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tela cotone **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE



MICROTECH

FADE ESD S1 PS FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** PU15 ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | Ex



ESD IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

HIKER



COMODITÀ E PRATICITÀ PER OGNI USO

MADEINITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola snella e confortevole in grado di assecondare il piede in ogni suo movimento, in totale sicurezza. La particolare disposizione dei ramponi rende la suola molto resistente alle flessioni, garantendo buoni valori di resistenza allo scivolamento.


PERFUMED SOLE





Maggiore stabilità grazie al profilo del battistrada più ampio.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,40** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,25** ≥0,22	**0,28** ≥0,19

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

New

SCALING UK S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



protezione antiabrasione (SC)

New

PINCHER UK S3S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.



protezione antiabrasione (SC)

CRAMPON S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



TRAIL S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



CRATER UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

MADEINITALIA





RIFT S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



PATH S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



GUIDE S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



CRAG S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



CANON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



HUDSON BIS UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



PRETEX S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



CUTTER S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA

SNOUT S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

MADEINITALIA



---

sfilamento rapido SCATTO

SCREE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** antistatica, assorbente e deassorbente, rivestita in tessuto **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

MADEINITALIA



LEVEL UK S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

MADEINITALIA





FLOOD S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

MADEINITALIA



HORN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

MADEINITALIA



STRAPPING UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

protezione antiabrasione (SC)



SCRAMBLE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



MAP S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



CURTAIN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



WATERFALL S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



CREVASSE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



NODE S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

MADEINITALIA



HANDLE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | BREATHABLE PLUS

MADEINITALIA

ALTIMETER S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



SPATE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata e LYCRA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



TENT S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA





pelliccia ecologica

protezione antiabrasione (SC)

CAMP UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADEINITALIA



ROCKER UK S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 41-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION

MADEINITALIA



pelliccia ecologica



protezione antiabrasione (SC)

CAMBER UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SCUFF CAP

MADEINITALIA

3M THINSULATE™ Insulation

200g

New

VELES UK S7S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | SCUFF CAP

MADEINITALIA



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

New

SINKER UK S7S SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | SCUFF CAP

MADEINITALIA



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

ANDE BLACK UK S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

MADEINITALIA



SPITROC UK S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

MADEINITALIA



P. 39
senza protezione antiabrasione

---

stabilizzatore del tallone in TPU

ANDE UK S7S CI SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADEINITALIA

protezione antiabrasione (SC)

BERBER UK S3 WR SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

MADEINITALIA

JUMARING UK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADEINITALIA



protezione antiabrasione (SC)



P. 39
senza protezione antiabrasione

PACK S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION

MADEINITALIA



HARNESS S3 WR SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR

MADEINITALIA



SUMMIT UK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA





P. 36-39
senza protezione antiabrasione

protezione antiabrasione (SC)

SKIBUS UK S7S CI SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA



TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
SKIBUS UK	⬇ 5 °C	

protezione antiabrasione (SC)

ASGARD



PIÙ SPAZIO
PER I TUOI PIEDI

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



PIÙ SPAZIO PER I TUOI PIEDI

La forma è più ampia del 10% nella zona della pianta rispetto ad una forma tradizionale e ha un profilo biomeccanico che segue l'anatomia del piede.

A Larghezza pianta: 100 mm (Tg. 42)
B Puntale EXTRA LARGE

LADDER GRIP


PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Il disegno del battistrada è stato studiato per garantire ottima aderenza. I ramponi dal profilo sporgente aumentano la superficie di appoggio offrendo massima stabilità e riducendo i rischi di slogatura. Le caratteristiche chimico-fisiche sono state perfezionate per offrire un buon assorbimento dell'energia d'impatto e il sostegno necessario per una postura corretta.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



SHOCK ABSORBER

> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,40** ≥0,36	**0,42** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,26** ≥0,22	**0,23** ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION





SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad ESD

Soletta estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.




PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

FIBERGLASS TOE CAP



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

COFRA®
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS / PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC / PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

New FRIGG ESD S3S CI LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA®

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · LADDER GRIP · SCUFF CAP



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

protezione antiabrasione (SC)

New BESLA ESD S3S CI LG SC FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

BOA®

FIBERGLASS TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · UNDETECTABLE · Ex · LADDER GRIP · SCUFF CAP



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

protezione antiabrasione (SC)

LOFN ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | LADDER GRIP

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BRAHMA ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | Ex | LADDER GRIP

BOA®



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



HODUR ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



YULE ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



NJORD S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



VILI S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

TROLL S3S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HYMIR ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | Ex | LADDER GRIP



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

SIGURTH ESD S3S CI LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint




E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

AEGIR ESD S1 PS LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: BREATEX e pelle **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

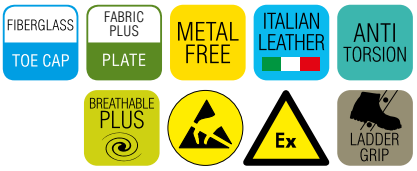

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

MEGREZ ESD S1 PS LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e BREATEX **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

BIFROST S1 P ESD SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2007
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | BREATHABLE PLUS | Ex



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

GUTTORM ESD S1 PS LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | LADDER GRIP



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

VITHAR ESD S1 PS LG FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION | Ex | LADDER GRIP



E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

MAXI COMFORT



ECCELLENTE SOSTEGNO ANCHE PER
TAGLIE FORTI

COFRA
BORN TO WORK





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ASSORBE LO SHOCK D'IMPATTO E NON AFFATICA LA SCHIENA



Formula SOFT

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ELEVATO SHOCK ABSORBER

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola FORMULA SOFT, superleggera, offre maggiore sostegno e morbidezza. L'ampia area di appoggio dissipa l'energia d'impatto. Termicamente isolante, antitorsione ed antivibrazione. Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La morbidezza della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.

PERFUMED SOLE



suola poliuretano bidensità

ANTIVIBRAZIONE
Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE
La suola più alta isola il piede dalle basse temperature



Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,42** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,37** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,30** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,35** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.




COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 3 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION — 4,5 mm — 100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).



AMORTIZE S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER



LOMI S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION



ESALEN S3 CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION

ECOLORICA®



TOKUI BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 41-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

MICROTECH



THAI S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-44 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE

ECOLORICA®



HATA BLACK S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

TOP WORK



L'ALLEATO SICURO PER I **LAVORI PIÙ DURI**

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Suola dalle grandi superfici d'appoggio, dotata di flessibilità e leggerezza in grado di non affaticare il piede dell'utilizzatore dopo pesanti turni di lavoro.

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,21 ≥0,19

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C. Il particolare disegno del battistrada conferisce stabilità in deambulazione grazie ad ampi ramponi che garantiscono un appoggio sicuro.

LADDER GRIP

PERFUMED SOLE

HRO 300°C



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,50 ≥0,36	0,48 ≥0,31		0,30 ≥0,22	0,26 ≥0,19

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD HEAT - isolante dalle alte temperature.



SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.


COLD barrier



PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS
PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC
PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

SUMATRA S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ANTI TORSION



SUOLA IN POLIURETANO/TPU



MOROTAI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



TERAINA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION



BLANQUILLA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 38-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 38-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

SUOLA IN POLIURETANO/TPU



SAVAI UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

3M THINSULATE™ Insulation

200g



ABU DHABI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

3M THINSULATE™ Insulation

200g



LIBERIA BIS UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

New version

ROSWELL S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HRO 300°C

HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



FREEPORT S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HRO 300°C

HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

MALTON S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **-**
TAGLIE: 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HRO
300°C

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

FLINT S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **-**
TAGLIE: 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HRO
300°C

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

SIBERUT UK S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ANTI TORSION

HRO 300°C

CHAGOS UK S3S HI CI HRO LG SC FO SR



sfilamento rapido SCATTO

protezione antiabrasione (SC)

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO 300°C

BUILDING BIS UK S3 HRO SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | STEEL PLATE

HRO 300°C

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

ATLANTA BIS
S3S HI CI HRO LG FO SR

HRO 300°C

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



OAKLAND BIS
S3S HI CI HRO LG FO SR

HRO 300°C

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)



HRO
300°C

DURRAN S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



HRO
300°C

PUEBLO S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



HRO
300°C

OAKLAND BLACK
S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

BARINAS UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

HRO
300°C

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

COLD PROTECTION **HRO 300°C**

3M THINSULATE™ Insulation 200g

BUFFALO S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

GROENLAND UK
S7S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



COLD PROTECTION

HRO 300°C

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

protezione antiabrasione (SC)

3M THINSULATE™ Insulation

400g

KENSINGTON
S3S HI CI HRO LG FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 400g **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP



COLD PROTECTION

HRO 300°C

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

Il comfort termico rimane ottimale fino a -25 °C rispetto ai -17 °C previsti dal test di normativa

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C Test di norma 30 minuti	-25 °C Test CIMAC 30 minuti
KENSINGTON	⬇ 5,5 °C	⬇ 6,5 °C

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

TOP WORK

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation
600g

BOISE UK
S7S HI CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

COLD PROTECTION

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
BOISE UK	⬇ 4,5 °C	

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

3M THINSULATE™ Insulation
200g

COLD PROTECTION

NEW CIAD UK
S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO
300°C





pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

protezione antiabrasione (SC)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

HRO 300°C

NEW MOZAMBICO UK
S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



pelliccia ecologica

protezione antiabrasione (SC)

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



cerniera lato interno



NEW YORK
S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | METAL FREE | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HRO 300°C

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

MONTANA S3S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · ITALIAN LEATHER · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ANTI TORSION · LADDER GRIP



HRO 300°C

3M THINSULATE™ Insulation
200g

HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

NEW MALAWI UK S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · METAL FREE · COLD PROTECTION · ANTI TORSION · LADDER GRIP · SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

HRO 300°C

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

3M THINSULATE™ Insulation
200g



pelliccia ecologica

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO)

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

NEW MALI UK
S3S CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | LADDER GRIP | SCUFF CAP



HRO 300°C



pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

protezione antiabrasione (SC)



cerniera lato interno

COLD PROTECTION

BARANOF UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO 300°C



gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

3M THINSULATE™ Insulation

200g

protezione antiabrasione (SC)

BELOW ZERO

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



SICUREZZA E COMFORT ANCHE A **TEMPERATURE ESTREME**

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA
BORN TO WORK

12 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COMFORT TERMICO GARANTITO!

COLD PROTECTION -25 °C

FODERE ISOLANTI

3M THINSULATE™ Insulation 600g

3M THINSULATE™ Insulation 200g

pelliccia ecologica



PIÙ SPAZIO PER I TUOI PIEDI

La forma è più ampia del 10% nella zona della pianta rispetto ad una forma tradizionale e ha un profilo biomeccanico che segue l'anatomia del piede.

A Larghezza pianta: 101 mm - Tg. 42
B Puntale EXTRA LARGE

ITALIAN LEATHER

PELLE RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE -25 °C

I pellami utilizzati per queste calzature sono sottoposti ad un trattamento che li rende resistenti alle basse temperature fino a -25 °C e li mantiene elastici anche nei punti di flessione per prevenire screpolature e indurimento.

SUOLA COLD DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA RESISTENTE ALLE BASSE TEMPERATURE

PERFUMED SOLE



COLD defender PU

Il disegno del battistrada in gomma della suola è stato studiato per migliorarne la resistenza allo scivolamento e rendere confortevole la calzatura anche su terreni ghiacciati e sconnessi. Le due file di ramponi alternati nella zona della pianta, le zigrinature dei ramponi periferici, l'effetto dentellato nell'area anteriore che risale verso il puntale migliorano il grip anche su superfici particolarmente scivolose. L'isola di appoggio priva di ramponi nel punto metatarsale interno ha una funzione di fulcro per la rotazione del piede. L'inserto in gomma più morbida nella zona del tacco assorbe l'energia d'impatto ed evita ripercussioni sulla colonna vertebrale.
COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,44** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,38** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,29** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,26** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

COLD barrier




SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort



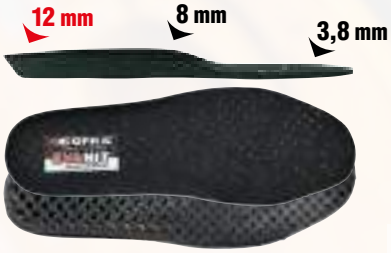

COFRA®
BORN TO WORK

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION






PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP
EXTRA LARGE

FIBERGLASS TOE CAP



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).

3M THINSULATE™ Insulation

200g

WinTherm

COLD PROTECTION

New

ODINO S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL e pelle idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

BOA®



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

protezione antiabrasione (SC)

ECCELLENTE COMFORT TERMICO





BERING S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSUALATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

WinTherm

3M THINSUALATE™ Insulation

600g

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO EN ISO 20345:2022

Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C



-17 °C
Test di norma
30 minuti
BERING ↓5°C

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

protezione antiabrasione (SC)

COFRA®
BORN TO WORK

3M THINSULATE™ Insulation
600g

MUSPELL S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD PROTECTION
COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



passalacci a scorrimento rapido

protezione antiabrasione (SC)

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
MUSPELL	⬇ 5,5 °C	

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

3M THINSULATE™ Insulation
600g

ODOACRE S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA® **- FODERA:** WIN THERM®. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

BOA®
COLD PROTECTION

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

COLD defender PU



protezione antiabrasione (SC)

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
ODOACRE	⬇ 4,0 °C	

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

3M THINSULATE™ Insulation
600g

COLD PROTECTION

GINNAR S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e CORDURA® **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 600g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP



pelliccia ecologica

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

COLD defender PU



protezione antiabrasione (SC)

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
GINNAR	⬇ 4,5 °C	

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

3M THINSULATE™ Insulation
200g

COLD PROTECTION

NIKKAR S3 WR CI HRO SRC

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



pelliccia ecologica

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C



CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

COFRA
BORN TO WORK

3M THINSULATE™ Insulation

200g

COLD PROTECTION

BRAGI S3S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

pelliccia ecologica

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**



protezione antiabrasione (SC)



cerniera lato interno

3M THINSULATE™ Insulation

200g



pelliccia ecologica

COLD PROTECTION

ANNAR S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**



protezione antiabrasione (SC)

FUNDINN S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD defender PU — gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI



pelliccia ecologica

COLD PROTECTION

passalacci a scorrimento rapido

3M THINSULATE™ Insulation 200g



protezione antiabrasione (SC)



cerniera lato interno

OFF SHORE S3S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD defender PU — gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**



soffietto antidetriti



protezione antiabrasione (SC)



cerniera lato interno

BELOW ZERO

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protezione antiabrasione (SC)

PURSAR S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | METAL FREE | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI



pelliccia ecologica

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

3M THINSULATE™ Insulation

200g



protezione antiabrasione (SC)

HERRAN S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

CUCITURE SIGILLATE MATERIALI IDROREPELLENTI

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

pelliccia ecologica

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**



cerniera lato interno

GERD S3S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

COLD PROTECTION

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP



3M THINSULATE™ Insulation
200g



pelliccia ecologica

protezione antiabrasione (SC)

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI



cerniera lato interno

pelliccia naturale di agnello



protezione antiabrasione (SC)

NEW FREEZER S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** pelliccia naturale di agnello, traspirante **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

COLD PROTECTION

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

TEST DI ISOLAMENTO DAL FREDDO
Dopo 30 minuti a -17 °C la discesa della temperatura all'interno della calzatura deve essere ≤10 °C

TEST DI NORMA EN ISO 20345:2022	-17 °C	30 minuti
NEW FREEZER	⬇ 4 °C	

BELOW ZERO

RUBBER'S WORLD

CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA, ACCIAIERIE E GESTIONE RIFIUTI



LEGGEREZZA E ROBUSTEZZA
PER LE ESIGENZE PIÙ SPECIFICHE



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Suola cucita (tranne che per le calzature con membrana GORE-TEX), interamente in gomma nitrilica, dalla linea sportiva e da un basso peso complessivo. Il particolare disegno del battistrada con i ramponi martellati e la mescola nitrilica di cui è costituita la redono in grado di superare egregiamente i testi di scivolamento previsti dalla normativa. Nonostante i suoi ridotti volumi di ingombro, offre molta protezione al piede durante la deambulazione, anche grazie all'inserto antitorsione progettato per impedire movimenti innaturali del piede. Ottima resistenza al calore per contatto (300 °C, 1 minuto).



HRO
300°C

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA 0,49 ≥0,32	TACCO inclinazione 7° 0,48 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	PIANTA 0,22 ≥0,18	TACCO inclinazione 7° 0,20 ≥0,13

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK

ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION





SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier




PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



FABRIC PLATE

100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede



Disponibile con protezione della punta in gomma antiabrasione solo su commessa

CAPOVERDE S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 41-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

HRO 300°C Suola cucita



RUBBER'S WORLD

WORK TREK



LO STILE TREKKING NEL MONDO SAFETY

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA ULTRALEGGERA

Intersuola in poliuretano, battistrada in gomma nitrilica. I ramponi dalla forma squadrata aumentano notevolmente la resistenza allo scivolamento. Un opportuno distanziamento dei rilievi rende la suola autopulente. Il profilo della suola sale nelle zone del tacco e della punta, per offrire maggiore protezione e resistenza all'abrasione. Ottima la resistenza a idrocarburi, benzine e sostanze acide, grazie all'utilizzo della gomma per il battistrada.



PERFUMED SOLE

HRO 300°C

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,55 ≥0,32	0,51 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,19 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.




SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFTBed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

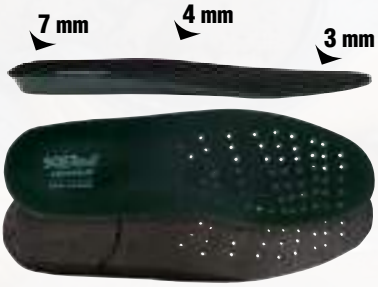


PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

EN ISO 12568:2010

COMPOSITE TOE CAP



- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

EN ISO 12568:2010



100% SUPERFICIE PROTETTA

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).
- FLESSIBILE
- Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio
- MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio
- 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede



HRO
300°C

ORTLES S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



HRO
300°C

MAGDENBURG S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI



HRO
300°C

PIRENEI BLACK S3 WR HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | WR

CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI

POLLINO S3 HRO SRC

HRO
300°C

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE



HUSKY GREY S3 HRO SRC

HRO
300°C

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 41-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

pelle scamosciata idrorepellente



FRONTLINE



ROBUSTE
DALLO STILE INTRAMONTABILE
MADE IN ITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.

PERFUMED SOLE

LADDER GRIP



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,25 ≥0,22	0,27 ≥0,19

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).



SMALL BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADEINITALIA



LEADER BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA



NEW BOLTON S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

HULL BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA



SIOUX BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA

3M THINSULATE™ Insulation

200g





DIONISO BIS S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **FODERA:** TEXELLE
SOLETTA: EVANIT **SUOLA:** poliuretano/TPU **TAGLIE:** 39-47
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE

MADE IN ITALIA

sfilamento rapido SPIN



PARIDE BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADE IN ITALIA



KAIBAB BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADE IN ITALIA

TEX BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA



LAND BIS S3S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-48 **-**
CALZATA: 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | LADDER GRIP

MADEINITALIA



GORE-TEX WATERPROOF

IMPERMEABILITÀ E TRASPIRABILITÀ PER OGNI CLIMA ED ESIGENZA



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

CALZATURE IMPERMEABILI E TRASPIRANTI

Le calzature GORE-TEX mantengono i piedi asciutti e offrono un comfort climatico ottimale

IMPERMEABILI NEL TEMPO

- 1,4 miliardi di micropori/cm^2
- Ogni poro è 20.000 volte più piccolo della più piccola goccia d'acqua
- L'acqua non penetra

TRASPIRANTI


- 1,4 miliardi di micropori/cm^2
- Ogni poro è 700 volte più grande di una molecola di vapore acqueo
- La traspirazione (sudore) e il calore fuoriescono facilmente

TRE LIVELLI DI ISOLAMENTO TERMICO

INSULATED COMFORT FOOTWEAR

Ideali per climi freddi e le attività all'aperto in inverno.


- Molto isolate per ottenere la massima ritenzione termica

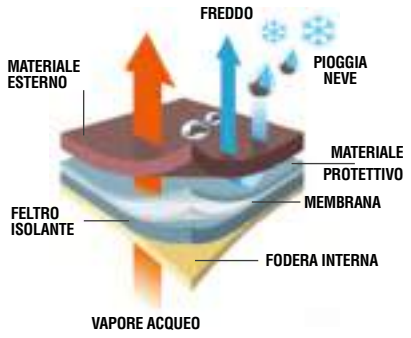

PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Ideali per il tempo mutevole e un'ampia gamma di attività.


- Moderatamente isolate per un'ampia gamma di temperature

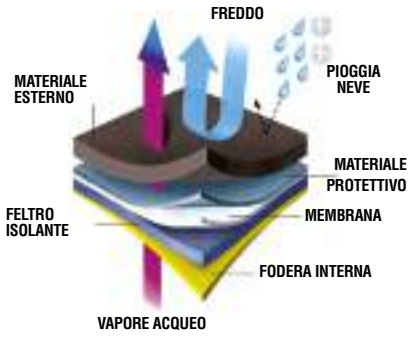

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

Ideali per i climi caldi e l'alternanza di attività all'aperto/al chiuso.

- Non isolate per consentire un'elevata perdita di calore

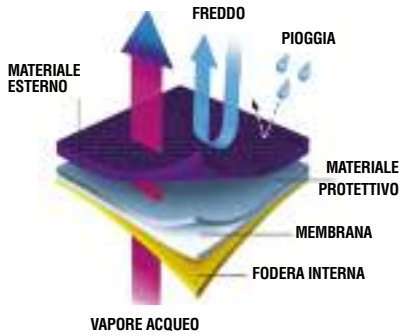

Tutte le nostre calzature con membrana GORE-TEX sono sottoposte, oltre ai test previsti dalla normativa vigente, a rigorosi test previsti da Gore anche sui singoli componenti, materiali tomaia, lacci e accessori, a garanzia di un processo produttivo eccellente.



SIMULATORE DI CAMMINATA



TEST DI CENTRIFUGA



TEST PER IL COMFORT DELLE CALZATURE



INSULATED COMFORT FOOTWEAR



New FREJUS S7S CI HRO LG SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD COLD **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO
300°C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

BOA

New



BEIRA S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI


EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature e TECHSHELL **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/ gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | UNDETECTABLE | SCUFF CAP

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature
-25 °C

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

GLENR S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



protezione antiabrasione (SC)


EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

BRIMIR S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



protezione antiabrasione (SC)

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 38-48 **range taglie ampliato** **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

GULLVEIG S7S CI HRO SC FO SR

CALZATURE PER AMBIENTI FREDDI



protezione antiabrasione (SC)


EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente resistente alle basse temperature **- FODERA:** GORE-TEX Insulated Comfort Footwear **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- SUOLA:** COLD DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

COLD defender PU

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

GORE-TEX PRODUCTS



INSULATED COMFORT FOOTWEAR
con feltro altamente isolante 500 g/m²

GORE-TEX WATERPROOF



PERFORMANCE COMFORT FOOTWEAR

Battistrada con granuli in gomma riciclata



eco friendly

New

BELAJA S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022 + A1:2024
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

New

PLESSURE S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)

New JACKSON S7S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER
COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO 300°C

INDUCTION S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION

Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

WINDSOR S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO 300°C

GORE-TEX WATERPROOF



LEXINGTON S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

3M THINSULATE™ Insulation
200g



MASTER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

HRO
300°C

COMMANDER S3 WR CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

HRO
300°C



HURRICANE BLACK UK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

GORE-TEX WATERPROOF



MISURINA 03 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** SOFT-BED - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

FABRIC PLATE | WR | ITALIAN LEATHER

HRO
300°C

---

eco friendly

sperone per facilitare lo sfilamento



SUNRISE S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)

---

eco friendly

sperone per facilitare lo sfilamento



GAUGUIN BLACK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata - **TAGLIE:** 36-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)

eco friendly

GORE-TEX PRODUCTS

VALZER BLACK S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)

GORE-TEX PRODUCTS

GALARR S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

GORE-TEX WATERPROOF

NEW WARREN S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER

MADEINITALIA



DOBBIACO S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
ordine minimo: 500 paia

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



sfilamento rapido SCATTO

HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C

ARKANSAS S7S HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP



HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C

---

eco friendly

MICHELANGELO BROWN
S7S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SCUFF CAP

sperone per facilitare lo sfilamento



Battistrada con granuli in gomma riciclata



protezione antiabrasione (SC)

GORE-TEX WATERPROOF

TORONTO BROWN S7S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION



FROSTI S7S CI LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck Pull-up idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)



BALLESTER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile



LEWSITE BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle.
TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 5 pezzi





chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente



FLATPOINT BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



REISING BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



REISING BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



CALIVER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile



UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · WR · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

495 g
LIGHT
Tg. 42



MARINE 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · WR · HEAT RESISTANT · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA



OFFICER 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA



EXTENDED COMFORT FOOTWEAR

eco friendly

SAMBAFIT S3 WR CI SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: tessuto ad alta tenacità, idrorepellente, realizzato in parte con filati ecologici e pelle **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** SALUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FIBERGLASS TOE CAP | NON WOVEN PLATE | METAL FREE | WR | COLD PROTECTION



TOUCHDOWN S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante idrorepellente e pelle **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR



eco friendly

newtech

GORE-TEX



GALETTI S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e NEWTECH **- FODERA:** GORE-TEX Extented Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | WR

Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

GORE-TEX



POLKA BLACK S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto traspirante e pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

eco friendly

GORE-TEX



BOTTICELLI BLUE S7S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e BREATEX **- FODERA:** GORE-TEX Extended Comfort Footwear **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | WR | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION

Battistrada con granuli in gomma riciclata



SPECIALS

CALZATURE DI ALTISSIMO LIVELLO TECNICO, RISPONDENTI ALLE ESIGENZE DI PROTEZIONE DA RISCHI SPECIFICI

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO
CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO
CALZATURE PER ASFALTISTI
CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO
CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA
CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA
CALZATURE PER SALDATORI
CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA
CALZATURE PER ELETTRICISTI
CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI
CALZATURE PER TAGLIE ESTREME

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



COFRA® BORN TO WORK

F2A

EN 15090:2012

CALZATURE PER VIGILI DEL FUOCO

CATEGORIE DI SICUREZZA

F1	Requisito base tipo 1
F2	Requisito base tipo 2
F3	Requisito base tipo 3
P	Resistenza alla penetrazione
A	Proprietà antistatiche
I	Proprietà isolanti
CI	Isolamento dal freddo del fondo della calzatura
CH	Resistenza agli agenti chimici
M	Calzatura con protezione metatarsale
AN	Calzatura con protezione del malleolo

REQUISITI PER L'ISOLAMENTO DAL CALORE

	Misurazione della temperatura all'interno della calzatura		Valutazione degradazione calzatura		
	Temperatura bagno di sabbia	Tempo	Temperatura all'interno della calzatura	Tempo	Valutazione
HI_1	**150 °C**	**30'**	**< 42 °C**	**30'**	conformità all'allegato B della EN 15090
HI_2	**250 °C**	**10'**		**20'**	
HI_3				**40'**	

Tipo 1	**F1**	Interventi all'esterno, lotta contro incendi boschivi; nessuna protezione contro la penetrazione, nessuna protezione della punta, nessuna protezione contro rischi chimici.
Tipo 2	**F2**	Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, nessuna protezione contro rischi chimici.
Tipo 3	**F3**	Tutti gli interventi antincendio e di soccorso dove sono necessarie protezioni contro la penetrazione e la protezione della punta, inclusa anche la protezione contro rischi chimici (solo calzature di classificazione II).

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

HRO
300°C



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2022	

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

ITALIAN LEATHER

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD HEAT - isolante dalle alte temperature.



MEMBRANA IMPERMEABILE

COFRAtex WATERPROOF MADEINITALIA

La membrana bicomponente COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore acqueo del sudore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

WATERPRO-TECH

SISTEMA DI COSTRUZIONE "A CALZA"
IMPERMEABILITÀ TOTALE GARANTITA

Fodera a calza che avvolge integralmente il piede. La membrana, cucita direttamente nella parte superiore interna della tomaia, rende la calzatura completamente impermeabile, impedendo la penetrazione dell'acqua sia lateralmente che dalla zona plantare.

UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantisce comfort termico ottimale sia a temperature moderatamente fredde che moderatamente calde.



EN ISO 20344:2022-EN 20811:1992

Permeabilità al vapor d'acqua > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistenza alla penetrazione d'acqua (mbar)	> 2.000

Resistenza termica Rct (10-3 m²*K/W)	109

PROTEZIONE ANTITAGLIO

Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega.



Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

BEST FIRE
F2A AN CI HI3 M SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR M HRO SRC



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT PROTECTION | CUT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

HRO 300°C

COFRA INTER-MET Internal Metatarsal Protection

CUT protect fabric

Cuciture ignifughe

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

NO FLAME
F2A CI HI3 SRC
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT PROTECTION | CUT PROTECTION | IMPACT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

HRO 300°C

CUT protect fabric



ZIP "NO FLAME"
DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
Linea ACCESSORIES

Cuciture ignifughe

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

SPRINKLER F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint





ZIP "SPRINKLER"
DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA
Linea ACCESSORIES

Cuciture ignifughe

SHOVEL F2A CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint



Cuciture ignifughe

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



F2A

HYDRANT F2A AN CI HI3 SRC

EN 15090:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

HRO 300°C

HEAT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT



marcatura lato interno

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe



F2A

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

NO STREAMER
F2A AN CI HI3 SRC
A E P FO WRU WR CI HI AN CR HRO SRC

EN 15090:2012 - EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · ANKLE PROTECTION · CUT RESISTANCE · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

HEAT PROTECTION · CUT PROTECTION · IMPACT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT

HRO 300°C



marcatura lato interno



Cuciture ignifughe

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



HRO
300°C

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,44 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.


ITALIAN LEATHER

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.
FOOT-PAD HEAT - isolante dalle alte temperature.

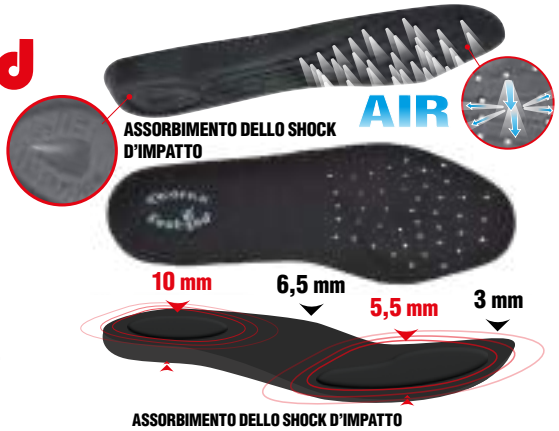

MEMBRANA IMPERMEABILE

COFRA-tex WATERPROOF MADE IN ITALIA

La membrana bicomponente COFRA-TEX garantisce impermeabilità e alta traspirabilità. L'acqua non penetra all'interno della calzatura mentre le molecole di vapore acqueo del sudore attraversano la membrana lasciando il piede asciutto.

WATERPRO-TECH

SISTEMA DI COSTRUZIONE "A CALZA"
IMPERMEABILITÀ TOTALE GARANTITA
Fodera a calza che avvolge integralmente il piede. La membrana, cucita direttamente nella parte superiore interna della tomaia, rende la calzatura completamente impermeabile, impedendo la penetrazione dell'acqua sia lateralmente che dalla zona plantare.

UNIVERSAL

La membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL garantisce comfort termico ottimale sia a temperature moderatamente fredde che moderatamente calde.



EN ISO 20344:2022-EN 20811:1992

Permeabilità al vapor d'acqua > 2,0 mg/cm²*h	5,3
Resistenza alla penetrazione d'acqua (mbar)	> 2.000

Resistenza termica Rct (10-3 m²*K/W)	109

protezione della caviglia da urti accidentali

lacci ignifughi aramidici



FIRE STOP
03 WR HI CI HRO SRC FO
NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HEAT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

HRO
300°C

COFRA-tex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe



CALZATURE PER ASFALTISTI

RESISTENZA AL CALORE 8 ore a 130 °C	NESSUN DANNO ALLA CALZATURA



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

Attraverso un test empirico effettuato presso i laboratori COFRA (immersione della suola in un bagno di sabbia di 30 mm, per 8 ore a 130 °C), abbiamo simulato una giornata lavorativa tipo di 8 ore sottoponendo la calzatura ad elevate temperature e, al termine della prova, la stessa non presenta danni.

PERFUMED SOLE

SUOLA HEAT DEFENDER PU/GOMMA NITRILICA

HEAT DEFENDER PU ha lo scopo di proteggere il piede dall'effetto del calore esterno. Difatti, come definito dalla normativa EN ISO 20344:2022, bisogna garantire al piede, per almeno 30 minuti, incrementi di temperatura inferiori a 22 °C, qualora la calzatura sia a contatto con suolo caldo fino a 150 °C (Heat Insulation).

HEAT defender PU

Battistrada in gomma nitrilica (2,5 mm) resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) priva di ramponi per evitare impronte sull'asfalto.

HRO
300°C

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico		
Requisito base		
ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
	0,40 ≥0,36	**0,36** ≥0,31

SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.
FOOT-PAD HEAT - isolante dalle alte temperature.



RESISTENZA AL CALORE 8 ore a 130 °C	NESSUN DANNO ALLA CALZATURA



PETROL S2 PS HI HRO FO

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



HRO
300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

RESISTENZA AL CALORE 8 ore a 130 °C	NESSUN DANNO ALLA CALZATURA



ASPHALT S2 PS HI HRO FO

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48



HRO
300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)





CALZATURE PER VETRERIE, INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA E PRODUZIONE ALLUMINIO

PROTEZIONE INTERNA ANTITAGLIO SU TUTTA LA SUPERFICIE DELLA TOMAIA

Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.



CUT protect fabric

CUT RESISTANT TEST
EN ISO 20345:2022

fattore di resistenza al taglio ≥ 2,5	**13**

CUT RESISTANCE

DOPPIA PROTEZIONE DELLA PIANTA

FABRIC PLUS PLATE + STEEL PLATE

SOLETTA IN POLIURETANO
ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Foot-Pad

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

NEW SHEFFIELD UK
S3S CR HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT - **SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | STEEL PLATE | CUT RESISTANCE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | LADDER GRIP | SCUFF CAP

HRO
300°C



protezione antiabrasione (SC)



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de



CALZATURE CON PROTEZIONE DA MOTOSEGA A CATENA

PROTEZIONE ANTITAGLIO

Le calzature con protezione dal taglio da motosega a catena sono provviste di una speciale protezione nella parte anteriore, dove è possibile che una motosega, sfuggita di mano, con la catena in movimento ad elevata energia cinetica, possa provocare gravi lesioni agli arti inferiori. Si raccomanda di selezionare la calzatura in modo che sia in linea con la velocità della catena della motosega.

EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL X

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s



Materiale di protezione ad alta tenacità, rilascia fibre che grippano e proteggono dal taglio. Materiali con alte prestazioni, che comportano minor peso e volume, a tutto vantaggio dell'ergonomia, della sensibilità del piede e suo minore affaticamento, maggior comfort e minor rischio di incidenti. 100% poliestere.

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

HRO
300°C



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC

ENERGY
A E P FO WRU WR CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | WR | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

collarino in pelle



protezione in gomma nitrilica antiabrasione



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

STRONG
A E P FO WRU CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 39-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT

collarino in pelle

*protezione con chiusura velcro regolabile, **senza lacci***



protezione in gomma nitrilica antiabrasione



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 3

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Suola cucita

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.

POWER
A E P FO WRU CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle fiore, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT

collarino in pelle



protezione in gomma nitrilica antiabrasione

HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 2

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Cuciture sigillate

Suola cucita

FORCE
A E P FO WRU CI HI HRO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT



HRO 300°C

CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

Suola cucita

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Asseconda i naturali movimenti del piede riducendo l'affaticamento, buona resistenza allo scivolamento, ottimo assorbimento dello shock d'impatto, battistrada con canali di drenaggio autopulenti.


PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,42 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,21 ≥0,19

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.

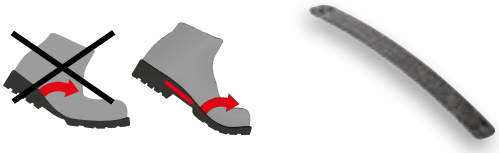

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





WOODSMAN BIS
A E P WRU CI FO SRC

EN ISO 17249:2013
TOMAIA: pelle stampata, idrorepellente, con protezione antitaglio - **FODERA:** TEXELLE - **SOLETTA:** EVANIT - **SUOLA:** poliuretano/TPU - **TAGLIE:** 40-47 - **CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION

MADEINITALIA



CUT PROTECTION | WATER-PROOFNESS | COMFORT



EN ISO 17249:2013
EN 381-3:1996

LEVEL 1

LIVELLO	VELOCITÀ
1	20 m/s
2	24 m/s
3	28 m/s

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.




CALZATURE PER INDUSTRIA SIDERURGICA

EN ISO 20349-1:2017

CALZATURE DI PROTEZIONE DAI RISCHI TERMICI ED ELEVATA RESISTENZA AGLI SPRUZZI DEI METALLI FUSI

Fe 1.400 °C ±50

Al 780 °C ±50

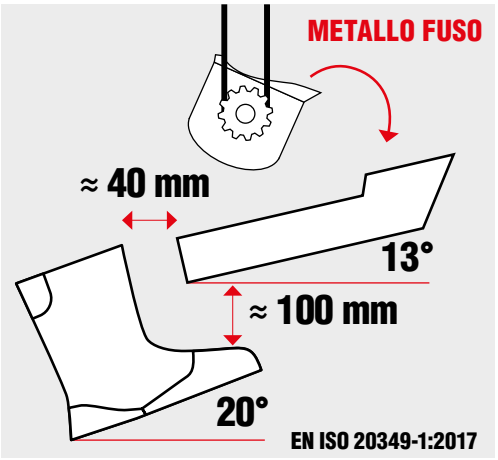

HRO
300°C



SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SR

SOLETTA IN POLIURETANO

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

HEAT barrier





NEW FOUNDRY
S3 M HI HRO FE AI HI$_1$ SRC

EN ISO 20349-1:2017
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm) **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | METATARSAL PROTECTION 100 J

HRO
300°C

EN ISO 20349-1:2017

Fe	1.400 °C ±50
Al	780 °C ±50

CALZATURE DI PROTEZIONE DAI RISCHI TERMICI ED ELEVATA RESISTENZA AGLI SPRUZZI DEI METALLI FUSI

Suola cucita



FUSION S3 HI HRO FE AI HI$_1$ SRC

EN ISO 20349-1:2017
TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente (spessore 3,0/3,2 mm) **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT

HRO
300°C

EN ISO 20349-1:2017

Fe	1.400 °C ±50
Al	780 °C ±50

CALZATURE DI PROTEZIONE DAI RISCHI TERMICI ED ELEVATA RESISTENZA AGLI SPRUZZI DEI METALLI FUSI

Suola cucita

SERVIZIO DI RIPARAZIONE COFRA garantisce, in caso di problemi di qualità durante l'utilizzo delle proprie calzature che ne possano prevedere un ricondizionamento, il ritiro, la riparazione da parte dei propri tecnici delle stesse e il reinvio al mittente. Questo al fine di controllare che le funzioni di protezione non siano compromesse e di garantire le condizioni di sicurezza certificate.



CALZATURE PER SALDATORI



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

New

REFUGE S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



protezione con chiusura velcro regolabile, ***senza lacci***

CUCITURE IGNIFUGHE

HRO
300°C

protezione antiabrasione (SC)

Cuciture ignifughe

HRO 300°C

WELDER BIS UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

Cuciture ignifughe

HRO 300°C

SOLDER BIS UK
S3S HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | SCUFF CAP



HEAT defender PU
Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

SCILIAR S3 HI CI HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** HEAT BARRIER **- SUOLA:** cucita, interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



HRO 300°C

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION

Cuciture ignifughe

Suola cucita

FUSE S3S CI HRO SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint



FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

HRO 300°C

Cuciture ignifughe

LA CORUNA UK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47



COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA

Cuciture ignifughe

NEW VIGO S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





protezione con chiusura velcro regolabile, ***senza lacci***

protezione antiabrasione (SC)

TORCH S3S CI FO SR

sfilamento rapido

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



MADE IN ITALIA



protezione dei lacci

MARTE UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione dei lacci, fibbia metallica regolabile

protezione antiabrasione (SC)

NEW TAGO UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione dei lacci, fibbia metallica regolabile

protezione antiabrasione (SC)



CALZATURE PER L'INDUSTRIA MECCANICA

PROTEZIONE METATARSALE INTERNA





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection

Protezione metatarsale interna, preformata, in materiale espanso tenace a cella chiusa in grado di assorbire e distribuire in modo uniforme l'energia d'impatto. Estremamente confortevole, leggero e flessibile, grazie al disegno con canali, si adatta all'anatomia del piede. Nessun ingombro esterno: look delle calzature preservato e nessun affaticamento per chi le indossa!



100 J
EN ISO 20344:2022

VANTAGGI

MAGGIOR COMFORT
- *DISPOSITIVO PREFORMATO ED ERGONOMICO*
- *FLESSIBILE*
- *LEGGERO*

NESSUN INGOMBRO ESTERNO RIGIDO

PROTEZIONE PIÙ SICURA ED EFFICACE:
non può essere rimossa accidentalmente poiché inserita all'interno della calzatura.

COME FUNZIONA

IMPATTO



La compressione dovuta all'urto nella zona dell'impatto rende il materiale molto compatto e in grado di attutire il colpo

L'energia di impatto si distribuisce in modo uniforme nella zona interessata

protezione metatarsale interna - 100 J

New



protezione antiabrasione (SC)

FRIBURG
S7S M HI CI HRO LG SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente, con protezione metatarsale interna - **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere - **SOLETTA:** FOOT-PAD - **SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) - **TAGLIE:** 40-48 - **CALZATA:** 11 Mondopoint



CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI IDROREPELLENTI

HRO
300°C

DARWEN UK INTER-MET
S3S M HI CI HRO SC LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | LADDER GRIP | SCUFF CAP



HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C

MARSALA UK INTER-MET
S3S M HI CI HRO SC LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente, con protezione metatarsale interna **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COFRA INTER-MET
Internal Metatarsal Protection



COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | LADDER GRIP | SCUFF CAP



HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C



ARMOR
S3S M CI SC HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | METATARSAL PROTECTION 100 J | SCUFF CAP

HRO
300°C



PROTECTOR BIS
S3S M HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP | METATARSAL PROTECTION 100 J

HEAT defender PU — Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)

HRO
300°C



IMPACT UK S3S M CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** DRYTHERM 100% poliammide **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA

COVER UK S3S M CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METATARSAL PROTECTION 100 J | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

MADE IN ITALIA





TANKER METGUARD S5 M AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

METATARSAL PROTECTION 100 J

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

12 MONDOPOINT







CALZATURE PER ELETTRICISTI
TESTATE A 18.000 V PER 1 MINUTO DI CONTATTO





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2022**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito massimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa **CAN/CSA Z195-14** e **ASTM F2412-18** in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di **0,25 mA** (requisito massimo **1,00 mA**)

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195-14 e ASTM F2412-18 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

HRO
300°C

NEW ELECTRICAL
SB PS E HI CI WPA HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** HEAT DEFENDER PU/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | ANTI TORSION | LADDER GRIP

HEAT defender PU

Intersuola HEAT DEFENDER PU resistente a +150 °C (30 minuti)



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ELECTRICAL BIS
SB PS E CI WPA FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195-14 e ASTM F2412-18 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195-14 e ASTM F2412-18 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

ELECTRIC SB PS E FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto altamente traspirante e MICROTECH **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ANTI TORSION

MADE IN ITALIA

MICROTECH



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195-14 e ASTM F2412-18 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

FRANKLIN BLACK SB PS E FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: AIRFREEDOM FABRIC e MICROTECH **- FODERA:** OLIMPO **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata e alta resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | 100% METAL FREE | ANTI TORSION

eco friendly

MICROTECH



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

Battistrada con granuli in gomma riciclata





sperone per facilitare lo sfilamento

100% METAL FREE

COLD defender PU

ELECTRICAL SAFEST YELLOW SB PS E CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica **- BATTISTRADA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica **- SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

ISOLAMENTO ELETTRICO
Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195-14 e ASTM F2412-18 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

POLIURETANO ANTIBATTERICO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

MADE IN ITALIA





CALZATURE PER LAVORI SUI TETTI





DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/TPU CON INSERTO IN SCHIUMA RICICLATA ECOSOSTENIBILE

La suola offre massimo comfort grazie alle elevate proprietà fisico-meccaniche dell'inserto presente nel tacco, realizzato in schiuma riciclata ecosostenibile, opportunamente formulato per garantire un elevato grado di assorbimento dello shock di impatto e una notevole portanza.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,46 ≥0,36	0,40 ≥0,31		0,28 ≥0,22	0,26 ≥0,19

ECO-TECH SOLETTA IN MATERIALI RICICLATI

Soletta 100% riciclata costituita da 3 componenti, tutte riciclate:

1. SCHIUMA 100% RICICLATA ANTISTATICA ad alta traspirabilità il cui componente cardinale è il carbone attivo, che riduce la resistenza elettrica ed aiuta ad eliminare l'umidità e con essa l'odore sgradevole.
2. SCHIUMA 86% RICICLATA, ottentuta dagli scarti di produzione.
3. TESSUTO RICICLATO ANTISTATICO realizzato in PET, un poliestere prodotto da bottiglie in PET e rifiuti di poliestere industriale. Fornisce un livello ottimale di comfort, migliorando l'igiene del piede ogni giorno. È 100% traspirante ed estremamente assorbente.



SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

La calzatura GREEN-FIT assorbe lo shock d'impatto e non affatica la schiena.



>30 JOULE EN ISO 20345:2022 ≥ 20





eco friendly

ZIMMERER S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** ECO-TECH **- SUOLA:** poliuretano/TPU con inserto in schiuma riciclata ecosostenibile **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

pelle scamosciata idrorepellente

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,41 ≥0,36	**0,36** ≥0,31		**0,29** ≥0,22	**0,32** ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort







pelle scamosciata idrorepellente

DACHDECKER GREY 03S FO SR
NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle scamosciata traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.

HRO 300°C | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP | PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,46 ≥0,36	**0,47** ≥0,31		**0,27** ≥0,22	**0,30** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad





pelle scamosciata idrorepellente

HRO 300°C

DACHDECKER 03S CI HRO FO SR
NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente **- FODERA:** pelle scamosciata traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA



CALZATURE PER TAGLIE ESTREME

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano, appositamente messa a punto per la serie "oversize" della linea "Aderplus", garantisce analoghi valori di resistenza allo scivolamento e superiori valori di resistenza alle abrasioni, per un'ottima resistenza sui terreni più accidentati, senza rinunciare al comfort, grazie all'utilizzo di una mescola intersuola ultraleggera, per garantire sempre e comunque il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,32 ≥0,19



FINO ALLA TAGLIA 52

ICARO BLACK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 49-52 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Comfort estremo



FINO ALLA TAGLIA 52

DELFO BLACK S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 49-52 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE

Comfort estremo

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Il rinnovato disegno del battistrada consente il superamento dei più severi requisiti di resistenza allo scivolamento. È stata inoltre notevolmente aumentata la superficie d'appoggio, a tutto vantaggio del comfort e della sicurezza dell'utilizzatore.



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA 0,45 ≥0,32	TACCO inclinazione 7° 0,34 ≥0,28	SRB acciaio + glicerina	PIANTA 0,23 ≥0,18	TACCO inclinazione 7° 0,18 ≥0,13

FINO ALLA TAGLIA 51

ICARO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** ECODRY **- SOLETTA:** POLY-BED **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 48-51 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



Comfort estremo

FINO ALLA TAGLIA 51

DELFO S3 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** POLY-BED **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 48-51 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



Comfort estremo

DEFEND

CALZATURE MILITARI E PER POLIZIA



REALIZZATE CON MATERIALI DI **ALTA QUALITÀ**, CONCEPITE PER UN USO PROLUNGATO E RESISTENTI ANCHE AGLI **USI PIÙ STRESSANTI**

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.


SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola snella e confortevole in grado di assecondare il piede in ogni suo movimento, in totale sicurezza. La particolare disposizione dei ramponi rende la suola molto resistente alle flessioni, garantendo buoni valori di resistenza allo scivolamento.



ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

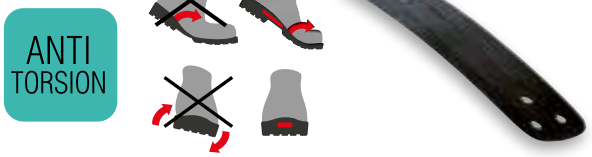

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.





New ASSAULT

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

MADE IN ITALIA



cerniera lato interno



New FRIGATE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-46 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

MADE IN ITALIA



cerniera lato interno

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:

- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.

PERFUMED SOLE



ANTI TORSION SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose e/o torsioni involontarie.

ANTI TORSION





SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





New AMIRAL

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-46

MADE IN ITALIA





cerniera lato interno

New MATELOT

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-46

MADEINITALIA



New CAPITAINE

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 37-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 37-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-46

MADEINITALIA





cerniera lato interno

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO

Comfort, grip e protezione. La disposizione dei ramponi ed i canali di drenaggio autopulenti esaltano la resistenza allo scivolamento e la stabilità anche su superfici sconnesse ed impervie. Lo spessore del battistrada in gomma è studiato per aumentare la resistenza all'abrasione e all'usura della suola. Il sistema anti-torsione è annegato nell'intersuola in poliuretano ad alta tenacità.



A massima protezione della punta **B** canali drenaggio **C** geometria dei ramponi a dente di sega

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.





VILAN BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** COFRA-TEX **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint



New BULLET BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint



HUNTER TRACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

---



New GENERAL

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint



cerniera lato interno



INVADER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint



New HUNTER TRACK BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



NEW INVADER BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



New BULLET BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



A **canali drenaggio**

B **massima protezione della punta**

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO

Robustezza, grip e flessibilià. Il battistrada in gomma con mescola più dura e con ramponi pieni rende la suola molto resistente alle abrasioni e robusta lungo la direzione del moto, per evitare torsioni anomale del piede dell'utilizzatore. L'intersuola in PU fornisce il giusto mix tra flessibilità ed assorbimento dello shock di impatto. Il disegno dei ramponi è stato concepito per garantire la giusta flessibilità deambulativa, i canali di drenaggio favoriscono l'evacuazione di acqua e sporcizia. La superficie di appoggio dei ramponi è stata studiata per garantire il giusto grip su diversi terreni.

ANTI-TORSION SYSTEM

Sottopiede antitorsione, tenace e robusto. Rigidità longitudinale: previene movimenti indesiderati del tacco. Stabilità torsionale: si oppone alle forze torsionali che si verificano camminando.




SOLETTA IN POLIURETANO

SOFFICE COME UNA PIUMA

SOFT Bed

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

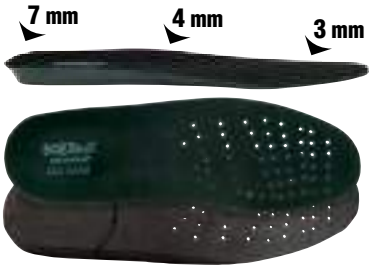



FLATPOINT BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS



GAS CHECK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



cerniera lato interno



LAUNCHER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

LEWSITE BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle.
TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 5 pezzi





chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

MITER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle.
TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 5 pezzi





TAVOR BLACK


TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

chiusura con cerniera per sfilamento rapido acquistabile separatamente

ZIP LEWSITE / MITER / TAVOR

Chiusura con cerniera, amovibile, realizzata in pelle fiore, con lacci e fermalacci in nylon. Zip in nylon con tirante in pelle.
TAGLIE: 36-48
ORDINE MINIMO: 5 pezzi



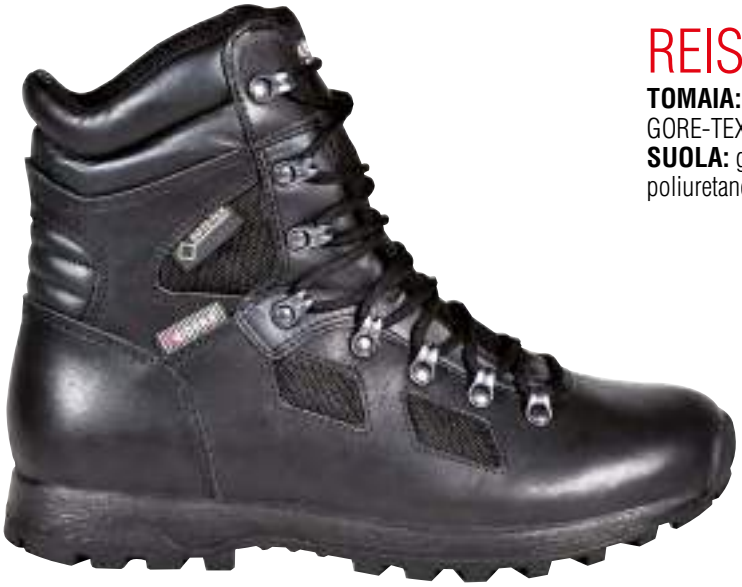

REISING BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS



REISING BEIGE

TOMAIA: pelle scamosciata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER

GORE-TEX PRODUCTS



CALIVER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile



BALLESTER BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

ITALIAN LEATHER



sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile



LIEUTENANT BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint



sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile

CARABINA BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE 100% poliammide **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint





sfilamento rapido con cerniera con impugnatura facile

COBRAY BLACK

TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint





cerniera lato interno

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo basso la rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un look formale con una calzatura da lavoro.

Suola dalla mescola ultraleggera



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
	Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
		0,40 ≥0,36	**0,42** ≥0,31		**0,25** ≥0,22	**0,26** ≥0,19

435 g
LIGHT
Tg. 42



EUCLIDE 02 FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Suola estremamente leggera dal profilo basso e lineare e dall'elevata flessibilità. Il TPU del battistrada e il suo disegno, messo a punto per garantire il miglior grip nelle più varie condizioni di utilizzo, garantiscono elevate prestazioni in termini di antiscivolo. La disposizione e il disegno dei ramponi rendono la suola autopulente e consentono il drenaggio dei residui.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	**SRB** acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2011		**0,52** ≥0,32	**0,48** ≥0,28		**0,22** ≥0,18	**0,15** ≥0,13

430 g
LIGHT
Tg. 42



LUSSACK 02 SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** SOFT-BED **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 40-44 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | ANTI TORSION | SLIP RESISTANT SOLE

SUOLA 100% GOMMA NITRILICA

Robusta e resistente. L'ampia zona di appoggio garantisce massima stabilità anche su terreni difficili. Il disegno dei ramponi, progettato per massimizzare trazione, frenata e proprietà antiscivolo, rende la suola autopulente e si adatta ad ogni tipo di superficie. Resistente alle temperature estreme da -20 °C a +300 °C.

HRO
300°C



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011	SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
			0,44 ≥0,32	0,38 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

PELLE FIORE IGNIFUGA spessore mm 2,0/2,2

Pelle rifinita con miscele minerali che conferiscono particolari caratteristiche di idrorepellenza e resistenza alle aggressioni termiche. La pelle, dopo il contatto con la fiamma viva, non presenta segni di post-combustione e post-incandescenza, non subendo quindi alcun segno di danneggiamento.

ITALIAN LEATHER

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

FOOT-PAD HEAT - isolante dalle alte temperature.



protezione della caviglia da urti accidentali

lacci ignifughi aramidici



FIRE STOP
03 WR HI CI HRO SRC FO

NON SAFETY

CALZATURE PER PRONTO INTERVENTO

EN ISO 20347:2012

TOMAIA: pelle fiore ignifuga, idrorepellente **- FODERA:** membrana COFRA-TEX WATERPROOF UNIVERSAL con sistema di costruzione WATERPRO-TECH **- SOLETTA:** FOOT-PAD HEAT **- SUOLA:** interamente in gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-46 **- CALZATA:** 12 Mondopoint

FABRIC PLATE · ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT

HRO
300°C

HEAT PROTECTION · WATER-PROOFNESS · COMFORT

COFRAtex WATERPROOF UNIVERSAL

Cuciture ignifughe

DEFEND

SUOLA IN GOMMA NITRILICA/POLIURETANO

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.

HRO
300°C


PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,46** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,47** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,27** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,30** ≥0,19

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.

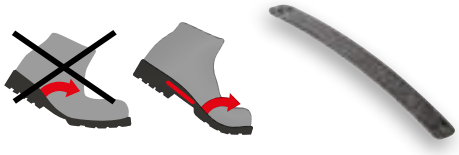



MARINE 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE · ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



OFFICER 06 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · WR · COLD PROTECTION · HEAT RESISTANT · SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C

ATTACK 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C





cerniera lato interno

SECURITY 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER | COLD PROTECTION | HEAT RESISTANT | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE

MADEINITALIA

HRO
300°C





cerniera lato interno



MEDAL 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



BAYONET 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C

UNIFORM 02 WR HRO SRC FO

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** GORE-TEX Performance Comfort Footwear **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/ poliuretano **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | WR | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA



HRO
300°C

495 g
LIGHT
Tg. 42

AUGUSTUS 02 HI CI HRO FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto)/poliuretano **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA



HRO
300°C

475 g
LIGHT
Tg. 42

ADERTOP

CALZATURE PER SERVIZI



LA SICUREZZA AL VOSTRO SERVIZIO

MADE IN ITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



COFRA®
BORN TO WORK



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA

Il particolare disegno dei ramponi unito alla speciale mescola nitrilica, garantiscono elevate prestazioni in termini di scivolamento sia in senso trasversale che longitudinale soprattutto per lavori su tetti o superfici particolarmente inclinate. La disposizione dei rilievi asseconda il piede in tutti i suoi movimenti.

HRO
300°C

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,46 ≥0,36	0,47 ≥0,31		0,27 ≥0,22	0,30 ≥0,19

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.



SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.




PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE IN POLIESTERE HT

FLESSIBILE / Più LEGGERO e confortevole rispetto al tradizionale inserto in acciaio / MAGGIORE ISOLAMENTO TERMICO rispetto all'acciaio / 100% Superficie protetta dalla lamina antiperforazione APT utilizzata come sottopiede.

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC PLUS
PLATE

EN ISO 22568-4:2021

Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

4,5 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA



FABRIC
PLATE

EN ISO 12568:2010

Certificato secondo la normativa EN 12568:2010, nessuna perforazione ad una forza di 110 Kg (1.100 N).



KAROLUS S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliammide **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



PICKET S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



ALEXANDER S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



CAESAR S3 HRO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLATE | METAL FREE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

HRO
300°C

New version





cerniera lato interno

POLICE S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



cerniera lato interno

VETERAN S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e CORDURA® **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 40-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | UNDETECTABLE

MADEINITALIA

HRO
300°C



HELIX S3S HI CI HRO FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE. Protezione contro il freddo in THINSULATE™ 200g **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

3M THINSULATE™ Insulation

200g

HRO
300°C

DRESS
CALZATURE PER SERVIZI



LE CLASSICHE

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



PERFUMED SOLE




Suola dalla mescola ultraleggera

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

La suola, dallo stile classico, presenta un battistrada dalle linee pulite ed essenziali. Il profilo basso la rende snella ed adattabile a chi deve coniugare un look formale con una calzatura da lavoro.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

	Requisito base		Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,40** ≥0,36	**0,42** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,25** ≥0,22	**0,26** ≥0,19

COFRA®
BORN TO WORK

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

EN ISO 22568-1:2019

STEEL
TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX



BELL S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

STEEL
TOE CAP



COULOMB S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

STEEL
TOE CAP



GOLDEN ESD S1 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

STEEL
TOE CAP
Ex




435 g
LIGHT
Tg. 42

EUCLIDE O2 FO SR - NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

100% METAL FREE

WOMEN'S
CALZATURE DA DONNA

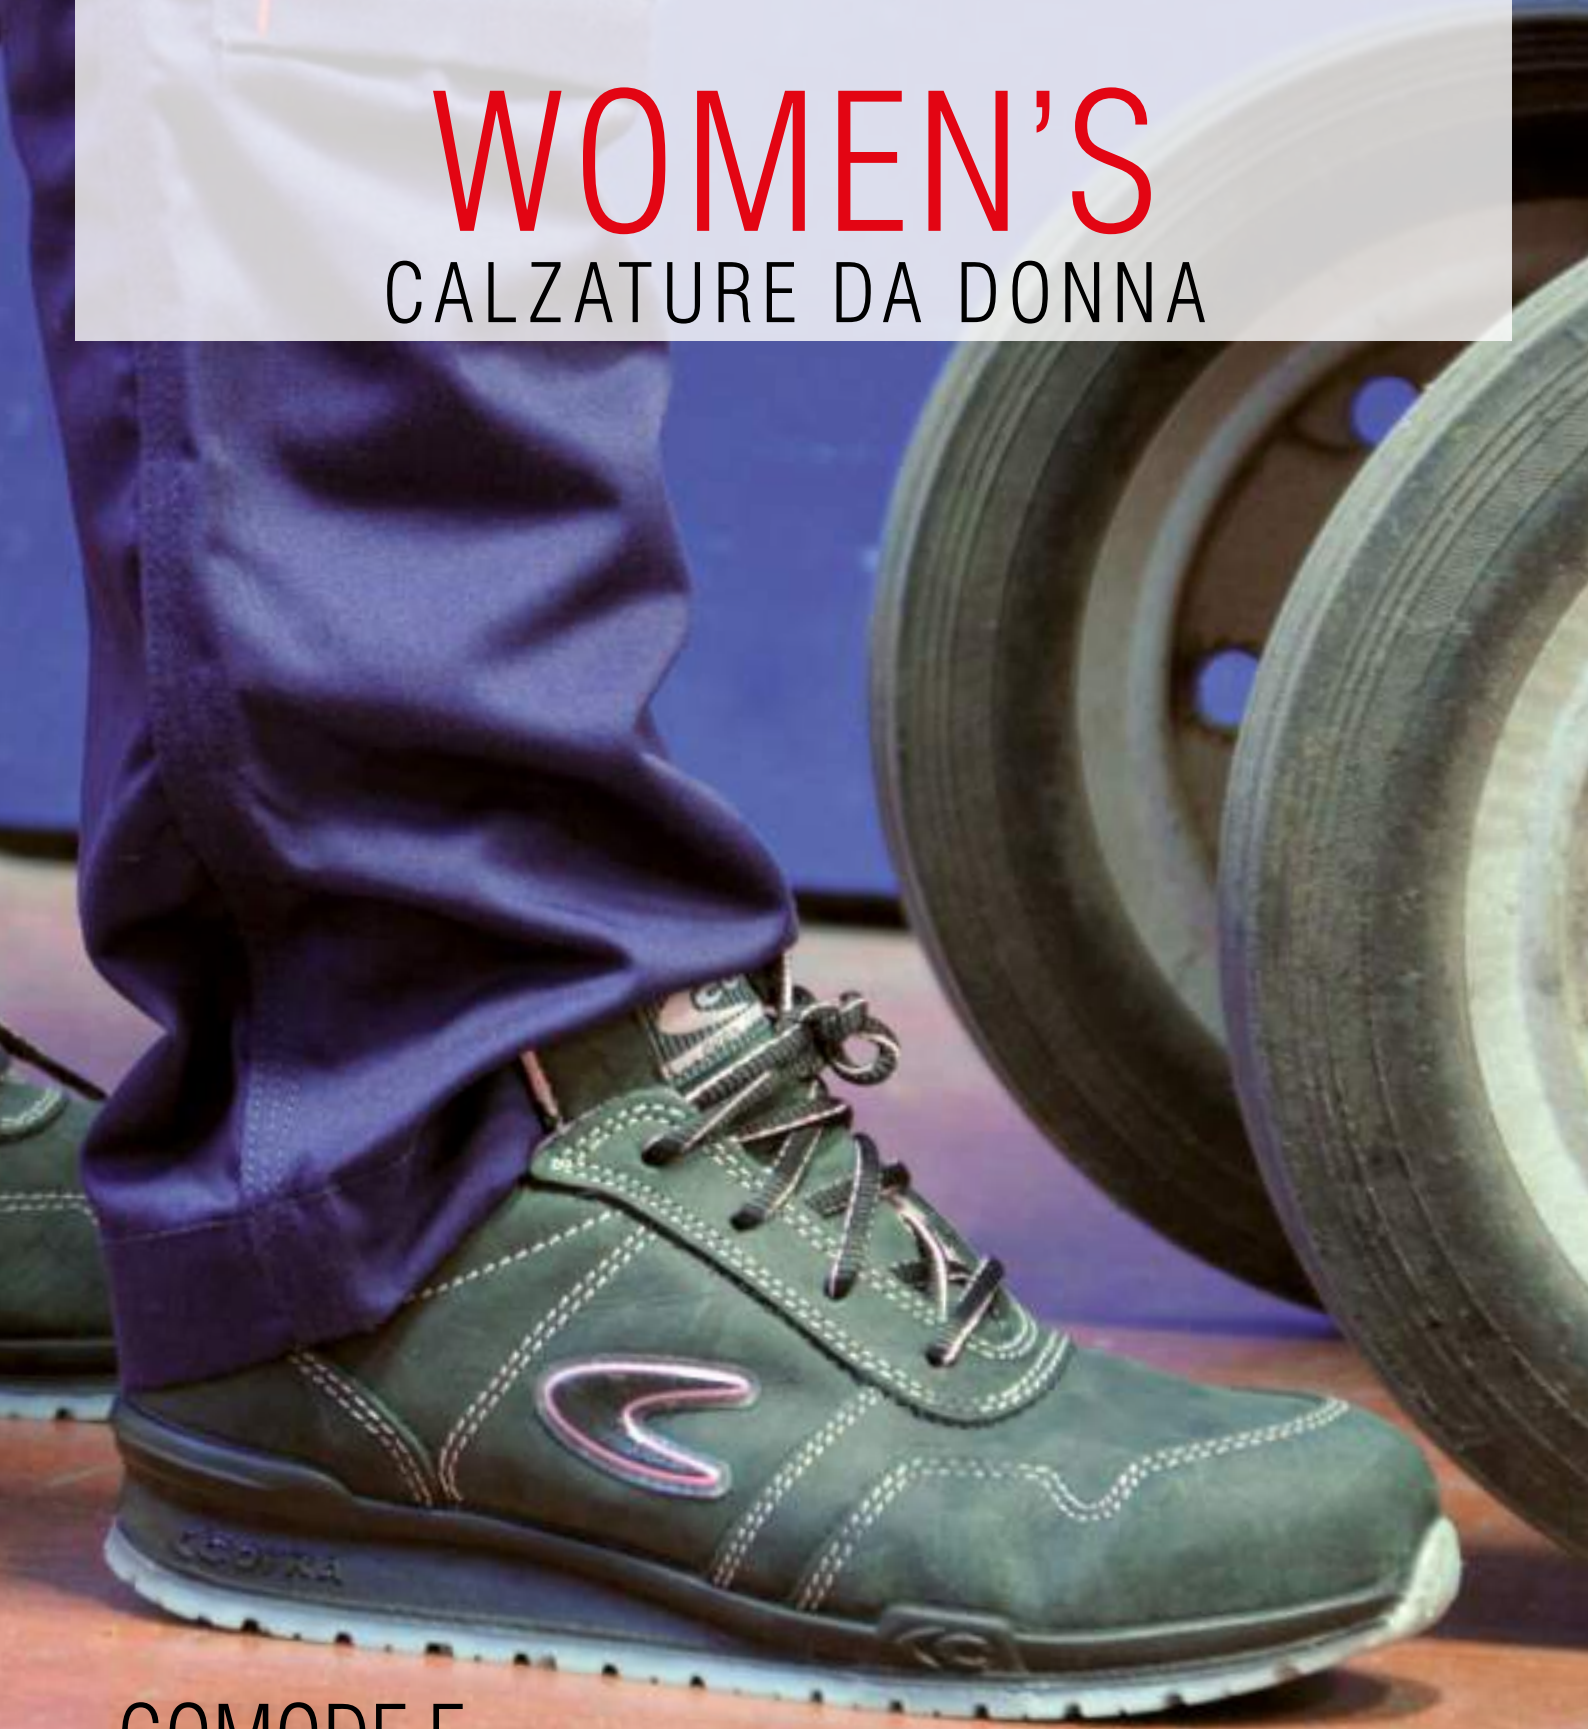

COMODE E CONFORTEVOLI
DAL LOOK CLASSICO O SPORTIVO



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



OTTIMIZZA IL TUO SFORZO AL LAVORO E GODITI IL COMFORT!

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Una mescola ultraleggera e un disegno della suola dall'innovativa conformazione della zona posteriore, insieme a tomaie dalle linee volutamente essenziali rendono queste calzature sorprendentemente **LEGGERE.** Il disegno del tacco, pronunciato esternamente ben oltre il profilo della forma della calzatura, consente un appoggio stabile e **AMMORTIZZATO** nella prima fase della camminata in avanti. Il sistema antitorsione integrato nel tacco rende la calzatura stabile ed estremamente resistente a tutte le sollecitazioni in fase di torsione.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,35 ≥0,31		0,37 ≥0,22	0,42 ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO
AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.



Techshell

Eccellente resistenza all'abrasione e allo strappo. Idrorepellente e traspirante.

ATENA ESD S3S FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: tessuto TECHSHELL **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD, con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano/TPU con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



women's

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

400 g
LIGHT
Tg. 37

WOMEN'S

SUOLA IN POLIURETANO/TPU

Look sportivo, leggera e confortevole. Ottima superficie di appoggio grazie alla presenza di un'ampia ramponatura lungo il perimetro. I piccoli canali posti longitudinalmente ed i piccoli ramponi al centro della pianta favoriscono una adeguata flessibilità. Il battistrada è strutturato per offrire una eccellente resistenza allo scivolamento. Comfort e stabilità sono garantiti da un ottimo grado di assorbimento dello shock di impatto e da un opportuno sostegno nella zona del calcagno. Intersuola leggera e confortevole, riduce l'affaticamento degli arti garantendo il corretto supporto all'utilizzatore durante l'intero arco della giornata lavorativa.




CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,36	0,38 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,33 ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO/MEMORY

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

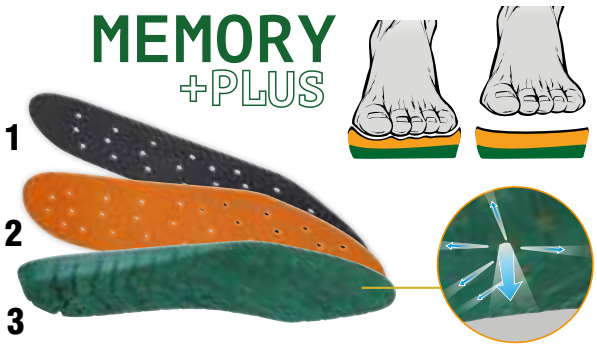

SISTEMA DI RICIRCOLO DELL'ARIA grazie ai fori e ai canali.

1. ASSORBENTE
il tessuto di rivestimento antiabrasione, indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.
2. ADATTABILITÀ IMMEDIATA E REVERSIBILE
grazie allo strato in MEMORY FOAM.
3. STABILITÀ E SOSTEGNO
grazie al supporto in poliuretano lungo tutta la superficie.

---

women's

BODY S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: microfibra effetto scamosciato, forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** MEMORY PLUS **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

PERFUMED SOLE



La suola sportiva, leggera e dal profilo sottile, racchiude in sé notevoli proprietà tecniche. È confortevole ed assorbe lo shock d'impatto evitando spiacevoli ripercussioni su arti e colonna vertebrale durante la camminata. Il disegno del battistrada accompagna il movimento di flessione. Eccellente resistenza allo scivolamento grazie al disegno del battistrada e alla disposizione dei ramponi a piccole isole ravvicinate che garantiscono aderenza sia in senso longitudinale che trasversale. Il battistrada in TPU è particolarmente resistente all'abrasione.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,62 ≥0,36	0,49 ≥0,31		0,25 ≥0,22	0,48 ≥0,19

MICROTECH

women's

eco friendly



EVA S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: BREATEX e MICROTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE

Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

women's

eco friendly



ALICE S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



---

women's

eco friendly



MONNALISA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP · FABRIC PLUS PLATE · COLD PROTECTION · ITALIAN LEATHER

Battistrada con granuli in gomma riciclata



COFRA®
BORN TO WORK

women's

ROSE S3 SRC

eco friendly

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- SUOLA:** poliuretano/TPU con granuli in gomma riciclata **- TAGLIE:** 36-40 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER



Battistrada con granuli in gomma riciclata





PERFUMED SOLE





SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La suola in poliuretano bidensità è caratterizzata da un'elevata resistenza allo scivolamento grazie al particolare disegno del battistrada, realizzato con ramponi di forma romboidale disposti asimmetricamente sulla pianta e sul tacco: la disposizione dei ramponi garantisce un'elevata area d'appoggio, conferendo massima stabilità in tutte le fasi della deambulazione; allo stesso tempo permette un ottimo drenaggio grazie ai canali che i ramponi formano, che "rompono" il movimento dell'acqua sotto la suola, facendola defluire dai lati.

30 mm
TACCO

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,47 ≥0,32	0,30 ≥0,28		0,23 ≥0,18	0,13 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





SOLETTA IN PELLE IMBOTTITA NELLA ZONA DEL TALLONE

REAL LEATHER

ARTICOLO IN ESAURIMENTO


women's



GIUDITTA S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 35-39 **- CALZATA:** 10 Mondopoint

ALUMINIUM TOE CAP | FABRIC PLATE | ITALIAN LEATHER

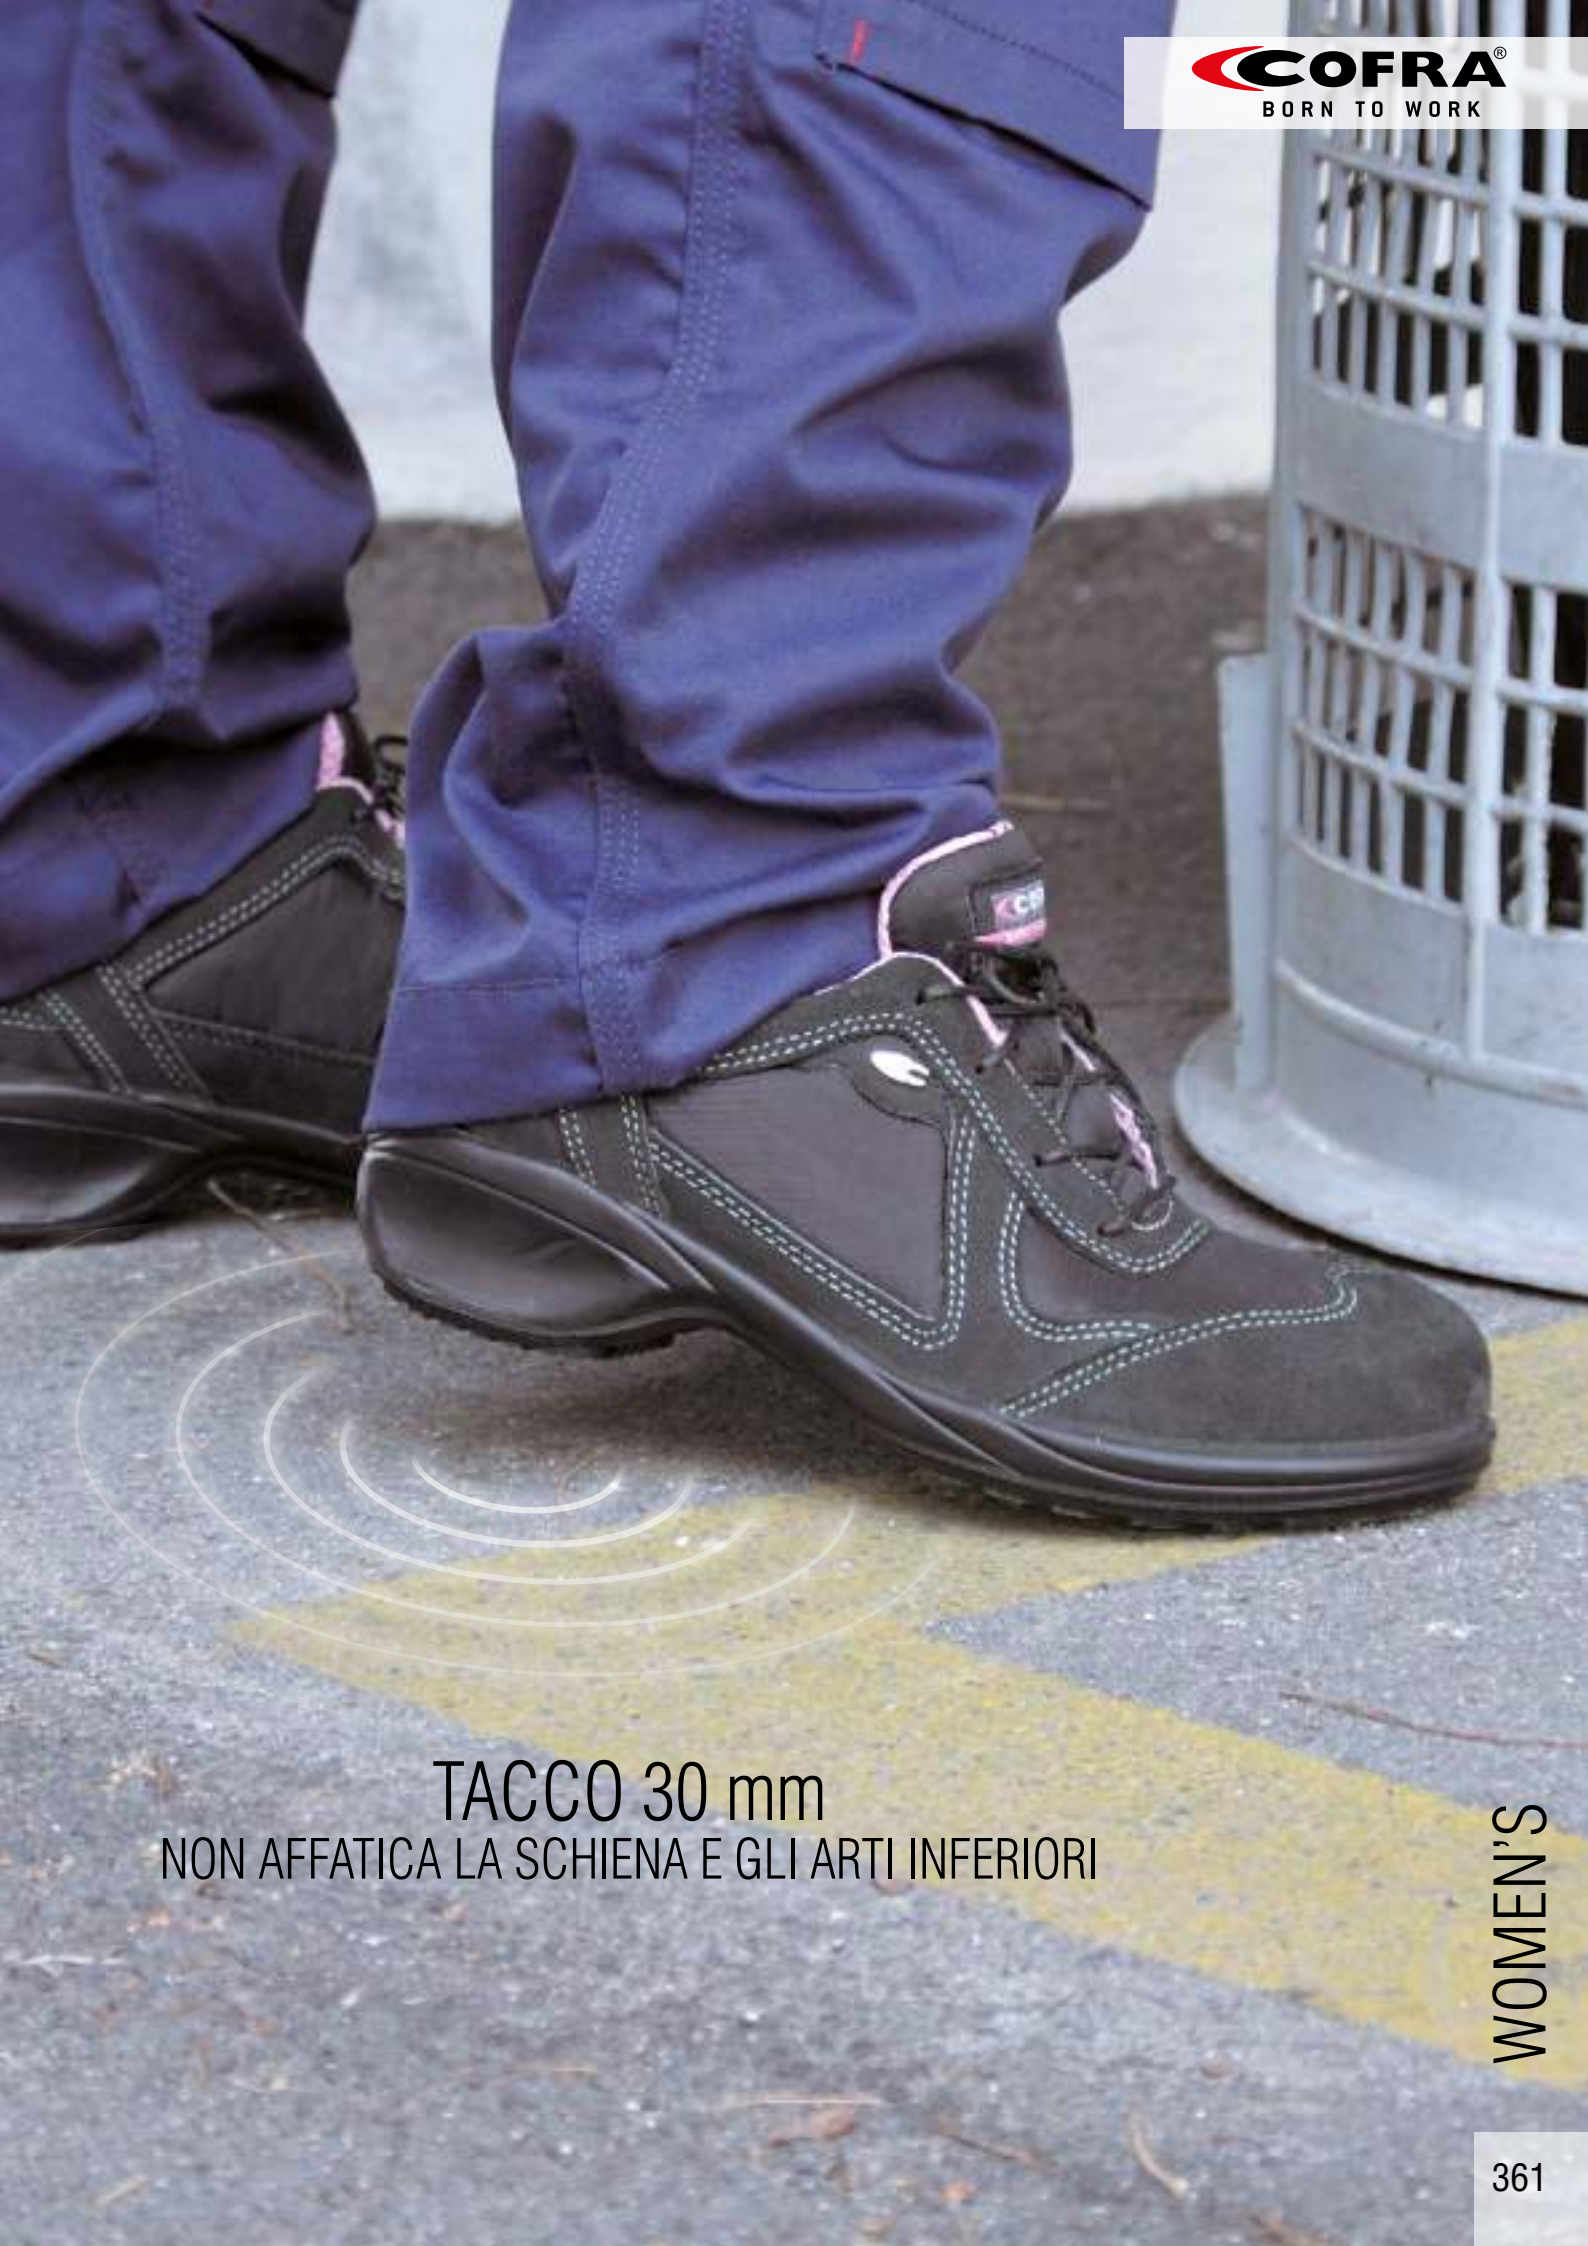

TACCO 30 mm
NON AFFATICA LA SCHIENA E GLI ARTI INFERIORI

36-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE




SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,41 ≥0,36	0,35 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,28 ≥0,22	0,25 ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

EVANIT supercomfort



Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.



women's

DELIA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA



women's

WANDA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle fiore idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | ANTI TORSION

MADEINITALIA

35-39	40-42
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT




SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,34 ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

EVANIT supercomfort



Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

women's

ARTICOLO IN ESAURIMENTO

SARAH BLACK ESD S2 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

STEEL TOE CAP · ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



women's SOPHIE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



women's BRIGITTE S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



women's INGRID BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ARTICOLO IN ESAURIMENTO

women's PAULA S3S FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente **- FODERA:** pelle traspirante e TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-41

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | SLIP RESISTANT SOLE



ARTICOLO IN ESAURIMENTO

women's KATIA BLUE S1 PS FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-41 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-41

STEEL TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ARTICOLO IN ESAURIMENTO

women's BRENDA BLACK S2 FO SR

390 g
LIGHT
Tg. 37

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente **- FODERA:** LYCRA® **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE



ARTICOLO IN ESAURIMENTO

women's MONIQUE ESD S1 SRC

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle forata **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm



ARTICOLO IN ESAURIMENTO

women's LIZ BLUE S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck blu forato **- FODERA:** pelle traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-42 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-42

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE



25 mm TACCO

Suola con tacco altezza 25 mm per garantire una equa distribuzione del peso corporeo su pianta e tallone.

Sistema di assorbimento dello shock d'impatto

SUOLA DALLA MESCOLA ULTRALEGGERA

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

Il disegno del battistrada irregolare sia per la forma dei ramponi che per la disposizione degli stessi su tutta la superficie nasce da uno studio accurato finalizzato a garantire un comportamento mediamente costante di ottima aderenza longitudinale e trasversale. La speciale mescola polimerica ultraleggera a bassa densità conferisce alla suola flessibilità e leggerezza.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB)
Coefficiente di attrito dinamico

		PIANTA	TACCO inclinazione 7°		PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SRA	ceramica + soluzione detergente	**0,37** ≥0,32	**0,33** ≥0,28	**SRB** acciaio + glicerina	**0,18** ≥0,18	**0,13** ≥0,13

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

EN ISO 12568:2010

STEEL TOE CAP



ARTICOLO IN ESAURIMENTO

women's

375 g LIGHT

Tg. 37

GILDA S2 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** mezza soletta in pelle imbottita nella zona del tallone **- SUOLA:** poliuretano monodensità, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-40 - **CALZATA:** 9 Mondopoint


newtech

STEEL TOE CAP



MAXI COMFORT WHITE

ANTISCIVOLO

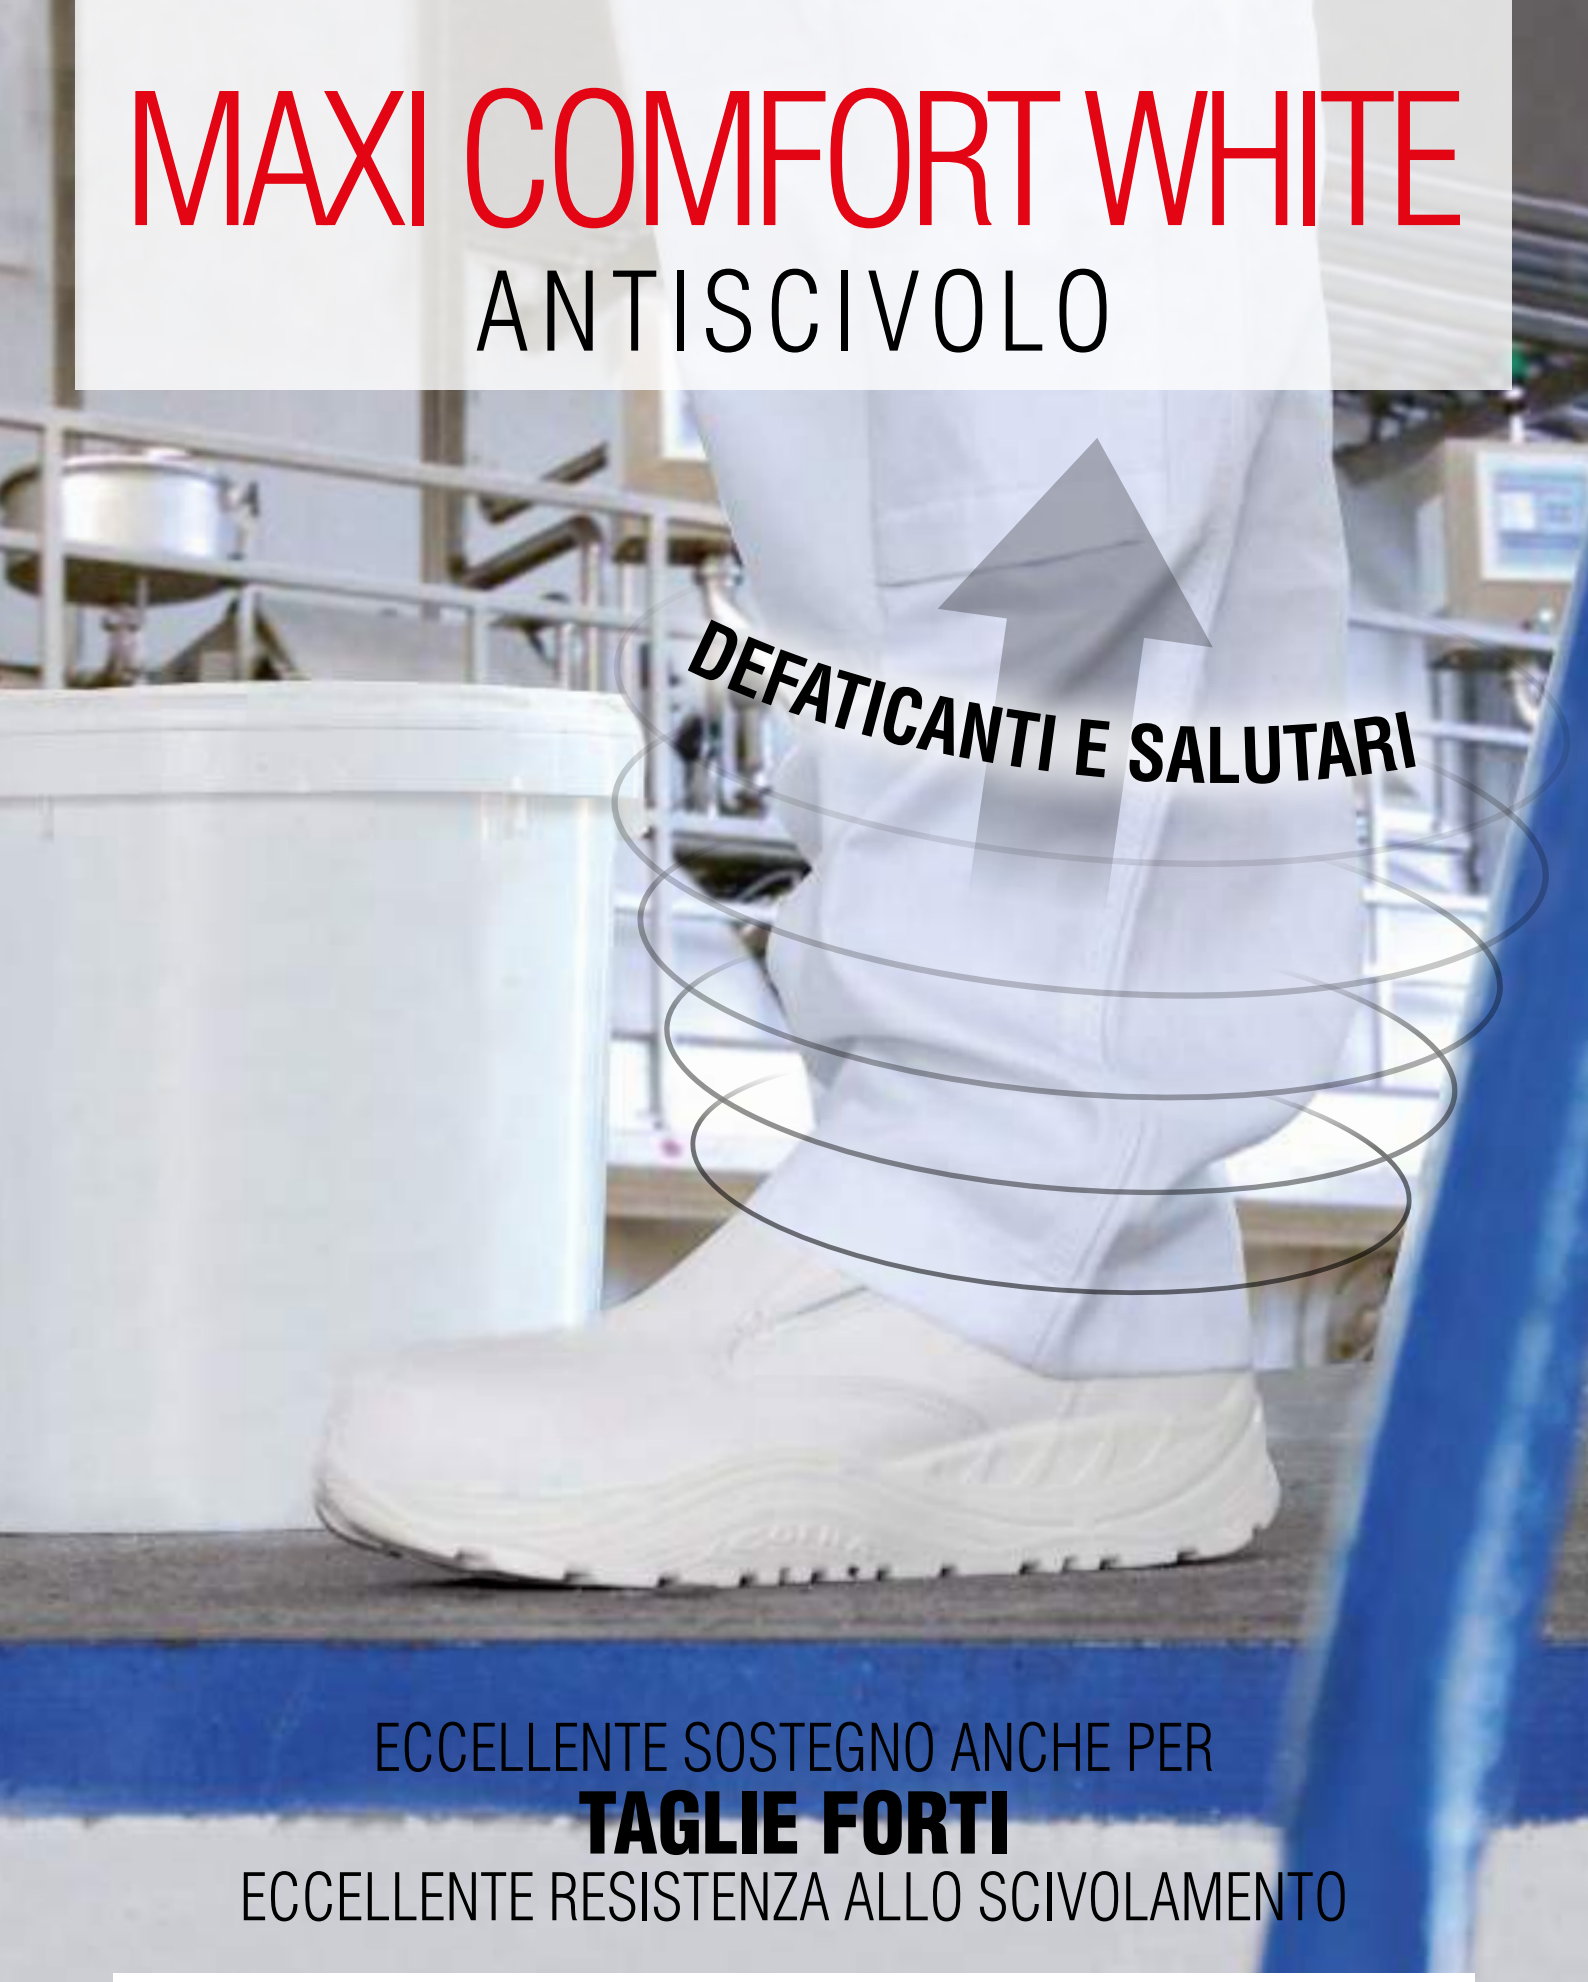

ECCELLENTE SOSTEGNO ANCHE PER

TAGLIE FORTI

ECCELLENTE RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK

11 MONDOPOINT

METAL FREE




DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

EXCELLENT SHOCK ABSORBER

ASSORBE LO SHOCK D'IMPATTO E NON AFFATICA LA SCHIENA

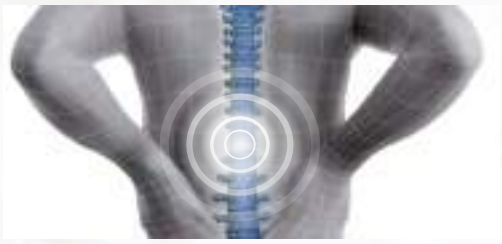

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ CON ELEVATO SHOCK ABSORBER

Formula SOFT

La suola più alta, ottenuta con la speciale mescola FORMULA SOFT, superleggera, offre maggiore sostegno e morbidezza. L'ampia area di appoggio dissipa l'energia d'impatto. Termicamente isolante, antitorsione ed antivibrazione. Grazie ad una formulazione innovativa, studiata e testata presso i nostri laboratori, la mescola in poliuretano FORMULA SOFT, utilizzata per l'intersuola, ha una durezza ridotta e un'elasticità superiore alla media di qualsiasi suola sul mercato. Garantisce una corretta portanza grazie all'uniforme distribuzione delle particelle aeriformi. Il perfetto rapporto peso/volume assicura comfort, leggerezza e performance tecniche in conformità con i requisiti chimico-fisico-meccanici previsti dalle normative.
La morbidezza della suola si apprezza appieno in caso di impatti violenti al suolo, allorquando il progressivo indurimento della suola man mano che essa si schiaccia impedisce traumi a carico della colonna vertebrale.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

ANTIVIBRAZIONE
Consigliata per lavori che producono vibrazioni del suolo

TERMICAMENTE ISOLANTE
La suola più alta isola il piede dalle basse temperature



Il particolare profilo della suola, interamente ideato e progettato da COFRA, asseconda la rullata del piede, sostenendolo ed ammortizzando nel miglior modo possibile.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,42 ≥0,36	**0,37** ≥0,31		**0,30** ≥0,22	**0,35** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO
OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata.

SOFT SQUARE



SU GRAN PARTE DELLA LINEA
LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C


Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP

ELASTIC EFFECT



EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

---

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ECOLORICA®



TOKUI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®



SHINTAI S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | CHEMICAL RESISTANCE | 40°C

ECOLORICA®

HATA S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





ECOLORICA®

OKUDEN S3S CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** SOFT SQUARE **- SUOLA:** poliuretano bidensità - FORMULA SOFT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





ADERMAX
ANTISCIVOLO



IGIENE E SICUREZZA

HYGIENE HYGIENE HYGIENE

MADEINITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK



100% METAL FREE



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

La mescola in poliuretano bidensità, a densità differenti fra suola e intersuola, assicura leggerezza, flessibilità, assorbimento dell'energia d'impatto durante la camminata grazie ad una zona più morbida nell'area del tallone e contemporaneamente una buona resistenza all'abrasione. Il disegno del battistrada, a ventose esagonali, è studiato per garantire massima aderenza al suolo anche su superfici scivolose. Le prestazioni in termini di resistenza allo scivolamento sono elevate. Il sistema di canali antidetriti rende la suola autopulente.

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,41** ≥0,36	**0,36** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,27** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C




Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN COMPOSITE RESISTENTE A 200 J

TOPreturn

COMPOSITE TOE CAP



EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-2:2019

- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA DEL 25% rispetto ai puntali in composite presenti sul mercato
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- Più LEGGERO, riduzione del peso del 45%, solo 50 g rispetto ai 90 g del peso medio di un puntale in acciaio
- EFFETTO ELASTICO in caso di schiacciamento, il puntale ritorna in forma facilitando l'estrazione del piede

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

ECOLORICA®
no limits for designers

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale.

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**6,7**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**54,6**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**6%**

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

ECOLORICA®

REMUS S2 FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

ROMULUS S2 FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

TULLUS S2 FO SR

490 g
LIGHT
Tg. 42



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

NUMA S2 FO SR

500 g
LIGHT
Tg. 42



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

ANCUS SB E A FO SR

475 g
LIGHT
Tg. 42

cinturino rotabile



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo**- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

SERVIUS ESD S1 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** FOOT-PAD ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo con bassa resistenza elettrica **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | Ex

MADEINITALIA

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,2
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,1
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	6%

newtech

490 g
LIGHT
Tg. 42

TITUS S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

MADEINITALIA



TARQUINIUS S6 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP · 100% METAL FREE · WR · CHEMICAL RESISTANCE · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

**CUCITURE SIGILLATE
MATERIALI
IDROREPELLENTI**



ECOLORICA®

BARDUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

IULIUS S2 SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ECOLORICA®

TIBERIUS S3S FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

newtech

500g LIGHT Tg. 42

FLAVIUS S2 FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità, antiscivolo **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

MADEINITALIA

ADERPLUS WHITE
ANTISCIVOLO



IGIENE E SICUREZZA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA
BORN TO WORK

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.



SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED SOLE

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,34 ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SU GRAN PARTE DELLA LINEA

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	**1,2**
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	**15,1**
penetrazione d'acqua < 0,20 g	**0**
assorbimento d'acqua < 30%	**6%**

490 g
LIGHT
Tg. 42



ENEA WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



ULISSE WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech

490 g
LIGHT
Tg. 42



PHARM WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



LAB WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



FINO ALLA TAGLIA 50

490 g LIGHT Tg. 42

CADMO WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-50 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-50

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



LAMAR WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech



390 g LIGHT Tg. 42

TALOS WHITE O2 FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

newtech

MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,4
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,1

MICROTECH

485g LIGHT Tg. 42

NERONE WHITE S1 FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

485g LIGHT Tg. 42

TALIA WHITE S1 FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

485g LIGHT Tg. 42

JACK WHITE ESD S1 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** ECODRY **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT

100% METAL FREE

PERFUMED SOLE



SUOLA IN POLIURETANO/TPU

La suola è stata appositamente progettata per garantire all'utilizzatore, in qualsiasi ambiente di lavoro:
- la massima stabilità in ogni condizione e su ogni superficie, grazie alla suola in poliuretano/TPU, il cui disegno del battistrada garantisce grip su superfici asciutte e massima resistenza allo scivolamento, con i suoi ramponi dotati di microspigoli che asportano il film di bagnato;
- il massimo comfort, ottenuto con una drastica riduzione dei pesi e dei volumi della suola opportunamente distribuiti per dare il giusto sostegno all'utilizzatore, evitandone l'affaticamento.

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,40 ≥0,32	0,31 ≥0,28		0,19 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ECOLORICA®
no limits for designers

CHEMICAL RESISTANCE

40°C

Lavabile e ultraresistente: prestazioni superiori alla pelle naturale

- 50% poliammide, 50% poliuretano.
- La struttura di ECOLORICA®, frutto della più avanzata ricerca nel campo delle microfibra, riproduce fedelmente quella della pelle animale, mantenendone intatte le qualità estetiche e tattili con, in più, le prestazioni dei materiali di ultima generazione.
- ECOLORICA® è elastica, resistente a lacerazioni e graffi, strappi, abrasioni, tagli.
- La traspirabilità all'aria e la permeabilità al vapore acqueo di ECOLORICA® assicurano sempre un comfort eccezionale.
- Ha una buona resistenza agli agenti chimici.
- ECOLORICA® si pulisce facilmente fino a 40 °C con acqua e sapone neutro, conservando intatte le sue caratteristiche tattili ed estetiche.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	6,7
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	54,6
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	6%

Test di resistenza alla goccia della ECOLORICA®

SOSTANZE	DURATA TEST	RISULTATO
acido solforico	5'	non resiste
acido lattico	5'	intacca leggermente il film di rifinizione
acetone	5'	intacca il film di rifinizione
acido acetico	2 h	intacca il film di rifinizione
acetato di vinile	2 h	intacca il film di rifinizione
alcool etilico	2 h	intacca il film di rifinizione
acrilonitrile	2 h	intacca il film di rifinizione
idrossido di sodio	2 h	intacca leggermente il film di rifinizione
ipoclorito di sodio	2 h	resiste
metanolo	2 h	resiste
esano	2 h	resiste
acido fluoridrico	10'	resiste
sodio percarbonato	30'	resiste

ECOLORICA®

STIGE WHITE S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente **- FODERA:** DRYFRESH 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano/TPU **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

COMPOSITE TOE CAP | 100% METAL FREE | CHEMICAL RESISTANCE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C | ANTI TORSION


MADEINITALIA



WHITE

ADERPLUS BLACK

ANTISCIVOLO

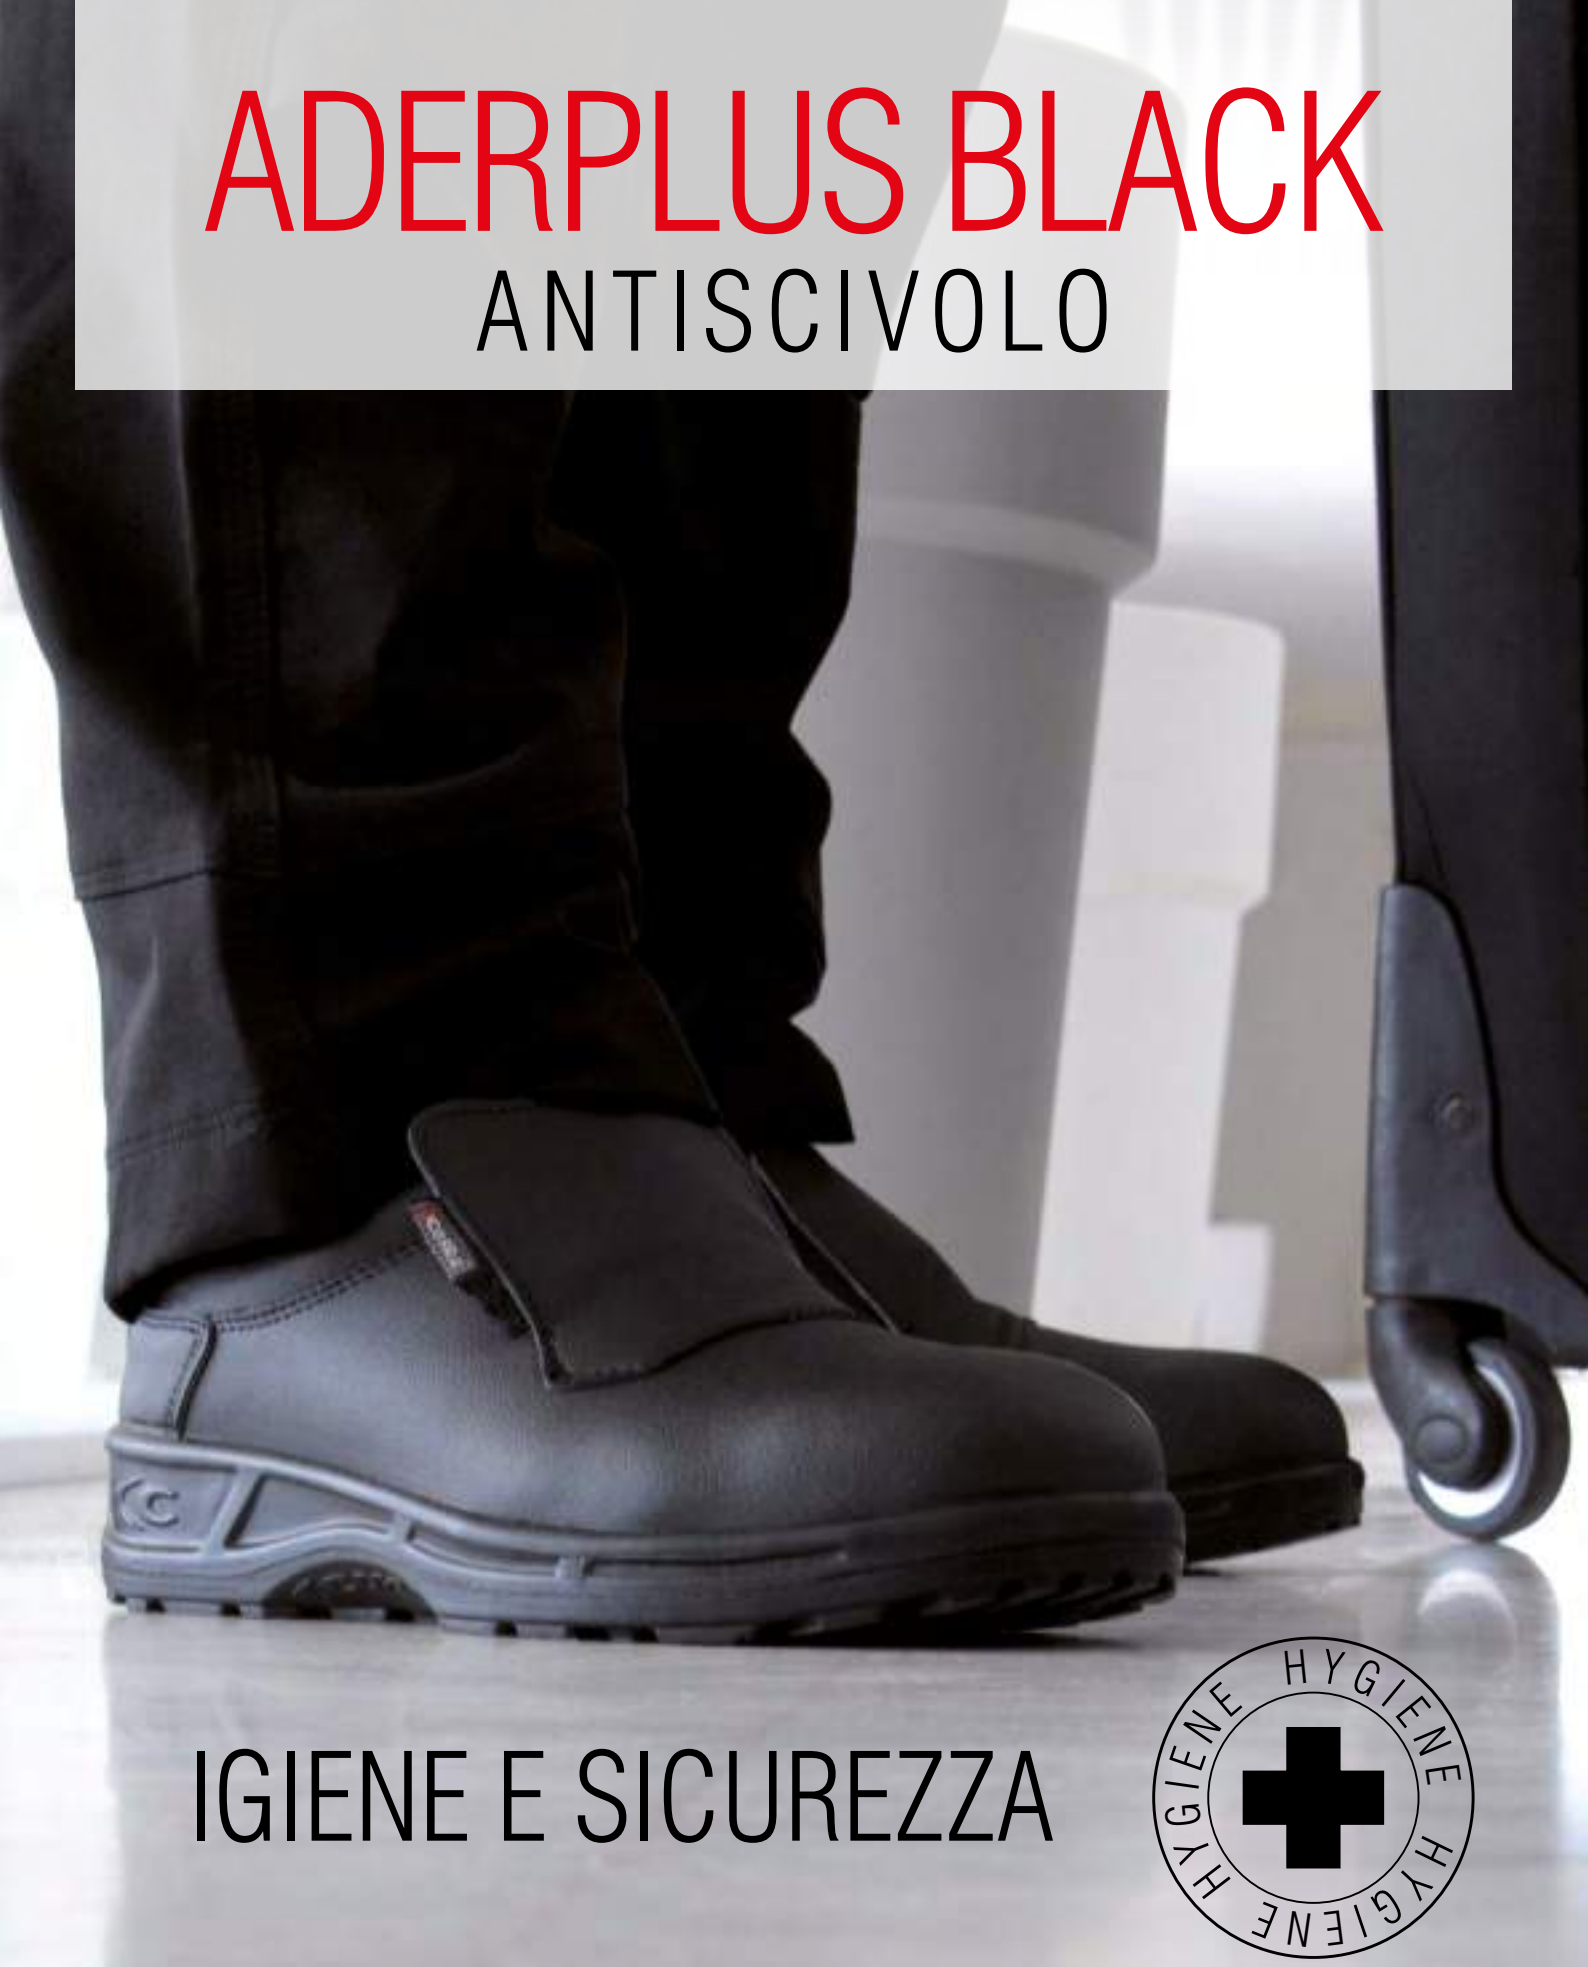

IGIENE E SICUREZZA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

35-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ

SLIP RESISTANT SOLE · PERFUMED SOLE

L'innovativa mescola di poliuretano monodensità ultraleggera, appositamente messa a punto per garantire contemporaneamente leggerezza, morbidezza, portanza e durata nel tempo, conferisce all'utilizzatore il piacere di indossare una calzatura confortevole e sicura in qualsiasi condizione di utilizzo, persino sul bagnato, grazie allo specifico disegno, studiato per assicurare grip e annullare il fenomeno dell'acquaplaning.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP · OIL · METAL CHIPS · HEAT · ABRASION · CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,29 ≥0,22	0,34 ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





SU GRAN PARTE DELLA LINEA

LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C

40°C

Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019

STEEL TOE CAP



ESD - IEC 61340-5-1

Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.

Ex
Consigliate per ambienti ATEX

newtech

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, con buona resistenza agli agenti chimici, traspirante e idrorepellente, mantiene nel tempo l'aspetto originale. Consigliata per l'impiego nel settore agroalimentare.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,2
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,1
penetrazione d'acqua < 0,20 g	0
assorbimento d'acqua < 30%	6%

newtech

500 g
LIGHT
Tg. 42

ENEA BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



newtech

ULISSE BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



newtech

500 g
LIGHT
Tg. 42

PHARM BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



newtech

LAB BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



FINO ALLA TAGLIA 50

newtech

480 g
LIGHT
Tg. 42

ITACA BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-50 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-50

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



newtech

LAMAR BLACK S2 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



newtech

395 g
LIGHT
Tg. 42

TALOS BLACK O2 FO SR

NON SAFETY

EN ISO 20347:2022
TOMAIA: NEWTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

100% METAL FREE | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C



MICROTECH

Minifibra 100% poliestere rifinita con poliuretano, traspirante, mantiene nel tempo l'aspetto originale.

permeabilità al vapor d'acqua > 0,8 mg/cm²*h	1,4
coefficiente di permeabilità > 15 mg/cm²	15,1

MICROTECH

490 g
LIGHT
Tg. 42



NERONE BLACK S1 FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-47

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

465 g
LIGHT
Tg. 42



TALIA BLACK S1 SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE

MICROTECH

485 g
LIGHT
Tg. 42



JACK BLACK ESD S1 FO SR

CALZATURE PER L'INDUSTRIA MICROELETTRONICA

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** ECODRY **- SOLETTA:** EVANIT ESD con bassa resistenza elettrica **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo con bassa resistenza elettrica, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 35-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP · SLIP RESISTANT SOLE · Ex

E S D IEC 61340-5-1
RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 100 Mohm

SABOT
ANTISCIVOLO

CONSIGLIATO PER I SETTORI:
- ✓ SANITARIO
- ✓ ALIMENTARE
- ✓ CHIMICO



IGIENE E SICUREZZA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



COFRA®
BORN TO WORK

SUOLA IN POLIURETANO MONODENSITÀ ANTISCIVOLO

La mescola è stata studiata per garantire massimo comfort, estrema leggerezza ed un adeguato sostegno a chi è costretto a stare in piedi parecchie ore durante tutta la giornata lavorativa. Il particolare disegno dei ramponi assicura una elevata resistenza allo scivolamento soprattutto in ambienti indoor.

uomo







CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,46 ≥0,32	0,44 ≥0,28		0,20 ≥0,18	0,15 ≥0,13

donna







CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO - SRC (SRA+SRB) Coefficiente di attrito dinamico					
		SRA ceramica + soluzione detergente	PIANTA	TACCO inclinazione 7°	SRB acciaio + glicerina	PIANTA	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2011		0,57 ≥0,32	0,55 ≥0,28		0,22 ≥0,18	0,16 ≥0,13

ARCH SUPPORT

Supporto rigido in policarbonato e fibra di vetro, opportunamente inserito tra il tacco e la pianta della calzatura, che offre sostegno e protezione dell'arco plantare, evitando flessioni dannose.





LAVARE A MANO CON SAPONE NEUTRO AD UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 40 °C



Le calzature non vanno lavate in lavatrice o in autoclave, ma a mano. Prima del lavaggio togliere i lacci e le solette che vanno lavati a parte. Lavare in acqua fredda o tiepida con sapone neutro. Lasciar asciugare possibilmente all'aria ma non al sole diretto. Non utilizzare fonti di calore dirette. Se lasciate asciugare al chiuso, inserire all'interno della carta assorbente.

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

EN ISO 12568:2010





ESD - IEC 61340-5-1



Le calzature di questa linea marcate ESD sono realizzate con cuciture, suola, soletta e sottopiede antiperforazione (ove presente) con bassa resistenza elettrica. Resistenza elettrica verso terra compresa tra 0,75 e 100 Mohm.



Consigliate per ambienti ATEX

ECOLORICA®

400 g
LIGHT
Tg. 37

NEW KEVIN SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: ECOLORICA® idrorepellente forata **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-38 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

cinturino rotabile



480 g
LIGHT
Tg. 42

IOANNES SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | ITALIAN LEATHER | SLIP RESISTANT SOLE | 40°C

cinturino rotabile



MICROTECH

450 g
LIGHT
Tg. 42

JASON BLACK SB E A FO SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** soffice e anatomica in TEXELLE, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | SLIP RESISTANT SOLE

cinturino rotabile



390 g
LIGHT
Tg. 42

NEW REUBEN OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

cinturino rotabile



384 g
LIGHT
Tg. 42

NEW RICHARD OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: pelle forata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** soffice e anatomica in pelle scamosciata, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

ITALIAN LEATHER · SLIP RESISTANT SOLE · 40°C

cinturino rotabile



MICROTECH

340 g
LIGHT
Tg. 42

NELSON OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: MICROTECH **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 35-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

cinturino rotabile



MICROTECH

345 g
LIGHT
Tg. 42

HOWARD OB E A FO SRC

NON SAFETY

EN ISO 20347:2012
TOMAIA: MICROTECH forato **- FODERA:** CAMBRELLE® **- SOLETTA:** soffice e anatomica in CAMBRELLE®, traspirante, assorbente e deassorbente **- SUOLA:** poliuretano monodensità antiscivolo, formula ultraleggera **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

SLIP RESISTANT SOLE

cinturino rotabile



THERMIC BOOTS

STIVALI IN POLIURETANO/GOMMA NITRILICA (HRO +300 °C)

- ✓ ECCELLENTE ISOLAMENTO TERMICO
- ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ METAL FREE



MADEINITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



COFRA®
BORN TO WORK



DGUV 112-191

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

METAL FREE | CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J

ISOLAMENTO DAL FREDDO

Dall'eccellente lavoro di ricerca dei laboratori COFRA, che si fregiano dell'autoformulazione della mescola poliuretanica per le proprie calzature, nasce la formulazione poliuretanica di THERMIC che, unita ad un processo tecnico-produttivo innovativo, genera un prodotto altamente isolante alle basse temperature e, a parità di volume, più leggero, grazie alla struttura regolare delle celle poliuretaniche.

COLD PROTECTION **-50 °C**

Il comfort termico all'interno dello stivale rimane ottimale in condizioni statiche

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a -25 °C;
- **ISOLANTE TERMICAMENTE:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.



ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta e in benzina

14 giorni in acqua salata

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
gambale anatomico, leggero e flessibile

COLD DEFENDER PU resistente a -25 °C
intersuola antishock e isolante termicamente



POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

GOMMA NITRILICA HRO +300 °C

battistrada resistente all'idrolisi, all'abrasione e allo scivolamento, dall'elevato grip

LADDER GRIP

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

SLIP RESISTANT SOLE | PERFUMED

RAMPONI ANTIUSURA 11 mm
il disegno della suola è stato appositamente studiato per permettere ai detriti e alle scorie liquide di essere eliminate facilmente

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA

SLIP | OIL | METAL CHIPS | HEAT | ABRASION | CHEMICAL

SHOCK ABSORBER
> 30 J
≥20 J
EN ISO 20345:2022

RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,41** ≥0,36	**0,36** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,26** ≥0,22	**0,22** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.


COLD barrier



PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP | EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

COFRA®
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS 3 mm
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



COLLARINO

Collarino in ecopelle regolabile con coulisse, protegge dal freddo e dall'entrata di acqua, neve e detriti. Applicato direttamente in azienda, va ordinato contestualmente ad ogni ordine di stivali.
TAGLIE: 39-48



NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.
TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

THERMIC RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di THERMIC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	GOMMA	POLIURETANO
Acquaragia	X	1
ASTM 1 OIL	3	3
ASTM 2 OIL	3	2
ASTM 3 OIL	3	3
Benzene	X	X
Butano	3	3
Cherosene (domestico)	3	3
Cicloesano	3	3
Cloroformio	X	X
Cloruro di benzoile	1	X
Cloruro di metilene	X	X
Esano	3	2
Gasolio (cracking)	3	3
Gasolio (SR)	3	3
Grasso di tutti i generi	3	3
Isottano	3	2
Metilcloruro	1	X
Miscela di oli	3	3
Nitrobenzene	X	X
Olio animale	3	3
Olio di cocco	3	3
Olio di fegato di merluzzo	3	3
Olio di lino	X	3
Olio di mais	3	3
Olio di oliva	3	3
Olio di pino	2	2
Olio di ricino	3	3
Olio di semi di cotone	3	3
Olio di silicone	3	3
Olio di strutto (158 °F)	3	3
Olio idraulico	3	3
Olio minerale	3	3
Olio vegetale	1	3
Percloroetilene	3	1
Propano	3	2
Sego di manzo (158 °F)	X	3
Tetracloruro di carbonio	X	1
Toluene	X	1
Tricloroetilene (Trielina)	X	1
Xilene	X	X

MISCELE ETEROGENEE	GOMMA	POLIURETANO
Acqua di mare	3	3
Acrilonitrile	1	1
Amido	3	3
Anilina	X	X
Burro (158 °F)	3	3
Burro di latte	3	3
Clorobenzene	X	X
Clorofenolo	2	1
Cresolo	2	1
Dibenziletere	2	2
Diclorobenzene	X	X
Etiletere	3	2
Ipoclorito di sodio	1	1
Latte	3	2
Monoetanolammina	2	2
Morfolina	X	X
Perossido di idrogeno	3	3
Sapone	3	3
Solventi per pitture	X	X

ACIDI INORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acido bromidrico	1	1
Acido carbonico	3	3
Acido cloridrico conc.	1	1
Acido fluoridrico	1	1
Acido fosforico	1	1
Acido nitrico 10%	1	2
Acido nitrico conc.	X	X
Acido perclorico	1	1
Acido solfidrico	2	2
Acido solforico 50%	1	1
Acido solforico conc.	X	X
Acqua di cloro	2	2

ALCOLI	GOMMA	POLIURETANO
Alcool amilico	2	2
Alcool benzilico	2	1
Alcool butilico	2	2
Alcool etilico	3	1
Alcool metilico	3	2
Alcool ottilico	3	2
Alcool propilico	3	2
Diaceton alcool	2	1
Glicerina	3	3
Glicole etilenico	3	3

ACIDI ORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acido acetico	2	1
Acido borico	3	3
Acido citrico	3	3
Acido fenico (fenolo)	2	1
Acido formico	3	2
Acido malico	3	2
Acido tartarico	3	3
Acido oleico	3	2
Acido palmitico	3	3
Acido stearico (158 °F)	1	2
Acido tannico	3	3

ALDEIDI CHETONI	GOMMA	POLIURETANO
Acetaldeide	X	X
Acetone	X	X
Benzaldeide	X	X
Butiraldeide	X	1
Cloroacetone	1	X
Formaldeide	2	2
Metiletilchetone	1	X

SALI ALCALI	GOMMA	POLIURETANO
Bicromato di potassio	3	3
Cloruro di ammonio	3	3
Cloruro di calcio	3	3
Cloruro di potassio	3	3
Cloruro di sodio	3	3
Cloruro ferrico	3	3
Cloruro rameico	3	3
Idrossido di ammonio	2	2
Idrossido di calcio	3	3
Idrossido di potassio	2	2
Idrossido di sodio	2	2
Ipoclorito di sodio 20%	1	1
Nitrato di calcio	3	3
Nitrato di potassio	3	3
Nitrato ferrico	3	3
Solfato di ammonio	3	3
Solfato di potassio	3	3
Solfato rameico	3	3
Solfato ferrico	3	3
Solfato di calcio	3	3
Solfuro di calcio	3	3

ESTERI ORGANICI	GOMMA	POLIURETANO
Acetato di amile	X	X
Acetato di butile	X	1
Acetato di etile	1	X
Dibutilftalato	3	1
Etilformiato	1	1
Metilacetato	X	1
Propilacetato	X	1

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC D. GREEN
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

COLD PROTECTION

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE
CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC BLACK
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

COLD PROTECTION

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE
CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC ORANGE
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

COLD PROTECTION

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE
CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC BLUE
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

COLD PROTECTION

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE
CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100J | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC WHITE
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

COLD PROTECTION

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE
CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J | LADDER GRIP

UVR
Ultra Violet Resistant

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

THERMIC YELLOW
S5S M CR AN HI CI HRO LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- INTERSUOLA:** COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** gomma nitrilica resistente a +300 °C per contatto (1 minuto) e alle basse temperature fino a -25 °C **- SOLETTA:** COLD BARRIER **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

COLD PROTECTION

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | HEAT RESISTANT | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE
CUT RESISTANCE | ANKLE PROTECTION | METATARSAL PROTECTION 100 J | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

HRO 300°C

METAL FREE

gomma nitrilica resistente alle basse temperature **-25 °C**

12 MONDOPOINT

SAFEST BOOTS

STIVALI IN POLIURETANO/TPU

- ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ ECCELLENTE FLESSIBILITÀ
- ✓ METAL FREE



stivali estremamente flessibili

MADE IN ITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.



COFRA®
BORN TO WORK



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

METAL FREE

COLD PROTECTION

LEGGERO E AMAGNETICO

Stivale in poliuretano/TPU messo a punto per garantire una leggerezza e un isolamento termico particolarmente elevati. Il sottopiede antiperforazione in tessuto e il puntale di protezione delle dita in composite lo rendono confortevole e ancora più leggero. Il disegno del battistrada su punta e tacco è studiato per garantire la massima resistenza allo scivolamento anche su terreni difficili.

POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.



ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI

7 giorni in nafta, benzina e acqua salata.

Le proprietà fisico-meccaniche rimangono invariate.


LADDER GRIP

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
	Requisito base			Requisito addizionale		
		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	**0,42** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,31** ≥0,22	**0,30** ≥0,19

SOLETTA IN POLIURETANO

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

METATARSAL SUPPORT




PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

SAFEST

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di SAFEST nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	2
Cloruro rameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST D. GREEN
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST BLACK
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022

GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST ORANGE
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

SAFEST BLUE
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT

SAFEST WHITE
S5S CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

12 MONDOPOINT

UVR
Ultra Violet Resistant



sperone per facilitare lo sfilamento

ELECTRICAL SAFEST YELLOW
SB PS E CI LG FO SR

STIVALI PER ELETTRICISTI

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica - **BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C con alta resistenza elettrica - **SOLETTA:** METATARSAL SUPPORT - **TAGLIE:** 38-48 - **CALZATA:** 12 Mondopoint - **CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

100% METAL FREE

12 MONDOPOINT

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA



sperone per facilitare lo sfilamento

ISOLAMENTO ELETTRICO

ALTA RESISTENZA ELETTRICA DEL FONDO

Testate secondo la normativa **EN ISO 20344:2022**, ottengono una resistenza superiore a **2.000 Mohm** (requisito massimo 1.000 Mohm)

ISOLAMENTO ELETTRICO

Testate nei laboratori COFRA secondo la normativa CAN/CSA Z195-14 e ASTM F2412-18 in ambiente asciutto a 18.000 V per 1 minuto, ottengono una corrente di dispersione di 0,25 mA (requisito massimo 1,00 mA)

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE SECONDARIA IN AGGIUNTA ALLE PROTEZIONI PRIMARIE (obbligatorie)

LIGHT BOOTS

STIVALI IN POLIURETANO/TPU

New

- ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ ECCELLENTE FLESSIBILITÀ E LEGGEREZZA
- ✓ METAL FREE



LADDER GRIP

PROTEZIONE DEL MALLEOLO CERTIFICATA

ANKLE PROTECTION

MADEINITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA
BORN TO WORK



METAL FREE

COLD PROTECTION



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

STIVALI IN POLIURETANO/TPU

Comfort e calzabilità sono garantiti grazie ad un sapiente disegno del gambale con le nervature di rinforzo longitudinali sui lati e trasversali sulla parte frontale che conferiscono allo stivale sostegno e flessibilità in tutte le fasi della camminata. Protezione da urti accidentali per le caviglie, sia sul lato interno che esterno. Sperone sul tacco per facilitare lo sfilamento. Distribuzione dei ramponi sulla suola per assicurare massima protezione dalle sollecitazioni meccaniche provocate dai terreni più impervi, pur conferendo la massima resistenza allo scivolamento grazie anche alle capacità dei solchi di drenaggio di sporco e/o detriti. La zona cava della suola, tra la pianta ed il tacco, è stata eseguita per ottenere la certificazione "LG", che, grazie ad un appoggio alto e robusto della battuta del tacco, consente un ancoraggio sicuro ed antiscivolo sui pioli delle scale. La ramponatura sulla fascia centrale del famice conferisce un'efficace azione "antitorsion".



POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

ANKLE PROTECTION

LADDER GRIP

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED

CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
			0,40 ≥0,36	0,41 ≥0,31		0,24 ≥0,22	0,25 ≥0,19

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.

SOLETTA IN POLIURETANO

AUTOMODELLANTE

Foot-Pad

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.




PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA
BORN TO WORK

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION
3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ FLESSIBILE
+ LEGGERO
+ CONFORTEVOLE
+ ISOLANTE TERMICAMENTE
rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE
Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.
TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

Light BOOTS

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di LIGHT nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	2
Cloruro rameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



LIGHT D. GREEN
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

sperone per facilitare lo sfilamento



LIGHT BLACK
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

sperone per facilitare lo sfilamento



LIGHT ORANGE
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

sperone per facilitare lo sfilamento



LIGHT BLUE
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

sperone per facilitare lo sfilamento



LIGHT WHITE
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

UVR
Ultra Violet Resistant

METAL FREE

sperone per facilitare lo sfilamento



LIGHT YELLOW
S5S AN CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** FOOT-PAD **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION | LADDER GRIP

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

METAL FREE

sperone per facilitare lo sfilamento

SUPERLIGHT

STIVALI IN POLIURETANO/TPU

- ESTREMA LEGGEREZZA
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ECCELLENTE RESISTENZA AGLI IDROCARBURI
- BATTISTRADA AUTOPULENTE



MADEINITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

12
MONDOPOINT

COLD PROTECTION

GAMBALE IN POLIURETANO COLD DEFENDER PU

COLD defender PU

COLD DEFENDER PU è una mescola speciale poliuretanica in grado di garantire elevate prestazioni rispetto al normale poliuretano in termini di:
- **RESISTENZA MECCANICA ALLE BASSE TEMPERATURE:** particolarmente tenace in condizioni dinamiche e di forti sollecitazioni meccaniche, tipiche delle più svariate attività lavorative, resiste a temperature estreme anche fino a **-25 °C**;
- **ISOLAMENTO TERMICO:** combinata ad una adeguata costruzione delle calzature, garantisce il superamento del test di norma Cold Insulation con valori decisamente migliori rispetto al valore richiesto dalla norma vigente.

BATTISTRADA IN TPU RESISTENTE A -25 °C

Il disegno dei ramponi garantisce un ottimo valore di resistenza allo scivolamento, ottima resistenza all'idrolisi.

POLIURETANO ANTIBATTERICO PROFUMATO

SLIP RESISTANT SOLE

PERFUMED



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	**> 30 J** ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,41** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,36** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,25** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,24** ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019




INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019







Fodera interna in tessuto poliestere termosaldato

ANKLE PROTECTION

protezione del malleolo certificata

sperone per facilitare lo sfilamento

CONFEZIONE

scatola in cartone



busta in plastica



sacchetto in carta



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

SUPERLIGHT

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di SUPERLIGHT nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	POLIURETANO
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	3
ASTM 2 OIL	1
ASTM 3 OIL	3
Benzene	X
Butano	2
Cherosene (domestico)	2
Cicloesano	3
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	2
Gasolio (cracking)	2
Gasolio (SR)	3
Grasso di tutti i generi	3
Isottano	2
Metilcloruro	X
Miscela di oli	3
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	2
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	2
Olio di mais	3
Olio di oliva	2
Olio di pino	2
Olio di ricino	2
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	3
Olio minerale	2
Olio vegetale	2
Percloroetilene	X
Propano	2
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	POLIURETANO
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	2
Acido cloridrico conc.	1
Acido fluoridrico	1
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	1
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	X
Acido solfidrico	1
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	1

MISCELE ETEROGENEE	POLIURETANO
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	1
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	2
Ipoclorito di sodio	1
Latte	1
Monoetanolammina	1
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	2
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	POLIURETANO
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	1
Alcool metilico	1
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	1
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	2

ACIDI ORGANICI	POLIURETANO
Acido acetico	1
Acido borico	2
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	1
Acido malico	2
Acido tartarico	2
Acido oleico	1
Acido palmitico	2
Acido stearico (158 °F)	2
Acido tannico	3

SALI ALCALI	POLIURETANO
Bicromato di potassio	2
Cloruro di ammonio	2
Cloruro di calcio	3
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	2
Cloruro rameico	2
Idrossido di ammonio	1
Idrossido di calcio	2
Idrossido di potassio	1
Idrossido di sodio	2
Ipoclorito di sodio 20%	X
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	2
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	2
Solfato rameico	2
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	2
Solfuro di calcio	2

ALDEIDI CHETONI	POLIURETANO
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	X
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	POLIURETANO
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	X
Dibutilftalato	1
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



sperone per facilitare lo sfilamento

HUNTER

04 AN CI FO SR - **NON SAFETY**

HUNTER S4 AN CI FO SR

HUNTER S5 AN CI FO SR

EN ISO 20347:2022 (04) - EN ISO 20345:2022 (S4-S5)
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** HUNTER scatola in cartone - HUNTER BAG busta in plastica

STEEL TOE CAP S4-S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADE IN ITALIA

100% METAL FREE 04

12 MONDOPOINT





sperone per facilitare lo sfilamento

TANKER S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** TANKER scatola in cartone - TANKER BAG busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



protezione metatarsale 100 J

sperone per facilitare lo sfilamento

TANKER METGUARD
S5 M AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

METATARSAL PROTECTION 100 J

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT

SUPERLIGHT



sperone per facilitare lo sfilamento

ANGLER S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** scatola in cartone

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

FISHER BAG S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT



GALAXY
04 AN CI FO SR - **NON SAFETY**
GALAXY S4 AN CI FO SR
GALAXY S5 AN CI FO SR

EN ISO 20347:2022 (04) - EN ISO 20345:2022 (S4-S5)
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** GALAXY scatola in cartone - GALAXY BAG sacchetto in carta

STEEL TOE CAP S4-S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

UVR
Ultra Violet Resistant

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

100% METAL FREE
04

12 MONDOPOINT

sperone per facilitare lo sfilamento



CASTOR S5 AN CI FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: COLD DEFENDER PU, antibatterico, resistente a -25 °C **- BATTISTRADA:** TPU resistente a -25 °C **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** CASTOR scatola in cartone - CASTOR BAG busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | ANKLE PROTECTION

POLIURETANO ANTIBATTERICO

MADEINITALIA

12 MONDOPOINT

sperone per facilitare lo sfilamento

NI-BOOTS TYPHOON

STIVALI IN PVC ERGO-NITRIL

- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
- ✓ NITRILE: GAMBALE 10% BATTISTRADA 12%



MADE IN ITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.





SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

PVC ERGO-NITRIL

L'altezza dei ramponi e il disegno del battistrada rendono lo stivale estremamente stabile anche sui terreni più impervi.
Mescola in PVC nitrilico dalle particolari caratteristiche di robustezza e flessibilità, garantisce:
- eccellente resistenza chimica e agli idrocarburi (2,3% di aumento del volume, rispetto al requisito massimo richiesto dalla norma EN ISO 20344:2022 pari al 12%);
- estrema libertà di movimento.



NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,45** ≥0,36	**0,39** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,24** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA®
BORN TO WORK

TYPHOON

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC ERGO-NITRIL nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC ERGO-NITRIL
Acquaragia	2
ASTM 1 OIL	1
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	1
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	1
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	1
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	2
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	1
Metilcloruro	1
Miscela di oli	2
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	1
Olio vegetale	2
Percloroetilene	2
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	2
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	1
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC ERGO-NITRIL
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	3
Acido nitrico conc.	1
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC ERGO-NITRIL
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	1
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	1
Dibenziletere	2
Diclorobenzene	X
Etiletere	3
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC ERGO-NITRIL
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC ERGO-NITRIL
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	1
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC ERGO-NITRIL
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC ERGO-NITRIL
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	2
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC ERGO-NITRIL
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X





NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON BLACK/BLACK
S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH





sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON GREEN/BLACK
S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON BLUE/RED
S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON BLUE/BLACK
S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 38-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADE IN ITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TYPHOON YELLOW/BLACK
S5 CI LG FO SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC ERGO-NITRIL **- BATTISTRADA:** PVC ERGO-NITRIL **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADE IN ITALIA

NITRILE
GAMBALE 10%
BATTISTRADA 12%

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT

TEMPEST BOOTS

STIVALI IN PVC

New

- ✓ ECCELLENTE RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



MADE IN ITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

STIVALI IN PVC

Disegno dei ramponi studiato per assicurare la massima stabilità, anche sui terreni più impervi. La specifica mescola di PVC, definita appositamente per tutte quelle applicazioni nelle quali non è previsto il contatto prolungato con olii e solventi, assicura comunque la massima durabilità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche estreme, lasciando inalterate le caratteristiche di comfort e leggerezza.







CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,41** ≥0,36	**0,37** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,24** ≥0,22	**0,21** ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO



NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.

COFRA®
BORN TO WORK

TEMPEST

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	X
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	X
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	X
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	X
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	1
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	X
Metilcloruro	X
Miscela di oli	1
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	X
Olio vegetale	2
Percloroetilene	1
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	2
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	X
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	1
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	X
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST RED
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST ORANGE
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST BLACK
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST GREEN
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST YELLOW
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT



sperone per facilitare lo sfilamento

TEMPEST BLUE
S5 CI LG SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 12 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE | LADDER GRIP

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

12 MONDOPOINT

ASTEROID BOOTS

STIVALI IN PVC



- ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO

MADEINITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.





SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.

STIVALI IN PVC

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:
- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

Requisito base			Requisito addizionale		
	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente	**0,49** ≥0,36	**0,38** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,29** ≥0,22	**0,25** ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA
BORN TO WORK

ASTEROID

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	X
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	X
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	X
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	X
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	1
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	X
Metilcloruro	X
Miscela di oli	1
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	X
Olio vegetale	2
Percloroetilene	1
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	2
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	X
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	1
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	X
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X





NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID BLACK S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID GREEN S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID BLUE S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID WHITE S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



sperone per facilitare lo sfilamento

ASTEROID YELLOW S5 CI SR

EN ISO 20345:2022
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **-**
TAGLIE: 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

ECLYPSE BOOTS

STIVALI IN PVC

- ✓ OTTIMA RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI
- ✓ OTTIMA RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO



MADEINITALIA

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

Allo scopo di tutelare la salute dei consumatori, l'Unione Europea ha emanato il Regolamento Reach (CE) n.1907/2006 (entrato in vigore il 1° Giugno 2007) che vieta l'utilizzo di talune sostanze chimiche pericolose (SVCH - Substances of Very Hight Concern). COFRA garantisce la conformità al Regolamento Reach di tutti gli stivali della linea NI-BOOTS; essi non contengono sostanze vietate o limitate (Ammine aromatiche e 4-amminoazobenzene derivate da azocoloranti, metalli pesanti, ecc.) e per garantire ciò, vengono effettuati controlli sulle materie prime utilizzate durante le fasi di produzione.


STIVALI IN PVC

Il particolare disegno del battistrada unisce vantaggi in termini di comfort e sicurezza:
- massima superficie d'appoggio per una deambulazione comoda e sicura;
- ottimi valori di resistenza allo scivolamento grazie ai ramponi esagonali che offrono resistenza e aderenza in ogni direzione.

SLIP RESISTANT SOLE



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
Coefficiente di attrito dinamico

	Requisito base			Requisito addizionale		
		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
ceramica + soluzione detergente		**0,43** ≥0,36	**0,41** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,25** ≥0,22	**0,22** ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 22568-3:2019



PER UNA CORRETTA MANUTENZIONE DELLO STIVALE BISOGNA LAVARLO DOPO L'USO

COFRA
BORN TO WORK

ECLYPSE

RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI

COFRA vanta uno dei laboratori più avanzati nel mondo del safety. Al suo interno vengono condotti continui controlli di qualità sui materiali e realizzati test su tutti i componenti, analizzando in particolare le capacità meccaniche, di idrolisi e di resistenza agli agenti aggressivi. La mescola di PVC nasce grazie a indagini approfondite, ad un know-how specializzato ed è in grado di soddisfare le diverse esigenze degli ambienti di lavoro.

IDROCARBURI (oli e solventi)	PVC
Acquaragia	1
ASTM 1 OIL	X
ASTM 2 OIL	X
ASTM 3 OIL	X
Benzene	X
Butano	X
Cherosene (domestico)	1
Cicloesano	X
Cloroformio	X
Cloruro di benzoile	X
Cloruro di metilene	X
Esano	X
Gasolio (cracking)	X
Gasolio (SR)	1
Grasso di tutti i generi	2
Isottano	X
Metilcloruro	X
Miscela di oli	1
Nitrobenzene	X
Olio animale	3
Olio di cocco	3
Olio di fegato di merluzzo	3
Olio di lino	1
Olio di mais	3
Olio di oliva	3
Olio di pino	3
Olio di ricino	3
Olio di semi di cotone	3
Olio di silicone	3
Olio di strutto (158 °F)	2
Olio idraulico	2
Olio minerale	X
Olio vegetale	2
Percloroetilene	1
Propano	X
Sego di manzo (158 °F)	3
Tetracloruro di carbonio	1
Toluene	X
Tricloroetilene (Trielina)	X
Xilene	X

ACIDI INORGANICI	PVC
Acido bromidrico	1
Acido carbonico	3
Acido cloridrico conc.	3
Acido fluoridrico	2
Acido fosforico	2
Acido nitrico 10%	2
Acido nitrico conc.	X
Acido perclorico	1
Acido solfidrico	2
Acido solforico 50%	1
Acido solforico conc.	X
Acqua di cloro	2

MISCELE ETEROGENEE	PVC
Acqua di mare	3
Acrilonitrile	X
Amido	3
Anilina	X
Burro (158 °F)	2
Burro di latte	3
Clorobenzene	X
Clorofenolo	2
Cresolo	X
Dibenziletere	1
Diclorobenzene	X
Etiletere	1
Ipoclorito di sodio	1
Latte	3
Monoetanolammina	2
Morfolina	X
Perossido di idrogeno	3
Sapone	3
Solventi per pitture	X

ALCOLI	PVC
Alcool amilico	1
Alcool benzilico	1
Alcool butilico	1
Alcool etilico	3
Alcool metilico	2
Alcool ottilico	1
Alcool propilico	3
Diaceton alcool	1
Glicerina	3
Glicole etilenico	3

ACIDI ORGANICI	PVC
Acido acetico	2
Acido borico	3
Acido citrico	3
Acido fenico (fenolo)	X
Acido formico	2
Acido malico	3
Acido tartarico	3
Acido oleico	1
Acido palmitico	3
Acido stearico (158 °F)	1
Acido tannico	3

SALI ALCALI	PVC
Bicromato di potassio	3
Cloruro di ammonio	3
Cloruro di calcio	2
Cloruro di potassio	3
Cloruro di sodio	3
Cloruro ferrico	3
Cloruro rameico	3
Idrossido di ammonio	3
Idrossido di calcio	3
Idrossido di potassio	3
Idrossido di sodio	3
Ipoclorito di sodio 20%	3
Nitrato di calcio	3
Nitrato di potassio	3
Nitrato ferrico	3
Solfato di ammonio	3
Solfato di potassio	3
Solfato rameico	3
Solfato ferrico	3
Solfato di calcio	3
Solfuro di calcio	3

ALDEIDI CHETONI	PVC
Acetaldeide	X
Acetone	X
Benzaldeide	X
Butiraldeide	1
Cloroacetone	X
Formaldeide	1
Metiletilchetone	X

ESTERI ORGANICI	PVC
Acetato di amile	X
Acetato di butile	X
Acetato di etile	1
Dibutilftalato	2
Etilformiato	1
Metilacetato	X
Propilacetato	X

LEGENDA

ECCELLENTE	3
BUONO	2
SUFFICIENTE	1
NON RACCOMANDATO	X





NEW POLAND

CALZA TERMOISOLANTE

Rivestimento interno antistatico, in poliammide monocolore, assorbente, deassorbente, accoppiato a feltro WIN THERM® a base poliestere con elevato potere di isolante termico. Dotato di fascia sul risvolto per migliorare la visibilità. Disponibile per tutti gli stivali.

TAGLIE: 36-48

COME CALZARE CORRETTAMENTE LO STIVALE:
indossare prima la calza, inserire poi il piede all'interno dello stivale. Solo in questo modo si avrà la certezza di averlo calzato correttamente.



sperone per facilitare lo sfilamento

ECLYPSE 04 CI SR - **NON SAFETY**
ECLYPSE S4 CI SR
ECLYPSE S5 CI SR

EN ISO 20347:2022 (04) - EN ISO 20345:2022 (S4-S5)
GAMBALE: PVC **- BATTISTRADA:** PVC **- SOLETTA:** EVANIT **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint **- CONFEZIONE:** busta in plastica

STEEL TOE CAP S4 S5 | STEEL PLATE S5 | COLD PROTECTION | SLIP RESISTANT SOLE

MADE IN ITALIA

100% METAL FREE 04

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH

WORKMATE



RESISTENTI E COMODE
OTTIMO RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Battistrada autopulente e resistente allo scivolamento grazie al particolare disegno a tasselli esagonali. Maggiore stabilità grazie al profilo del battistrada più ampio. L'area nella zona del tallone assorbe l'energia d'impatto riducendo l'affaticamento durante la camminata.





CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7° **0,41** ≥0,36	TACCO inclinazione 7° **0,35** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7° **0,24** ≥0,22	TACCO inclinazione 7° **0,21** ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort






PUNTALE IN FIBRA DI VETRO (200 J)

FIBERGLASS CAP

FIBERGLASS TOE CAP

EN ISO 22568-2:2019



- Eccellenti PROPRIETÀ MECCANICHE di resistenza a carichi statici ed impulsivi
- AMAGNETICO
- SPESSORE RIDOTTO IN PUNTA
- ISOLANTE TERMICAMENTE
- PIÙ LEGGERO, solo 60 g rispetto ai 90 g del puntale in acciaio

SOTTOPIEDE ANTIPERFORAZIONE (PS) IN POLIESTERE HT

APT PLUS
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

3 mm

100% SUPERFICIE PROTETTA

+ **FLESSIBILE**
+ **LEGGERO**
+ **CONFORTEVOLE**
+ **ISOLANTE TERMICAMENTE**

rispetto al tradizionale inserto in acciaio

FABRIC PLUS PLATE



EN ISO 22568-4:2021
Certificato secondo la nuova normativa EN ISO 22568-4:2021, garantisce una resistenza media alla perforazione ben superiore ai 110 kg (1.100 N) richiesti.

ANTISTATICO

ORCADI S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP




protezione antiabrasione (SC)

WEDDELL S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

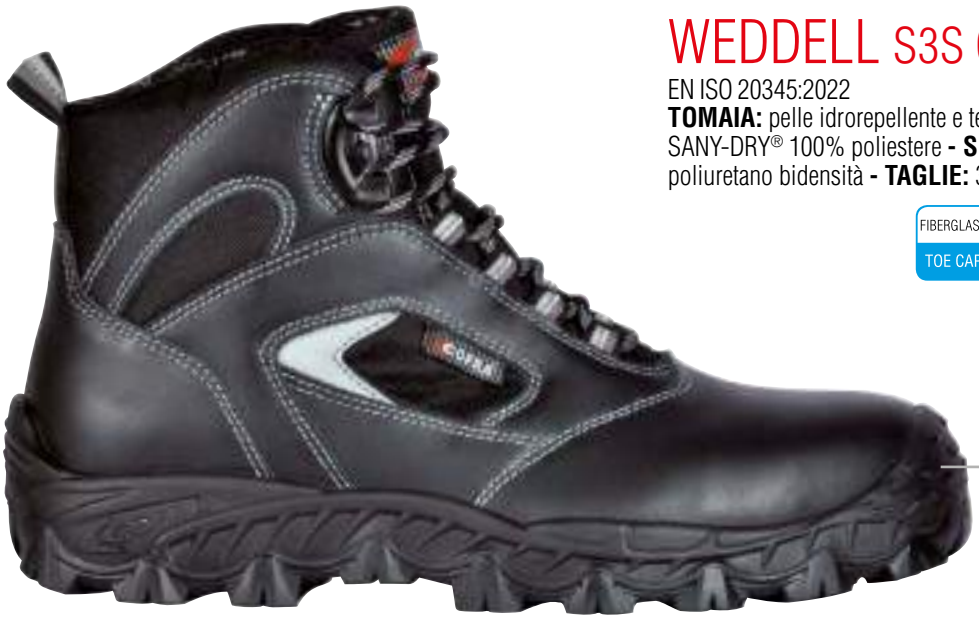

protezione antiabrasione (SC)

NEW CASPIAN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

NEW BISMARCK S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

NEW BAFFIN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

NEW ATLANTIC S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)



NEW CELTIC S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)



NEW TIRRENIAN S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)



sfilamento rapido SCATTO

NEW BLACK SEA S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

GARONNE S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **-** **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

FOWY S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **-** **FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

SOCOTRA S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

KAVIR S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: nubuck idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

NEW ADRIATIC S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

NEW SUEZ S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

NEW EGEO S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

NEW IONIAN S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-47 **CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

NEW RED SEA S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | BREATHABLE PLUS | SCUFF CAP



NEW PERSIAN S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



NEW BENGALA S1 PS SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

FIBERGLASS TOE CAP | FABRIC PLUS PLATE | METAL FREE | SCUFF CAP



NEW RODANO S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** SANY-DRY® 100% poliestere **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





NEW BARENTS S3S CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint







pelliccia ecologica

ACTIVE



BASIC, MA CON STILE!

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Il disegno del battistrada favorisce la fuoriuscita dei liquidi assicurando un'elevata resistenza allo scivolamento anche su superfici scivolose. L'ampia zona di appoggio del tacco aumenta la stabilità su terreni difficili. Suola flessibile e leggera, in grado di rallentare l'affaticamento del piede dell'utilizzatore durante pesanti turni di lavoro.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
		ceramica + soluzione detergente	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°	SR ceramica + glicerina	PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP OIL METAL CHIPS HEAT ABRASION CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022		0,41 ≥0,36	0,36 ≥0,31		0,27 ≥0,22	0,28 ≥0,19

SOLETTA IN EVA
COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-3:2019





ANTARES S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



MERCURIO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



sfilamento rapido SCATTO

PLUTONE S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



protezione antiabrasione (SC)

MERCURIO UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

EQUINOX S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **-** **FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



SOHO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **-** **FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



ZENONE S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



HORUS S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



AZIMUTH S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



MOON S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS



COSMOS S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS



MIZAR S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 10,5 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



TECHNO



BASIC, MA ESTREMAMENTE COMODE

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.





DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Gli ampi canali di drenaggio e il disegno dei ramponi favoriscono una elevata resistenza allo scivolamento. Il profilo della suola sale nel tacco, nella pianta e nella zona della punta per offrire maggiore protezione e resistenza all'usura. Il tacco dall'ampia superficie di appoggio garantisce elevato comfort.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	0,50 ≥0,36	0,45 ≥0,31	SR ceramica + glicerina	0,29 ≥0,22	0,25 ≥0,19

SOLETTA IN EVA

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

EVANIT supercomfort





PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-3:2019





NEW VOLGA S2 CI FO SR
NEW VOLGA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | COLD PROTECTION



NEW RENO S2 CI FO SR
NEW RENO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S3 | COLD PROTECTION

NEW VOLGA UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint



protezione antiabrasione (SC)

NEW RENO UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





protezione antiabrasione (SC)



NEW LOIRA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



NEW EBRO S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



NEW EUFRATE S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION

NEW TAMIGI S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW SENNA S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



sfilamento rapido SCATTO

NEW DANUBIO S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW TICINO S1 P SRC



EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata e tessuto traspirante **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-47 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

NEW ADIGE S1 P FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

NEW TEVERE S1 P FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



NEW NILO S1 FO SR
NEW NILO S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS



NEW ARNO S1 FO SR
NEW ARNO S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS



NEW TIGRI S1 SRC EN ISO 20345:2011
NEW TIGRI S1 P FO SR EN ISO 20345:2022

TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **-**
SOLETTA: EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48
- CALZATA: 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE S1 P | BREATHABLE PLUS

NEW DON S1 SRC EN ISO 20345:2011
NEW DON S1 P FO SR EN ISO 20345:2022



TOMAIA: pelle stampata forata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | S1 P

NEW BRENTA S1 P FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE

NEW URAL UK S3 CI SC FO SR



EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 38-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

protezione antiabrasione (SC)



pelliccia ecologica

NEW ODER UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP

cerniera lato interno



pelliccia ecologica



protezione antiabrasione (SC)

GUADIANA UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** TEXELLE **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 40-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION | SCUFF CAP



protezione antiabrasione (SC)

NEW CASTLE UK S3 CI SC FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** pelliccia ecologica ad elevato isolamento termico, traspirante, antiabrasione **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





pelliccia ecologica



protezione antiabrasione (SC)

NEW TOWER UK S3 CI SC FO SR


EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** sfoderata **- SOLETTA:** EVANIT **- SUOLA:** poliuretano bidensità **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 11 Mondopoint





protezione antiabrasione (SC)

FIRST

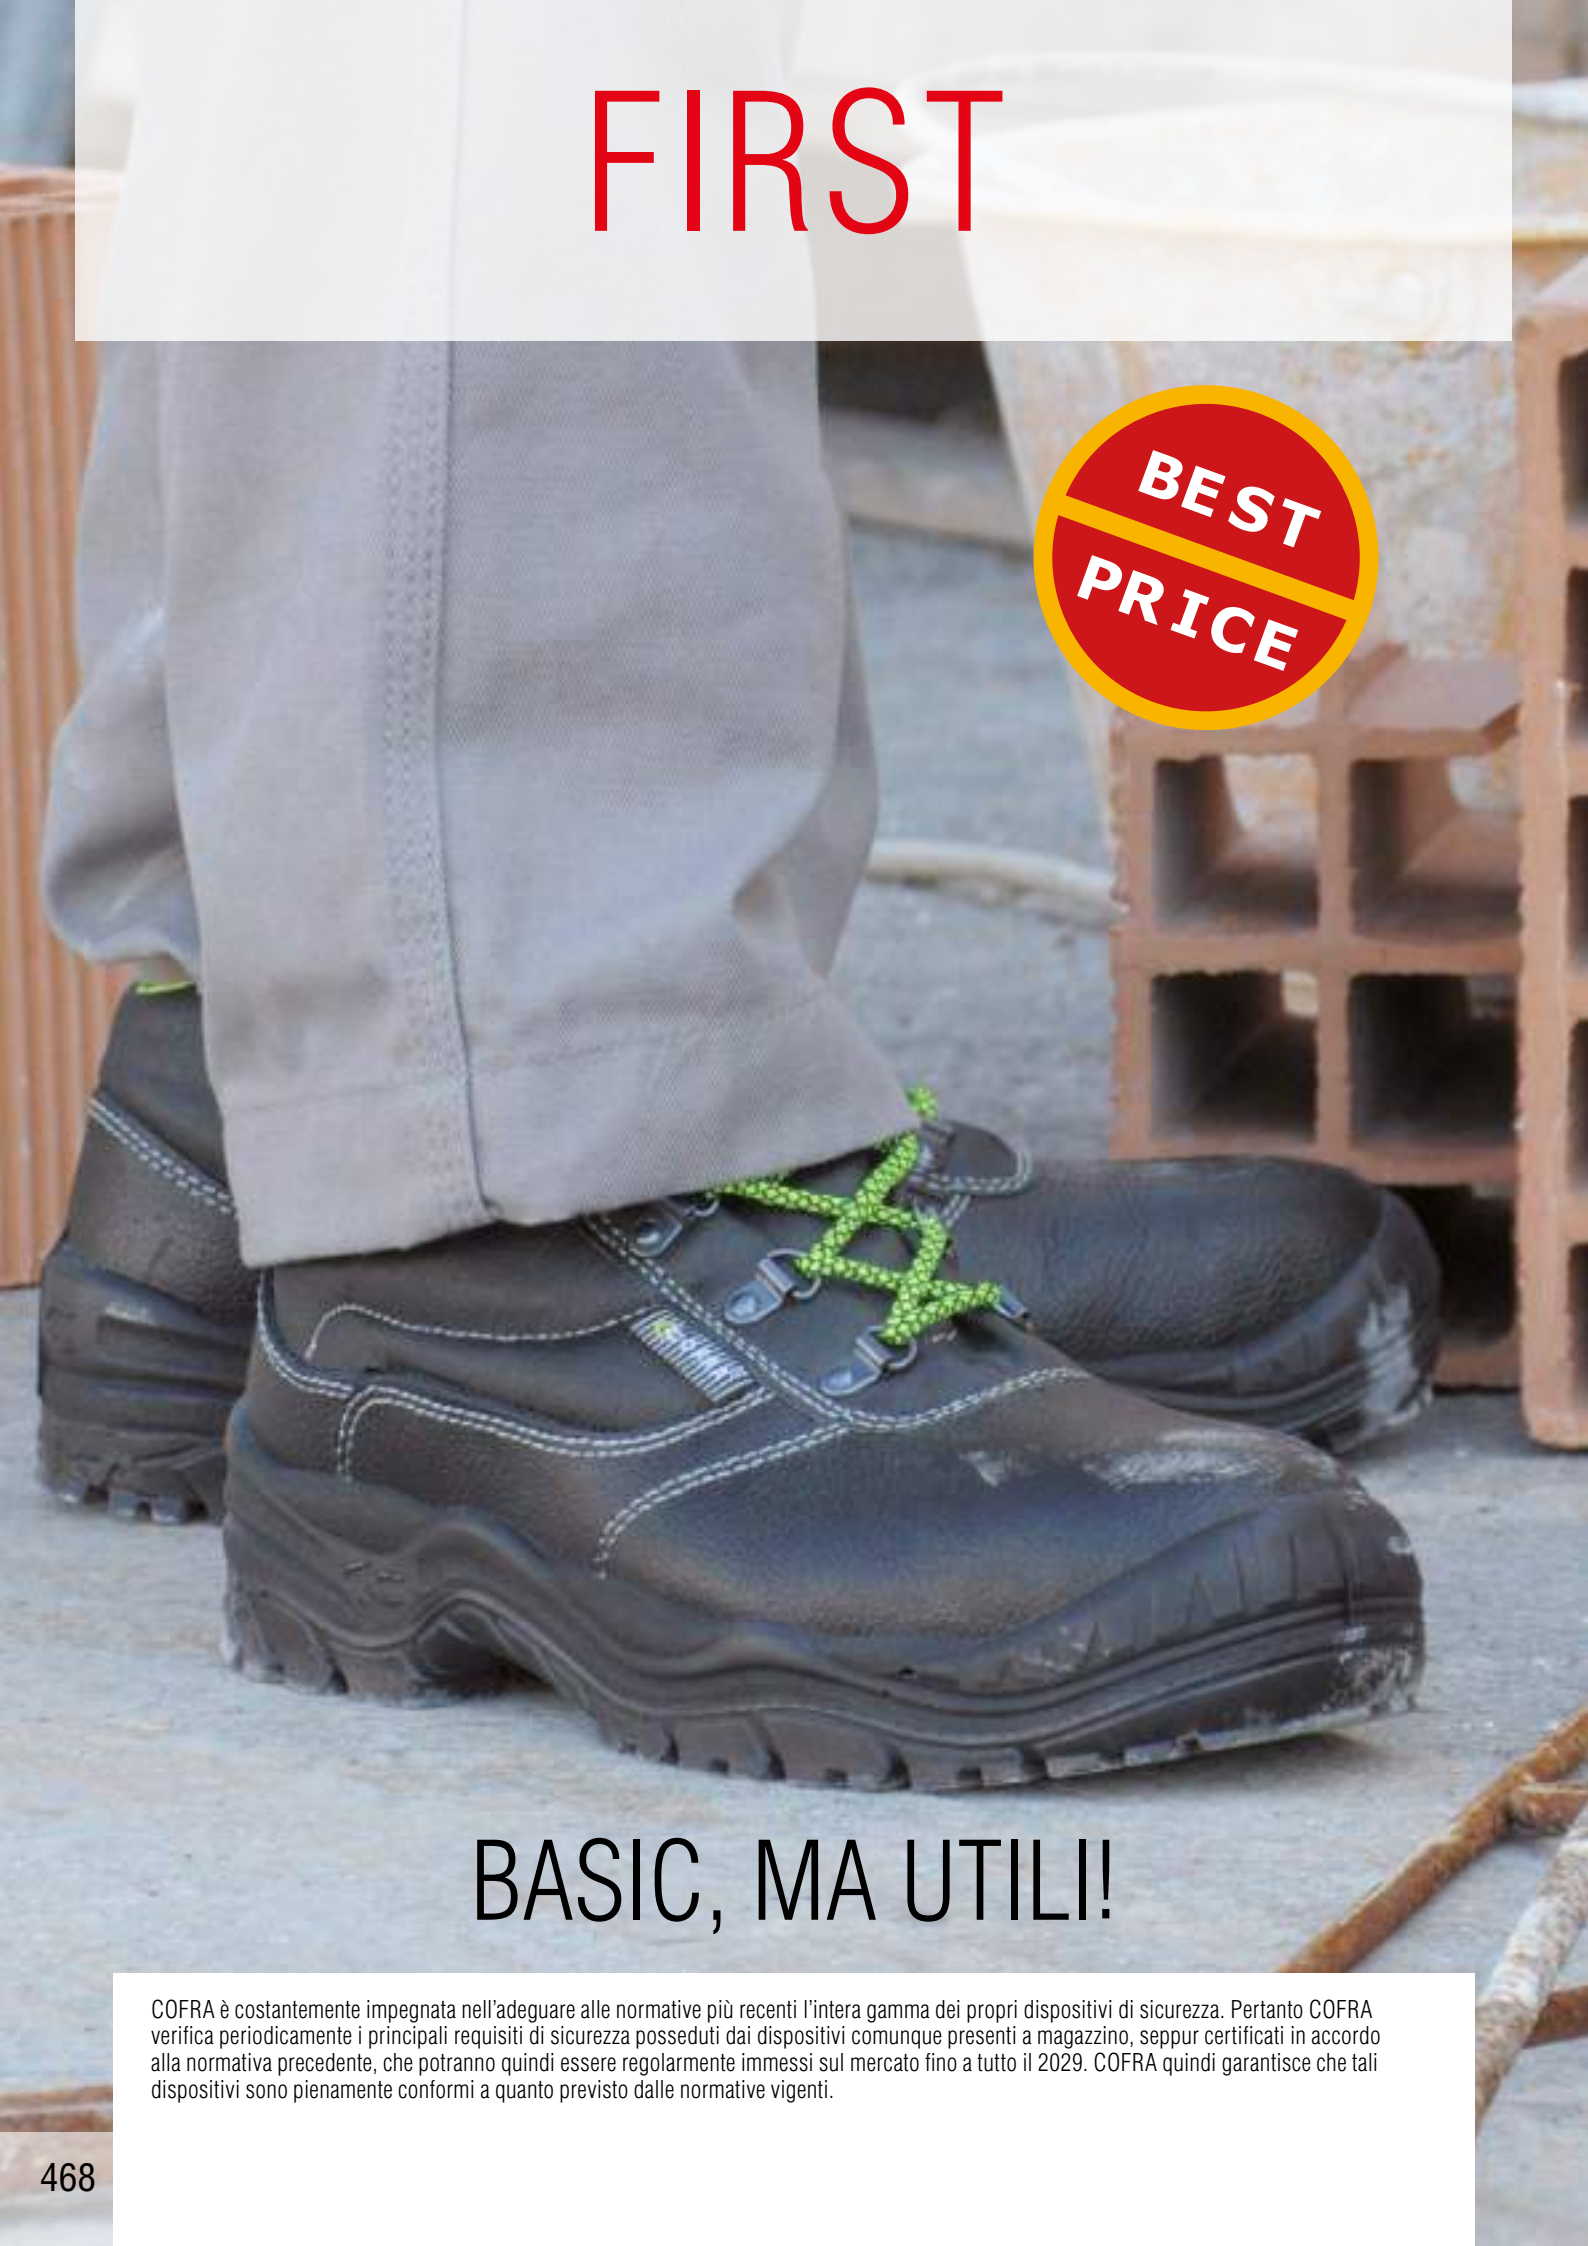

BASIC, MA UTILI!

COFRA è costantemente impegnata nell'adeguare alle normative più recenti l'intera gamma dei propri dispositivi di sicurezza. Pertanto COFRA verifica periodicamente i principali requisiti di sicurezza posseduti dai dispositivi comunque presenti a magazzino, seppur certificati in accordo alla normativa precedente, che potranno quindi essere regolarmente immessi sul mercato fino a tutto il 2029. COFRA quindi garantisce che tali dispositivi sono pienamente conformi a quanto previsto dalle normative vigenti.

COFRA®
BORN TO WORK

36-39	40-48
10 MONDOPOINT	11 MONDOPOINT



DGUV 112-191

SPRINGER
SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
Phone: +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SUOLA IN POLIURETANO BIDENSITÀ

Suola robusta ed aggressiva adatta ad ambienti severi. Il profilo alto e rinforzato la protegge dall'abrasione. L'ampia superficie d'appoggio e la mescola garantiscono un adeguato comfort.



CARATTERISTICHE DI RESISTENZA DELLA SUOLA	SHOCK ABSORBER	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO Coefficiente di attrito dinamico					
		Requisito base			Requisito addizionale		
			PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°		PIANTA inclinazione 7°	TACCO inclinazione 7°
SLIP, OIL, METAL CHIPS, HEAT, ABRASION, CHEMICAL	> 30 J ≥20 J EN ISO 20345:2022	ceramica + soluzione detergente	**0,44** ≥0,36	**0,41** ≥0,31	**SR** ceramica + glicerina	**0,29** ≥0,22	**0,26** ≥0,19

PUNTALE IN ACCIAIO RESISTENTE A 200 J

STEEL TOE CAP

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-1:2019



INSERTO ANTIPERFORAZIONE IN ACCIAIO INOX (1.100 N)

STEEL PLATE

EN ISO 12568:2010
EN ISO 22568-3:2019



TALLINN S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



RIGA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



LHASA S3 CI FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle stampata idrorepellente **- FODERA:** 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | COLD PROTECTION



RIACE S1 P FO SR

EN ISO 20345:2022
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- TAGLIE:** 36-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 36-39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE | BREATHABLE PLUS



ARTICOLO IN ESAURIMENTO

AMMAN S1 P SRC

EN ISO 20345:2011
TOMAIA: pelle scamosciata forata **- FODERA:** 100% poliammide **- SOLETTA:** termoformata, forata e rivestita in tessuto. Antistatica grazie a cuciture realizzate con filati conduttivi **- TAGLIE:** 39-48 **- CALZATA:** 10 Mondopoint Tg. 39 - 11 Mondopoint Tg. 40-48

STEEL TOE CAP | STEEL PLATE



ACCESSORIES

ACCESSORI

A COMPLETAMENTO DELLA COLLEZIONE CALZATURE, UNA SELEZIONE DI ACCESSORI DI QUALITÀ: CALZE TECNICHE TRASPIRANTI, ANTIBATTERICHE PER OGNI STAGIONE, UN'AMPIA GAMMA DI SOLETTE DALLE CARATTERISTICHE DIVERSE PER SODDISFARE OGNI RICHIESTA, GRASSO E LUCIDO PER LA CURA DELLE CALZATURE E LACCI ULTRARESISTENTI.





SOCKS

Alla grande esperienza COFRA nella realizzazione di prodotti dedicati a soddisfare le specifiche esigenze dei lavoratori si aggiunge la ricerca di materiali di prima qualità e di tecnologie all'avanguardia che rendono la collezione SOCKS un perfetto completamento della linea di prodotti da lavoro. Eccellente traspirazione, termoregolazione ottimale, drenaggio e dispersione all'esterno dell'umidità, notevoli qualità antibatteriche, inserti imbottiti anticompressione sono la migliore garanzia di comfort e benessere.

MATERIALI

Protal 1	Fibra intrinsecamente ignifuga, assicura una protezione permanente dalla fiamma e dal calore che non viene meno con i lavaggi o con l'usura. Morbida e confortevole la fibra PROTAL1® ha una buona stabilità dimensionale e non produce cattivi odori.
resistex CARBON	Filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili.
LYCRA	Fibra elastica dall'elevata resistenza ai lavaggi.
COOLMAX	Filato traspirante e a rapido assorbimento del sudore, lascia il piede asciutto più a lungo.
COOLMAX freshFX	Filato in poliestere, altamente traspirante, assorbe il sudore e asciuga velocemente. Il trattamento freshFX® rende il filato anti-batterico, anti-funghi e anti-odori.
THERMOLITE	Filato in poliestere dall'elevato isolamento termico. Il THERMOLITE® è una "fibra cava" vuota al suo interno: l'aria in essa contenuta funziona da isolante. Peso e spessore sono minimi; il sudore viene assorbito e rilasciato velocemente.
COTONE MERCERIZZATO	Cotone di elevata qualità maggiormente resistente a rottura e lavaggi, traspirante.
LANA MERINO	Particolarmente pregiata per la sua morbidezza a contatto con la pelle, ha un elevato isolamento termico. A contatto con il corpo umano ha tempi di riscaldamento molto rapidi.
FILATO ANTISTATICO	A base di carbonio, trasporta le cariche elettrostatiche verso il terreno.



TOP FLAME CL-003

Calza realizzata con fibra PROTAL1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di calore convettivo e radiante, il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche, il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008, protezione dalle cariche elettrostatiche, traspirante, punta e talloni rinforzati, consigliato in ambienti ATEX.

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

COLORE: **00** navy

Protal 1

MADEINITALIA

TOP FLAME CC-003



Calza realizzata con fibra PROTAL1® intrinsecamente ignifuga il tessuto assicura una protezione totale del piede contro i rischi termici provocati dal contatto accidentale di fiamme libere e/o esposizione da fonti di calore convettivo e radiante, il filato antistatico, distribuito uniformemente lungo tutta la calza, assicura un'efficace dissipazione delle cariche elettrostatiche, il tessuto a maglia è stato testato per soddisfare le normative EN 11612 A1 B1 C1:2008 e EN1149-5:2008, protezione dalle cariche elettrostatiche, traspirante, punta e talloni rinforzati, consigliato in ambienti ATEX.

COMPOSIZIONE: 60% modacrilico - 38% cotone - 2% carbonio

TAGLIE: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

COLORE: **00** navy

MADEINITALIA

TOP ESD PRO CC-002



Calza ESD in grado di assicurare un efficace contatto elettrico a terra, evitando in tal modo il fastidioso e dannoso fenomeno di accumulo delle cariche elettrostatiche, il filato RESISTEX CARBON® è distribuito su tutta la superficie del plantare garantendo la perfetta funzionalità in ogni posizione, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche, struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, collarino antistress, consigliato in ambienti ATEX.

OEKO TEX® STANDARD 100


COMPOSIZIONE: 44% poliestere COOLMAX® freshFX® - 32% cotone - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® 3% carbonio

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

COLORE: **09** bianco

MADEINITALIA

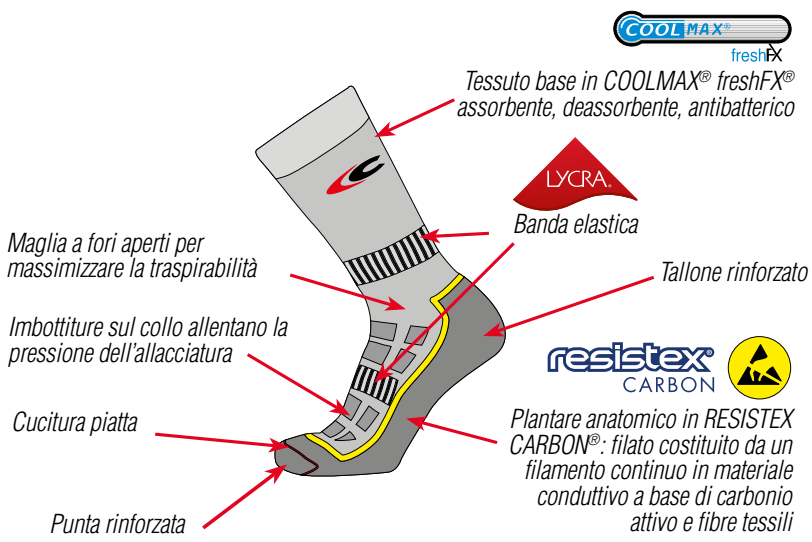


TOP ESD PRO 7,1 Mohm

ESD

ANSI/ESD STM 2.1:1997 CEI EN 61340-5-1:2008

INDUMENTI DI PROTEZIONE PER ELEMENTI SENSIBILI ALLE CARICHE ELETTROSTATICHE

RESISTENZA ELETTRICA VERSO TERRA COMPRESA TRA 0,75 E 35 Mohm

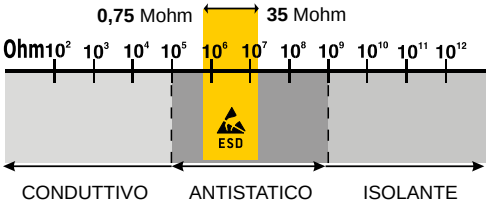

WINTER



TOP WINTER CL-000

Calza termica con struttura tecnica a inserti funzionali, struttura in THERMOLITE® ad elevato isolamento termico in spessori ridotti, spugna al plantare, disegnata in forma anatomica, in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, le fasce in lana merino mantengono caldo il polpaccio evitando strappi e ottimizzando il comfort termico, malleolo, tendine d'Achille e collo del piede sono imbottiti per evitare "sbucciature" a contatto col collarino della calzatura e per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, collarino antistress, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, il migliore comfort per le calze invernali.

COMPOSIZIONE: 58% poliestere THERMOLITE® - 20% poliestere COOLMAX® freshFX® - 10% nylon - 4% lana merino - 4% acrilico - 2% elastan LYCRA® - 2% cotone

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:


08 verde (S-M-L) **00** navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA



Sistema di condizionamento d'aria: la combinazione delle fibre e la speciale costruzione mantengono una aerazione ottimale.

OEKO TEX® STANDARD 100

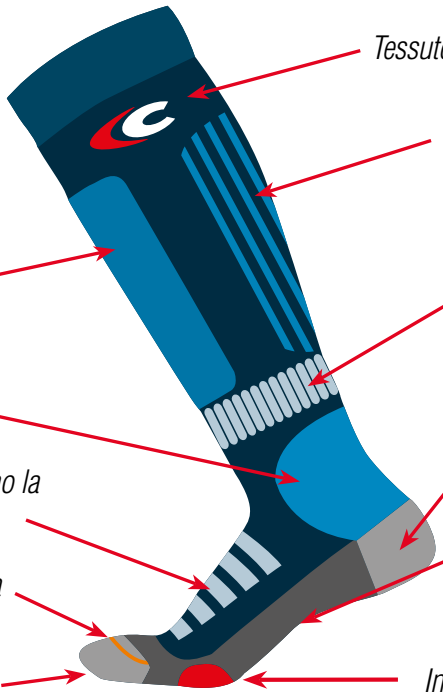

THERMOLITE®

Tessuto base in THERMOLITE®

Inserto in lana merino

LYCRA

Banda elastica

Tallone rinforzato

Imbottitura antivento

Malleolo e tendine d'Achille imbottiti

Imbottiture sul collo. Allentano la pressione dell'allacciatura

COOLMAX® freshFX®

Plantare anatomico in COOLMAX® freshFX®

Cucitura piatta

Punta rinforzata

resistex® CARBON

Inserto antistatico in RESISTEX CARBON®: filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili

SUMMER

TOP SUMMER CC-000



Calza estiva con struttura tecnica a inserti funzionali, struttura in filato COOLMAX® in grado di lasciare sempre asciutto il piede in tutta la sua superficie e con trattamento freshFX® antibatterico e anti odori, struttura rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, plantare in forma anatomica completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica per evitare la formazione di vesciche, collo del piede imbottito per allentare la pressione dell'allacciatura e migliorare la circolazione sanguigna, sistema di circolazione d'aria dovuto alla speciale costruzione, lascia il piede fresco ed evita la formazione di batteri, punta e tallone rinforzati e con cucitura piatta, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, collarino antistress, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi, il migliore comfort per le calze estive.

COMPOSIZIONE: 76% poliestere COOLMAX® freshFX® - 18% nylon - 3% elastan LYCRA® - 3% cotone

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **05** nero **04** antracite

MADE IN ITALIA



Sistema di condizionamento d'aria: la combinazione delle fibre e la speciale costruzione mantengono una aerazione ottimale.

OEKO TEX® STANDARD 100

COOLMAX® freshFX®

Tessuto base in COOLMAX® freshFX®, fibra a veloce assorbimento e deassorbimento del sudore e ad elevata traspirabilità. Il trattamento freshFX® rende la calza antibatterica ed evita la formazione di cattivi odori

Maglia a fori aperti per massimizzare la traspirabilità

Banda elastica LYCRA®

Imbottiture del collo. Allentano la pressione dell'allacciatura

Tallone rinforzato

Plantare anatomico per massimizzare il comfort: le zone d'appoggio sono in COOLMAX® freshFX®, mentre l'arco plantare è più leggero e traspirante

Cucitura piatta

Punta rinforzata

resistex® CARBON

Inserto antistatico in RESISTEX CARBON®: filato costituito da un filamento continuo in materiale conduttivo a base di carbonio attivo e fibre tessili

WINTER

DUAL ACTION WINTER CA-LUN



Calza invernale lunga di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto, la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA resistex CARBON

COOLMAX® LYCRA® OEKO TEX® STANDARD 100

WINTER

DUAL ACTION WINTER CA-MED



Calza invernale media di elevata qualità in cotone trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori misto a filato COOLMAX® in grado di lasciare il piede sempre asciutto, la struttura è interamente in spugna per assicurare un elevato isolamento termico e rinforzata in nylon per una migliore resistenza nel tempo, fascia elastica studiata per una migliore aderenza al piede e per evitare la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 60% cotone - 27% poliestere COOLMAX® - 8% nylon - 5% elastan LYCRA®

TAGLIE: S(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy

MADE IN ITALIA resistex CARBON

COOLMAX® LYCRA® OEKO TEX® STANDARD 100



SUMMER

DUAL ACTION SUMMER CA-MES

Calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con nylon e trattato SANITIZED® antibatterico e anti odori, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di freschezza, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la doppia fascia elastica evitano la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% cotone

TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **05** nero **04** antracite

MADEINITALIA resistex CARBON LYCRA

OEKO TEX® STANDARD 100



SUMMER

NULES CC-005

Calza estiva di elevata qualità interamente in cotone mercerizzato rinforzato con nylon, garantisce la massima resistenza nel tempo e il migliore comfort in termini di contatto con la pelle e di freschezza, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, plantare completamente imbottito e perfetta aderenza al piede tramite la fascia elastica evitano la formazione di vesciche, punta e tallone rinforzati, inserto antistatico in RESISTEX CARBON® in grado di dissipare le cariche elettrostatiche, elastomero in vera LYCRA®, permette un'elasticità superiore e non perde la forma neanche dopo ripetuti lavaggi.

COMPOSIZIONE: 78% cotone mercerizzato - 17% nylon - 3% elastan LYCRA® - 2% cotone

TAGLIE:

colore 00: **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

colori 04-05: **XS**(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47)

ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente

COLORE:

00 navy **05** nero **04** antracite

MADEINITALIA resistex CARBON LYCRA

OEKO TEX® STANDARD 100

WINTER



SWINDON CL-001

Calza termica interamente imbottita in misto lana/acrilico per un miglior comfort anche a temperature invernali, struttura rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita.

COMPOSIZIONE: 39% lana - 39% acrilico - 20% nylon - 2% elastan
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA

WINTER



BADEN CL-002

Calza termica interamente imbottita in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle.

COMPOSIZIONE: 78% cotone - 20% nylon - 2% elastan
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA

SUMMER



ANTIBES CC-001

Calza estiva in cotone, rinforzata con il nylon per una migliore resistenza nel tempo, struttura interamente in spugna per assorbire il sudore e offrire massimo comfort al piede nella calzatura da lavoro, rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, punta e tallone rinforzati, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contato con la pelle.

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan **-**
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA

SUMMER



TORQUES CC-004

Calza estiva in cotone, la zona del dorso è in una speciale trama a fori aperti che aumenta la traspirabilità, rinforzata con nylon per una migliore resistenza nel tempo, cucitura piatta sulle dita, ottimo comfort a contatto con la pelle.

COMPOSIZIONE: 75% cotone - 22% nylon - 3% elastan **-**
TAGLIE: XS(36-38) **S**(39-41) **M**(42-44) **L**(45-47) **XL**(48-50)
ORDINE MINIMO: 3 paia per taglia e colore, confezionate singolarmente
COLORE:

00 navy **04** antracite **05** nero

MADE IN ITALIA

foot massage


FOOT MASSAGE


MASSAGGIO E RICIRCOLO D'ARIA COSTANTE

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia



Cammina su un CUSCINO D'ARIA beneficiando di un PIACEVOLE MASSAGGIO

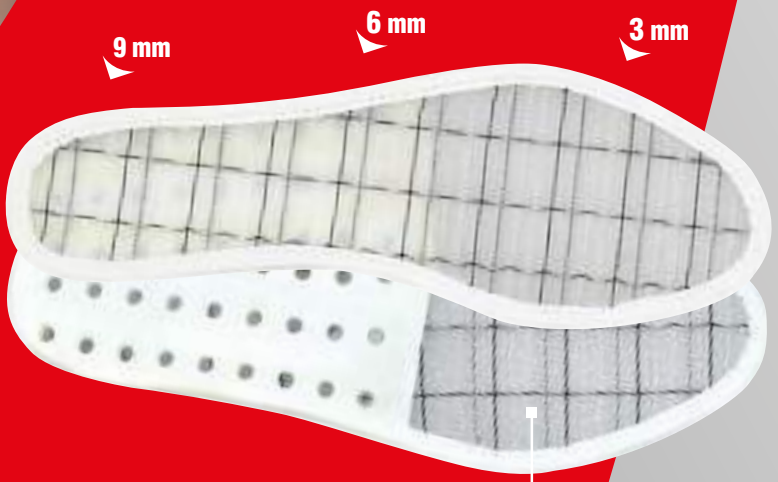

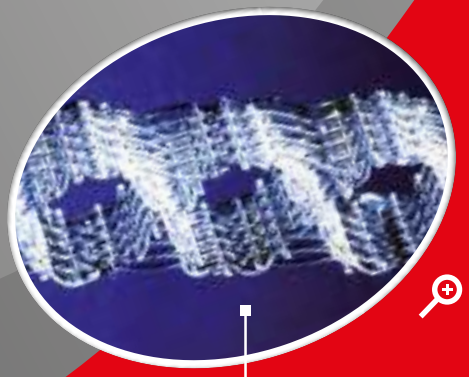

Il piede poggia su un materiale costituito da una struttura in nylon a doppio arco contrapposto che assicura un continuo ricircolo d'aria mantenendo il piede sempre fresco ed asciutto.
La superficie ondulata inoltre, garantisce un costante massaggio del piede con effetto defaticante, stimolante per la circolazione sanguigna e deterrente per la formazione di duroni. La tallonetta in PU, morbida e portante, conferisce sostegno anche sull'alveo plantare e assorbimento dello shock d'impatto.

MADEINITALIA

PU

Solette in poliuretano COFRA: un'ottima scelta per il comfort!


Da sempre COFRA enfatizza i vantaggi delle proprie solette in poliuretano, poichè è un materiale con ottima memoria di ritorno e restituisce energia alle gambe alleggerendo lo sforzo della persona. Le nostre solette di pulizia totalmente in poliuretano garantiscono una elevata portanza, che si traduce in comfort per l'utilizzatore. Infatti durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. Molte delle nostre solette presentano addirittura al tacco e in pianta un'isola di gel, materiale dotato di una viscosità maggiore rispetto al poliuretano e capace di deformarsi in spazi molto ridotti. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

Foot-Pad ESD

Ex

New



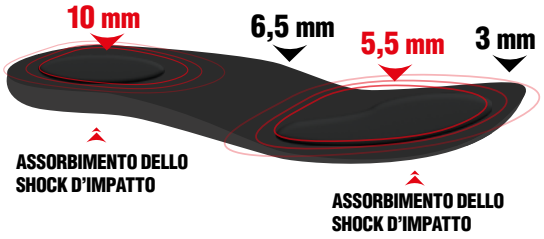

FOOT-PAD ESD

AUTOMODELLANTE


Soletta estremamente morbida e confortevole, con bassa resistenza elettrica. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

Foot-Pad



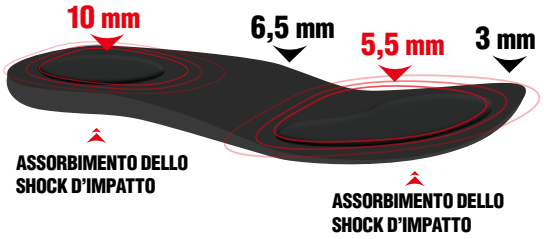

FOOT-PAD

AUTOMODELLANTE

Soletta estremamente morbida e confortevole. Grazie al poliuretano a bassissima densità, si automodella, consentendo una corretta distribuzione del peso corporeo e conferendo un'immediata sensazione di comfort. L'elevato assorbimento dello shock d'impatto è ottenuto con un materiale altamente resiliente e una perfetta bombatura al centro del tacco. Per incrementare ulteriormente il comfort è stato inserito un morbido cuscino in corrispondenza dei metatarsi. Il profilo laterale avvolgente supporta il piede anche nei movimenti laterali involontari. L'ampia zona anteriore forata, abbinata ad un tessuto di rivestimento lavabile, assicura massimo drenaggio e igiene.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



LIGHT FOAM

ULTRALEGGERA, SOFFICE E CONFORTEVOLE

Soletta realizzata in schiuma di poliuretano estremamente morbido e confortevole. Forata, antistatica, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede sempre asciutto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU



SALUS

L'EFFETTO CUSCINO A PORTATA DI PIEDE

Soletta preformata, forata, realizzata in schiuma espansa di poliuretano, antistatica, in grado di soddisfare tutte le differenti esigenze di camminata. La linea preformata garantisce il corretto sostegno per l'intera giornata lavorativa, in ogni punto di appoggio del piede. La bassissima durezza del materiale conferisce un "effetto cuscino", senza tuttavia pregiudicare la perfetta postura dell'utilizzatore in tutte le fasi della camminata e delle flessioni.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU





ECO-TECH

SOLETTA IN MATERIALI RICICLATI

Soletta 100% riciclata costituita da 3 componenti, tutte riciclate:

1. SCHIUMA 100% RICICLATA ANTISTATICA ad alta traspirabilità il cui componente cardinale è il carbone attivo, che riduce la resistenza elettrica ed aiuta ad eliminare l'umidità e con essa l'odore sgradevole.
2. SCHIUMA 86% RICICLATA, ottentuta dagli scarti di produzione.
3. TESSUTO RICICLATO ANTISTATICO realizzato in PET, un poliestere prodotto da bottiglie in PET e rifiuti di poliestere industriale. Fornisce un livello ottimale di comfort, migliorando l'igiene del piede ogni giorno. È 100% traspirante ed estremamente assorbente.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MEMORY +PLUS ESD



MEMORY PLUS ESD


AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata e preformata, con bassa resistenza elettrica, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

MEMORY +PLUS

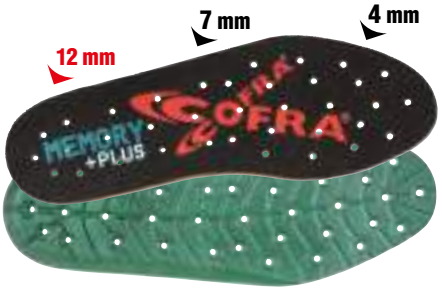

MEMORY PLUS

AUTOMODELLANTE

Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità si estende su tutta la superficie della pianta, garantendo un elevato sostegno. Lo strato in memory, schiuma poliuretanica a lenta memoria, possiede elevate proprietà viscoelastiche: si modifica in ogni punto del piede in relazione al calore trasmesso e si automodella alla pianta del piede in poco tempo, ritornando alla sua forma originale dopo l'estrazione del piede dalla calzatura. I fori presenti su tutta la superficie della soletta e i canali sottostanti favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile, assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 35-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

IPERgel



IPERGEL

IL GEL CHE TI SOSTIENE


Soletta anatomica, forata, antistatica e preformata, garantisce comfort ergonomico e alta traspirabilità. Lo strato in poliuretano profumato ad alta densità fornisce elevata stabilità nella zona del calcagno e dell'arcata plantare. La presenza dello strato in gel garantisce ottimo assorbimento dello shock d'impatto e attutisce anche i minimi urti che si generano durante la fase di deambulazione; ottimo per chi lavora in piedi per molte ore al giorno. I canali presenti sulla superficie sottostante della soletta favoriscono il riciclo di aria all'interno della calzatura. Il tessuto di rivestimento antiabrasione indemagliabile assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

---

carbon PRO

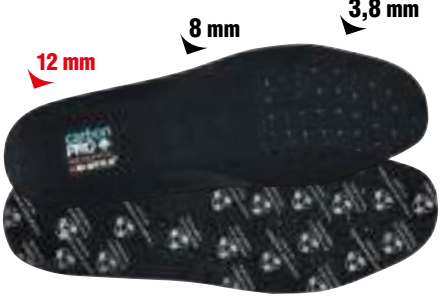

CARBON PRO

CARBONI ATTIVI PER IGIENE E PROFUMO NEL TEMPO

Soletta in schiuma di poliuretano estremamente morbido con carboni attivi per garantire massima igiene ed evitare il prodursi di funghi e cattivi odori. Forata, antistatica grazie ad una tripla cucitura, dalla forma anatomica che abbraccia e sostiene l'arco plantare, rivestita in tessuto, assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU



SOFT SQUARE

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, in poliuretano profumato, antistatica, soffice e confortevole. L'ampio inserto in gel nella zona del tacco ammortizza lo shock di impatto. Durante la deambulazione o un salto accidentale, il poliuretano delle solette assorbe parte dell'energia dissipata e restituisce in parte l'energia residua, rendendo più agevole e meno faticosa la camminata. L'unione tra poliuretano e gel garantisce una riduzione della componente nociva dell'energia dissipata che altrimenti verrebbe trasmessa alla colonna vertebrale.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



COLD BARRIER

IL FELPATO CHE TIENE CALDI

Soletta, antistatica, anatomica, isolante dalle basse temperature, rivestita in tessuto felpato. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal freddo.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



HEAT BARRIER

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE

Soletta antistatica, anatomica, isolante dalle alte temperature, rivestita in tessuto. Il comfort termico all'interno della calzatura è assicurato grazie alla speciale mescola di poliuretano profumato messa a punto per garantire isolamento dal caldo.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA



METATARSAL SUPPORT GEL

OTTIMO COMFORT GRAZIE ALL'AMPIO INSERTO IN GEL

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto. L'inserto in soffice gel nella zona metatarsale garantisce stabilità e comfort su qualsiasi tipo di superficie. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

METATARSAL SUPPORT



METATARSAL SUPPORT

OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta in poliuretano profumato estremamente morbido, antistatica, anatomica, forata, rivestita in tessuto; assicura massimo comfort e assorbimento dell'energia d'impatto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

SOFT-Bed Gel plus



SOFT-BED GEL PLUS

L'AMPIO INSERTO IN GEL AMMORTIZZA LO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato, soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore e l'inserto in gel nella zona del tacco garantiscono ottimo assorbimento dello shock d'impatto offrendo un comfort elevato. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

SOFT-Bed



SOFT-BED

SOFFICE COME UNA PIUMA

Soletta anatomica, forata, antistatica, in poliuretano profumato soffice e confortevole. Il disegno dello strato inferiore assicura un ottimo assorbimento dello shock d'impatto. Lo strato superiore in tessuto assorbe il sudore e lascia il piede sempre asciutto. Isola sia dal freddo che dal caldo.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

PU MADEINITALIA

THERMIC INSOLE
COLD INSULATION



THERMIC INSOLE Cold Insulation

ISOLANTE DALLE BASSE TEMPERATURE CON TESSUTO ANTIABRASIONE

Soletta anatomica, isolante dalle basse temperature (Cold Insulation) grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADEINITALIA

THERMIC INSOLE
HEAT INSULATION



THERMIC INSOLE Heat Insulation

ISOLANTE DALLE ALTE TEMPERATURE CON TESSUTO ANTIABRASIONE

Soletta anatomica, isolante dalle elevate temperature (Heat Insulation) grazie allo strato inferiore che mantiene inalterata la temperatura interna alla calzatura; foderata in tessuto antiabrasione, assorbe il sudore lasciando il piede asciutto; l'antistaticità è garantita da una cucitura effettuata con filati conduttivi.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

---

sanyGel



SANY-GEL


OTTIMO ASSORBIMENTO DELLO SHOCK D'IMPATTO

Soletta anatomica, forata, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con inserto in gel sotto il tallone; la fodera a contatto con la pelle assorbe il sudore su tutta l'area del piede e ne favorisce la traspirabilità.

TAGLIE: 39-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

Naturelle

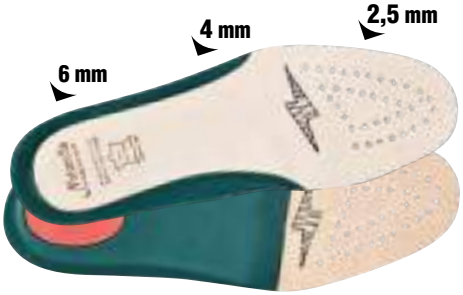

NATURELLE

SOLETTA IN CUOIO CON SUPPORTO IN EVA

Soletta anatomica in cuoio a concia vegetale, forata per facilitare l'aerazione, antistatica grazie ad una cucitura realizzata con filati conduttivi, con ampio supporto in EVA per offrire maggior comfort. L'inserto più morbido con memoria di ritorno nella zona del tallone aumenta le proprietà di assorbimento dello shock d'impatto.

TAGLIE: 39-47 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

EVANIT supercomfort

FINO ALLA TAGLIA 52



EVANIT

COMPLETAMENTE FORATA

Soletta con speciale mescola di EVA e nitrile, ad elevata portanza e spessore variabile. Termoformata, anatomica, forata e rivestita in tessuto altamente traspirante. Antistatica grazie ad uno specifico trattamento superficiale e a cuciture realizzate con filati conduttivi.

TAGLIE: 35-52 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

POLY-BED



POLY-BED

SOLETTA IN SCHIUMA IN LATTICE

Soletta a doppio strato in morbida schiuma in lattice foderata in tessuto SANY-DRY®, traspirante e resistente all'abrasione, assorbente e deassorbente. Antistatica, lavabile a +30 °C.

TAGLIE: 36-48 **- ORDINE MINIMO:** 3 paia per taglia

MADE IN ITALIA

TABELLA ADATTABILITÀ SOLETTE

Per ciascuna soletta è indicata l'adattabilità alle linee della collezione COFRA. Si precisa che la certificazione prevista dalla normativa si riferisce alle calzature complete della propria soletta originale e pertanto il produttore non risponde di eventuali inconvenienti e/o incidenti che dovessero derivare dalla loro sostituzione. L'adattabilità è proposta dal produttore in considerazione delle caratteristiche delle solette in rapporto alle singole calzature senza tener conto dei parametri previsti dalla normativa tecnica. La scelta di sostituire la soletta originale è lasciata all'utilizzatore finale sulla base di proprie personali valutazioni.

In caso di sostituzione della soletta, il certificato della calzatura decade.

SOLETTE / LINEE	ACTIVE	ADERMAX	ADERPLUS	ADERTOP	ASGARD	ASTEROID BOOTS	BELOW ZERO	CHALLENGE	CITY WORK	DRESS	ECLYPSE BOOTS	FIRST	FITNESS	FRONTLINE	GREEN-FIT	GROUND	HIKER	LIGHT BOOTS	LIGHTECH	MAXI COMFORT	MAXI COMFORT WHITE	NI-BOOTS TYPHOON	OLD GLORIES	PERFORMANCE	PROPULSION	PROTECTIVE	RUBBER'S WORLD	RUNNING	SAFEST BOOTS	SUPERLIGHT	TECHNO	TEMPEST BOOTS	TENNIS	THERMIC BOOTS	TOP WORK	TRAIL WORK	TRAINING	WELLNESS	WORKMATE	WORK TREK
CARBON PRO	●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
COLD BARRIER		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
ECO-TECH	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
EVANIT	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT MASSAGE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT-PAD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FOOT-PAD ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
HEAT BARRIER		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
IPERGEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LIGHT FOAM	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
MEMORY PLUS ESD	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
METATARSAL SUPPORT GEL		●		●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
NATURELLE	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		●	●	●		●	●	●	●		●			●		●		●	●	●	●	
POLY-BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SALUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SANY-GEL	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT-BED	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT-BED GEL PLUS	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SOFT SQUARE	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC INSOLE CI	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
THERMIC INSOLE HI	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



ZIP “SPRINKLER”

Chiusura zip amovibile per calzature per vigili del fuoco, realizzata in pelle fiore ignifuga ed idrorepellente con cuciture in cotone aramidico. Zip metallica su base in fibra aramidica. Dotata di speciali terminali che fungono da sfilamento rapido.

TAGLIE: 39-48
ORDINE MINIMO: 5 pezzi

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA - DISPONIBILE SOLO PER IL MODELLO “SPRINKLER”



ZIP “NO FLAME”

Chiusura zip amovibile per calzature per vigili del fuoco, realizzata in pelle fiore ignifuga ed idrorepellente con cuciture in cotone aramidico. Zip metallica su base in fibra aramidica. Dotata di speciali terminali che fungono da sfilamento rapido.

TAGLIE: 38-48
ORDINE MINIMO: 5 pezzi

DISPONIBILE SOLO SU COMMESSA - DISPONIBILE SOLO PER IL MODELLO “NO FLAME”

SMOOTH 100 ml

Grasso per pelli ingrassate pieno fiore, ammorbidente, impermeabilizzante e nutriente, aumenta la durata e le performance della calzatura.

COLORE: neutro
ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli

MADEINITALIA

PRODOTTO SINTETICO
NON DI ORIGINE ANIMALE

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH



DIAMOND 100 ml

Crema lucidante e nutriente al silicone arricchita con cera d’api, ideale per calzature in pelle.

COLORE: neutro - nero
ORDINE MINIMO: 5 tubetti da 100 ml e multipli

MADEINITALIA

CONFORME AL REGOLAMENTO REACH





LOOP 150 cm - 170 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 1 paio per misura
COLORE: nero
ORDINE MINIMO: 5 confezioni per misura

MADEINITALIA



KNOT 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 1 paio per misura
COLORE: nero/marrone - nero/perla
ORDINE MINIMO: 5 confezioni per colore e misura

MADEINITALIA



BOYS 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 5 paia per misura
COLORE: giallo fluo - arancione fluo
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per colore e misura

MADEINITALIA

BOW 90 cm - 110 cm - 130 cm

Lacci ultraresistenti alla trazione: valore 2 volte superiore ai requisiti della norma (metodo ISO 2023); antiabrasione: degradazione del 10% dopo 11.000 cicli di usura.

CONFEZIONE: 5 paia per misura
COLORE: nero/marrone - nero/perla
ORDINE MINIMO: 3 confezioni per colore e misura

MADEINITALIA



PUNTO VENDITA



COFRA offre una vasta gamma di espositori ed elementi di arredo per il punto vendita. La distribuzione è legata ad obiettivi di fatturato. Non esitate a contattare il nostro Customer Service per inoltrare le vostre richieste, che saranno prontamente valutate. Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 60 gg. per open house, eventi, meeting.


ESPOSITORI DOGATI

Abbiamo progettato un sistema di espositori dogati modulari ed equipaggiabili secondo le proprie esigenze con diversi accessori utili all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.

ISLAND

(PDV-SD-000.N00+PDV-SD-001.N00)

Espositore modulare bifacciale, assemblabile secondo le proprie esigenze con diversi accessori (v. foto) e utile all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.
DIMENSIONE: cm 120 x 80 x 145

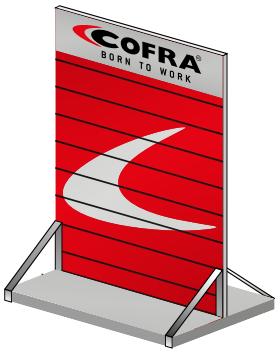



FRONTE

ESEMPIO ALLESTIMENTO


1 ISLAND
3 MDF SHELF
1 HANGER
4 HOOK



RETRO

RED WALL
(PDV-SW-000.N00+PDV-SW-001.N00)

Parete modulare, assemblabile secondo le proprie esigenze con diversi accessori (v. foto) e utile all'esposizione di calzature, abbigliamento, guanti, occhiali e accessori.
DIMENSIONE: cm 100 x 50 x 220

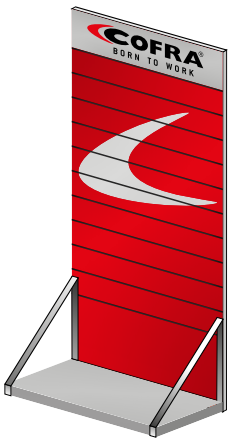

ESEMPIO ALLESTIMENTO

1 RED WALL
2 MDF SHELF
1 HANGER
1 HOOK
1 KIT CURTAIN

ESEMPIO ALLESTIMENTO

1 RED WALL
4 MDF SHELF
1 HOOK



ACCESSORI PER ESPOSITORI DOGATI



MDF SHELF
(PDV-MD-000.N00)

Mensola in MDF.
DIMENSIONE: cm 100 x 30



HANGER
(PDV-CH-000.N00)

Tubolare per abbigliamento.
DIMENSIONE: cm 100 x 30



HOOK
(PDV-SH-000.N00)

Gancio per guanti, occhiali, accessori.
DIMENSIONE: cm 30

KIT CURTAIN
(PDV-CP-000.N00)

Tenda per spogliatoio in 100% cotone canvas con logo COFRA serigrafato più bastone (cm 90) in metallo per ancoraggio a parete e su retro espositore RED WALL.
DIMENSIONE: cm 135 x 190









TUBE

ESPOSITORE ABBIGLIAMENTO E CALZATURE (PDV-DR-000.N00+ PDV-DR-001.N00+ PDV-DR-002.N00)

Espositore per abbigliamento in metallo con mensole per riporre i capi piegati o per esporre calzature.
DIMENSIONE: cm 140 x 60 x 160



METALLIC (PDV-DS-007.N00)

Espositore a colonna in metallo per 5 calzature.
DIMENSIONE: cm 40 x 30 x 180



PYRAMID (PDV-DS-003.N00)

Espositore a colonna per 6 calzature in cartone plastificato.
DIMENSIONE: cm 43 x 43 x 155



TAPPETO (PDV-TP-001.N00)

Tappeto per prova calzature. Fondo in NBR-nitrile antiscivolo e parte superiore in nylon attorcigliato.
DIMENSIONE: cm 85 x 61



ADESIVO (PRO-AD-001.N00) E VETROFANIA (PRO-VE-001.N00)

Adesivo e vetrofania per punto vendita COFRA.
DIMENSIONE: cm 20 x 20



BANNER PVC (PDV-BN-001.N00)

Banner in PVC con occhielli metallici.
DIMENSIONE: cm 100 x 50





SEDIA (PDV-SE-001.N00)

Sedia pieghevole. Tubolare metallico e nylon resistente all'abrasione.
DIMENSIONE: cm 48 x 46 x 83



TARGA (PDV-ES-004.N00)

Targa in plexiglass e alluminio.
DIMENSIONE: cm 40 x 30

ADESIVO (PRO-AD-004.N00)

Adesivo per punto vendita COFRA.
DIMENSIONE: cm 90 x 34

BANNER FOREX (PDV-BN-004.N00)

Banner in forex.
DIMENSIONE: cm 100 x 50





TANDEM (PDV-DS-004.N00)

Espositore per 2 calzature in cartone plastificato.
DIMENSIONE: cm 30 x 25 x 43



SQUARE (PDV-BA-001.N00)

Espositore per singola calzatura in plexiglass sagomato.
DIMENSIONE: cm 35 x 16 x 37,5





SHELF (PDV-MP-000.N00)

Mensola in plexiglass trasparente con aggancio per pareti dogate.
DIMENSIONE: cm 30 x 13



(PUB-CL-396.N00)



(PUB-CL-155.N00)

ESPOSITORE ACCESSORI (PDV-GU-000.N00)

Espositore da banco per accessori, in plexiglass sagomato.
DIMENSIONE: cm 20 x 18 x 45

FOOTWEAR COMPONENTS

Kit dimostrativo componenti della calzatura.
Suola, sottopiede antiperforazione APT PLATE, soletta e puntale.

TECH TOOL KIT (PUB-CL-364.N00)

Borsello dimostrativo con componenti della calzatura. Sottopiede antiperforazione APT PLATE, inserto antiperforazione in acciaio INOX, puntale TOP RETURN, puntale ALUMINIUM, puntale in acciaio, soletta e fiosso.
DIMENSIONE: cm 30 x 12 x 7





tre mensole mobili



STAND PORTATILI
(PDV-SP-000.N00)

Stand portatili con mensole per esposizione di calzature disponibili gratuitamente su richiesta preventiva di 60 gg. per open house, eventi, meeting.
DIMENSIONE: cm 300 x 240

SALVO ERRORI DI STAMPA • DOCUMENTO NON CONTRATTUALE 11/2024

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414365 +39.0883.3414398
Fax: +39.0883.3414773
e-mail: servizioclienti@cofra.it

www.cofra.it

ISO 9001
BUREAU VERITAS Certification
N° IT331759

Distribuito da

8 023796 208148